

75 - CLÉS À PIPE DÉBOUCHÉES FORGÉES 6 PANS X 6 PANS MÉTRIQUES




Norme :

NF ISO 2236, NF ISO 691, ISO 2236, ISO 691, DIN ISO 691

Description :

- Clés à pipe débouchées : clés destinées aux (des) serrages puissants.
- Tête courte et tête longue : 6 pans.
- Débouchage de la tête courte pour passage des tiges filetées.
- Dimensions métriques : de 6 à 38 mm.
- Présentation : chromée satinée.

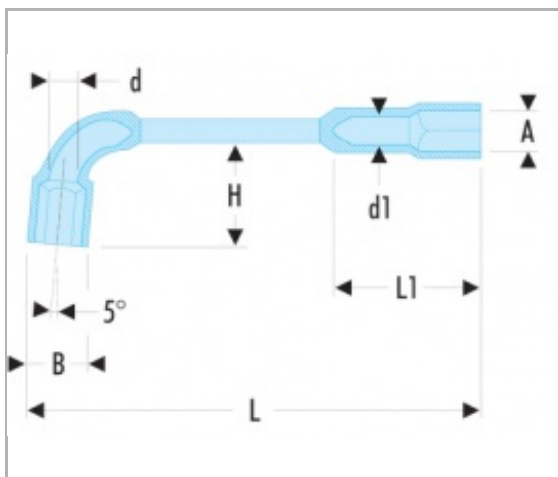

Références :

	A [mm]	B [mm]	d [mm]	d1 [mm]	H [mm]	L [mm]	L1 [mm]	P [mm]	[g]
<u>75.6</u>	6	10,0	4,5	4,5	15	102	21	6	30
<u>75.7</u>	7	11,0	4,5	4,5	17	106	22	7	35
<u>75.8</u>	8	12,5	7,0	6,0	19	114	25	8	60
<u>75.9</u>	9	13,5	7,0	6,0	20	122	26	9	65
<u>75.10</u>	10	15,0	8,0	7,0	24	129	28	10	95
<u>75.11</u>	11	16,5	8,0	7,0	25	136	30	11	115
<u>75.12</u>	12	18,0	9,0	8,0	28	144	36	12	155
<u>75.13</u>	13	19,5	9,0	8,0	30	152	38	13	175
<u>75.14</u>	14	21,0	10,5	9,0	32	160	40	14	205

<u>75.15</u>	15	22,5	10,5	10,0	34	169	42	15	230
<u>75.16</u>	16	24,0	13,0	12,0	37	178	46	16	285
<u>75.17</u>	17	25,5	13,0	12,0	39	187	48	17	315
<u>75.18</u>	18	26,5	13,0	12,0	40	195	50	18	365
<u>75.19</u>	19	28,5	15,0	12,0	41	204	51	19	430
<u>75.20</u>	20	29,5	15,0	13,0	43	212	53	20	440
<u>75.21</u>	21	30,5	15,0	14,0	46	221	55	21	490
<u>75.22</u>	22	32,0	15,0	14,0	48	230	57	22	535
<u>75.23</u>	23	33,5	18,0	15,0	51	240	64	23	625
<u>75.24</u>	24	34,5	18,0	16,0	54	250	67	24	660
<u>75.25</u>	25	36,0	20,0	17,0	56	260	69	25	785
<u>75.26</u>	26	37,0	20,0	17,0	57	270	70	26	795
<u>75.27</u>	27	38,0	22,0	19,0	58	280	73	27	950
<u>75.28</u>	28	39,5	22,0	19,0	60	290	75	28	950
<u>75.29</u>	29	41,0	22,0	19,0	62	300	76	29	1050
<u>75.30</u>	30	42,0	24,0	21,0	64	310	83	30	1300
<u>75.31</u>	31	43,5	24,0	22,6	70	320	86	30	1385
<u>75.32</u>	32	44,5	24,0	22,6	74	330	88	31	1400
<u>75.33</u>	33	46,0	27,0	24,0	79	340	92	32	1480
<u>75.34</u>	34	47,0	27,0	24,0	80	350	95	33	1550
<u>75.35</u>	35	48,5	27,0	24,0	81	360	96	34	1630
<u>75.36</u>	36	49,5	27,0	24,0	82	370	97	35	1700
<u>75.38</u>	38	52,0	28,0	25,0	85	390	99	37	2080