


**RIGHT ANGLE MALE MMS - 200 MM**  
**2/50 S-BR CABLE**

**R285.001.021**  
**SERIES CORD-SPECIF**

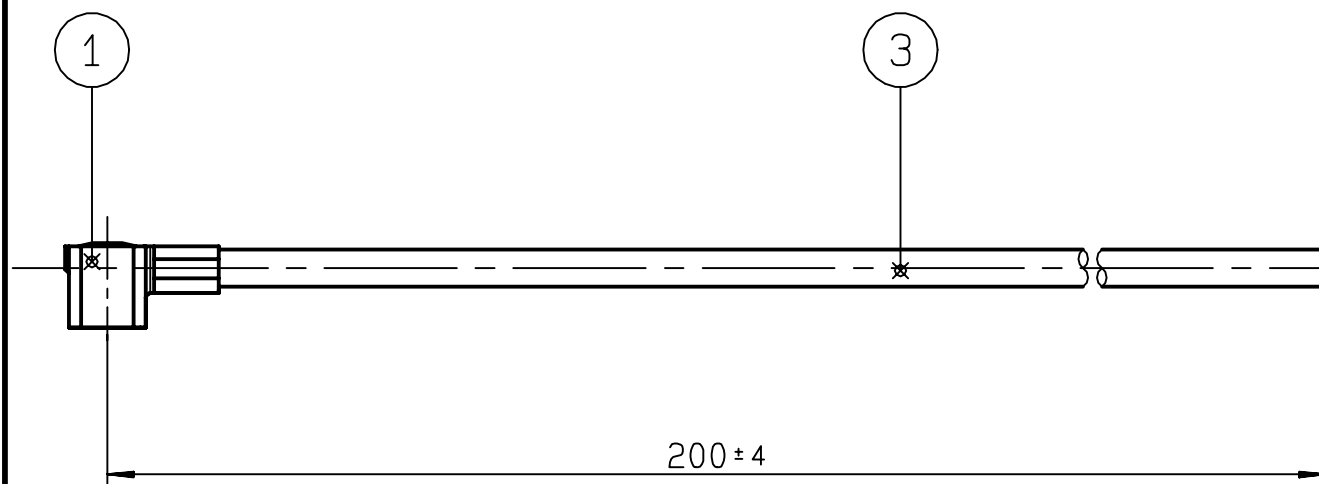

\*1\* Connector A : **R209.353.000**

\*2\* Connector B :

\*3\* Cable : **C291.145.007**

Type : **CAB HF 2/50 RG 178 BROWN**

NOMINAL IMPEDANCE	<b>50</b> $\Omega$
FREQUENCY RANGE	<b>0-6</b> GHz
TEMPERATURE RATING	<b>-40/+90</b> °C
V.S.W.R	<b>NA</b> + <b>0</b> x F(GHz)Maxi
RF INSERTION LOSS	<b>NA</b> $\sqrt{F}$ (GHz) dB Maxi
VOLTAGE RATING	<b>50</b> Veff Maxi
DIELECTRIC WITHSTANDING VOLTAGE	<b>250</b> Veff Mini
INSULATION RESISTANCE	<b>500</b> M $\Omega$ Mini

WEIGHT	<b>1.9</b> gr
CABLE RETENTION	<b>20</b> N Mini

OTHERS CHARACTERISTICS

SPECIFICATION

ISSUE

**0050A01**

CREATION DATE

**07/07/1999**

FILE PART-NUMBER

**97-1200-011**



**RADIALL®**

Ces renseignements sont donnés à titre indicatif. Dans le but constant d'améliorer nos produits nous nous réservons le droit d'apporter toutes modifications jugées utiles.

*Connect to the future*