


REF : U-1000 RO2V

Câble d'énergie 600/1000V pour installation fixe

FT 9 31/03/2014 FR

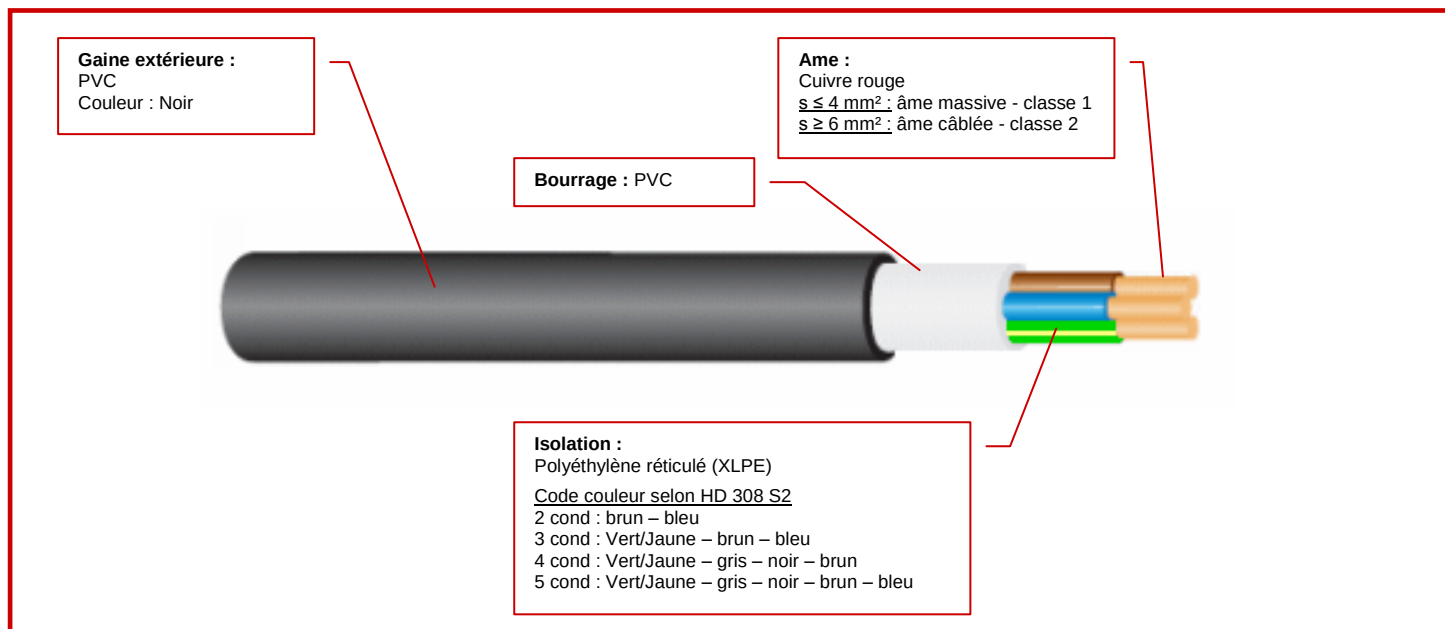

INFORMATIONS PRODUITS

Application

Les câbles RO2V sont des câbles d'énergie pour des installations industrielles ou des colonnes montantes dans les immeubles.

Propriétés électriques

Tension nominale (U^0/U) : 600/1000 V

Caractéristiques



Tenue au feu :
IEC 60332-1 ou NF C 32-070 Cat C2



Température minimum de pose : -10°C
Température max. de l'âme :
En permanence : 80°C
En court-circuit : 250°C



Rayon de courbure minimum : 12 x Ø



Conforme à la directive RoHS

Norme de référence : IEC 60502-1
NF C 32-321
HD 308 S2


REF : U-1000 RO2V



Câble d'énergie 600/1000V pour installation fixe

FT 9 31/03/2014 FR

Références produits

			
RO2V1X1.5	1 x 1.5	5.6	47
RO2V1X2.5	1 x 2.5	6.0	59
RO2V1X4	1 x 4	6.5	78
RO2V1X6	1 x 6	7.3	105
RO2V1X10	1 x 10	8.1	150
RO2V1X16	1 x 16	9.1	210
RO2V1X25	1 x 25	10.8	315
RO2V1X35	1 x 35	11.9	415
RO2V1X50	1 x 50	13.2	540
RO2V1X70	1 x 70	15.1	750
RO2V1X95	1 x 95	17.1	1010
RO2V1X120	1 x 120	18.7	1260
RO2V1X150	1 x 150	20.8	1540
RO2V1X185	1 x 185	23.0	1910
RO2V1X240	1 x 240	25.8	2480
RO2V1X300	1 x 300	28.5	3080
RO2V1X400	1 x 400	32.4	3900
RO2V2X1.5	2 x 1.5	9.2	125
RO2V2X2.5	2 x 2.5	10.0	160
RO2V2X4	2 x 4	11.0	210
RO2V2X6	2 x 6	12.6	280
RO2V2X10	2 x 10	14.2	395
RO2V2X16	2 x 16	16.2	560
RO2V2X25	2 x 25	19.6	850
RO2V2X35	2 x 35	21.8	1100
RO2V3G1.5	3 x 1.5	9.7	145
RO2V3G2.5	3 x 2.5	10.5	185
RO2V3G4	3 x 4	11.6	250
RO2V3G6	3 x 6	13.3	340
RO2V3G10	3 x 10	15.0	490
RO2V3G16	3 x 16	17.2	700
RO2V3G25	3 x 25	20.8	1070
RO2V3G35	3 x 35	23.2	1410

REF : U-1000 RO2V



Câble d'énergie 600/1000V pour installation fixe

FT 9 31/03/2014 FR

Références produits

	 nxmm ²	 mm+/-10% ext.	 Kg/Km
RO2V3X5035	3 x 50 + 35	21.8	2230
RO2V3X7050	3 x 70 + 50	32.7	3210
RO2V3X9550	3 x 95 + 50	36.4	4000
RO2V3X12070	3 x 120 + 70	40.6	5080
RO2V3X15070	3 x 150 + 70	44.4	6060
RO2V3X18570	3 x 185 + 70	49.9	7670
RO2V3X24095	3 x 240 + 95	56.2	9920
RO2V4G1.5	4 x 1.5	10.4	170
RO2V4G2.5	4 x 2.5	11.4	225
RO2V4G4	4 x 4	12.6	305
RO2V4G6	4 x 6	14.5	420
RO2V4G10	4 x 10	16.4	610
RO2V4G16	4 x 16	18.8	880
RO2V4G25	4 x 25	22.9	1350
RO2V4G35	4 x 35	25.6	1790
RO2V4G50	4 x 50	28.9	2370
RO2V4G70	4 x 70	33.7	3330
RO2V4G95	4 x 95	38.2	4490
RO2V4G120	4 x 120	42.5	5620
RO2V4G150	4 x 150	47.3	6920
RO2V4G185	4 x 185	53.0	8670
RO2V5G1.5	5 x 1.5	11.2	200
RO2V5G2.5	5 x 2.5	12.3	270
RO2V5G4	5 x 4	13.6	365
RO2V5G6	5 x 6	15.8	510
RO2V5G10	5 x 10	18.0	750
RO2V5G16	5 x 16	20.7	1080
RO2V5G25	5 x 25	25.2	1660
RO2V5G35	5 x 35	31.5	2080
RO2V5G50	5 x 50	34.2	2710
RO2V12G1.5	12x1.5	15.5	370
RO2V12G2.5	12x2.5	17.3	510
RO2V19G1.5	19x1.5	18.0	520
RO2V19G2.5	19x2.5	20.0	740
RO2V27G1.5	27x1.5	21.2	700
RO2V27G2.5	27x2.5	23.9	1000

Autre section, nous consulter.

