


Goulotte d'installation à bords pleins et perforations du fond



GI

GI

Matière : PVC qualité 9051
Coloris : blanc crème (RAL 9001)
 gris (RAL 7030)
Températures d'utilisation : -5 à +65°C
Densité : 1,56
Résistivité transversale : 10¹⁵ Ω.cm
Rigidité diélectrique : 15 kV/mm
Spécifications : V0 UL94
 CSTB:M2
Longueur standard : 2 mètres
Ruban double face : sur demande
Minimum livrable : 1 emballage complet
 (couvercles inclus)

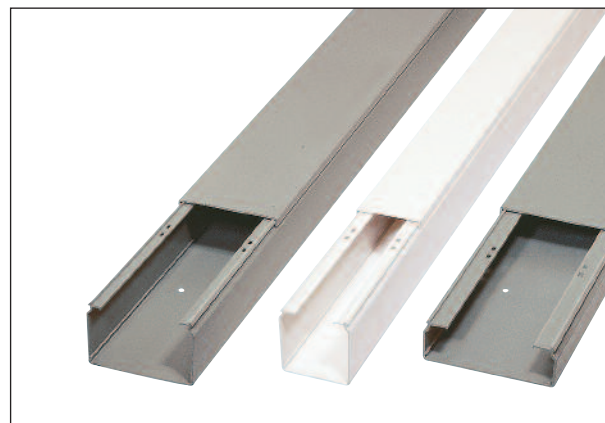

Exemple de commande :

Coloris :


001

013

blanc

gris

code groupe	détail article	code coloris
08460	xxxxxx	xxxxxx







type	code article			dimensions ext.		c mm	p mm	pl mm	b mm	bl mm	m
				H mm	L mm						
GI-A	15 x 15	0846 0570	***	16,5	17,5						100
GI-A	15 x 30	0846 0580	***	16,5	30,5						70
GI-A	25 x 40	0846 0590	***	27	40,5						48
GI-A	30 x 30	0846 0600	***	30	30,5						40
GI-A	40 x 40	0846 0610	***	40	40,5						36
GI-B	40 x 60	0846 0620	***	40	57,5	15	28				24
GI-B	40 x 90	0846 0635	***	40	90	45	63				24
GI-B	40 x 110	0846 0650	***	40	110,5	50,5	68				12
GI-B	60 x 60	0846 0710	***	61	57,5	15	28				24
GI-B	60 x 90	0846 0730	***	61	90	45	63				24
GI-B	60 x 110	0846 0755	***	61	110,5	50,5	68				12
GI-VIDEO	40 x 90	0846 0120 030		40	90	45	63				24
GI-C	40 x 60	0846 0630	***	40	57,5	15	13				24
GI-C	40 x 90	0846 0640	***	40	90	45	31				24
GI-C	60 x 60	0846 0720	***	61	57,5	15	13				24
GI-C	60 x 90	0846 0740	***	61	90	45	31				24
GI-D	40 x 110	0846 0660	***	40	110,5	50,5	28	28	47	57	12
GI-D	60 x 110	0846 0760	***	61	110,5	50,5	28	28	47	57	12



C3/1-02




C4/2-01



GI-A

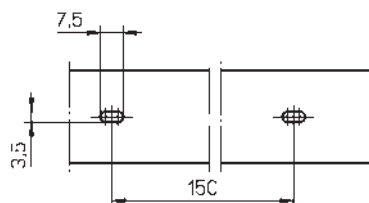



Perforations du fond pour les goulottes
GI-A 15x15, 15x30 et 30x30


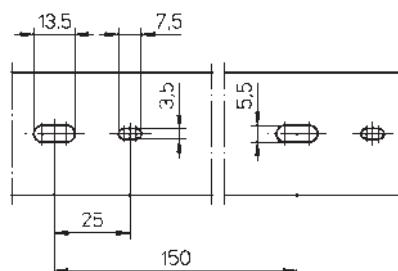


Perforations du fond pour les goulottes
GI-A 25x40 et 40x40

GI-B

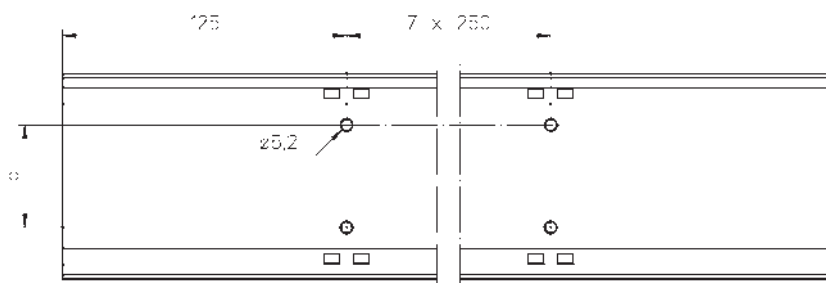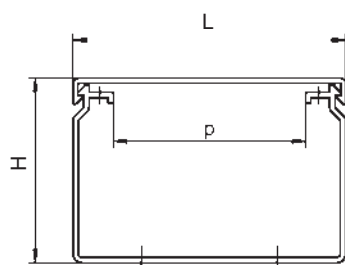

GI-C

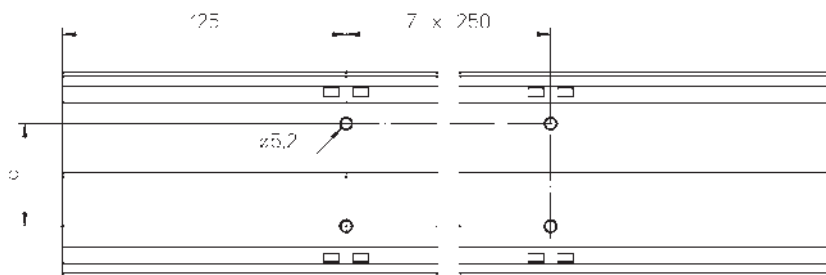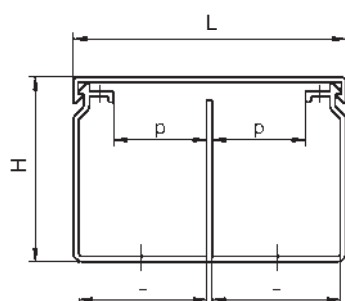

GI-D

