



Principales

Gamme de produits	Zelio Logic
Fonction produit	Module de communication Ethernet

Complémentaires

Accessoires associés	Tous modules avec alimentation 24 V SR3 B...BD
Protocole de communication	Ethernet
Support port de communication	10/100BASE-T
Raccordement électrique	1 connecteur RJ45
Langage de programmation	FBD
Mode de raccordement	Bornes à vis, 1 x 0,25 à 1 x 2,5 mm², AWG 24...AWG 14, semi-solide câble Bornes à vis, 1 x 0,25 à 1 x 2,5 mm², AWG 24...AWG 14, rigide câble Bornes à vis, 2 x 0,25 à 2 x 1,5 mm², AWG 23 à AWG 16, rigide câble Bornes à vis, 1 x 0,25 à 1 x 2,5 mm², AWG 24...AWG 14, souple câble avec embout Bornes à vis, 2 x 0,25 à 2 x 0,75 mm², AWG 24 à AWG 18, souple câble avec embout
Couple de serrage	0,5 N.m
Signalisation locale	1 LED pour communication (LK/ACT 10/100) 1 LED pour état (STS)
Poids	0,11 kg

Environnement

Certifications du produit	GOST CSA UL C-Tick
Normes	EN/IEC 61000-4-3 EN/IEC 60068-2-27 Ea EN/CEI 61000-4-4 niveau 3 EN/IEC 60068-2-6 Fc EN/CEI 61000-4-2 niveau 3 EN/IEC 61000-4-5
Degré de protection IP	IP20 (bornier) se conformer à IEC 60529 IP40 (face avant) se conformer à IEC 60529
Caractéristique d'environnement	Directive CEM se conformer à EN/IEC 61000-6-2 Directive CEM se conformer à EN/IEC 61000-6-3 Directive CEM se conformer à EN/IEC 61000-6-4 Directive CEM se conformer à EN/CEI 61131-2 zone B

	Directive basse tension se conformer à EN/IEC 61131-2
Perturbation radiée/conduite	Classe B se conformer à EN 55022-11 groupe 1
Degré de pollution	2 se conformer à EN/IEC 61131-2
Température de fonctionnement	-20...55 °C se conformer à CEI 60068-2-1 et CEI 60068-2-2 -20...40 °C conformément à IEC 60068-2-1 et IEC 60068-2-2
Température ambiante pour le stockage	-40...70 °C
Altitude de fonctionnement	2000 m
Transport altitude	<= 3048 m
Humidité relative	95 % sans condensation ou eau d'égouttage

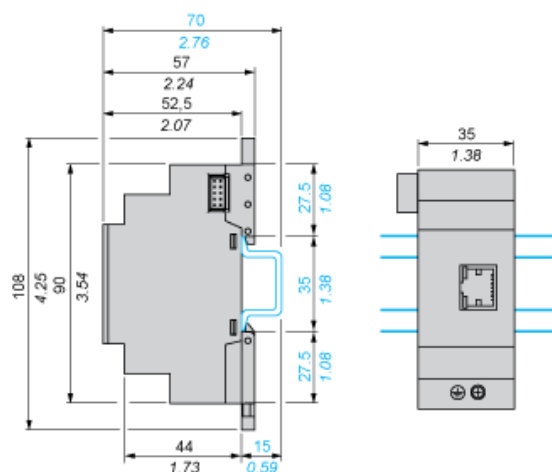
Garantie contractuelle

Période	18 mois
---------	---------

Fiche technique du produit SR3NET01BD

Modules de communication

Montage sur rail

$$\frac{\text{mm}}{\text{in.}}$$


Fixation par vis (pattes de fixation rétractables)

