


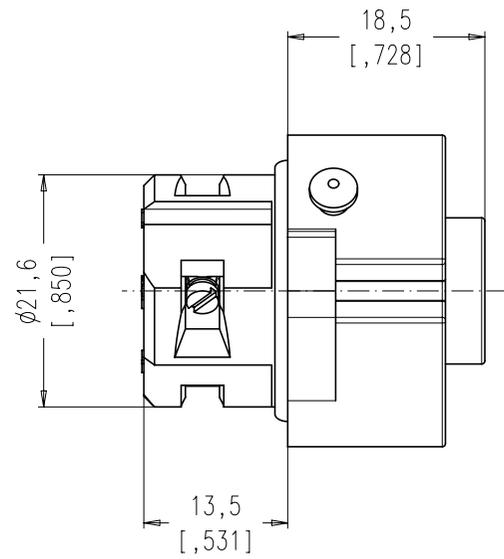


Copying of this document and giving it to others and the use or communication of the contents thereof, are forbidden without express authority. Offenders are liable to the payment of damages. All rights are reserved in the event of the grant of a patent or the registration of the utility model or design.

Weitergabe, sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts, ist gestattet, soweit nicht ausdrücklich abgelehnt wurde. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadensersatz. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmuster-Eintragung vorbehalten.

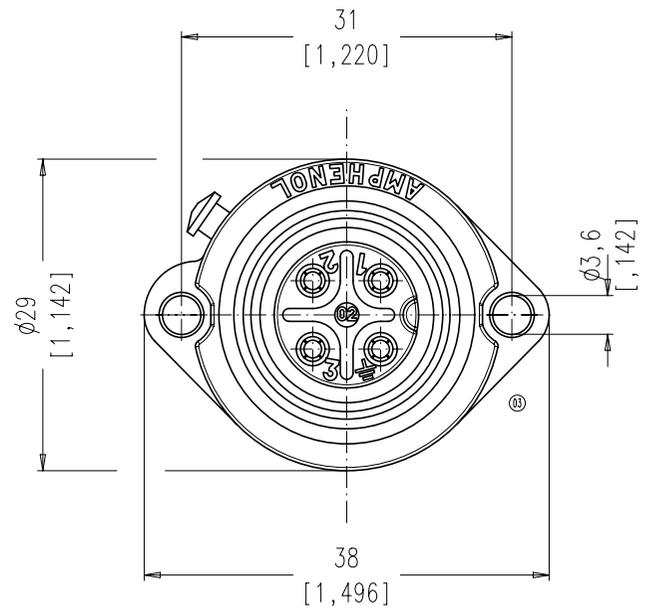

Montageausschnitt
panel cutout

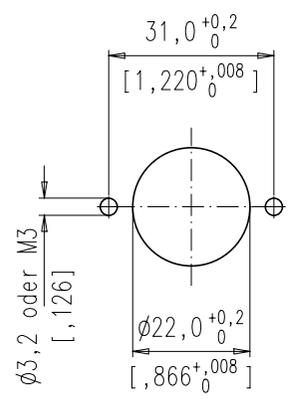

Montagebohrung ohne Anfasung/
Mounting hole without chamfer.

Geeignete Schraubenabdichtung ist vorzusehen/
Suitable sealing for screws is necessary

Polzahl / No. of contacts	3 + PE
Anschlußart / Termination	Schrauben / screw
Anschlußquerschnitt / Wire gauge	0,75 mm ² - 2,5 mm ² AWG 18 - 14
Bemessungsspannung / Rated insulation voltage	400 V
Strombelastbarkeit / Current carrying capacity	16 A / +55°C 16 A / +131°F
Betriebstemperatur / Operating temperature	-40°C ... +100°C -40°F ... +212°F
Schutzart / Protection Class	IP 65 - IP 67
Verriegelung / Locking system	Schraubverriegelung / threaded coupling

Gewicht (errechnet) / Calc. WT.: 9		Zul. Abw. / Tolerances:		Maßstab / Scale 2:1; 1:1 A3		Blatt / Sheet 1	
Prüfmaß / Test dimension		DIN 6784		CUSTOMER DRAWING			
Teileindex Part index number		05 Datum / Date Name		Gerätedose 3+PE mit Schraubanschluss female connector, screw type			
		Gez. 13.01. Cionvica					
		Drawn					
		Gepr.					
		Checked					
03	200900003	10.12.09	Gr.	Amphenol-Tuchel Electronics GmbH			
02	200700032	16.01.07	Cl				
01	200400178	13.01.05	Cl				
Index Änderung / Description		Datum / Date		Name		Ers. f. / Similar to:	