

PLAFONNIER LED Ø85mm 8W - 660 LM - 4000K

REF : 77462



Paramètres Optiques

Efficacité Lumineuse : > 90%
Index Rendu Couleur (IRC) : > 80
Lumens / watt : 82.5 Lm/w


Paramètres Electriques

Classification énergétique : **A⁺**
Tension entrée : 220-240V AC
Fréquence : 50~60Hz
Puissance à l'allumage : > 95%
Température et humidité de travail :
-15 °C- +45 °C/10%-70%
Allumage : Immédiat
Facteur de puissance : 0.5
Angle : 160°
Matériaux utilisés : PC
Durée de vie théorique de la LED : 30,000 Heures
ON/OFF > 100 000
Indice de protection IP : IP44/20
Indice de protection IK : IK08
Poids Net : ≈0,066Kg

Ref. 77462

Produit : Plafonnier Led + Alimentation intégrée
Finition extérieure : Blanc
Lumens : 660 Lm
Puissance absorbée : 8W
Puissance restituée : ≈70W
Température couleur : 4000K
Dimmable : Non
Dimensions (Ø x H) : Ø85 x 30 mm
Diamètre de perçage : Ø65 mm
EN 62 471 : Groupe 0
Emballage : Boite
EAN : 3701124407443
Longueur de câble : 8 cm

Dimensions

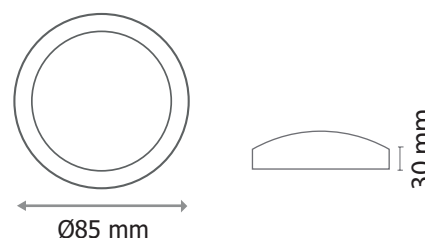

Les normes internationales fixent la tolérance du flux lumineux et de la charge associée à ± 10 %. La température des couleurs est soumise à une tolérance pouvant aller jusqu'à +/-150° Kelvin par rapport à la valeur nominale

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.
Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.