

Blocs de jonction - Série W

Raccordement à vis

Homologués
ATEX


- De 0,13 à 240 mm²
- Montage sur tous les profilés TS 35 x 7,5 ou x 15 mm
- Classe d'inflammabilité V0 selon UL
- Température de fonctionnement -50 C° à +120 C°
- Sans halogène ni cadmium

Blocs de jonction de passage

Standard et Compacts (N)

	Libellé	Référence	Cdt.	Section avec embout, mm	Section sans embout, mm	Tension Un	Courant In	Pas mm
	WDU 1,5/R 3.5* (TS 15)							
	Beige	1753280000	100	0,5...1,5	0,5...1,5	400 V	17,5 A	3,5
	Bleu	1754170000	100	0,5...1,5	0,5...1,5	400 V	17,5 A	3,5
	WDU 2,5N ZQV							
	Beige	1040800000	100	0,5...2,5	0,5...4,0	500 V	24 A	5,1
	Bleu	1040880000	100	0,5...2,5	0,5...4,0	500 V	24 A	5,1
	WDU 2,5N (WQV)							
	Beige	1023700000	100	0,5...2,5	0,5...4,0	500 V	24 A	5,1
	Bleu	1023780000	100	0,5...2,5	0,5...4,0	500 V	24 A	5,1
	Orange	1023760000	100	0,5...2,5	0,5...4,0	500 V	24 A	5,1
	WDU 2,5*							
	Beige	1020000000	100	0,5...2,5	0,5...4,0	800 V	24 A	5,1
	Bleu	1020080000	100	0,5...2,5	0,5...4,0	800 V	24 A	5,1
	Orange	1020060000	100	0,5...2,5	0,5...4,0	800 V	24 A	5,1
	WDU 4*							
	Beige	1020100000	100	0,5...4,0	0,5...6,0	800 V	32 A	6,1
	Bleu	1020180000	100	0,5...4,0	0,5...6,0	800 V	32 A	6,1
	WDU 4N*							
	Beige	1042600000	100	0,5...4,0	0,5...4,0	500 V	32 A	6,1
	Bleu	1042680000	100	0,5...4,0	0,5...4,0	500 V	32 A	6,1
	WDU 6*							
	Beige	1020200000	100	0,5...6,0	0,5...10	800 V	41 A	7,9
	Bleu	1020280000	100	0,5...6,0	0,5...10	800 V	41 A	7,9
	WDU 10*							
	Beige	1020300000	50	1,5...16	1,5...16	1000 V	57 A	9,9
	Bleu	1020380000	50	1,5...16	1,5...16	1000 V	57 A	9,9
	Orange	1020360000	50	1,5...16	1,5...16	1000 V	57 A	9,9
	WDU 16* avec têtes							
	Beige	1028900000	50	1,5...16	1,5...16	1000 V	76 A	11,9
	Bleu	1028980000	50	1,5...16	1,5...16	1000 V	76 A	11,9
	WDU 16N							
	Beige	1036100000	50	1,5...16	1,5...16	690 V	76 A	12
	Bleu	1036180000	50	1,5...16	1,5...16	690 V	76 A	12
	WDU 35*							
	Beige	1028800000	20	2,5...35	2,5...35	1000 V	125 A	16
	Bleu	1028880000	20	2,5...35	2,5...35	1000 V	125 A	16
	WDU 35N							
	Beige	1040400000	20	2,5...35	2,5...35	500 V	125 A	16
	Bleu	1040480000	20	2,5...35	2,5...35	500 V	125 A	16
	WDU 50N*							
	Beige	1820840000	10	10...50	10...70	1000 V	150 A	18,5
	Bleu	1820850000	10	10...50	10...70	1000 V	150 A	18,5
	WDU 70N*							
	Beige	9512190000	10	10...70	10...70	1000 V	192 A	20,5
	Bleu	9512420000	10	10...70	10...70	1000 V	192 A	20,5
	WDU 95N/120N*							
	Beige	1820550000	10	35...95	35...150	1000 V	269 A	27
	Bleu	1820560000	10	35...95	35...150	1000 V	269 A	27
	WDU 120/150*							
	Beige	1024500000	10	35...95	35...150	1000 V	309 A	32
	Bleu	1024580000	10	35...95	35...150	1000 V	309 A	32
	WDU 240							
	Bleu	1822210000	2	70...70	70...70	1000 V	415 A	36

Homologués
ATEX



Blocs de jonction de protection

	Libellé	Référence	Cdt.	Section avec embout, mm	Section sans embout, mm	Tension Un	Courant In	Pas mm
	WPE 1,5/R 3.5 (TS 15)	1798460000	100	0,5...1,5	0,5...1,5	–	–	3,5
	WPE 2,5N*	1016200000	100	0,5...2,5	0,5...4,0	500 V	-	5,1
	WPE 2,5	1010000000	100	0,5...2,5	0,5...4,0	800 V	-	5,1
	WPE 4*	1010100000	100	0,5...4,0	0,5...6,0	800 V	-	6,1
	WPE 4N*	1042700000	100	0,5...4,0	0,5...4,0	500 V	-	6,1
	WPE 6*	1010200000	50	0,5...6,0	0,5...10	1000 V	-	7,9
	WPE 10*	1010300000	50	1,5...16	1,5...16	800 V	-	9,9
	WPE 16*	1010400000	50	1,5...16	1,5...2	1000 V	-	11,9
	WPE 16N	1019100000	50	1,5...16	1,5...16	400 V	-	12
	WPE 35*	1010500000	25	2,5...35	2,5...35	800 V	-	16
	WPE 35N	1717740000	20	2,5...35	2,5...35	400 V	-	16
	WPE 50N*	1846040000	10	10...50	10...70	1000 V	-	18,5
	WPE 70N/35*	9512200000	10	10...70	10...70	1000 V	-	20,5
	WPE 70/95*	1037300000	10	16...95	16...120	1000 V	-	27
	WPE 95N/120N*	1846030000	5	16...95	16...120	1000 V	-	27
	WPE 120/150	1019700000	10	35...95	35...150	1000 V	-	32

Blocs de jonction - Série W


Raccordement à vis

**Homologués
ATEX**

Blocs de jonction à étages/passage ou protection





**ZQV = shunt à insertion directe
une innovation Weidmüller !**

Libellé	Référence	Cdt.	Section avec embout, mm	Section sans embout, mm	Tension Un	Courant In	Pas mm
WDK 1,5/R 3.5* (TS 15) Beige	1753290000	100	0,5...1,5	0,5...1,5	400 V	16 A	3,5
	1754180000	100	0,5...1,5	0,5...1,5	400 V	16 A	3,5
WDU 1,5ZZ* (TS 15) Beige	1031400000	100	0,5...1,5	0,5...1,5	800 V	17,5 A	5,1
	1031480000	100	0,5...1,5	0,5...1,5	800 V	17,5 A	5,1
WDU 2,5/1,5/ZR* Beige	1024700000	100	0,5...2,5	0,5...4,0	800 V	24 A	5,1
	1024780000	100	0,5...2,5	0,5...4,0	800 V	24 A	5,1
WDK 2,5/ZQV* Beige	1041100000	100	0,5...2,5	0,5...4,0	400 V	24 A	5,1
	1041180000	100	0,5...2,5	0,5...4,0	400 V	24 A	5,1
WDK 2,5 * Beige	1021500000	100	0,5...2,5	0,5...4,0	400 V	24 A	5,1
	1021580000	100	0,5...2,5	0,5...4,0	400 V	24 A	5,1
WDK 2,5N* Beige	1041600000	100	0,5...2,5	0,5...4,0	800 V	24 A	5,1
	1041680000	100	0,5...2,5	0,5...4,0	800 V	24 A	5,1
	1041660000	100	0,5...2,5	0,5...4,0	800 V	24 A	5,1
WDK 2,5N DU PE* Beige	1041650000	100	0,5...2,5	0,5...4,0	800 V	24 A	5,1
WDK 2,5N V* Beige	1041610000	100	0,5...2,5	0,5...4,0	800 V	24 A	5,1
WDK 4N * Beige	1041900000	100	0,5...4,0	0,5...4,0	800 V	32 A	6,1
	1041980000	100	0,5...4,0	0,5...4,0	800 V	32 A	6,1
	1041960000	100	0,5...4,0	0,5...4,0	800 V	32 A	6,1
WDK 4N V* Beige	1041910000	100	0,5...4,0	0,5...4,0	800 V	32 A	6,1
WDK 4N DU PE* Beige	1041950000	100	0,5...4,0	0,5...4,0	800V	32 A	6,1

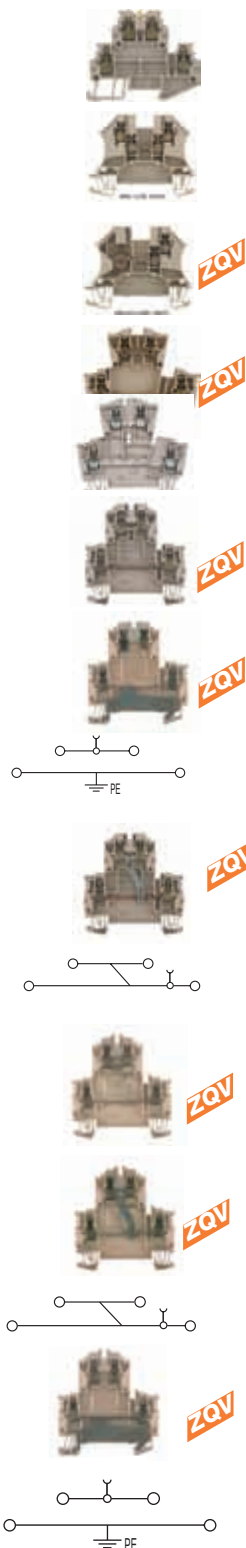

Homologués
ATEX

Blocs de jonction à étages/passage ou protection

	Libellé	Référence	Cdt.	Section avec embout, mm	Section sans embout, mm	Tension Un	Courant In	Pas mm
 	WPE 1,5/ZZ*	1016500000	100	0,5...1,5	0,5...1,5	800V	-	5,1
	WPE 2,5/1,5/ZR*	1016400000	100	0,5...2,5	0,5...4,0	800V	-	5,1
 	WPE 2,5/1,5/ZR*	1016400000	100	0,5...2,5	0,5...4,0	800V	-	5,1
	WDK 2,5PE*	1036300000	100	0,5...2,5	0,5...4,0	400V	-	5,1
 	WDK 2,5N DU PE*	1041650000	100	0,5...2,5	0,5...4,0	800V	32 A	5,1
	WDK 2,5N PE*	1041620000	100	0,5...2,5	0,5...4,0	800V	-	5,1
 	WDK 4N DU PE*	1041950000	100	0,5...4,0	0,5...4,0	800V	32 A	6,1
	WDK 4N PE	1041920000	100	0,5...4,0	0,5...4,0	800V	-	6,1

Blocs de jonction sectionnables


	Libellé	Référence	Cdt.	Section avec embout, mm	Section sans embout, mm	Tension Un	Courant In	Pas mm
	WTR 2,5 sans point test							
	Beige	1855610000	100	0,5...2,5	0,5...4,0	500 V	24 A	5,1
	Bleu	8731640000	100	0,5...2,5	0,5...4,0	500 V	24 A	5,1
	sans levier de sectionne.	8731700000	100	0,5...2,5	0,5...4,0	500 V	24 A	5,1
	WTR 2,5 stb avec point test							
	Beige	1855620000	100	0,5...2,5	0,5...4,0	500 V	24 A	5,1
	Bleu	8731660000	100	0,5...2,5	0,5...4,0	500 V	24 A	5,1
	sans levier de sectionne.	8731670000	100	0,5...2,5	0,5...4,0	500 V	24 A	5,1
	WTR 4 sans point test							
	Beige	7910180000	50	0,5...4,0	0,5...4,0	400 V	32 A	6,1
	Bleu	7910190000	50	0,5...4,0	0,5...4,0	400 V	32 A	6,1
	WTR 4 stb avec point test							
	Beige	7910210000	50	0,5...4,0	0,5...4,0	400 V	32 A	6,1
	Bleu	7910220000	50	0,5...4,0	0,5...4,0	400 V	32 A	6,1
	WDTR 2,5							
	Beige	9528070000	25	0,5...2,5	0,5...2,5	400 V	10 A	6,2
	Bleu	9528080000	25	0,5...2,5	0,5...2,5	400 V	10 A	6,2
	WDTR 2,5/WE							
	Beige	9528090000	5	0,5...2,5	0,5...2,5	400 V	10 A	6,2
	Bleu	9528100000	5	0,5...2,5	0,5...2,5	400 V	10 A	6,2

Accessoires

Référence		
Porte fusible (5 x 20 mm)		
- 400 V ac/dc sans LED	SIHA 3/G20	7921560000
- 10-36 V ac/dc LED rouge	SIHA 3/G20/LD 10-36V	7921570000
- 140-250 V ac/dc LED rouge	SIHA 3/G20/LD 140-250V	7921600000
Fiche porte composants (jusqu'à 250V)		
- standard	BEST	1833100000
- avec pont de fils	BEST/DRBR	1878570000
- avec diode 1N4007	BEST/D	1878560000
Fiche de sectionnement	TNST	1833090000

* Puissance dissipée max. 1,6 W

Bloc de jonction sectionnable WTL avec / sans alvéole de test



Type	Avec embout (mm ²)	Sans embout (mm ²)	Tension (V)	Courant (A)	Largeur (mm)	Cdt	Référence
WTL 6/1/STB avec	0 à 70	0,5 à 10	630	41	7,9	50	1016900000
WTL 6/1/STB sans	0 à 70	0,5 à 10	630	41	7,9	50	1016700000


Bloc de jonction multifonction WMF 2.5



- Plaque de raccordement entre 0,05 et 4 mm2.
- PE: étage inférieur pour mise à la terre.

Type	Avec embout (mm ²)	Sans embout (mm ²)	Tension (V)	Courant (A)	Largeur (mm)	Cdt	Référence
WMF 2,5	0,05 à 4	0,05 à 4	800	24	5,08	50	1143070000
WMF 2,5 DI PE	0,05 à 4	0,05 à 4	500	20	5,08	50	1143030000


Bloc de jonction multifonction WMF 2.5 BLZ



- Plaque de raccordement entre 0,05 et 4 mm2.
- PE: étage inférieur pour mise à la terre.

Type	Avec embout (mm ²)	Sans embout (mm ²)	Tension (V)	Courant (A)	Largeur (mm)	Cdt	Référence
WMF 2,5 BLZ	0,05 à 4	0,05 à 4	250	16	5,08	50	1143050000
WMF 2,5 DI BLZ	0,05 à 4	0,05 à 4	250	16	5,08	50	1143000000
WMF 2,5 DI BLZ PE	0,05 à 4	0,05 à 4	250	16	5,08	50	1143010000


Bloc de jonction multifonction WMF 2.5 FU



- Couleur noire.
- Plaque de raccordement entre 0,05 et 4 mm2.
- PE: étage inférieur pour mise à la terre.

Type	Avec embout (mm ²)	Sans embout (mm ²)	Tension (V)	Courant (A)	Largeur (mm)	Cdt	Référence
WMF 2.5 FU SW	0,05 à 4	0,05 à 4	500	6,3	5,08	50	1162920000
WMF 2.5 FU PE SW	0,05 à 4	0,05 à 4	500	6,3	5,08	50	1163040000
Avec LED							
WMF 2.5 FU 10-36V SW	0,05 à 4	0,05 à 4	500	6,3	5,08	50	1162930000
WMF 2.5 FU 30-70V SW	0,05 à 4	0,05 à 4	500	6,3	5,08	50	1162940000
WMF 2.5 FU 60-150V SW	0,05 à 4	0,05 à 4	500	6,3	5,08	50	1162950000
WMF 2.5 FU 100-250V SW	0,05 à 4	0,05 à 4	500	6,3	5,08	50	1162960000
PE avec LED							
WMF 2.5 FU PE 10-36V SW	0,05 à 4	0,05 à 4	500	6,3	5,08	50	1163050000
WMF 2.5 FU PE 30-70V SW	0,05 à 4	0,05 à 4	500	6,3	5,08	50	1163060000
WMF 2.5 FU PE 60-150V SW	0,05 à 4		500	6,3	5,08	50	1163070000
WMF 2.5 FU PE 100-250V SW	0,05 à 4		500	6,3	5,08	50	1163080000

Bloc de jonction multifonction WMF 2.5 FU BLZ

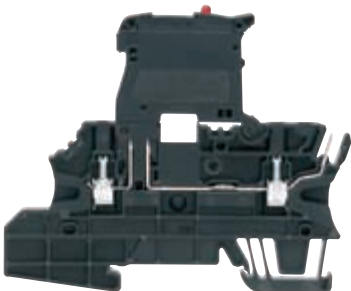

- Couleur noire.
- Plaque de raccordement entre 0,05 et 4 mm2.
- PE: étage inférieur pour mise à la terre.

Type	Avec embout (mm ²)	Sans embout (mm ²)	Tension (V)	Courant (A)	Largeur (mm)	Cdt	Référence
WMF 2.5 FU BLZ SW	0,05 à 4	0,05 à 4	250	16	5,08	50	1162980000
WMF 2.5 FU BLZ PE SW	0,05 à 4	0,05 à 4	250	16	5,08	50	1162820000
Avec LED							
WMF 2.5 FU BLZ 10-36V SW	0,05 à 4	0,05 à 4	250	16	5,08	50	1162990000
WMF 2.5 FU BLZ 30-70V SW	0,05 à 4	0,05 à 4	250	16	5,08	50	1163000000
WMF 2.5 FU BLZ 60-150V SW	0,05 à 4	0,05 à 4	250	16	5,08	50	1163010000
WMF 2.5 FU BLZ 100-250V SW	0,05 à 4	0,05 à 4	250	16	5,08	50	1163020000
PE avec LED							
WMF 2.5 FU BLZ PE 10-36V SW	0,05 à 4	0,05 à 4	250	16	5,08	50	1162830000
WMF 2.5 FU BLZ PE 30-70V SW	0,05 à 4	0,05 à 4	250	16	5,08	50	1162840000
WMF 2.5 FU BLZ PE 60-150V SW	0,05 à 4	0,05 à 4	250	16	5,08	50	1162850000
WMF 2.5 FU BLZ PE 100-250V SW	0,05 à 4	0,05 à 4	250	16	5,08	50	1162860000

Blocs de jonction fusibles

ZQV



Libellé	Référence	Cdt.	Section avec embout, mm	Section sans embout, mm	Tension Un	Courant In	Pas mm
WTR 4 SI Beige	7910240000	25	0,5...4,0	0,5...4,0	400 V	6,3 A	6,1
WSI 4/2 Noir 400 V DC/AC sans Led 140-250 V DC/AC avec Led	1880430000	25	0,5...4,0	0,5...6,0	500 V	15 A	9,1
	1880390000	25	0,5...4,0	0,5...6,0	500 V	15 A	9,1
WSI 4 Noir 400 V DC/AC sans Led 140-250 V DC/AC avec Led	1886580000	50	0,5...4,0	0,5...4,0	500 V	12 A	8
	1886550000	50	0,5...4,0	0,5...4,0	500 V	12 A	8
WSI 6 Beige	1011000000	50	0,5...6,0	0,5...10	500 V	6,3 A	7,9
WSI 6 LD (avec LED) 10-36V DC/AC 30-70V DC/AC 60-150V DC/AC 110DC/250AC	1011300000	50	0,5...6,0	0,5...10	500 V	6,3 A	7,9
	1012200000	50	0,5...6,0	0,5...10	500 V	6,3 A	7,9
	1012300000	50	0,5...6,0	0,5...10	500 V	6,3 A	7,9
	1012400000	50	0,5...6,0	0,5...10	500 V	6,3 A	7,9

Blocs de jonction avec diode



Libellé	Référence	Cdt.	Section avec embout, mm	Section sans embout, mm	Tension Un	Courant In	Pas mm
WDK 2.5/D Protection de polarité	8025610000	25	0,5...2,5	0,5...4,0	400 V	10 A	5,1
WDK 2.5/D/1 Protection de circuit inductif	1023400000	25	0,5...2,5	0,5...4,0	400 V	10 A	5,1
WDK 2.5/D/2 Protection de circuit inductif	1023300000	25	0,5...2,5	0,5...4,0	400 V	10 A	5,1

Bloc de jonction à fusible WSI 25



- Pour fusible 10x38.

Type	Avec embout (mm ²)	Sans embout (mm ²)	Tension (V)	Courant (A)	Largeur (mm)	Cdt.	Référence
WSI 25/1 pôle	1,5 à 25	1,5 à 25	690	32	18	12	1966020000
WSI 25/2 pôles	1,5 à 25	1,5 à 25	690	32	36	6	1966090000
WSI 25/3 pôles	1,5 à 25	1,5 à 25	690	32	54	4	1966080000
WSI 25/1 pôle 1 kV	1,5 à 25	1,5 à 25	1000	32	18	12	1137790000
Avec LED							
WSI 25/1 pôle	1,5 à 25	1,5 à 25	690	32	18	12	1966060000
WSI 25/1 pôle 1 kV	1,5 à 25	1,5 à 25	1000	32	18	12	1137780000






Bloc de jonction de distribution de puissance WFF avec boîtier de protection

- Plaque de raccordement entre 2,5 et 300 mm².
- À monter sur rail profilé TS35 ou à visser sur panneau.



Type	Section (mm ²)	Vis	Tension (V)	Courant (A)	Largeur (mm)	Cdt.	Référence
WFF 35/AH	2 à 70	M 6	1000	125	27	5	1029300000
WFF 70/AH	2,5 à 95	M 8	1000	192	32	5	1029400000
WFF 120/AH	6 à 70	M 10	1000	269	42	4	1029500000
WFF 185/AH	10 à 240	M 12	1000	353	55	2	1029600000
WFF 300/AH	25 à 70	M 16	1000	520	55	2	1029700000

Blocs de jonction avec diode (suite)

	Libellé	Référence	Cdt.	Section avec ₂ embout, mm	Section sans ₂ embout, mm	Tension Un	Courant In	Pas mm
           	WDK 2.5/D/4 pour circuit d'essai lampes	8014670000	25	0,5...2,5	0,5...4,0	400 V	10 A	5,1
	WDK 2.5/D/5 pour circuit d'essai lampes	1022600000	25	0,5...2,5	0,5...4,0	400 V	10 A	5,1
	WDK 2.5/D/6 pour circuit d'essai lampes	1023500000	25	0,5...2,5	0,5...4,0	400 V	10 A	5,1
	WDK 2.5E/sans élect. pour montage de composants électroniques	1023200000	100	0,5...2,5	0,5...4,0	400 V	10 A	5,1
	WDK 2.5 LD +- indicateur de tension continue LED rouge 1R 24VDC LED vert 1R 24VDC	8023600000 8023610000	25 25	0,5...2,5 0,5...2,5	0,5...4,0 0,5...4,0	24 V 24 V	10 A 10 A	5,1 5,1
	WDK 2.5 LD -+ indicateur de tension continue LED rouge 1R 24VDC LED vert 1R 24VDC	8023630000 8010040000	25 25	0,5...2,5 0,5...2,5	0,5...4,0 0,5...4,0	24 V 24 V	10 A 10 A	5,1 5,1

Blocs de jonction pour thermocouple



Libellé	Référence	Cdt.	Section avec embout, mm	Section sans embout, mm	Tension Un	Courant In	Pas mm
NiCr - Ni)	Type K	WDU 2.5/TC TYP K	1024100000	50	0,5...2,5	10.2	
(Cu - CuNi)	Type T	WDU 2.5/TC TYP T	1024200000	50	0,5...2,5	10.2	
(Fe-CuNi)	Type J	WDU 2.5/TC TYP J	1024300000	50	0,5...2,5	10.2	
(Pt 10% - Pt Rh/Pt 13% - Pt Rh)	Type SR	WDU 2.5/TC TYP SR	1024400000	50	0,5...2,5	10.2	
(Pt 10% Rh - Pt 6% Rh)	Type B	WDU 2.5/TC TYP B	1033700000	50	0,5...2,5	10.2	
(NiCr - CuNi)	Type E	WDU 2.5/TC TYP E	1033300000	50	0,5...2,5	10.2	
(NiSiI - Nicrosil)	Type N	WDU 2.5/TC TYP N	1041500000	50	0,5...2,5	10.2	


Blocs de jonction de passage pour capteurs et actionneurs




DLI 2,5							
Standard	1783820000	100	0,5...2,5	0,5...4,0	250 V	24 A	6,1



DLI 2,5LD PNP							
avec LED rouge (5 à 30V)	1783980000	100	0,5...2,5	0,5...4,0	30 V	24 A	6,1
avec LED verte (5 à 30V)	1783970000	100	0,5...2,5	0,5...4,0	30 V	24 A	6,1




DLI 2,5LD NPN							
avec LED rouge (5 à 30V)	1783950000	100	0,5...2,5	0,5...4,0	30 V	24 A	6,1
avec LED verte (5 à 30V)	1783940000	100	0,5...2,5	0,5...4,0	30 V	24 A	6,1



DLD 2,5							
Standard	1784180000	50	0,5...2,5	0,5...4,0	250V	24 A	6,1

MAK 2.5							
	1615270000	50	0,5...2,5	1,5...4,0	500V	24A	6,2



Blocs de jonction de protection pour capteurs et actionneurs



Libellé	Référence	Cdt.	Section avec embout, mm	Section sans embout, mm	Tension Un	Courant In	Pas mm
DLA 2,5							
Standard	1783560000	100	0,5...2,5	0,5...4,0	250 V	17,5 A	6,1
DLA 2,5/D avec diode 1N007	1783590000	100	0,5...2,5	0,5...4,0	250 V	17,5 A	6,1
DLA 2,5/LD avec LED rouge (5 à 30V) avec LED verte (5 à 30V)	1783600000 1783610000	100 100	0,5...2,5 0,5...2,5	0,5...4,0 0,5...4,0	30 V 30 V	17,5 A 17,5 A	6,1 6,1
DLA 2,5/LD/D LED (rouge) et diode LED (verte) et diode	1783620000 1783630000	100 100	0,5...2,5 0,5...2,5	0,5...4,0 0,5...4,0	30 V 30 V	17,5 A 17,5 A	6,1 6,1
DLD 2,5/PE Standard	1783790000	50	0,5...2,5	0,5...4,0	250 V	17,5A	61

**Homologués
ATEX**


Blocs de jonction de puissance (avec capot de protection)

- Version à tiges filetées



Libellé	Référence	Cdt.	Section avec embout, mm	Section sans embout, mm	Tension Un	Courant In	Pas mm
WFF 35	1029300000	10	2,5...50	M 6	1000V	125 A	27
WFF 70	1029400000	10	2,5...95	M 8	1000V	192 A	32
WFF 120	1029500000	5	6...150	M 10	1000V	269 A	42
WFF 185	1029600000	4	10...240	M 12	1000V	353 A	55
WFF 300	1029700000	4	25...300	M 16	1000V	520 A	55

Flasques d'extrémité



Libellé	Couleur	Cdt.	Référence	Pour bloc de jonction
Epaisseur 1,5 mm WAP WDU 1.5/R3.5	beige foncé	20	1754190000	WDU 1.5/ R3.5, WPE 1.5/ R3.5
Epaisseur 1,5 mm WAP 2.5-10	beige foncé	50	1050000000	WDU 1.5ZZ, WTR 2.5/SI, WPE 1.5ZZ, WDU 2.5/1.5/ZR, WTR 4/SI, WPE 2.5/1.5/ZR, WDU 2.5, WSI 6..., WPE 2.5, WDU 4, WSI 6/2..., WNT 2.5, WDU 6, WDU 2.5 F, WNT 4, WDU 10, WDU 2.5 FF, WNT 6, WTR 2.5, WDU 4 SL, WNT 0, WTR 2.5 STB, WDU 6 SL, WDU 2.5/TC, WTR 2.5 D, WDU 10 SL, WPO 4, WTR 4, WTR 4 SL, WTR 4 STB, WTR 4 SI SL,
WAP 2.5-10 BL	bleu	50	1050080000	
WAP 2.5-10 OR	orange	50	1050060000	
Epaisseur 1,5 mm WAP 16-35 WTW 2.5-10	beige foncé	20	1050100000	WDU 16
WAP 16-35 WTW 2.5-10 BL	bleu	20	1050180000	WDU 35
WAP 16-35 WTW 2.5-10 OR	orange	20	1050160000	
Epaisseur 1,5 mm WAP WDK 1.5/R3.5	beige foncé	20	1754200000	WDK 1.5/ R3.5
Epaisseur 1,5 mm WAP WDU 2.5N/4N	beige foncé	50	1060000000	WDU 2.5N
WAP WDU 2.5N/4N BL	bleu	50	1060080000	WDU 4N
WAP WDU 2.5N/4N OR	orange	50	1060060000	
Epaisseur 1,5 mm WAP WDK 2.5/4N	beige foncé	20	1084000000	WDK 2.5N
WAP WDK 2.5/4N BL	bleu	20	1084080000	WDK 2.5N V WDK 2.5N DU-PE WDK 2.5N PE WDK 4N WDK 4N V WDK 4N DU-PE WDK 4N PE
Epaisseur 1,5 mm WAP WDK 2.5	beige foncé	20	1059100000	WDK 2.5
WAP WDK 2.5 BL	bleu	20	1059180000	WDK 2.5 ZQV WDK 2.5 V WDK 2.5 DU-PE
				WDK 2.5 PE WDK 2.5 F WDK 2.5 FV WDK 2.5 FF
Epaisseur 1,5 mm WAP WTR 2.5/ZZ	beige foncé	20	1074600000	WTR 2.5/ZZ
WAP WTR 2.5/ZZ BL	bleu	20	1074680000	
Epaisseur 1,5 mm WAP WDL 2.5/S	beige foncé	20	1067700000	WDL 2.5/S...
Epaisseur 1,5 mm WAP WDL 2.5	beige foncé	20	1067800000	WDL 2.5...
Epaisseur 2,5 mm (...ZA = avec ergots) WAP WDU 1.5/BLZ/ZA	beige foncé	50	1577320000	WDU 1.5/BLZ...
WAP WDU 1.5/BLZ	beige foncé	50	1577330000	

Flasques d'extrémité (suite)



Libellé	Couleur	Cdt.	Référence	Pour bloc de jonction	
Epaisseur 2,5 mm (...ZA = avec ergots)					
WAP WDK 2.5/BLZ/ZA	beige foncé	20	1070100000	WDK 2.5/BLZ...	
WAP WDK 2.5/BLZ	beige foncé	20	1070000000		
Epaisseur 1,5 mm					
AP DLI2.5 DB	beige foncé	20	1783550000	DLI 2.5 DB...	DLA 2.5 DB...
Epaisseur 1,5 mm					
AP DLD2.5 DB	beige foncé	20	1784210000	DLD 2.5 DB	
Epaisseur 1,5 mm					
WAP WTL 6.1	beige foncé	20	1068300000	WTL 6.1...	WTQ 6.1...
WAP WTL 6.1 RT	rouge	20	1068360000	WTD 6.1...	
Epaisseur 2,0 mm					
ZAP/TW 1	beige foncé	50	1608740000	WTL 4...	
ZAP/TW 1 BL	bleu	50	1608750000		
ZAP/TW 1 OR	orange	50	1608760000		

Connexions transversales pour la répartition de potentiel

Type ZQV
à clipser



Pôles	Libellé	Cdt.	Référence	Référence jaune	Référence rouge	Référence bleu	Pour BJ : noir
2	ZQV 2.5N/2	60	1693800000	1717900000	1717990000	1718080000	forme standard : WDU 2.5/1.5 ZR; WDU 2.5; WDK 2.5/ ZQV; WDU 1.5 BLZ 5.08/
3	ZQV 2.5N/3	60	1693810000	1717910000	1718000000	1718090000	
4	ZQV 2.5N/4	60	1693820000	1717920000	1718010000	1718100000	
5	ZQV 2.5N/5	20	1693830000	1717930000	1718020000	1718110000	
6	ZQV 2.5N/6	20	1693840000	1717940000	1718030000	1718120000	forme compacte : WDU 2.5N; WDK WDL 2.5N V; WDL 2.5N DU-PE
7	ZQV 2.5N/7	20	1693850000	1717950000	1718040000	1718130000	
8	ZQV 2.5N/8	20	1693860000	1717960000	1718050000	1718140000	
2.5N;							
9	ZQV 2.5N/9	20	1693870000	1717970000	1718060000	1718150000	forme standard : WTR 4; WTR 4; WTR 4 SI; WTR 4 SL
10	ZQV 2.5N/10	20	1693880000	1717980000	1718070000	1718160000	
2	ZQV 4N/2	60	1758250000	1793950000	1793960000	1793970000	
3	ZQV 4N/3	60	1762630000	1793980000	1793990000	1794000000	
4	ZQV 4N/4	60	1762620000	1794010000	1794020000	1794030000	
10	ZQV 4N/10	20	1758260000	1794040000	1794050000	1794060000	


Connexions transversales pour la répartition de potentiel (suite)

Type WQV
à visser

WQV	Pôles	Libellé	Cdt.	Référence	Pour blocs de jonction :
WQV 2,5	2	WQV 2.5/2	50	1053660000	WDU 1.5 ZZ, WDK 2.5, WDU 1.5 BLZ WDK 2.5 V, WDU 2.5/1.5 ZR, WDK 2.5 DU-PE, WDU 2.5, WDK 2.5 F WDU 2.5 F
	3	WQV 2.5/3	50	1053760000	
	4	WQV 2.5/4	50	1053860000	
	5	WQV 2.5/5	10	1053960000	
	6	WQV 2.5/6	10	1054060000	
	7	WQV 2.5/7	10	1054160000	
	8	WQV 2.5/8	10	1054260000	
	9	WQV 2.5/9	10	1054360000	
	10	WQV 2.5/10	20	1054460000	
	15	WQV 2.5/15	10	1059660000	
	32	WQV 2.5/32	10	1577600000	
WQV 4	2	WQV 4/2	50	1051960000	WDU 4, WDU 4 SL
	3	WQV 4/3	50	1054560000	
	4	WQV 4/4	50	1054660000	
	5	WQV 4/5	10	1057860000	
	6	WQV 4/6	10	1057160000	
	7	WQV 4/7	10	1057260000	
	8	WQV 4/8	10	1057960000	
	9	WQV 4/9	10	1058060000	
	10	WQV 4/10	20	1758260000	
	15	WQV 4/15	10	1057460000	
WQV 6	2	WQV 6/2	50	1052360000	WDU 6, WDU 6 SL
	3	WQV 6/3	50	1054760000	
	4	WQV 6/4	50	1054860000	
	5	WQV 6/5	50	1062660000	
	6	WQV 6/6	50	1062670000	
	7	WQV 6/7	50	1062680000	
WQV 10	10	WQV 6/10	20	1052260000	
	2	WQV 10/2	50	1052560000	WDU 10, WDU 10 SL, WDU 10 ZR
	3	WQV 10/3	50	1054960000	
	4	WQV 10/4	50	1055060000	
WQV 16	10	WQV 10/10	20	1052460000	
	2	WQV 16/2	50	1053260000	WDU 16
	3	WQV 16/3	50	1055160000	
	4	WQV 16/4	50	1055260000	
WQV 16N	10	WQV 16/10	10	1053360000	
	2	WQV 16N/2	50	1636560000	WDU 16N
	3	WQV 16N/3	50	1636570000	
	4	WQV 16N/4	50	1636580000	
WQV 35	2	WQV 35/2	50	1053060000	WDU 35
	3	WQV 35/3	50	1053360000	
	4	WQV 35/4	50	1055460000	
WQV 35N	2	WQV 35N/2	50	1079200000	WDU 35N
	3	WQV 35N/3	50	1079300000	
	4	WQV 35N/4	50	1079400000	
WQV 50N	2	WQV 50N/2	10	1834060000	WDU 50N
	3	WQV 50N/3	10	1834070000	
	4	WQV 50N/4	10	1834080000	
WQV 70	2	WQV 70/2	5	1063500000	WDU 70/95
	3	WQV 70/3	5	1063600000	


Connexions transversales pour la répartition de potentiel (suite)

Type WQV (suite)



Libellé	Pôles	Libellé	Cdt.	Référence	Pour blocs de jonction :
WQV 70N	2	WQV 70N/2	5	9512240000	WDU 70N
	3	WQV 70N/3	5	9512250000	
	4	WQV 70N/4	5	9531290000	
WQV 95N/120N	2	WQV 95N/120N/2	5	1826890000	WDU 95N/120N
	3	WQV 95N/120N/3	5	1826900000	
WQV 120	2	WQV 120/2	5	1063300000	WDU 120/150
	3	WQV 120/3	5	1063400000	

Connexions transversales pour réduction de section

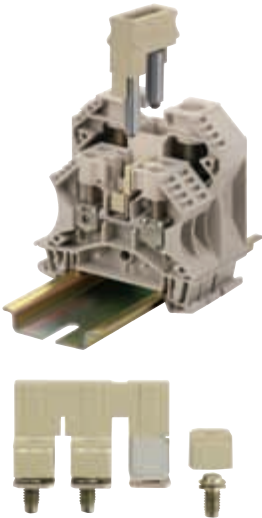

Bloc de jonction d'alimentation	Libellé	Cdt.	Référence	Pour blocs de jonction :
WDU 35	WQV 35-2.5	10	1064100000	WDU 2.5, WDU 6, WDU 10, WDU 16
	WQV 35-4/6	10	1064200000	
	WQV 35-10	10	1068000000	
	WQV 16/2	50	1053260000	
WDU 16	WQV 16-2.5	10	1063900000	WDU 2.5, WDU 6
	WQV 16-4/6	10	1064000000	
WDU 10	QL 10-2.5	10	1859620000	WDU 2.5, WDU 4
	QL 10-4	10	1859610000	
WDU 16N	WQV 16N-2.5	10	1073100000	WDU 2.5, WDU 6, WDU 10
	WQV 16N-4/6	10	1072500000	
	WQV 16N-10	10	1073400000	
WDU 6	QL 6-2.5	10	1859600000	WDU 2.5

Connexions transversales pour blocs de jonction fusibles



Pour blocs de jonction :	QL							
	2 pôles		3 pôles		4 pôles		10 pôles	
	Référence	Cdt.	Référence	Cdt.	Référence	Cdt.	Référence	Cdt.
Bloc de jonction fusible								
WSI 6	0194300000	50	0194400000	50	0194500000	50	0338300000	20

Connexions transversales : blocs de jonction pour capteurs et actionneurs



Type Q



Type VQB

Pour blocs de jonction DLI 2,5 - DLI LD PNP - DLI LD NPN - DLD 2,5 - DLA 2,5 - DLA/D - DLA 2,5/D - DLA 2,5/PE							
Type Q				Type VQB			
Nbre de pôles	Type	Cdt.	références	Couleur	Type	Cdt.	Références
2 pôles	Q2	50	1312500000	Bleu	VQB 1,5/50BL	5	1633280000
3 pôles	Q3	50	1312600000	Rouge	VQB 1,5/50RT	5	1633290000
4 pôles	Q4	50	1312700000	Noir	VQB 1,5/50SW	5	1635120000
10 pôles	Q10	20	1313100000				

Connexions transversales : blocs de jonction de puissance



Pour bloc de jonction :	WQL 2 - 2 pôles			WQL 3 - 3 pôles		
	Libellé	Référence	Cdt.	Libellé	Référence	Cdt.
WFF 35	WQL 2/35	1064900000	5	WQL 3/35	1065400000	5
WFF 70	WQL 2/70	1065000000	5	WQL 3/70	1065500000	5
WFF 120	WQL 2/120	1065100000	5	WQL 3/120	1065600000	5
WFF 185	WQL 2/185	1065200000	5	WQL 3/185	1065700000	5
WFF 300	WQL 2/300	1065300000	5	WQL 3/300	1065800000	5

Alvéoles et fiches de test




Alvéole de test

Fiche de test

pour blocs de jonction :	Alvéoles de test stB				Fiches de test PS			
	Ø 2,5 mm		Ø 3 & 4 mm		PS 2,3 - Ø 2,3 mm		PS4 - Ø 4 mm	
	Référence	Cdt.	Référence	Cdt.	Référence	Cdt.	Référence	Cdt.
Blocs de jonction de passage								
WDU 2,5N	0215700000	50			0180400000	20		
WDU 2,5	0215700000	50			0180400000	20		
WDU 4		50	0280600000		0180400000	20		
WDU 6		50	0280600000	50	0180400000	20	0299600000	20
WDU 10	0280600000	50	0169900000	50	0180400000	20	0299600000	20
WDU 16N		50	0169900000	50	0180400000	20	0299600000	20
WDU 35N			0140200000	50			0299600000	20
WDU 70N							0299600000	20
WDU 1,5/ZZ	0215700000	50			0180400000	20		
WDU 2,5/1,5/ZR	0215700000	50			0180400000	20		
Blocs de jonction sectionnables								
WTR 2,5					0180400000	20		
WTR 4					0180400000	20		
Bloc de jonction fusible								
WTR 4 SI					0180400000	20		

Barrettes de jonction industrielles

- Serrage par étrier
- Tenue en température 130°C



Type	Référence	Cdt.	Section avec embout, mm	Section sans embout, mm	Tension Un	Courant In	Pas mm
MK 3... 12							
MK 3/2 KrG	0273820000	100	0,5...1,5	0,5...2,5	400 V	24 A	15
MK 3/3 KrG	0273920000	50	0,5...1,5	0,5...2,5	400 V	24 A	15
MK 3/4 KrG	0274020000	50	0,5...1,5	0,5...2,5	400 V	24 A	15
MK 3/6 KrG	0274220000	50	0,5...1,5	0,5...2,5	400 V	24 A	15
MK 3/8 KrG	0274420000	25	0,5...1,5	0,5...2,5	400 V	24 A	15
MK 3/10 KrG	0274620000	20	0,5...1,5	0,5...2,5	400 V	24 A	15
MK 3/12 KrG	0243520000	20	0,5...1,5	0,5...2,5	400 V	24 A	15
BK 2...12							
BK 2CRN	0624720000	100	0,5...4,0	0,5...4,0	400 V	32 A	22
BK 3CRN	0624920000	100	0,5...4,0	0,5...4,0	400 V	32 A	22
BK 4CRN	0625120000	100	0,5...4,0	0,5...4,0	400 V	32 A	22
BK 6CRN	0625220000	50	0,5...4,0	0,5...4,0	400 V	32 A	22
BK 12CRN	0625320000	25	0,5...4,0	0,5...4,0	400 V	32 A	22