


Zero Smog 2 WellerFT - plus d'aspiration, supprime toutes les fumées du poste de travail

Le nouveau Zero Smog 2 WellerFT à maintenant une aspiration plus puissante de 190m³/h avec une très forte dépression de 3000pa même avec un filtre usagé en place. Cette performance est due à la turbine EC brushless sans maintenance de très haute qualité et de très grande fiabilité avec une très grande durée de vie. Associée aux flexibles aux bras ajustables Easy Click 60, la Zero Smog 2 est la solution économique la plus adaptée pour les applications de soudage sur 1-2 postes de travail. Sa mise en oeuvre nécessite moins de 4 minutes.



Dépression max.: 3000 Pa
Débit max.: 190 m³/h

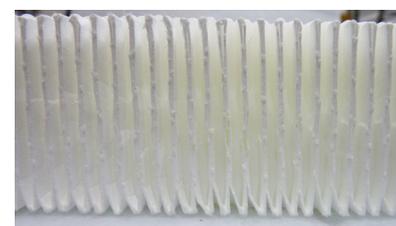

Filtre de très grande surface



Turbine EC Brushless sans
maintenance de grande qualité.



Caractéristiques & Bénéfices

- > Station économique pour 1-2 postes de travail
- > Filtre EPA E12 de très grande surface 2,4m² pour une plus longue durée de vie
- > Cartouche filtrante constituée d'un filtre EPA E12 d'une efficacité de 99,5% de MPPS et un filtre charbon actif pour supprimer les gaz polluants.
- > Aspiration de Fumée dynamique conçue pour 2 postes
- > Aspirateur de fumée portable, doit être placée en dessous du poste de travail
- > Installation simple et rapide grâce au système Easy-Click
- > Changement facile et rapide des filtres
- > 3 Kits de 1 à 2 bras sont disponibles
- > Optionel: Le filtre peut être utilisé pour d'autres fumées que celles du soudage comme les vapeurs de colle.



Références:

- > **FT91004699 (230 V)**
- > **ZeroSmog2 (120 V)**

Caractéristiques techniques:

Capacité	1 - 2 postes de travail
Débit Max	190 m ³ /h
Dépression Max	3.000 Pa
Tension	230 V, 50 Hz (120 V, 60 Hz)
Puissance électrique	200 W
Niveau sonore	53 db (A) at 1 m distance
Dimensions (L x W x H)	360 x 330 x 415 mm
Poids	9 kg



Composition:

Aspiration de fumée Zero Smog

- > Filtre à particules E12 et charbon actif
- > Préfiltre à particules moyennes M5

Option:

Zero Smog 2 pour fumées de colle:

- > Aspiration de fumée Zero Smog 2
- > Filtre pour fumées de colle (50% Charbon actif + 50% Chemisorb)
- > Préfiltre à particules F7



> Zero Smog 2 unit

Référence 230 V

FT91005699

Zero Smog 2 Kit



Composé de:

- > Aspiration de fumée Zero Smog 2
- > Kit 1 funnel composé de:
 - > Vanne de fermeture incluse dans le support de table
 - > Tube flexible de 3m, diam. 60mm
 - > Bras d'aspiration, 1m, diam. 60mm
 - > Buse Funnel Alpha (225 x 100mm)

Référence 230 V FT91006699
Référence 120 V (USA) ZeroSmog2KIT1

Zero Smog 2 Kit 2 Nozzle



Composé de:

- > Aspiration de fumée Zero Smog 2
- > 2x OF15 Bras d'aspiration flexible de 1,5m, diam. 60mm, incluant l'adaptateur, se fixe directement sur la station.
- > 2x FT NL, buse sloped, metal, diam. 60mm, longueur 130mm
- > 2x fixation pour bras flexible

Référence 230 V FT91007699


Zero Smog 2 Kit 2 Funnel



Composé de:

- > Aspiration de fumée Zero Smog 2
- > 2x OF15 Bras d'aspiration flexible de 1,5m, diam. 60mm, incluant l'adaptateur, se fixe directement sur la station.
- > 2x FT NL, buse funnel ALFA, metal, diam. 60mm, longueur 130mm
- > 2x fixation pour bras flexible

Référence 230 V FT91008699

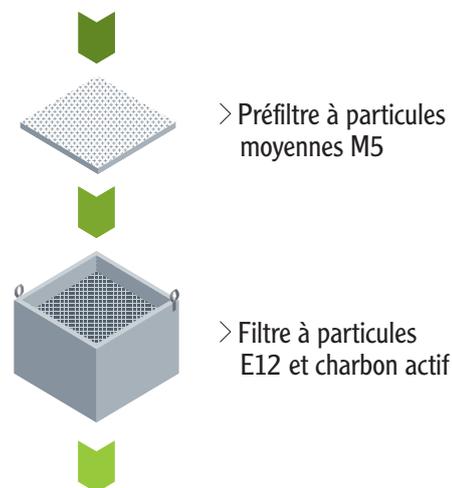

> Préfiltre à particules moyennes M5

> Filtre à particules E12 et charbon actif

Kit Filtres E12

- > avec 10 préfiltres M5 et une cartouche filtrante E12 + Charbon actif

Référence T005 87 627 01

