Carl Kammerling International

Brand Innovation

CATALOGUE PRODUITS

JANVIER 2024

L'IMPULSION

Retrouvez nous sur www.limpulsion.fr

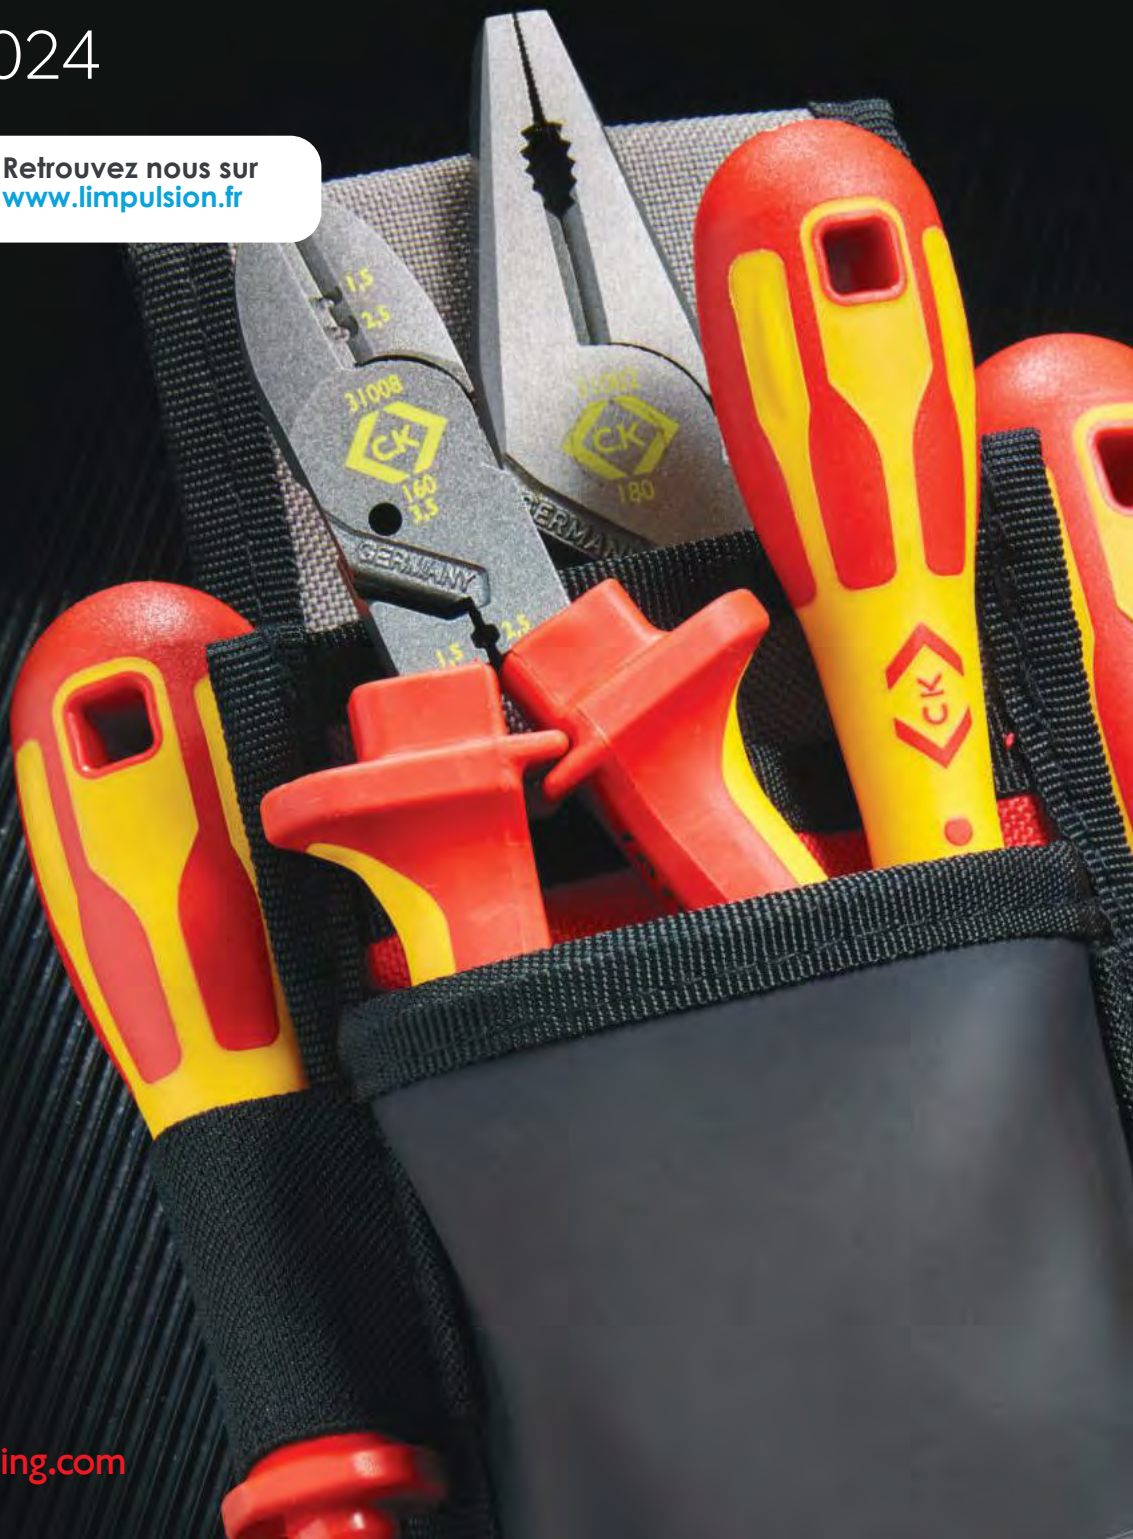

C.K

C.K MAGMA

avit

JOKARI original

C.K classic

CLIPACORE

kasp SECURITY

www.carlkammerling.com

L'IMPULSION Retrouvez nous sur www.limpulsion.fr

C.K Tools

Pinces et outils de coupe 8-27
Tournevis 28-47
Routage des câbles 48-55
Outillage pour l'électricité 56-65
Trousse d'outils 66-71
ESD et précision 72-103
Accessoires pour outils électriques 104-129
La construction et la décoration 130-139
Outils de martelage 140-145
Sciage, découpage et limage 146-155
Automobile et ingénierie 156-167
Marquage et mesure 168-175
Systèmes d'arrosage 176-181
Éclairage 182-187

C.K Magma 188-199
Avit 200-211
Jokari 212-227
C.K Classic 228-241
Clipacore 242-247
Kasp 248-283
Index 284-305

Carl Kammerling International | Brand Innovation

Carl Kammerling International fabrique et distribue des outils depuis 1790, date de la création de P.L.S (Peter Ludwig Schmidt). Depuis lors, nous sommes à l'avant-garde des changements, des défis technologiques et industriels et déterminés à innover, améliorer nos produits en fonction des besoins du marché.

Simples, rationalisés et économiques par nature, nous nous efforçons de développer des articles qui ne sont pas seulement d'un prix raisonnable, mais qui représentent une véritable valeur ajoutée pour nos clients et utilisateurs finaux.

Depuis sa création en 1904, la société CK s'est forgée une réputation inégalée en matière de qualité et d'innovation. Au fur et à mesure que la marque et l'entreprise se sont développées, les nouveaux membres de la famille Carl Kammerling International ont contribué à ses valeurs fondamentales, en plaçant les besoins professionnels au cœur de la croissance.

Nous sommes une entreprise familiale, dirigée aujourd'hui par la quatrième génération et accordons en tant que telle de l'importance à la qualité, à la longévité et à l'expertise. Exemple classique du modèle d'entreprise allemand "mittelstand", nos valeurs fondamentales reflètent une culture de respect, visionnaire et de croissance durable. Nous avons continuellement accru nos capacités afin d'être un grand acteur du marché et de s'adapter à un secteur en évolution rapide, tout en demeurant une entreprise à taille humaine pour que nos clients aient toujours des points de vente de proximité et des interlocuteurs qualifiés à qui s'adresser.

Depuis notre siège social britannique à Pwllheli et notre bureau international à Wuppertal, cœur de l'outillage en Allemagne, ainsi que par le biais de nos équipes de vente et un réseau de distributeurs partenaires positionnés au Royaume-Uni, en Irlande, en France et en Allemagne, nous sommes parmi les plus grandes marques d'outils à main dans plus de 40 pays.











Conçu pour les professionnels

Depuis plus de 100 ans, C.K. est à l'avant-garde de la fabrication d'outils, produisant des outils de haute qualité qui répondent aux besoins les plus exigeants des professionnels. C.K Tools est notre ligne de produits emblématique, conçue pour offrir des performances, une durabilité, une précision et une solidité de premier plan, autant d'exigences essentielles pour obtenir des résultats professionnels.

Non seulement nous nous conformons à toutes les normes internationales en vigueur, les outils C.K. travaillent aussi avec des ingénieurs métallurgiques et des ingénieurs concepteurs pour développer de nouveaux matériaux, de nouvelles techniques de production et de nouveaux traitements de finition afin de repousser les limites de la performance.

Nos outils sont conçus pour faciliter les tâches quotidiennes. Cette approche a permis de produire des outils innovants qui transforment les méthodes de travail traditionnels. Le développement des produits est assuré par notre équipe basée au Royaume-Uni, et nos produits de base sont toujours fabriqués et achetés en Allemagne.



Plus intelligent par le design

C.K Magma associe une fonctionnalité optimale. Cette marque offre une gamme de rangements et d'accessoires haut de gamme qui sont vraiment plus intelligents grâce à leur design. Les produits C.K Magma sont conçus pour faire le travail sans en compromettre la praticité et la qualité.

Développés en collaboration avec des professionnels, ils sont faciles d'accès et pratiques. Avec C.K Magma, chaque outil a sa place, et il y a une place pour chaque outil.



Des outils fabriqués dans le respect de la tradition

Les produits C.K Classic reflètent l'héritage et la qualité associés à toutes les marques de Carl Kammerling International. Une gamme d'outils de jardin fiable et de produits de quincaillerie durables qui associent des méthodes de fabrication traditionnelles aux dernières technologies et réputées C.K . en matière d'innovation. Notre gamme Legend combine des lames forgées à chaud avec des manches en bois dur, tandis que notre gamme Maxima s'adresse à ceux qui ont besoin de pièces légères et résistantes à l'usure, avec une prise en main et un soutien supplémentaires.

Tous les produits C.K Classic sont méticuleusement fabriqués selon des pratiques traditionnelles afin de garantir des performances durables et de séduire à la fois le professionnel et le bricoleur, le jardinier débutant et l'horticulteur chevronné.

NOS MARQUES

Le groupe CKI comprend une série de marques en harmonie avec notre philosophie d'innovation et de qualité. Chacune a une caractéristique et un objectif distincts, tout en restant fidèle à nos objectifs et à notre identité.



avit

Pour un travail soigné

Avit propose une gamme de produits bien fabriqués, bien présentés et à bon prix, qui s'adressent aussi bien aux bricoleurs qu'aux professionnels. Parfait pour les achats essentiels, Avit offre une option à un prix raisonnable pour des travaux de bricolage.

L'emballage et les présentoirs ont un aspect moderne et créent un réel intérêt pour nos produits en magasin. Par conséquent, cela favorise la commercialisation de nos produits, permet d´augmenter nos ventes et nous rend rentable.



JOKARI® original

Une qualité sans compromis

Carl Kammerling International est le distributeur exclusif au Royaume-Uni de Jokari, une marque allemande de premier plan qui a à son actif 45 ans d'expérience. Spécialiste du dénudage et du démontage de tous types de fils, de câbles et de conducteurs, Jokari produit des outils professionnels pour tous les cas de figure.

Promettant rapidité, facilité et sécurité, Jokari fournit des solutions pour faire face aux demandes des professionnels du métier. C´est le partenaire parfait de la gamme C.K Tools.



CLIPACORE

La révolution du déblocage des clips

Le système de dégagement Clipacore permet d'obtenir rapidement des résultats cohérents ! Par rapport aux techniques actuelles de déblocage des carottes, notre conception brevetée facile à utiliser élimine le besoin de clés et d'une force excessive. Nous avons supprimé la frustration liée au blocage des composants en raison de la tension du couple, ce qui entraîne des dommages coûteux aux pièces de carottage et aux outils électriques. Les produits Clipacore sont conçus et fabriqués au Royaume-Uni, en utilisant de l'acier allié à haute résistance.

Ils peuvent être utilisés avec la majorité des foreuses préférées du marché, ou en tant qu'unité complète. Pour l'efficacité du flux de travail, la gamme de produits Clipacore est un complément essentiel qui doit faire partie de la boîte à outils des professionnels.



kasp SECURITY

Des serrures auxquelles vous pouvez faire confiance

Les serrures Kasp sont conçues et fabriquées selon les normes les plus strictes. Conçues avec précision à partir de matériaux de première qualité, elles garantissent une résistance et une fiabilité exceptionnelles. Les serrures Kasp sont réputées pour être des serrures de confiance, qu'il s'agisse de cadenas à combinaison ou d'options de haute sécurité en acier trempé.

Pour maximiser le potentiel de vente, la gamme Kasp est soutenue par des solutions de PLV et de merchandising qui se démarquent. Le code couleur de l'emballage est conçu pour être informatif et aider à sélectionner les bons produits face à n'importe quelle exigence de sécurité.

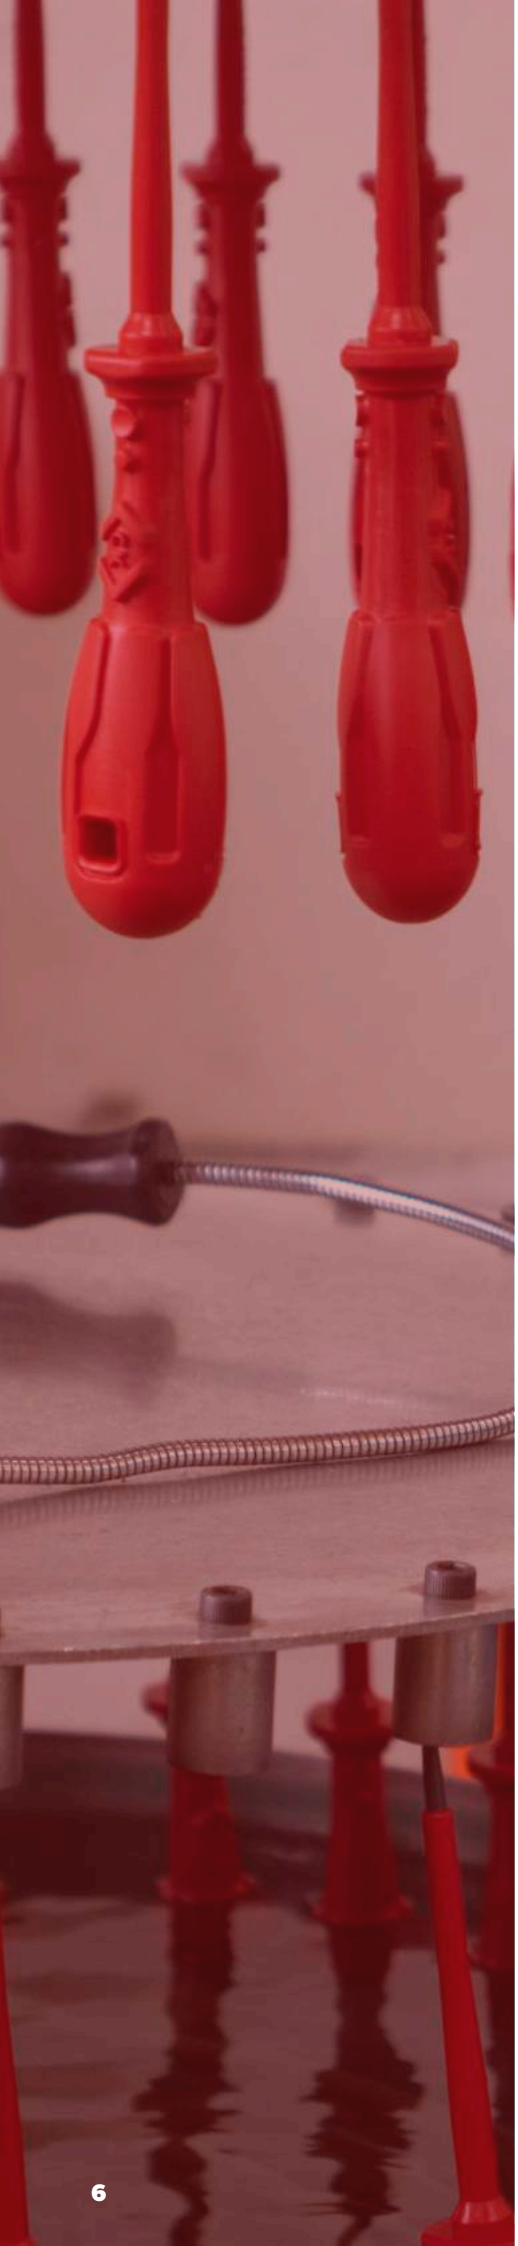

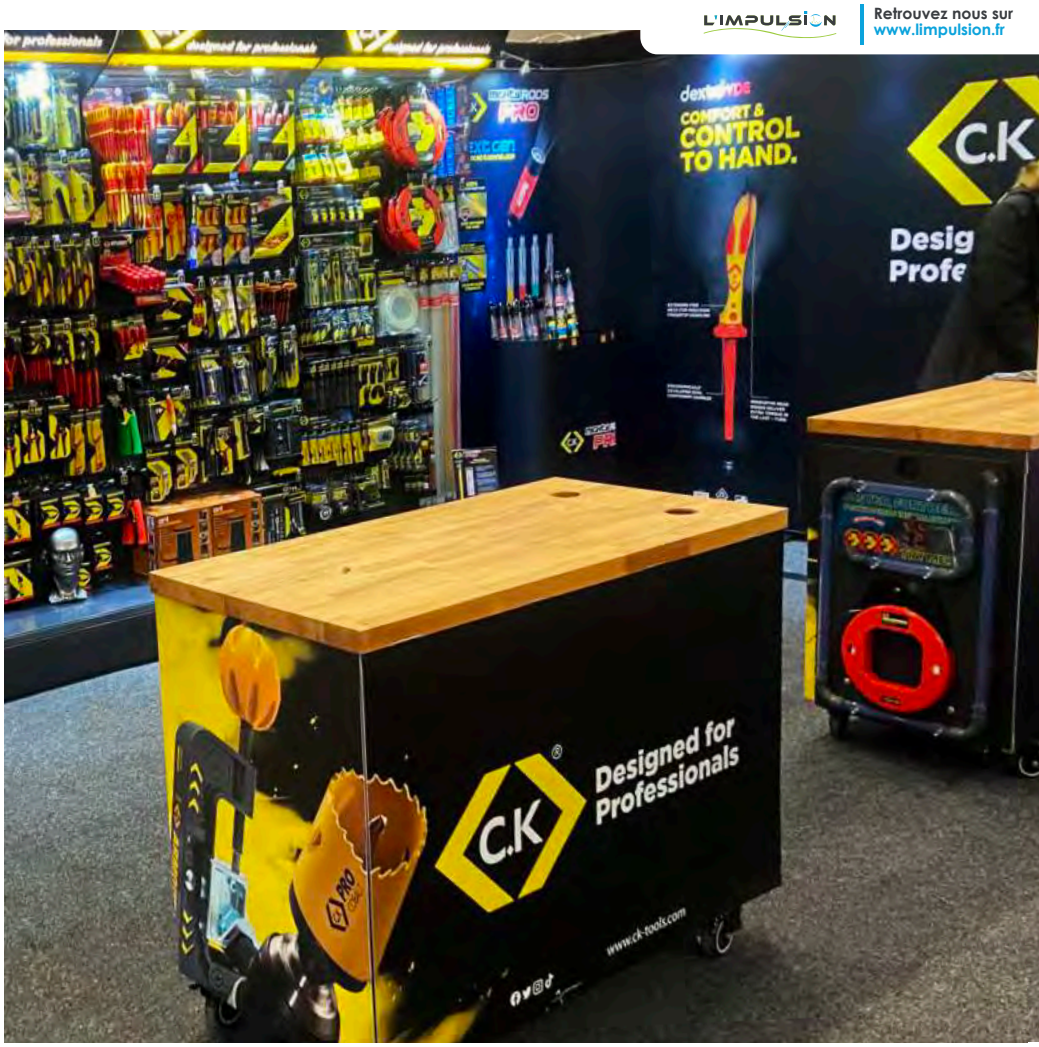

Contrôle de qualité

La politique de qualité du CKI est disponible sur notre site web et garantit les normes que nous avons établi pour tous nos produits, en établissant une culture de communication (de la part de nos utilisateurs et de nos employés). Le suivi ainsi que l´examen de nos produits et de nos processus garantissent la qualité de nos produits. A vrai dire, nous dépassons même les objectifs de qualité que nous nous sommes fixés car nous respectons toutes les normes opérationnelles scrupuleusement (nous sommes ISO9001 depuis 1991).

L'innovation produit

Les produits nouveaux et innovants sont la pierre angulaire de l'identité de CKI. Nous sommes fiers de développer des produits et des gammes inspirés et demandés par nos clients et utilisateurs finaux. Lorsque nos clients sont confrontés à un problème, ils peuvent compter sur nous pour l'identifier et le résoudre. Nous sommes galvanisés par un esprit d´innovation, de qualité et la durabilité de nos produits nous tient à cœur. Par conséquent, le développement de nos produits est l'élément vital de notre marque. Grâce à des recherches et à une connaissance approfondie de la profession que nous avons acquises pendant de nombreuses années, nous sommes en mesure d'offrir à nos clients des produits et des services de qualité. Nos outils sont conçus en collaboration avec des professionnels et sont développés en s'appuyant sur les nouvelles technologies.

Formation en ligne formation

Productwise est un service unique et gratuit fourni par notre entreprise. Nos tutoriels et vidéos didactiques offrent une formation aux normes de l'industrie pour l'utilisation de nos outils et équipements. Les utilisateurs peuvent sélectionner des modules et obtenir des certificats, démontrant ainsi leur progrès et leur expertise.

Productwise est une excellente plateforme de formation spécifique à un produit. Elle s´adresse à nos utilisateurs finaux déjà sur le marché, aux employés de comptoir dans les magasins. Elle offre une opportunité unique qui est celle de se perfectionner tout en veillant à ce que cette technologie moderne soit accessible à tous nos clients quel que soit leur niveau.

Pour vous inscrire à Productwise, visitez le site

www.productwise.co.uk

Carl Kammerling International

Soutien aux revendeurs qui se démarquent des

Un service exceptionnel

Expédition le jour même et livraison le lendemain pour le Royaume-Uni continental, livraison entre 3 ou 4 jours pour l'Irlande et la France. Le reste de l'Europe bénéficie d'un service de 5 ou de 6 jours. Notre entrepôt ultramoderne et notre excellente équipe sont fiers du fait que notre service d´expédition est couvert à hauteur de 98 % et d'un taux OTIF de 96 % (On Time, In Full). (On Time, In Full). Notre priorité est d´une part la livraison rapide de nos marchandises chez le client et d´autre part le fait que nos clients obtiennent les marchandises qu'ils veulent, quand ils les veulent.

Merchandising et emballage

Nos emballages clairs et informatifs nous permettent d'avoir une présence instantanée et reconnaissable en magasin. Nous avons investi dans du merchandising afin de donner aux clients une variété d'options leur permettant de monter des présentoirs qui répondent à leurs besoins. Nos promotions régulières offrent de la valeur ajoutée à nos clients et aux leurs, et permettent de les fidéliser tout au long de l´année.




1596S 240

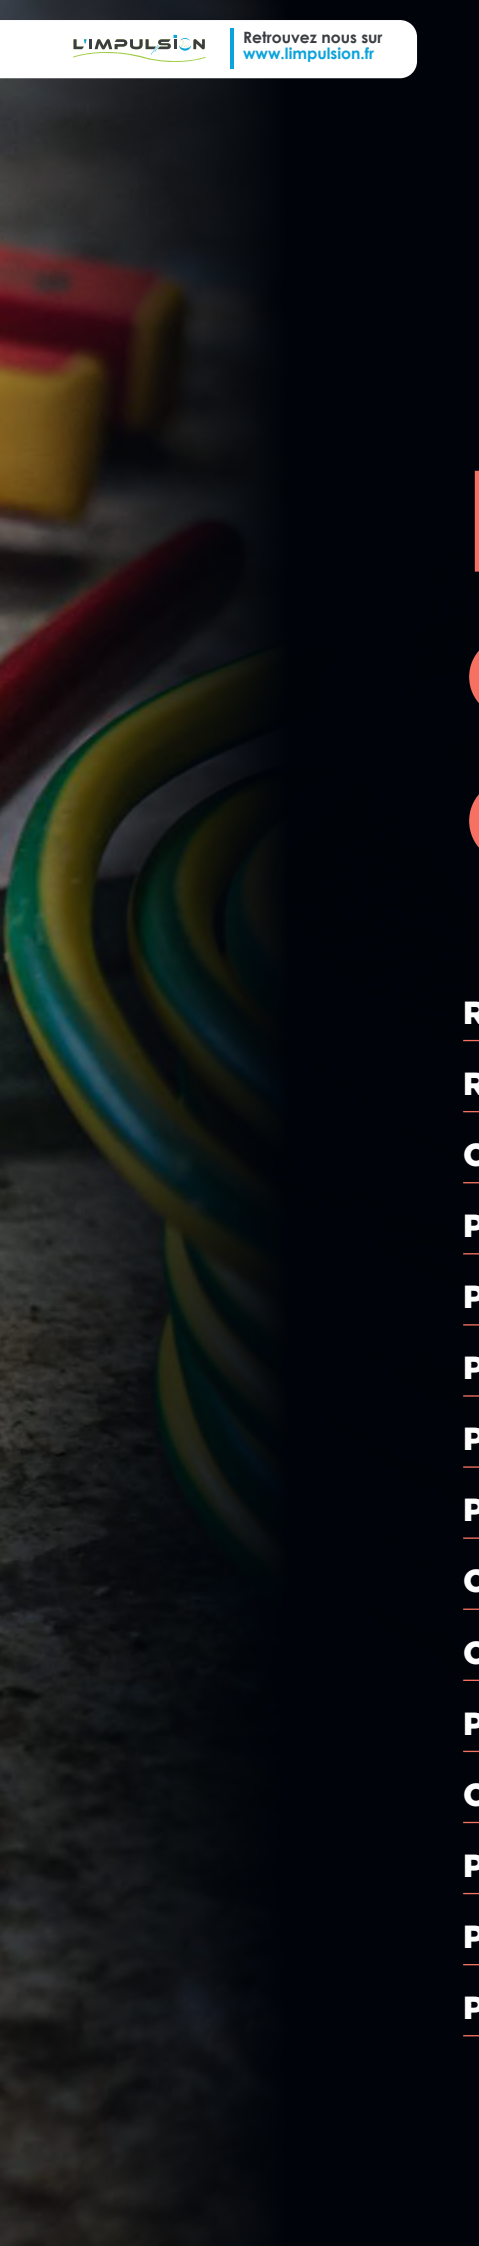

Pinces et outils de coupe

Redline VDE	11
Redline	13
Classic	16
Pince à pompe à eau	17
Pince à sertir à cliquet	18
Pince à sertir	21
Pinces coupantes robustes	22
Pinces et pinces coupantes	23
Coupe-conduits	24
Coupe-tube	24
Pince à circlips	25
Cisailles	26
Pince à riveter	26
Pince à poinçonner	27
Pince à clôture	27

L'IMPULSION | Retrouvez nous sur www.limpulsion.fr

RedLine™ VDE

Pinces et pinces coupantes VDE de qualité premium

1. Gaine bi-matière, design ergonomique, avec gardes antidérapantes assurant confort accru, maîtrise et sécurité.
2. Mors trempés par induction pour une excellente performance à long terme.
3. Taillants présentant la géométrie optimisée C.K pour une performance de coupe inégalée.
4. Alliage d'acier spécial forgé en matrice, trempé et revenu pour une résistance et une endurance exceptionnelles.
5. Homologuées VDE - Testées individuellement à 10 000 V pour un travail en toute sécurité jusqu'à 1 000 V.



AC 1000V
IEC 60900

MADE IN GERMANY

Conformes à la norme CEI 60900:2004.
Homologuées et soumises à un audit indépendant par l'institut allemand VDE.

RedLine VDE




VDE Combicutter1

Cisaille pour vis à pattes pour une coupe sans dommage des vis à pattes de 3,5 mm.

BS EN60900, VDE0682/201, ASTM-F 1505, ISO 5749

Référence					
431004	160mm (6")	2.0mm	2.8mm	>4.0mm	3




VDE Combicutter1 Max

Cisaille pour vis à pattes pour une coupe sans dommage des vis à pattes de 3,5 mm et des vis de couverture de conduit de 4 mm.

EN 60900, VDE0682/201, ASTM-F 1505

Référence					
T39071-1180	180mm (7")	2.5mm	3.0mm	>4.0mm	3




VDE Combicutter2

Cisaille pour vis à pattes pour une coupe sans dommage des vis à pattes de 3.5mm. Encoches de dénudage pour dénuder sans effort et sans dommage les fils de 1,5 et 2,5 mm².

BS EN60900, VDE0682/201, ASTM-F 1505, ISO 5749

Référence					
431009	160mm (6")	2.0mm	2.8mm	>4.0mm	3




VDE Combicutter3

Cisaille pour vis à pattes pour une coupe sans dommage des vis à pattes de 3.5mm. Enclume à dénuder pour dénuder sans effort et sans dommage les fils de 1,5 et 2,5mm². Enclume de pliage pour doubler rapidement et sans dommage les fils de cuivre.

BS EN60900, VDE0682/201, ASTM-F 1505, ISO 5749

Référence					
431008	160mm (6")	2.0mm	2.8mm	>4.0mm	3




VDE Combicutter3 Max

Cisaille pour vis à pattes pour couper sans dommage les vis à pattes de 3,5mm et les vis de couverture de conduit de 4mm. Encoches de dénudage pour dénuder sans effort et sans dommage les fils de 1,5 et 2,5 mm². Enclume de pliage de fil pour doubler rapidement et sans dommage le fil de cuivre.

EN 60900, VDE0682/201, ASTM-F 1506

Référence					
T39071-3180	180mm (7")	2.5mm	3.0mm	>4.0mm	3




Pince à dénuder VDE

Les encoches de dénudage permettent de dénuder sans effort et sans dommage les fils de 1,5 et 2,5 mm².

BS EN60900, VDE0682/201, ASTM-F 1505, ISO 5749

Référence					
431019	160mm (6")	2.0mm	2.8mm	>4.0mm	3




Coupe-câbles RedLine VDE

Certifié par le VDE, sécurité jusqu'à 1000 V AC. Construction en alliage d'acier spécial avec des tranchants aiguisés comme des rasoirs, trempés par induction pour des performances de coupe exceptionnelles. Action de cisaillement pour des résultats de coupe nets. Lame à profil spécial pour couper et dénuder efficacement les câbles. Convient uniquement aux fils de cuivre et d'aluminium.

Référence		Ø	
T3973 160	160mm	9mm	3
T3973 210	210mm	11mm	3




Pince coupante latérale VDE

Mors de coupe trempés par induction avec géométrie optimisée pour des performances de coupe inégalées.

BS EN60900, VDE0682/201, ASTM-F 1505, ISO 5749

Référence	⟷	●	◍	◍	📦
431018	140mm (5 ½")	1.4mm	1.9mm	>4.0mm	3
431017	160mm (6")	2.0mm	2.8mm	>4.0mm	3
431005	180mm (7")	2.5mm	3.0mm	>4.0mm	3




coupe latérale à fort effet de levier Redline VDE

33% plus mince que le modèle précédent pour une meilleure accessibilité dans les endroits exigus. Conception à fort effet de levier pour une capacité de coupe accrue.

BS EN 60900, VDE0682/201, ASTM-F 1505

Référence	⟷	●	◍	◍	📦
T37021 180	180mm	2.2mm	3.8mm	6mm	3
T37021 200	200mm	2.5mm	4.2mm	6mm	3




Coupe-câbles VDE

Action de cisaillement pour des résultats de coupe nets. Lames en bec de perroquet aiguisées comme des rasoirs pour des coupes sans effort. Convient uniquement aux fils de cuivre et d'aluminium.

BS EN 60900, VDE0682/201, ASTM-F 1505

Référence	⟷	◍	📦
431030	160mm (6")	15.0mm	3
431031	210mm (8 ¼")	20.0mm	3




Pince d'électricien VDE

Spécialement conçu pour les travaux d'installation électrique où l'espace est restreint. Nez conique profilé pour un meilleur accès et idéal pour saisir les écrous et couper les fils dans les armoires encastrées. Porte-écrou de gouttière mâchoire spécialement profilée pour maintenir fermement les écrous carrés utilisés sur les chemins de câbles et les armoires. Porte-goupille usiné à 90° sur la face angulaire pour maintenir les pinces à câbles/clous en position verticale pendant le martelage.

EN 60900, VDE0682/201, ASTM-F 1506

Référence	⟷	●	◍	◍	📦
T39077-180	180mm (7")	1.6mm	2.5mm	>4.0mm	3




Pince combinée VDE

Mâchoires conçues avec précision pour une prise exceptionnelle. Tranchants extra longs pour une capacité de coupe accrue.

BS EN60900, VDE0682/201, ASTM-F 1505, ISO 5746

Référence	⟷	●	◍	◍	📦
431001	165mm (6 ½")	1.6mm	2.5mm	>4.0mm	3
431002	185mm (7")	1.6mm	2.5mm	>4.0mm	3
431003	200mm (8")	2.0mm	2.8mm	>4.0mm	3




Pince à bec effilé VDE droite

Mâchoires intérieures dentelées pour une prise sûre.

BS EN60900, VDE0682/201, ASTM-F 1505, ISO 5745

Référence	⟷	●	◍	◍	📦
431013	175mm (6 ½")	1.4mm	2.0mm	>4.0mm	3
431014	200mm (8")	1.6mm	2.0mm	>4.0mm	3





Pince à bec effilé VDE - courbée

Mâchoires intérieures dentelées pour une prise sûre. Nez courbé pour les besoins d'accès spéciaux.

BS EN60900, VDE0682/201, ASTM-F 1505, ISO 5745

Référence	⟷	●	◍	◍	📦
431015	200mm (8")	1.6mm	2.5mm	>4.0mm	3





Pince à dénuder VDE

Micro réglage pour des résultats répétables et sans dommages. Ouverture assistée par ressort pour plus de commodité.

BS EN 60900, VDE0682/201, ASTM-F 1505

Référence	⟷	◍	📦
431012	160mm (6")	0.3 - 5.0mm	3





Pince VDE - 3 pièces

CONTENU :
Pince coupante1 160mm.
Pince combinée 185mm.
Pince à bec effilé 200mm.

BS EN60900, VDE0682/201

Référence	📦
T3805	3

RedLine





Coupeur latéral Redline

Mors de coupe trempés par induction avec géométrie optimisée pour des performances de coupe inégalées.

ISO 5749

Référence	⟷	●	◍	◍	📦
T3750 145	140mm (5 ½")	1.4mm	1.9mm	>4.0mm	3
T3750 160	160mm (6")	2.0mm	2.8mm	>4.0mm	3
T3750 180	180mm (7")	2.5mm	3.0mm	>4.0mm	3





Redline HL Side Cutter

33% plus mince que le modèle précédent pour une meilleure accessibilité dans les endroits exigus. Conception à fort effet de levier pour une capacité de coupe accrue.

Référence	⟷	●	◍	◍	📦
T3721 180	180mm (7")	2.2mm	3.8mm	>6.0mm	3
T3721 200	200mm (8")	2.5mm	4.2mm	>6.0mm	3





Coupe-câbles Redline

Action de cisaillement pour des résultats de coupe nets. Lames en bec de perroquet aiguisées comme des rasoirs pour des coupes sans effort. Convient uniquement aux fils de cuivre et d'aluminium.

Référence	⟷	◍	📦
T3964 6	160mm (6")	16.0mm	3

L'IMPULSION | Retrouvez nous sur www.limpulsion.fr

RedLine™

Pinces et pinces coupantes de qualité premium

1. Gaine bi-matière, design ergonomique, avec gardes antidérapantes assurant un confort accru, maîtrise et sécurité.
2. Mors trempés par induction pour une excellente performance à long terme.
3. Taillants présentant la géométrie optimisée C.K pour une performance de coupe inégalée.
4. Alliage d'acier spécial forgé en matrice, trempé et revenu pour une résistance et une endurance exceptionnelles.



MADE IN GERMANY

Conforme aux normes DIN.





Pince combinée

Mâchoires conçues avec précision pour une prise exceptionnelle.
Tranchants extra longs pour une capacité de coupe accrue.

ISO 5746

Référence	⟷	●	◍	◍	📦
T3867 6	160mm (6")	1.6mm	2.5mm	>4.0mm	3
T3867 7	180mm (7")	1.6mm	2.5mm	>4.0mm	3
T3867 8	200mm (8")	2.0mm	2.8mm	>4.0mm	3





Pince à dénuder Redline

Micro réglage pour des résultats répétables et sans dommages. Ouverture assistée par ressort pour plus de commodité.

ISO 5743

Référence	⟷	◍	📦
T3754	160mm (6")	0.3 - 5.0mm	3





Redline Pince à bec effilé

Mâchoires intérieures dentelées pour une prise sûre.

ISO 5745

Référence	⟷	●	◍	◍	📦
T3909 5	140mm (5 ½")	1.2mm	1.6mm	>4.0mm	3
T3909 6	170mm (6 ¾")	1.4mm	1.9mm	>4.0mm	3
T3906 8	200mm (8")	1.6mm	2.0mm	>4.0mm	3



Pinces coupantes, combinées et à becs ronds

CONTENU : Pince combinée 180mm. Pince à couper les côtés 160mm. Pince à bec effilé 200mm.

Référence	📦
T3803	1





Pince à becs recourbés Redline

Mâchoires intérieures dentelées pour une prise sûre. Nez courbé pour les besoins d'accès spéciaux.

ISO 5745

Référence	⟷	●	◍	◍	📦
T3907 8	200mm (8")	1.6mm	2.0mm	>4.0mm	3



Pince coupante, combinée et à dénuder

CONTENU : Pince à dénuder 160 mm. Pince coupante latérale 160 mm. Pince à bec effilé 200mm.

Référence	📦
T3804	1

Classic™

Pinces et pinces coupantes professionnelles à usage général

1. Mors trempés par induction pour une excellente performance à long terme.
2. Alliage d'acier de qualité supérieure, forgé en matrice, trempé et revenu pour une résistance et une endurance exceptionnelles.
3. Têtes polies et vernies anticorrosion.
4. Branches PVC faciles à essuyer pour plus de confort.



Classic




couteaux latéraux classiques

Mâchoires de coupe trempées par induction avec une géométrie optimisée pour des performances de coupe inégalées.

ISO 5749

Référence	⟷	●	◍	◍	📦
T3623B 5	140mm (5 ½")	1.2mm	1.6mm	>4.0mm	6
T3623B 6	160mm (6")	1.6mm	2.1mm	>4.0mm	6




pince coupante classique pour usage intensif

High leverage design for increased cutting capacity.

ISO 5749

Référence	⟷	●	◍	◍	📦
T3627B 7	180mm (7")	2.2mm	3.8mm	>6.0mm	6




pince combinaison classique

Conception à effet de levier élevé pour une capacité de coupe accrue.

ISO 5746

Référence	⟷	●	◍	◍	📦
T3621B 6	160mm (6")	1.6mm	2.5mm	>4.0mm	6
T3621B 7	180mm (7")	1.6mm	2.5mm	>4.0mm	6
T3621B 8	200mm (8")	2.0mm	2.8mm	>4.0mm	6




pince classique à bec pointu

Surface intérieure dentelée pour une prise sûre.
ISO 5745

Référence	⟷	●	◍	▨	📦
T3626B 8	200mm (8")	1.6mm	2.0mm	>4.0mm	6




couteaux latéraux classiques

Construction en acier allié spécial
tranchants trempés par induction, coupants comme un rasoir, pour un rendement de coupe remarquable
Action de cisaillage pour des résultats de coupe propres
Lame à profil spécialement étudié pour couper et dénuder efficacement câbles et fils
Convient pour les fils de cuivre et d'aluminium uniquement
Capacité: 11 mm Ø
Longueur totale: 210 mm

Référence	⟷	Ø	📦
T3963 160	160mm (6")	9mm	3
T3963	210mm (8 ¼")	11mm	3
T3963 240	240mm (9 ½")	13mm	3

Pince à pompe à eau




Pince pour pompe à eau

Acier allié spécial, forgé, trempé et revenu pour une résistance et une durabilité exceptionnelles.
Mâchoires trempées par induction pour des performances exceptionnelles à long terme. Conception à articulation en caisson avec double support de pivot pour plus de solidité.
La tête et les mâchoires étroites permettent d'accéder aux espaces confinés. Poignées antidérapantes profilées pour une utilisation confortable et puissante.

Référence	⟷	Ø	📦
T3650 250	250mm (10")	47mm	3




Pince pour pompe à eau Heavy Duty 250

Alliage d'acier spécial, forgé, trempé et revenu pour une résistance et une durabilité exceptionnelles.
Mâchoires trempées par induction pour une performance exceptionnelle à long terme.
Conception de joint coulissant pour un ajustement sûr.
DIN ISO 8976

Référence	⟷	Ø	📦
T3651 09	250mm (10")	38mm (1 ½")	3




Pince à bouton poussoir pour pompe à eau

Réglage par bouton poussoir pour un ajustement rapide et sûr des mâchoires.
Tête et mâchoires longues et étroites pour l'accès aux espaces confinés.
Mâchoires extra larges pour une plus grande capacité de travail.
Acier allié au chrome vanadium, forgé, durci et trempé pour une force et une durabilité exceptionnelles.
Articulation en caisson pour une plus grande stabilité.

Référence	⟷	Ø	📦
T3653 180	180mm (7")	42mm	6
T3653 250	250mm (10")	50mm	6
T3653 300	300mm (12")	70mm	6



Pince pour pompe à eau Heavy Duty

Alliage d'acier spécial, forgé, trempé et revenu pour une résistance et une durabilité exceptionnelles. Conception en caisson avec double support de pivot pour plus de solidité.
Tête et mâchoires étroites pour accéder aux espaces confinés.
Poignées antidérapantes profilées pour une utilisation confortable et puissante.
DIN ISO 8976

Référence	⟷	Ø	📦
T3659A 175	180mm (7")	25mm (1")	3
T3659A 240	240mm (9 ½")	32mm (1 ¼")	3
T3659A 300	300mm (12")	45mm (1 ¾")	3

Pinces à sertir à cliquet

1. Système de cliquet à arrêt automatique se relâchant à l'atteinte de la bonne pression afin d'assurer un sertissage de précision.
2. Matrices de sertissage usinées de précision pour assurer la qualité des sertissages et la sécurité des connexions.
3. Matrices de sertissage en acier allié au carbone entièrement trempé pour assurer résistance et endurance.
4. Construction haute résistance, testée jusqu'à 40 000 cycles, garantie pour 30 000 sertissages par outil.
5. Design ergonomique pour plus de confort et de maîtrise.





Pince à pompe à eau haute capacité

Alliage d'acier spécial, forgé, trempé et revenu pour une résistance et une durabilité exceptionnelles. Mâchoires trempées par induction pour une performance exceptionnelle à long terme. Mécanisme d'articulation à rainure antidérapante à 11 points de réglage, avec une grande capacité de 110 mm pour les mâchoires. Tête et mâchoires étroites pour l'accès aux espaces confinés. Poignées antidérapantes profilées pour une utilisation confortable et puissante.

Référence	⟷	∅	📦
T3629A 400	400mm	110mm (4")	1

Pince à sertir à cliquet



Pince à sertir à cliquet pour cosses isolées 0,5-2,5 mm²

Conçue pour sertir les cosses isolées de manière sûre et en toute sécurité. Manche bi-matière ergonomique pour un confort accru
- Capacité: 0,25-2,5 mm² / 24-14 AWG
- Longueur totale: 210 mm

Référence	✓	📦
T3680A	✓	3



Pince à sertir à cliquet pour cosses isolées capacité 0,5-6 mm²

Conçue pour sertir les cosses isolées de manière sûre et en toute sécurité. Manche bi-matière ergonomique pour un confort accru
Capacité: 0,5-6,0 mm² / 20-10 AWG. Longueur totale: 250 mm

Référence	✓	📦
T3682A	✓	3



Pince à sertir à cliquet pour cosses nues 1,5~10 mm²

Conçue pour sertir les cosses nues de manière sûre et en toute sécurité. Manche bi-matière ergonomique pour un confort accru.
Capacité: 1,0~10 mm² / 16~8 AWG
Longueur totale: 250 mm

Référence		
T3697A	✓	3



Pince à sertir à cliquet pour embouts de câbles 0,14~2,5 mm²

Conçue pour sertir les embouts de câblage de manière sûre et en toute sécurité.
Manche bi-matière ergonomique pour un confort accru
Capacité: 10~25 mm² / 8~3 AWG
Longueur totale: 250 mm

Référence		
T3692A	✓	3



pince à sertir à cliquet auto-réglable pour les embouts de lacet

Pour manchons de raccordement "boot lace" 0.08 – 16mm² / 28 – 6 AWG
les mâchoires à réglage automatique s'adaptent automatiquement à la férule à sertir
Sélecteur de gamme
levier de déblocage du cliquet et réglage de la pression
poignée ergonomique à deux composants - pour le confort
pression haute de compression - pour sertissage sûr

Référence	mm²/AWG	
T3695	0.08 - 16mm² / 28 - 6 AWG	3



Pince à sertir à cliquet pour embouts de câbles 10~25 mm²

Conçue pour sertir les embouts de câblage de manière sûre et en toute sécurité.
Manche bi-matière ergonomique pour un confort accru
Capacité: 10~25 mm² / 8~3 AWG
Longueur totale: 250 mm

Référence		
T3683A	✓	3



Pinces à clochettes 6-25mm 2K

Conçu pour le sertissage sûr et sécurisé des embouts en forme de cloche

Référence			mm²/AWG	
T3676A	✓	350mm	6 - 25 / 10 - 4	3



Sertisseuse modulaire 4/6/8P 2K

Conçue pour sertir les connecteurs modulaires de manière sûre et en toute sécurité.
Manche bi-matière ergonomique pour un confort accru
Capacité: 4P2C, 4P4C, 6P4C (RJ11), 6P6C (RJ12), 8P8C (RJ45) und 6P6C/Offset avec mécanisme intégré de dénuage / coupe
Longueur totale: 210 mm

Référence		
T3681A	✓	3



Ferrule Crimper 0.25-6mm 2K

Conçue pour sertir les embouts de câblage de manière sûre et en toute sécurité.
Manche bi-matière ergonomique pour un confort accru
Capacité:0,25-6,0 mm² / 20-10 AWG
Longueur totale: 210 mm

Référence		
T3684	✓	3



Pince à sertir à cliquet pour connecteurs modulaires

Conçue pour sertir les connecteurs modulaires de manière sûre et en toute sécurité.
Manche bi-matière ergonomique pour un confort accru
Capacité: 8P8C (RJ45), 6P6C (RJ12) und 6P4C (RJ11) avec mécanisme intégré de dénudage / coupe
Longueur totale: 190 mm

Référence		
T3852A	✓	3



Pince à sertir à cliquet pour connecteurs modulaires RJ45 8P

Conçu pour le sertissage sûr de connecteurs modulaires 8P

Capacité 8P8C (RJ45)

Coupe, dénude, sertit et termine les connecteurs modulaires rapidement et efficacement

Le système de cliquet à arrêt automatique débraye dès que la pression correcte est appliquée afin d'assurer un sertissage précis.

Référence		
T3853	✓	3



Pince à sertir à cliquet pour connecteurs coaxiaux, BNC, TNC

Conçue pour sertir les connecteurs BNC/TNC sur des câbles coaxiaux de manière sûre et en toute sécurité.
Manche bi-matière ergonomique pour un confort accru
Capacité: pour des connections coaxiales, BNC et TNC 1.0, 1.69, 2.0, 3.25, 4.52 & 6.48mm / 0.039, 0.067, 0.078, 0.128, 0.178 & 0.255"
Longueur totale: 250 mm

Référence		
T3698A	✓	3



Pinces à sertir à cliquet pour connecteurs MC3 et MC4

Pour installations solaire et photovoltaique - connecteurs MC3 & MC4 (2.5 - 4.0 - 6.0 mm²)
Manche bi-matière ergonomique pour un confort accru
Longueur totale: 250 mm

Référence			
T3671A	MC3 & MC4	220mm	3
T3677	4 - 10mm² / 12 - 8 AWG		3



Pince à sertir à cliquet pour connecteurs coaxiaux, BNC, TNC

Conçue pour sertir les connecteurs BNC/TNC sur des câbles coaxiaux de manière sûre et en toute sécurité.
Manche bi-matière ergonomique pour un confort accru
Capacité: pour des connections coaxiales, BNC et TNC 1.0, 1.69, 2.0, 3.25, 4.52 & 6.48mm / 0.039, 0.067, 0.078, 0.128, 0.178 & 0.255"
Longueur totale: 250 mm

Référence			
430026	✓	230mm	3

Pince à sertir



Pince à sertir compacte pour connecteurs modulaires

Pour sertir les connecteurs modulaires à 6 et à 8 positions (RJ11 et RJ45 notamment)
Coupe et dénude les câbles CAT3, CAT5e, CAT6 et câbles plats
Design compact et ergonomique assurant facilité de rangement et d'utilisation
Matrices de sertissage usinées de précision assurant la sécurité des terminaisons
Corps en acier au cabone haute résistance assurant solidité et longévité
Longueur: 145 mm

Référence				
T3673	✓	6P & 8P	140mm	3
T3673A		6P / 8P		3





Pince à sertir les embouts de câble 0,25 à 2,5 mm²

Acier au carbone fortement allié, trempé et revenu pour une résistance et une durabilité accrues pour le sertissage d'embouts de câbles
Chromage mat pour la protection contre la corrosion
Manches profilés avec épaulements antidérapants pour le confort et la sécurité
Capacité: 0,25-2,5 mm² / AWG 23-13
Longueur: 145 mm

Référence			mm²/AWG	
430005	✓	145mm	0.25 - 2.5 / 23 - 13	3
430006	✓	220mm	0.5 - 16 / 20 - 5	3



Pinces à sertir et à dénuder universelle

Acier spécial trempé, noir. Poignées noires PVC. Outil offrant avec 4 fonctions:
Coupe de câbles: (mous)
Dénudage: 0.75 / 1.0 / 1.5 / 2.5 / 4.0 und 6.0
Sertissage:
Cosses isolées (rouge, bleu et jaune)
Cosses non isolées 1.5 / 2.5 / 4-6 mm
Coupe de cheveilles filettées en Cu et Ms de 2.6, 3.0, 3.5, 4.0 & 5.0mm de diamètre
Longueur totale: 250mm

Référence		
430024	250mm	3

Pinces coupantes robustes





Coupe-câble à cliquet

Coupeur compact pour usage intensif pour une coupe nette et sans effort Lame en acier profilé au chrome molybdène de haute qualité coupe le câble jusqu'à 32 mm Levier de débrayage à cliquet pour un chargement rapide du câble Mécanisme de verrouillage intégré pour un stockage sûr Conçu pour couper les câbles en cuivre tréfilé, les câbles en aluminium ou les câbles de communication à 200 paires.

Référence	⟷	Ø	
430007	190mm	32mm	3
Z3677 1	Lame mobile		1
Z3677 2	Lame fixe		1





Coupe-câbles à cliquet H/D

Mâchoires de coupe en acier spécial de haute qualité, forgées et trempées pour une durée de vie prolongée Action de cliquet robuste pour la coupe sans effort de câbles de grand diamètre Convient aux câbles en cuivre et en aluminium jusqu'à 52mmØ et aux câbles SWA jusqu'à 36mmØ

Référence	●I	●I	
T3678	52mm Cu/Al	36mm SWA	1
Z3678 1	Lame mobile		1
Z3678 2	Lame fixe		1





Cisaille à câble pour usage intensif

Mâchoires de coupe en acier à outil spécial de haute qualité, forgées et trempées pour une durée de vie prolongée Mâchoires de coupe en bec de perroquet pour éviter le glissement du câble Pour les câbles de cuivre et d'aluminium de grand diamètre jusqu'à 27mmØ

Référence	●I	
T3679	27mm	1



Coupe-câble

Construction robuste en acier allié forgé, trempé et revenu pour une résistance et une durabilité exceptionnelles. Lames de cisaillement spécialement profilées et trempées par induction pour une coupe nette d'une large gamme de fils et de câbles, notamment : câble Bowden, fil d'acier, fil de clôture ; câble métallique toronné, câbles en cuivre et en aluminium, barres d'acier, etc. Poignées revêtues de PVC pour un meilleur confort et une meilleure prise en main.

Référence	⟷			
T3744	190mm	6mm	4mm	10





Pince coupante pour fils - usage intensif

Construction robuste, alliage d'acier forgé, trempé et revenu pour une résistance et une durabilité exceptionnelles. Mâchoires trempées par induction pour des performances exceptionnelles à long terme. Poignées en PVC lavables pour plus de commodité. Laqué noir pour une protection contre la corrosion.

Référence	⟷	●	
T3961A 08	200mm (8")	2.0mm	3
T3961A 10	250mm (10")	3.0mm	5





Coupe-boulons

Pour la coupe de matériaux ronds et de fils durs jusqu'à 40HRC.
Tête et tranchants en acier au chrome vanadium forgé à chaud.
Tranchants trempés par induction, poignées tubulaires recouvertes de plastique.
Les têtes de remplacement sont disponibles séparément.

Référence	⟷	∅ 785Nmm² (51TONS SQ˝)	∅ 1226Nmm² (80TONS SQ˝)	
T4358 12	340mm (13”)	6mm	5mm	1
T4358 15	400mm (16”)	7mm	6mm	1
T4358 18	450mm (18”)	10mm	7mm	1
T4358 25	610mm (24”)	11mm	9mm	1
T4358 36	900mm (35”)	15mm	13mm	1
Z4358 121	12” pouches de réserve			1
Z4358 151	15” pouches de réserve			1
Z4358 181	18 pouches de réserve			1
Z4358 251	25” pouches de réserve			1
Z4358 301	30 & 36” pouches de réserve			1





Coupe-boulons de poche

Couteaux compacts idéaux pour les clôtures, les grillages et les fils à faible résistance à la traction.
Mâchoires en acier au chrome vanadium forgées à chaud avec des arêtes de coupe trempées par induction pour plus de solidité et de durabilité.
Le mécanisme à action combinée applique des forces de coupe extrêmes.

Référence	⟷	∅ 785Nmm² (51TONS SQ˝)	∅ 1226Nmm² (80TONS SQ˝)	
T4371A	250mm (10”)	5mm	3mm	2

Pinces et pinces coupantes





Pinces

Conception optimisée des mâchoires pour une prise et une extraction efficaces des vis, clous, fixations, etc.
Lames de coupe spécialement profilées pour couper les tiges et les fils métalliques.
Acier fortement allié, forgé, trempé et revenu pour une résistance et une durabilité exceptionnelles.
Poignées en PVC faciles à nettoyer.
Poignées en PVC faciles à nettoyer Laqué noir pour une meilleure protection contre la corrosion.

Référence	⟷	●	◍	◍	
T4108A 06	160mm (6”)	2.0mm	>4.0mm		3
T4108A 07	180mm (7”)	2.0mm	>4.0mm		3
T4108A 08	200mm (8”)	2.0mm	>4.0mm		3





Coupe-câbles supérieurs - Standard

Acier fortement allié, forgé, trempé et revenu pour la force et la durabilité
Mâchoires trempées par induction pour une performance de coupe exceptionnelle à long terme
Poignées en PVC pour une plus grande facilité d'utilisation
Laqué noir pour une meilleure protection contre la corrosion.

Référence	⟷	●	◍	◍	
T3988 180	180mm (7”)	2.5mm	3.2mm	>4.0mm	3
T3988 200	200mm (8”)	2.8mm	3.5mm	>4.0mm	3





Couteaux supérieurs - Fixateurs d'acier

Conception spéciale et fine pour lier et tordre le fil
Mâchoires trempées par induction pour une performance de coupe exceptionnelle à long terme
Acier fortement allié, forgé, trempé et revenu pour une résistance et une durabilité exceptionnelles
Poignées en PVC lavables pour plus de commodité
Laqué noir pour une meilleure protection contre la corrosion.

Référence	⟷	◍	
T4112A 08	220mm (8 ¼”)	2.0mm	1
T4112A 10	250mm (10”)	2.0mm	3
T4112A 11	280mm (11”)	2.0mm	3

Coupe-conduits



Coupe-tube à cliquet

Corps en aluminium très résistant - solide et léger. Lame en acier inoxydable tranchante comme un rasoir pour une coupe sans effort des conduits en PVC : Conduits en PVC, conduites d'eau bleues, tuyaux en plastique, tuyaux en caoutchouc, tuyaux pneumatiques, gaines électriques, etc. La lame est équipée d'un adaptateur spécial pour la coupe droite ou en onglet des petites goulottes de section rectangulaire.

Référence	⟷	∅	📦
430003	220mm	32mm	3
Z2239B			



Coupe-tuyaux et conduits en PVC

Corps en polycarbonate renforcé de fibres de verre - Solide et léger. Lame en acier inoxydable affûtée comme un rasoir pour une coupe efficace des conduites en PVC, des canalisations d'eau bleues et des tuyaux en plastique : Conduits en PVC, conduites d'eau bleues, tuyaux en plastique, tuyaux en caoutchouc, tuyaux pneumatiques, gaines électriques, etc.

Référence	⟷	∅	📦
430001	195mm	28mm	3



Coupeur multifonction à cliquet

Corps en aluminium très résistant
Lame en acier inoxydable tranchante comme un rasoir pour couper sans effort les conduits en PVC, les conduites d'eau bleues, les tuyaux en plastique, les tuyaux en caoutchouc, les tuyaux pneumatiques, les gaines électriques, les goujons en bois, etc.
5 enclumes interchangeables (plate, à double rayon, à rayon simple, carrée à 90° et à onglet)
Permet de couper une grande variété de sections transversales, droites ou à onglet.

Référence	ℹ	📦
T2240		3
Z2240 1	Lame de rechange	1
Z2240 2	Enclume multi angulaire	1
Z2240 3	Enclume à 90°	1
Z2240 4	Enclume plate	1
Z2240 5	Enclume de 25 mm	1
Z2240 6	Enclume 16/19 mm	1

Coupe-tube



Coupe-tube 3-30mm

Coupe-tube réglable pour les tuyaux en cuivre, laiton, aluminium et acier à paroi mince. Capacité de 3 à 30 mm de diamètre. Poignée facile à saisir. Nouveau filetage de corps en acier à glissement facile, d'une durée de vie plus longue. Lame de coupe remplaçable en acier trempé pour une longue durée de vie - Aucun outil n'est nécessaire pour plus de commodité. Corps laqué noir moulé sous pression pour la solidité et la résistance à la corrosion.

Référence	●I	📦
T2231A	3 - 30mm	5



Mini coupe-tube 3-25mm

Mini coupe-tube compact et réglable pour les tubes en cuivre, laiton, aluminium et acier à paroi fine. Capacité de 3 à 25 mm de diamètre. Nouveau filetage de corps en acier à glissement facile pour une durée de vie plus longue. Lame de coupe remplaçable en acier trempé pour une longue durée de vie - Aucun outil n'est nécessaire pour plus de commodité. Corps laqué noir moulé sous pression pour la solidité et la résistance à la corrosion.

Référence	●I	📦
T2232A	3 - 25mm	10



Coupe-tube - Roue de rechange

adapté aux coupe-tubes T2231 et T2232.

Référence	∅	📦
T2235	19.5mm	10

Pince à circlips




Pince à circlips Int droite

Acier fortement allié, forgé, trempé et revenu pour une résistance et une durabilité exceptionnelles. Poignées à carreaux pour une meilleure prise en main.

DIN 5256C

Référence	⟷	∅	DIN	📦
T3710 0	140mm (5 ½")	8 - 13mm	J0	5
T3710 5	140mm (5 ½")	12 - 25mm	J1	5
T3710 7	180mm (7")	19 - 60mm	J21	5
T3710 8	220mm (8 ¼")	40 - 100mm	J3	5
T3710 11	300mm (12")	85 - 140mm	J4	5




Pince à circlips Ext droite

Acier fortement allié, forgé, trempé et revenu pour une résistance et une durabilité exceptionnelles. Poignées à carreaux pour une meilleure prise en main.

DIN 5254A

Référence	⟷	∅	DIN	📦
T3711 0	140mm (5 ½")	3 - 10mm	A0	5
T3711 5	140mm (5 ½")	10 - 25mm	A1	5
T3711 7	180mm (7")	19 - 60mm	A2	5
T3711 8	220mm (8 ¼")	40 - 100mm	A3	5
T3711 11	300mm (12")	85 - 140mm	A4	5




Pince à circlips int. courbée

Acier fortement allié, forgé, trempé et revenu pour une résistance et une durabilité exceptionnelles. Poignées à carreaux pour une meilleure prise en main.

DIN 5256D

Référence	⟷	∅	DIN	📦
T3712 5	140mm (5 ½")	12 - 25mm	J11	5
T3712 7	180mm (7")	19 - 60mm	J21	5
T3712 8	220mm (8 ¼")	10 - 100mm	J31	5




Pince à circlips Ext coudée

Acier fortement allié, forgé, trempé et revenu pour une résistance et une durabilité exceptionnelles. Poignées à carreaux pour une meilleure prise en main.

DIN 5256B

Référence	⟷	∅	DIN	📦
T3713 0	140mm (5 ½")	3 - 10mm	A01	5
T3713 5	140mm (5 ½")	10 - 25mm	A11	5
T3713 7	180mm (7")	19 - 60mm	A21	5
T3713 8	220mm (8 ¼")	40 - 100mm	A31	5




Pince à circlips ajustable

Un bouton poussoir permet de passer de la configuration intérieure à la configuration extérieure pour plus de commodité.

Référence	📦
T3716	3

Cisailles





Coupe-câble

Conçu pour une coupe rapide et efficace des fils d'aluminium et de cuivre et des câbles gainés de plastique Lames de cisaillement en acier inoxydable tranchantes comme des rasoirs pour une performance de coupe exceptionnelle Ouverture de la lame assistée par ressort avec fermeture de sécurité pour plus de commodité Poignées revêtues de PVC pour le confort et la prise en main Capacité de coupe 10 mm Longueur totale : 165 mm

Référence	⟷	∅	📦
430008	165mm (6 ½")	10mm	3



Couteaux en étain

Acier allié forgé pour la solidité et la durabilité. Mâchoires trempées et revenues pour des performances de coupe élevées. Goupille d'arrêt pour éviter l'écrasement des doigts pendant l'utilisation.

Référence	⟷	📦
T4536 08	200mm (8")	3
T4536 10	250mm (10")	3



Ciseaux à action combinée

Action composée, conception à fort effet de levier pour une coupe facile de l'acier, de l'acier inoxydable, du titane, etc. Mâchoires forgées en acier au chrome molybdène, trempées et revenues pour des performances de coupe à long terme. Poignées ergonomiques avec protections antidérapantes pour la sécurité. Lames configurées pour les coupes courbes à droite, les coupes courbes à gauche ou les coupes droites.

Référence	⟷	↕	📦
T4537AS	240mm (10")	Straight	3
T4537AL	240mm (10")	Left	3
T4537AR	240mm (10")	Right	3
Z4537 1			

Pince à riveter





Piliers à rivets

Construction en acier robuste pour une résistance et une durabilité exceptionnelles.
Douilles de nez interchangeables avec code couleur pour plus de commodité (clé de nez incluse)
Mécanisme à 3 mâchoires pour une meilleure prise et une performance exceptionnelle à long terme - 50% de force de prise en plus qu'une riveteuse standard à 2 mâchoires
Poignées ergonomiques antidérapantes

Référence	⟷	📦
T3820	260mm (10 ½")	3
T3820AS		1



Buses de pinces à rivets

Buses pour T3820.

Référence	ℹ	📦
Z3820 12	1/8"	1
Z3820 15	5/32"	1
Z3820 18	3/16"	1



Pince à riveter

Construction en acier robuste pour une résistance et une durabilité exceptionnelles
La conception anti-choc protège des blessures au poignet, au bras ou à l'épaule.
Poignée coussinée pour une meilleure prise en main et un plus grand confort
Douilles de nez interchangeables avec code couleur
Rivets de 2,4 mm (3/32"), 3,15 mm (1/8"), 4 mm (5/32"), 4,8 mm (3/16"), 6 mm (1/4").

Référence	⟷	📦
T3822A	305 - 780mm (12 - 32 ½")	1
Z3822A/34	Jeu de 3 mâchoires	1



Rivets - Aluminium

Code couleur pour une identification simple de la taille.

Référence		
T3819A 408	3.15 x 6mm (1/8 x ¼")	15
T3819A 412	3.15 x 9mm (1/8 x ⅜")	15
T3819A 415	3.15 x 12mm (1/8 x ½")	15
T3819A 508	4 x 6mm (5/32 x ¼")	15
T3819A 512	4 x 9mm (5/32 x ⅜")	15
T3819A 515	4 x 12mm (5/32 x ½")	15
T3819A 612	4.8 x 16mm (3/16 x ⅜")	15
T3819A 615	4.8 x 16mm (3/16 x ½")	15
T3819A 620	4.8 x 16mm (3/16 x ⅝")	15



Rivets - Rondelles

Acier galvanisé pour une meilleure résistance à la corrosion.

Référence		
T3824 12	3.15mm (1/8")	6
T3824 15	4mm (5/32")	6
T3824 18	4.8mm (3/16")	6

Pince à poinçonner



Pince à poinçonner rotative

Poinçons en acier spécialement trempé et enclume en laiton pour une performance de coupe à long terme. Tête tournante à 6 poinçons marqués d'une taille pour plus de commodité. Revêtement laqué noir pour la protection contre la corrosion. Convient pour le cuir, le plastique, les cartes, etc.

Référence		
T3817	220mm (8 ¼")	5

Pince à clôture



Pince à clôturer

Outil polyvalent pour marteler et dégager les agrafes, tendre, tordre et épisser le fil. Fabriqué selon le modèle allemand original. Tête polie en acier de haute qualité. Poignées en PVC rouge

Référence			
T3866	270mm (10 ⅝")	645g	3


CK
CK
CK

Tournevis

Dextro VDE 31
Dextro VDE Slim 32
Stubby VDE Slim 35
Dextro 37
Triton XLS 41
Tournevis à cliquet 43
Tournevis à percussion 43
Magnétiseur / Démagnétiseur 43
HD Classic 45

L'IMPULSION | Retrouvez nous sur www.limpulsion.fr

dextro™ VDE

Tournevis VDE de qualité premium

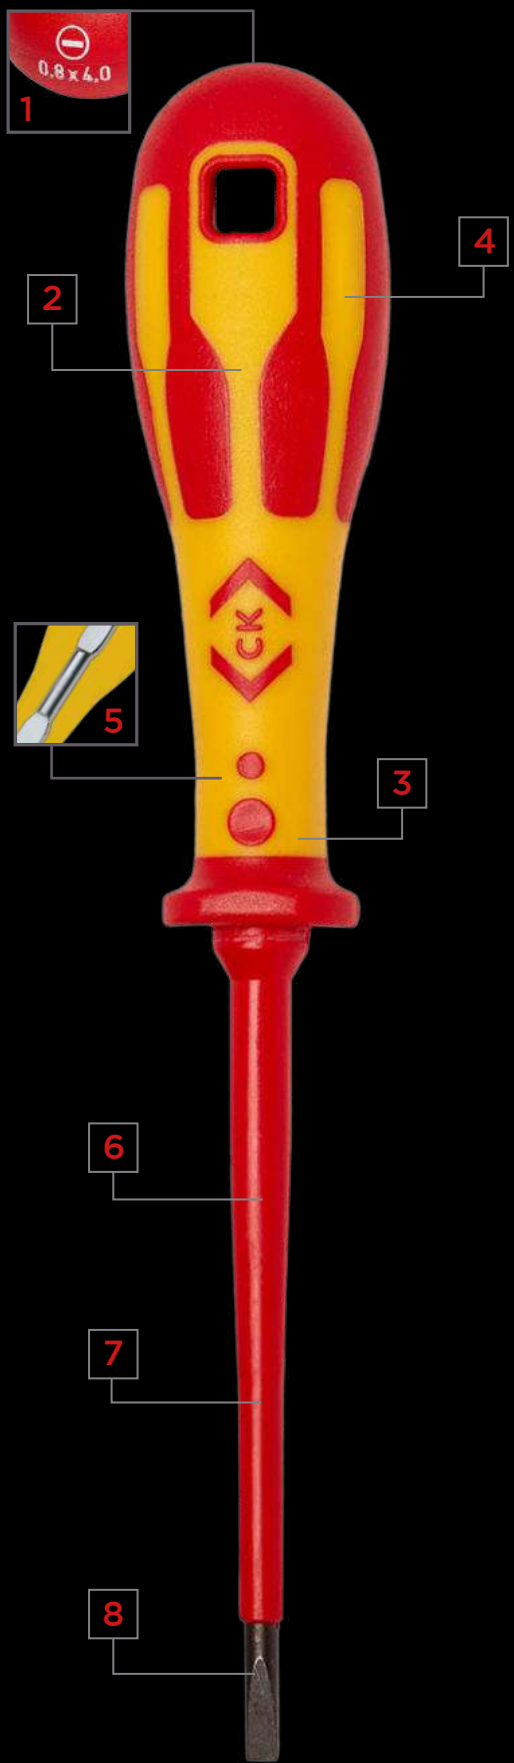

1. Marquage du type sur la pointe pour faciliter l'identification.
2. Manche ergonomique bicomposant pour un confort accru, maîtrise et sécurité.
3. Tige longue et fine pour la maîtrise précise au doigt.
4. Rainures le long de la tête assurant une excellente prise en main au dernier quart de tour.
5. Manche moulé par injection directement sur la lame assurant une adhérence optimale pour une fiabilité et une durabilité accrues.
6. Homologués VDE - testés individuellement à 10 000 V pour un travail en toute sécurité jusqu'à 1 000 V.
7. Lame en acier au chrome vanadium d'excellente qualité pour une résistance et une longévité exceptionnelles.
8. Pointe usinée avec précision exactement adaptée à l'empreinte des vis pour un vissage sans détérioration.

AC 1000V
IEC 60900

MADE IN GERMANY

Conformité à la norme CEI 60900. Outils homologués et vérifiés de manière indépendante par l'institut allemand VDE.

Dextro VDE



Tournevis VDE SL/parallèle

BS EN 60900, VDE0682/201, ASTM-F 1505, ISO 2380-2

Référence					
T49144-025	2.5mm (3/32")	75mm (3")	0.4mm (0.016")	95mm (3 ¾")	6
T49144-030	3.0mm (1/8")	100mm (4")	0.5mm (0.020")	95mm (3 ¾")	6
T49144-035	3.5mm (9/64")	100mm (4")	0.6mm (0.024")	95mm (3 ¾")	6
T49144-040	4.0mm (5/32")	100mm (4")	0.8mm (0.031")	107mm (4 7/32")	6
T49144-055	5.5mm (7/32")	125mm (5")	1.0mm (0.039")	120mm (4 ¾")	6
T49144-065	6.5mm (1/4")	150mm (6")	1.2mm (0.047")	120mm (4 ¾")	6
T49144-080	8.0mm (5/16")	175mm (7")	1.2mm (0.047")	135mm (5 5/16")	6
T49144-100	10.0mm (25/64")	200mm (8")	1.6mm (0.063")	135mm (5 5/16")	6



Tournevis VDE - PZ

BS EN 60900, VDE0682/201, ASTM-F 1505, DIN ISO 8764

Référence		∅			
T49143-0	PZ0	3.5mm (9/64")	60mm (2 3/8")	95mm (3 ¾")	6
T49143-1	PZ1	5.0mm (3/16")	80mm (3 1/8")	107mm (4 7/32")	6
T49143-2	PZ2	6.0mm (15/64")	100mm (4")	107mm (4 7/32")	6
T49143-2200	PZ2	6.0mm (15/64")	200mm (8")	120mm (4 ¾")	6
T49143-3	PZ3	8.0mm (5/16")	150mm (6")	135mm (5 5/16")	6



Tournevis VDE - Phillips

BS EN 60900, VDE0682/201, ASTM-F 1505, DIN ISO 8764

Référence		∅			
T49142-0	PH0	3.5mm (9/64")	60mm (2 3/8")	95mm (3 ¾")	6
T49142-1	PH1	5.0mm (3/16")	80mm (3 1/8")	107mm (4 7/32")	6
T49142-2	PH2	6.0mm (15/64")	100mm (4")	120mm (4 ¾")	6
T49142-3	PH3	8.0mm (5/16")	150mm (6")	135mm (5 5/16")	6



Tournevis VDE - Modulo

BS EN 60900, VDE0682/201, ASTM-F 1505

Référence		∅			
T49145-1	1	5.0mm (3/16")	80mm (3 1/8")	107mm (4 7/32")	6
T49145-2	2	6.0mm (15/34")	100mm (4")	120mm (4 ¾")	6



Tournevis VDE - Modulo

CONTENU : 1 x modulo, tailles : 1 x 75 & 2 x 100mm.

BS EN 60900, VDE0682/201, ASTM-F 1505

Référence		
T49146	1 & 2	6



Tournevis VDE set/5 - SLP/PH

CONTENU : 1 x parallèle fendue, tailles : 2.5 x 75, 4 x 100 ; 5.5 x 125mm. 1 x PH, tailles : 1 x 80 ; 2 x 100mm.

BS EN 60900, VDE0682/201, ISO 2380-2, DIN ISO 8764

Référence	i	⊖	⊕	📦
T49182D	Ensemble de 5	2.5, 4.0 & 5.5mm	PH 1 & 2	18



Tournevis VDE set/7 - SLP/PZ

CONTENU : 1 x parallèle fendue, tailles : 2.5 x 75, 4.0 x 100, 5.5 x 125 ; 6.5 x 150mm. 1 x PZ, tailles : 0 x 60, 1 x 80 ; 2 x 100mm.

BS EN 60900, VDE0682/201, ISO 2380-2, DIN ISO 8764

Référence	i	⊖	⊕	📦
T49193D	Ensemble de 7	2.5, 4.0, 5.5 & 6.5	PZ 0, 1 & 2	18



Tournevis VDE set/7 - SLP/PH

CONTENU :
1 x parallèle fendue, tailles : 2.5 x 75, 4.0 x 100 & 5.5 x 125mm.
1 x PZ, tailles : 1 x 80 & 2 x 100mm.

BS EN 60900, VDE0682/201, ISO 2380-2, DIN ISO 8764

Référence	i	⊖	⊕	📦
T49192D	Ensemble de 7	2.5, 4.0, 5.5 & 6.5mm	PH 0, 1 & 2	18



Tournevis VDE set/5 - SLP/PZ

CONTENU : 1 x parallèle fendue, tailles : 2.5 x 75, 4 x 100, 5.5 x 125 & 6.5 x 150mm.
1 x PH, tailles : 0 x 60, 1 x 80 & 2 x 100mm.

BS EN 60900, VDE0682/201, ISO 2380-2, DIN ISO 8764

Référence	i	⊖	✱	📦
T49183D	Ensemble de 5	2.5, 4.0 & 5.5mm	PZ 1 & 2	18

Dextro VDE Slim



VDE Tournevis étroit SL

BS EN 60900, VDE0682/201, ASTM-F 1505, ISO 2380-2

Référence	⊖	↔	▮	↔	📦
T49244-035	3.5mm (9/64")	100mm (4")	0.6mm (0.024")	95mm (3 ¾")	6
T49244-040	4.0mm (5/32")	100mm (4")	0.8mm (0.031")	95mm (3 ¾")	6
T49244-055	5.5mm (7/32")	125mm (5")	1.0mm (0.039")	107mm (4 ⁷⁄₃₂")	6



Tournevis minces VDE - PZD/SDV

BS EN 60900, VDE0682/201, ASTM-F 1505, DIN ISO 8764

Référence	✱	∅	↔	↔	📦
T49243-1	PZ1	5.0mm (3/16")	100mm (4")	95mm (3 ¾")	6
T49243-2	PZ2	6.0mm (15/64")	125mm (5")	107mm (4 ⁷⁄₃₂")	6

L'IMPULSION | Retrouvez nous sur www.limpulsion.fr

C.K dextroVDE slim

Tournevis isolés d'excellente qualité

Les tournevis C.K dextroVDE Slim assurent un accès facile aux vis noyées. Il n'est plus besoin de retirer l'isolation au détriment de la sécurité car ils sont suffisamment minces pour accéder dans les espaces les plus restreints. Ils offrent une excellente résistance à la torsion et une transmission active du couple pour une plus grande longévité.



1. Lames isolées à tige fine, permettant d'accéder aux vis et fixations noyées.
2. Homologués VDE - testés individuellement à 10 000 V pour un travail en toute sécurité jusqu'à 1 000 V.
3. Fabriqués à 100 % en Allemagne - assurance de qualité et de performance.
4. Manche ergonomique bicomposant, spécialement conçu pour l'utilisation en électricité.
5. Lames en acier au chrome vanadium de qualité supérieure pour une résistance et une longévité exceptionnelles.

AC 1000V
IEC 60900
MADE IN GERMANY

Conformité à la norme CEI 60900. Outils homologués et vérifiés de manière indépendante par l'institut allemand VDE.



Tournevis mince VDE PH

BS EN 60900, VDE0682/201, ASTM-F 1505, DIN ISO 8764

Référence		∅			
T49242-1	PH1	5.0mm (3/16")	100mm (4")	95mm (3 ¾")	6
T49242-2	PH2	8.0mm (5/16")	125mm (5")	107mm (4 7⁄32")	6



VDE Tournevis minces - Modulo

BS EN 60900, VDE0682/201, ASTM-F 1505

Référence		∅			
T49245-1	MOD1	5.0mm (3/16")	100mm (4")	95mm (3 ¾")	6
T49245	MOD1.5	5.0mm (3/16")	100mm (4")	95mm (3 ¾")	6
T49245-2	MOD2	6.0mm (15/34")	125mm (5")	107mm (4 7⁄32")	6



VDE Slim S/driver set- 5 Piece

Contenu :
1 x parallèle à fente, tailles : 3.5 x 100mm, 4.0 x 100mm & 5.5 x 125mm.
1 x PZ, tailles : 1 x 100 & 2 x 125mm.

BS EN 60900, VDE0682/201, ISO 2380-2, DIN ISO 8764

Référence				
T49283D	Ensemble de 5	3.5, 4.0 & 5.5mm	PZ 1 & 2	18



Dextro VDE Slim Glo

Poignées phosphorescentes. Ne perdez plus jamais vos outils. Contenu: 1 pièce de chaque: fente 3,5 x 100 / 4,0 x 100 / 5,5 x 125 ainsi que PZ1 x 100 et PZ2 x 125 mm.

BS EN 60900, VDE0682/201, ISO 2380-2, DIN ISO 8764

Référence				
T49283PD	Ensemble de 5	3.5, 4.0 & 5.5mm	PZ 1 & 2	18



Tournevis VDE S/driver Int SlimBlade Set

Approuvé par VDE - testé individuellement à 10 000 V pour un travail en toute sécurité jusqu'à 1 000 V. Poignées souples pour un meilleur confort. Mécanisme de verrouillage rapide pour un changement de lame rapide et facile. Lames en acier allié trempé pour une durabilité exceptionnelle. Pochette de rangement compacte en tissu avec passant de ceinture intégré. Les lames isolées 1000V permettent d'accéder aux vis et fixations encastrées. Contenu : Manche de tournevis à couple élevé 1000V VDE Manche de tournevis de précision 1000V VDE Lames de tournevis 1000V VDE : 3.5x100mm, 4.5x80mm, et 6.0x100mm. PZ1x80mm et PZ2x100mm. MOD1 et MOD2 Pochette de rangement en tissu.

BS EN 60900, VDE0682/201, ASTM-F 1505, ISO 2380-2, DIN ISO 8764

Référence			
T4925	Ensemble de 7		1
T4935	Ensemble de 16		6
T4925S35	Slotted 3.5mm	Lame de rechange	10
T4925S45	Slotted 4.5mm	Lame de rechange	10
T4925S60	Slotted 6.0mm	Lame de rechange	10
T4925PZ1	Pozidriv 1	Lame de rechange	10
T4925PZ2	Pozidriv 2	Lame de rechange	10
T4925MOD1	Modulo 1	Lame de rechange	10
T4925MOD2	Modulo 2	Lame de rechange	10
T4935PH1	PH1	Lame de rechange	6
T4935PH2	PH2	Lame de rechange	6
T4935S55	Slotted 5.5mm	Lame de rechange	6
T4935S65	Slotted 6.5mm	Lame de rechange	6
T4935T10	T10	Lame de rechange	6
T4935T15	T15	Lame de rechange	6
T4935T20	T20	Lame de rechange	6
T4935T25	T25	Lame de rechange	6

Stubby VDE Slim



Tournevis VDE Stubby Slim SL

EN 60900, VDE0682/201, ASTM-F 1505

Référence					
T48344-040	4.0mm (5/32")	46mm (1 13/16")	0.8mm (0.031")	60mm (2 23/64")	6
T48344-055	5.5mm (7/32")	46mm (1 13/16")	1.0mm (0.039")	60mm (2 23/64")	6



Tournevis VDE Stubby Slim PZ

EN 60900, VDE0682/201, ASTM-F 1505

Référence		∅			
T48343-2	PZ 2	6.0mm (15/64")	46mm (1 13/16")	60mm (2 23/64")	6



Tournevis VDE Stubby Slim MD

EN 60900, VDE0682/201, ASTM-F 1505

Référence		∅			
T48345-2	MOD 2	6.0mm (15/34")	46mm (1 13/16")	60mm (2 23/64")	6



Tournevis Stubby VDE Slim S/driver Set/4

CONTENU : T48344-040 SL4.0mm x 1 T48344-050 SL5.5mm x 1 T48343-2 PZD2x 1 T48345-2 MOD x 1

EN 60900, VDE0682/201, ASTM-F 1505

Référence	i	
T48349	Ensemble de 4	20

C.K STUBBY VDE Slim

Tournevis VDE

1. Taille trapue – idéale pour l'utilisation dans les espaces restreints.
2. Lames isolées à tige fine, permettant d'accéder aux vis et fixations noyées.
3. Homologués VDE - Testés individuellement à 10 000 V pour un travail en toute sécurité jusqu'à 1 000 V.
4. Lames en acier au chrome vanadium de qualité supérieure pour une résistance et une longévité exceptionnelles..



AC 1000V
IEC 60900

MADE IN GERMANY

Conformité à la norme CEI 60900. Outils homologués et vérifiés de manière indépendante par l'institut allemand VDE.

L'IMPULSION Retrouvez nous sur www.limpulsion.fr

dextro™

Tournevis d'excellente qualité



1. Marquage du type sur la pointe pour faciliter l'identification.
2. Manche ergonomique bicomposant pour un confort accru, maîtrise et sécurité.
3. Tige longue fine pour la maîtrise précise au doigt.
4. Rainures le long de la tête assurant une excellente prise en main dans le dernier quart de tour.
5. Manche moulé par injection directement sur la lame assurant une adhérence optimale pour une fiabilité et une durabilité accrues.
6. Lame en acier au chrome vanadium d'excellente qualité pour une résistance et une longévité exceptionnelles.
7. Pointe usinée avec précision exactement adaptée à l'empreinte des vis pour un vissage sans détérioration.

MADE IN GERMANY

Dextro



Tournevis Dextro SL/Parallèle

ISO 2380-2

Référence					
T49125-025	2.5mm (3/32")	75mm (3")	0.4mm (0.061")	95mm (3 ¾")	6
T49125-030	3.0mm (1/8")	75mm (3")	0.5mm (0.020")	95mm (3 ¾")	6
T49125-03025	3.0mm (1/8")	250mm (10")	0.5mm (0.020")	95mm (3 ¾")	6
T49125-035	3.5mm (9/64")	100mm (4")	0.6mm (0.024")	95mm (3 ¾")	6
T49125-040	4.0mm (5/32")	125mm (5")	0.8mm (0.031")	107mm (4 7/32")	6
T49125-055	5.5mm (7/32")	150mm (6")	1.0mm (0.039")	120mm (4 ¾")	6



Tournevis Dextro Pozidriv

ISO 8764

Référence		Ø			
T49113-0	PZ0	3.5mm (9/64")	60mm (23/8")	95mm (3 ¾")	6
T49113-1	PZ1	5.0mm (3/16")	75mm (3")	107mm (4 7/32")	6
T49113-1250	PZ1	5.0mm (3/16")	250mm (10")	107mm (4 7/32")	6
T49113-2	PZ2	6.0mm (15/64")	150mm (6")	120mm (4 ¾")	6
T49113-2250	PZ2	6.0mm (15/64")	250mm (10")	120mm (4 ¾")	6
T49113-3	PZ3	8.0mm (5/16")	150mm (6")	135mm (5 5/16")	6



Tournevis Dextro fendu/évasé

ISO 2380-2

Référence					
T49110-040	4.0mm (5/32")	75mm (3")	0.8mm (0.031")	107mm (4 7/32")	6
T49110-055	5.5mm (7/32")	100mm (4")	1.0mm (0.039")	120mm (4 ¾")	6
T49110-065	6.5mm (1/4")	150mm (6")	1.2mm (0.047")	120mm (4 ¾")	6
T49110-100	10.0mm (25/64")	200mm (8")	1.6mm (0.063")	135mm (4 5/16")	6



Tournevis Dextro Phillips

ISO 8764

Référence	⊕	∅	⟷	⟷	📦
T49112-0	PH0	3.5mm (9/64")	60mm (2 3/8")	95mm (3 3/4")	6
T49112-1	PH0	5.0mm (3/16")	80mm (3 1/8")	107mm (4 7/32")	6
T49112-1250	PH1	5.0mm (3/16")	250mm (10")	107mm (4 7/32")	6
T49112-2	PH2	6.0mm (15/64")	100mm (4")	120mm (4 3/4")	6
T49112-2250	PH2	6.0mm (15/64")	250mm (10")	120mm (4 3/4")	6
T49112-3	PH3	8.0mm (5/16")	150mm (6")	135mm (5 5/16")	6



Tournevis Dextro Torx

Référence	✪	∅	⟷	⟷	📦
T49117-06	T 06	3.0mm (1/8")	70mm (2 3/4")	95mm (3 3/4")	6
T49117-07	T 07	3.0mm (1/8")	70mm (2 3/4")	95mm (3 3/4")	6
T49117-08	T 08	3.0mm (1/8")	70mm (2 3/4")	95mm (3 3/4")	6
T49117-09	T 09	3.0mm (1/8")	70mm (2 3/4")	95mm (3 3/4")	6
T49117-10	T 10	3.0mm (1/8")	80mm (3 1/8")	107mm (4 7/32")	6
T49117-15	T 15	3.5mm (9/64")	80mm (3 1/8")	107mm (4 7/32")	6
T49117-20	T 20	4.0mm (5/32")	90mm (3 1/2")	107mm (4 7/32")	6
T49117-25	T 25	4.5mm (11/64")	90mm (3 1/2")	107mm (4 7/32")	6
T49117-27	T 27	5.5mm (7/32")	110mm (4 1/4")	120mm (4 3/4")	6
T49117-30	T 30	6.0mm (15/64")	110mm (4 1/4")	120mm (4 3/4")	6
T49117-40	T 40	7.0mm (9/32")	120mm (4 3/4")	135mm (5 5/16")	6



Tournevis Dextro Robertson

Référence	▢	∅	⟷	⟷	📦
T49118-1	Taille 1	6.0mm (15/64")	125mm (5")	120mm (4 3/4")	6
T49118-2	Taille 2	6.0mm (15/64")	125mm (5")	120mm (4 3/4")	6
T49118-3	Taille 3	6.0mm (15/64")	125mm (5")	120mm (4 3/4")	6



Tournevis Dextro Set/5 SL/PZ

CONTENU : 1 x évasé fendu, tailles : 4.0 x 75, 5.5 x 100 & 6.5 x 150mm. 1 x PZ, tailles : 1 x 80 & 2 x 100mm.

ISO 2380-2, DIN ISO 8764

Référence	i	⊖	✣	📦
T49153	Ensemble de 5	4.0, 5.5 & 6.5mm	PZ1 & PZ2	1



Tournevis Dextro Set/7 SL/PZ

CONTENU : 1 x fente évasée, tailles : 4.0 x 75, 5.5 x 100 ; 6.5 x 150mm.1 x fente parallèle, taille : 3.0 x 75mm. 1 x PZ, tailles : 0 x 60, 1 x 80 ; 2 x 100mm.

ISO 2380-2, DIN ISO 8764

Référence	i	⊖	✣	📦
T49163D	Ensemble de 7	3.0, 4.0, 5.5 & 6.5mm	PZ0, 1 & 2	18



Dextro Screwdriver Set/7 SL/PH

CONTENU : 1 x fente évasée, tailles : 4.0 x 75, 5.5 x 100 ; 6.5 x 150mm.1 x fente parallèle, taille : 3.0 x 75mm 1 x PH, tailles : 0 x 60, 1 x 80 ; 2 x 100mm.

ISO 2380-2, DIN ISO 8764

Référence	i	⊖	✣	📦
T49162D	Ensemble de 7	3.0, 4.0, 5.5 & 6.5mm	PH0, 1 & 2	18

triton XLS

Tournevis professionnels universels

1. Marquage du type sur la pointe pour faciliter l'identification.
2. Manche trilobé de grande taille au toucher soft pour un confort exceptionnel et le vissage de couples élevés.
3. Manche moulé par injection directement sur la lame assurant une adhérence optimale pour une fiabilité et une durabilité accrues.
4. Plats anti-roulement pour empêcher le tournevis de rouler sur les surfaces inclinées.
5. Lame en alliage d'acier chromé, trempé pour une résistance et une longévité exceptionnelles.
6. Pointe magnétique maintenant la vis sur la pointe en toute sécurité et permettant ainsi le positionnement et le réglage.



Triton XLS



Tournevis Triton - SL parallèle

ISO 2380-2

Référence					
T4725-030	3.0mm (1/8")	75mm (3")	0.6mm (0.024")	89mm (3 3/8")	6
T4725-040	4.0mm (5/32")	100mm (4")	0.8mm (0.031")	100mm (4")	6
T4725-055	5.5mm (7/32")	250mm (10")	1.0mm (0.039")	100mm (4")	6



Tournevis Triton SL/Flared

ISO 2380-2

Référence					
T4720-055	5.5mm (7/32")	100mm (4")	1.0mm (0.039")	100mm (4")	6
T4720-065	6.5mm (1/4")	150mm (6")	1.2mm (0.047")	108mm (4 1/4")	6
T4720-100	10mm (25/64")	200mm (8")	1.6mm (0.063")	118mm (4 5/8")	6



Tournevis Triton - Phillips

Référence					
T4722-0	PH0	3.0mm (1/8")	60mm (2 3/8")	89mm (3 3/8")	6
T4722-1	PH1	5.0mm (3/16")	75mm (3")	100mm (4")	6
T4722-1250	PH1	5.0mm (3/16")	250mm (10")	100mm (4")	6
T4722-2	PH2	6.0mm (15/64")	100mm (4")	108mm (4 1/4")	6
T4722-2250	PH2	6.0mm (15/64")	250mm (10")	108mm (4 1/4")	6
T4722-3	PH3	8.0mm (5/16")	150mm (6")	118mm (4 5/8")	6



Tournevis Triton - PZD/SDV

Référence					
T4723-0	PZ0	3.0mm (1/8")	60mm (2 3/8")	89mm (3 3/8")	6
T4723-1	PZ1	5.0mm (3/16")	75mm (3")	100mm (4")	6
T4723-1250	PZ1	5.0mm (3/16")	250mm (10")	100mm (4")	6
T4723-2	PZ2	6.0mm (15/64")	100mm (4")	108mm (4 1/4")	6
T4723-2250	PZ2	6.0mm (15/64")	250mm (10")	108mm (4 1/4")	6
T4723-3	PZ3	8.0mm (5/16")	150mm (6")	118mm (4 5/8")	6



Tournevis à tige flexible

Tige solide mais flexible pour accéder aux vis et aux fixations dans les endroits difficiles d'accès. Poignée souple à trois lobes pour un confort et un contrôle exceptionnels. Porte-embout magnétique pour une bonne rétention de l'embout. A utiliser avec les embouts de tournevis hexagonaux 6mm - 1/4 (non inclus).

Référence				
T4760	200mm	110mm	6mm	6
T4760CBOX				1



Porte-embouts de tournevis Triton

Large poignée souple à trois lobes pour les applications à couple élevé. Manchon en acier inoxydable solide et résistant à la corrosion. La base magnétique et l'anneau en C maintiennent fermement l'embout en place.

Référence		
T4516	6mm (1/4")	12



Jeu de tournevis Triton/5 SL/PH

Contenu du jeu: Fente: 4,0 x 75 / 5,5 x 100 / 6,5 x 150 mm / Phillips: 1 x 75 / 2 x 100 mm

ISO 2380-2, DIN ISO 8764

Référence	
T4726	1



Jeu de tournevis Triton/5 SL/PZ

CONTENU : 1 x fente évasée, tailles : 5.5 x 100 & 6.5 x 150mm.1 x fente parallèle, taille : 4.0 x 100mm.1 x PZ, tailles : 1 x 75 & 2 x 100mm.

ISO 2380-2, DIN ISO 8764

Référence	
T4727	1



Set Triton isolé/5 SL/PH

CONTENU : 1 x parallèle à fente, tailles : 2.5 x 75, 4.0 x 100 & 5.5 x 125mm. 1 x PH, tailles : 1 x 80 & 2 x 100mm.

BS EN 60900, ISO 2380-2, DIN ISO 8764

Référence	
T4728	1



Set Triton isolé/5 SL/PZ

CONTENU : 1 x parallèle à fente, tailles : 2.5 x 75, 4.0 x 100 & 5.5 x 125mm. 1 x PZ, tailles : 1 x 80 & 2 x 100mm.

BS EN 60900, ISO 2380-2, DIN ISO 8765

Référence	
T4729	1
T4729CBOX	1



Tournevis électrique

Tournevis électronique rechargeable USB-C de 3,6 V
La molette de couple permet un réglage clair et précis du moteur (1-6Nm)
Corps ergonomique pour un confort et une prise en main supérieurs
Rotation avant et arrière grâce à des boutons faciles d'accès
Fonctionnement manuel jusqu'à 20Nm
Mandrin hexagonal de 6,35 mm à blocage rapide
Batterie 2000 mAh pour une autonomie de 200 minutes
1 heure de charge avec indicateur de niveau de batterie
Embout de tournevis double face PZ2/SL4 inclus
Boucle d'attache de l'outil pour une rétention sûre de l'outil

Référence					
T4930	195mm	1 - 6Nm	200 mins	1hr	40

Tournevis à cliquet



Tournevis à cliquet et douilles

Mécanisme à cliquet à couple élevé, gage de durabilité - rotation à gauche et à droite plus position de verrouillage pour le confort d'utilisation. Tige magnétisée pour une bonne rétention des embouts. Manche rembourré avec rangement pratique des embouts à l'intérieur. 12 embouts de vissage ¼" sur un support pratique. 32 embouts avec revêtement anti-corrosion sur un support. Contenu du jeu: Tournevis à cliquet, Embouts ¼": 6, 7, 8, 10, 11 et 13 mm / 3/16", ¼", 5/16", 11/32", 3/8" et 7/16", Fente: 3 / 4 / 4,5 / 5 / 6 / 7 / 8 et 9 mm, Phillips: PH0, PH1, PH2 et PH3, Pozidriv: PZ0, PZ1, PZ2 et PZ3, Torx tamperproof: T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30 et T40, Six-pans: 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 5,5 et 6 mm, Adaptateur ¼".

Référence	i	
T4826D	Ensemble de 46	3



Jeu de tournevis à cliquet et d'embouts

Arbre magnétique pour une rétention sûre de l'embout. Mécanisme de cliquet à couple élevé avec rotation à gauche et à droite et action de verrouillage. Fourni avec 10 embouts. Poignée à prise coussin avec compartiment de rangement interne pour les embouts CONTENUS : Tournevis à cliquet. Embouts de tournevis : 1 x fente, tailles : 3.0, 4.7 & 6.3mm. 1 x PH, taille : 2. 1 x PZ, tailles : 1, 2 & 3. 1 x hexagonale, tailles : 3, 4 & 5mm.

Référence	i	
T4829D	Ensemble de 11	3

Tournevis à percussion



Jeu de tournevis à percussion et d'embouts

Corps en acier très résistant - solide et durable. Chromé pour la protection contre la corrosion. Poignée absorbant les chocs pour le confort et la protection. Fonction de marche arrière par rotation pour plus de commodité. Embouts en chrome vanadium très résistants. Coffret en acier pour un rangement pratique. Contenu du jeu: tournevis à frapper / Adaptateur 1/2"-1/4" / Embouts: fente: 8 /10 mm / Phillips: 2 / 3

Référence	i	
T4928	Ensemble de 6	2
T4928 362		10
T4928 363		10
T4928 802		10
T4928 803		10
T4928 36P2		10
T4928 36P3		10
T4928 36M08		10
T4928 36M10		10
T4928 36M12		10

Magnétiseur / Démagnétiseur



Magnétiseur/Démagnétiseur

Pour induire le magnétisme dans les tournevis, les pinces à épiler, etc. Passer lentement dans la section inférieure (+). Pour éliminer le magnétisme, passer par la section supérieure (-). Présenté emballé.

Référence		
T1350	90g	3

HDclassic

Tournevis classiques ultrarésistants

1. Manche en acétate anti-éclats - résistant au nettoyage, à l'huile et à l'acide.
2. Manche de grande taille et de forme carrée assurant un couple maximum.
3. Manche moulé par injection directement sur la lame assurant une adhérence optimale pour une fiabilité et une durabilité accrues.
4. Plats anti-roulement pour empêcher le tournevis de rouler sur les surfaces inclinées.
5. Lame en alliage d'acier chromé trempé pour une résistance et longévité exceptionnelles.
6. Pointe usinée avec précision exactement adaptée à l'empreinte des vis pour un vissage sans détérioration.

MADE IN GERMANY



HD Classic



Tournevis HD SL/Parallèle

ISO 2380-2

Référence					
T4965 03	3mm (1/8")	75mm (3")	0.5mm (0.02")	70mm (2 ¾")	6
T4965 04	4mm (5/32")	100mm (4")	0.8mm (0.03")	80mm (3 ⅛")	6
T4965 05	4.5mm (11/64")	125mm (5")	0.8mm (0.03")	80mm (3 ⅛")	6
T4965 06	5mm (3/16")	150mm (6")	0.8mm (0.03")	90mm (3 ½")	6
T4965 08	5mm (3/16")	200mm (8")	0.8mm (0.03")	90mm (3 ½")	6
T4965 12	6mm (15/64")	300mm (12")	1.0mm (0.04")	100mm (4")	6



Tournevis HD fendus/évasés

ISO 2380-2

Référence					
T4810 03	5mm (3/16")	75mm (3")	0.8mm (0.03")	90mm (3 ½")	6
T4810 04	6mm (15/64")	100mm (4")	1.0mm (0.04")	100mm (4")	6
T4810 05	7mm (9/32")	125mm (5")	1.0mm (0.04")	100mm (4")	6
T4810 06	8mm (5/16")	150mm (6")	1.2mm (0.05")	110mm (4 ¼")	6
T4810 08	9mm (11/32")	200mm (8")	1.2mm (0.05")	120mm (4 ¾")	6
T4810 10	10mm (3/8")	250mm (10")	1.6mm (0.06")	130mm (5 ⅛")	6
T4810 12	12mm (1/2")	300mm (12")	2.0mm (0.08")	130mm (5 ⅛")	6



Tournevis instrument HD SLP

ISO 2380-2

Référence					
T4975 06	3mm (1/8")	150mm (6")	0.5mm (0.02")	80mm (3 ⅛")	6
T4975 08	3mm (1/8")	200mm (8")	0.5mm (0.02")	80mm (3 ⅛")	6
T4975 10	4mm (5/32")	250mm (10")	0.8mm (0.03")	80mm (3 ⅛")	6



Tournevis HD à tête fendue

Conception de frappe pour les applications les plus exigeantes.

ISO 2380-2

Référence					
T4811 04	6mm (15/64")	100mm (4")	1.0mm (0.04")	100mm (4")	6
T4811 06	8mm (5/16")	150mm (6")	1.2mm (0.05")	110mm (4 ¼")	6
T4811 08	10mm (3/8")	200mm (8")	1.6mm (0.06")	120mm (4 ¾")	6
T4811 10	13mm (1/2")	250mm (10")	2.0mm (0.08")	130mm (5 ⅛")	6



Tournevis HD Phillips

DIN ISO 8764

Référence	⊕	∅	↔	↔	📦
T4812 0	PH0	3.5mm (9/64")	65mm (2 ½")	70mm (2 ¾")	6
T4812 1	PH1	5mm (3/16")	80mm (3 ⅛")	90mm (3 ½")	6
T4812 2	PH2	6mm (15/64")	100mm (4")	100mm (4")	6
T4812 3	PH3	8mm (5/16")	150mm (6")	110mm (4 ¼")	6
T4812 4	PH4	10mm (3/8")	200mm (8")	120mm (4 ¾")	6



Tournevis longs HD Phillips

ISO 8764

Référence	⊕	∅	↔	↔	📦
T4977 1	PH1	5mm (3/16")	250mm (10")	100mm (4")	6
T4977 2	PH2	6mm (15/64")	250mm (10")	110mm (4 ¼")	6



Tournevis HD Pozidriv

DIN ISO 8764

Référence	✳	∅	↔	↔	📦
T4813 0	PZ0	3.5mm (9/64")	60mm (2 ½")	70mm (2 ¾")	6
T4813 1	PZ1	5mm (3/16")	80mm (1/8")	90mm (3 ½")	6
T4813 2	PZ2	6mm (15/64")	100mm (4")	100mm (4")	6
T4813 3	PZ3	8mm (5/16")	150mm (6")	110mm (4 ¼")	6
T4813 4	PZ4	10mm (3/8")	200mm (8")	120mm (4 ¾")	6



Tournevis longs HD Pozidriv

ISO 8764

Référence	✳	∅	↔	↔	📦
T4987 1	PZ1	5mm (3/16")	250mm (10")	100mm (4")	6
T4987 2	PZ2	6mm (15/64")	250mm (10")	110mm (4 ¼")	6



Tournevis HD Stubby fendu

ISO 2380-2

Référence	⊖	↔	↕	↔	📦
T4814 25	6.5mm (1/4")	25mm (1")	1.2mm (0.05")	60mm (2 ⅜")	6
T4814 31	8mm (5/16")	25mm (1")	1.2mm (0.05")	60mm (2 ⅜")	6



Tournevis HD Stubby Phillips

DIN ISO 8764

Référence	⊕	∅	↔	↔	📦
T4815 1	PH1	5mm (3/16")	25mm (1")	60mm (2 ⅜")	6
T4815 2	PH2	6mm (15/64")	25mm (1")	60mm (2 ⅜")	6



Tournevis HD Stubby Pozidriv

DIN ISO 8764

Référence	✱	∅			
T4816 1	PZ1	5mm (3/16")	25mm (1")	60mm (2 3⁄8")	6
T4816 2	PZ2	6mm (15/64")	25mm (1")	60mm (2 3⁄8")	6



Porte-embouts pour tournevis HD

Référence	
T4581	6



Tourne écrou HD

0

DIN 3125

Référence	○			
T4334M 03	3mm	130mm (5 1⁄8")	90mm (3 1⁄2")	3
T4334M 035	3.5mm	130mm (5 1⁄8")	90mm (3 1⁄2")	3
T4334M 04	4mm	130mm (5 1⁄8")	90mm (3 1⁄2")	3
T4334M 045	4.5mm	130mm (5 1⁄8")	90mm (3 1⁄2")	3
T4334M 05	5mm	130mm (5 1⁄8")	90mm (3 1⁄2")	3
T4334M 055	5.5mm	130mm (5 1⁄8")	90mm (3 1⁄2")	3
T4334M 06	6mm	130mm (5 1⁄8")	90mm (3 1⁄2")	3
T4334M 07	7mm	130mm (5 1⁄8")	100mm (4")	3
T4334M 08	8mm	130mm (5 1⁄8")	100mm (4")	3
T4334M 09	9mm	130mm (5 1⁄8")	100mm (4")	3
T4334M 10	10mm	130mm (5 1⁄8")	100mm (4")	3
T4334M 11	11mm	120mm (4 3⁄4")	110mm (4 1⁄4")	3
T4334M 12	12mm	120mm (4 3⁄4")	110mm (4 1⁄4")	3
T4334M 13	13mm	120mm (4 3⁄4")	110mm (4 1⁄4")	3



Jeu de tournevis HD/8 SLF/PZ

CONTENU : 1 x fente évasée, tailles : 6.0 x 100, 6.5 x 25, 7.0 x 125 & 8.0 x 100mm. 1 x fente parallèle, tailles : 3.0 x 75 & 4.0 x 100mm.1 x PZ, tailles : 1 x 80 & 2 x 100mm.

ISO 2380-2, DIN ISO 8764

Référence	
T4999B	3


C.K
MIGHTY RODS
OPTIMAL BLEND
of rigidity & flexibility
HIGH SHEEN ROD
anti-snag, anti-splinter



Routage des câbles

MightyRods PRO 51
MightyRods 52
Acheminement des câbles 53
Rubans de tirage 54

MIGHTY RODS PRO

Technologie de pointe de la prochaine génération

Les baguettes tire-fil MightyRod PRO intègrent différentes caractéristiques technologiques de pointe qui assurent l'excellence de leurs performance.

Les baguettes tire-fil MightyRod PRO augmentent l'efficacité du travail et permettent de le mener à bien.



BAGUETTES 100 % ANTI-ÉCLATS
SplinterSHIELD représente une avancée dans la technologie des baguettes tire-fil. La solide gaine SplinterSHIELD enveloppe la baguette intérieure en fibres de verre pour éviter tout écaillage nuisible.



RÉSISTANCE SANS ÉGALE
Grâce à l'utilisation d'un triple système de fixation, les connecteurs ultrarésistants en acier galvanisé Mighty-Fix présentent une résistance à la traction sans égale de plus de 275 kg. De plus , leur profil ultramince réduit la formation d'arêtes et permet d'accéder dans des ouvertures plus petites.



MightyRods PRO



MightyRod PRO 12m Super Set

Connecteurs en acier triple pour une résistance extrême à la torsion et à la traction - collés, dentelés et sertis 12 mètres de tiges 100% anti-éclats 4 flexibilités de tiges pour les passages en hauteur, sous le sol, en angle serré et obstrués Tige Spira-FLEX super flexible, à faible friction, pour les points d'accès en angle serré Tige GLO phosphorescente pour guider un parcours de tiges dans des conditions de faible luminosité Connecteurs en acier zingué 'MIGHTY-FIX' super résistants - résistance à la traction de plus de 275kg Accessoires : flexi-lead (mini-flex), anneau, crochet, changeur de genre, balle plate, balle bombée, émerillon en ligne, torche, aimant, chaîne Contenu total : 2 x 1m tiges 7 mm Ø / 8 x 1m tiges 6 mm Ø / 1 x tige SpiraFLEX 4 mm Ø / 1 x tige GLO 6 mm Ø / 1 x FlexiLead / 1 x Crochet / 1 x Flat Bullet / 1 x Domed Bullet / 1 x Aimant / 1 x Anneau / 1 x Gender Changer / 1 x In-line Swivel / 1 x Torche / 1 x Chaîne

Référence		
T5422	12 x 1m	1



MightyRod pack d'accessoires 3pc

Améliorez votre kit MightyRod avec ce Super Kit de mise à niveau Contenu : 1 x Torche torche LED pour éclairer le chemin 1 x Aimant soulève des objets pesant jusqu'à 3 kg 1 x Chaîne à utiliser avec l'aimant pour pêcher une série de cannes à pêche

Référence		
T5441	3pc	1



MightyRod PRO chaussette de câble

Chaussette de câble en acier tressé conique offrant une méthode rapide et sûre pour fixer les câbles aux tiges.

Référence	Ø	
T5442 06	6 - 10mm	6
T5442 11	11 - 15mm	6



MightyRod PRO 10m Standard Set

Connecteurs en acier triple pour une résistance extrême à la torsion et à la traction - collés, dentelés et sertis 10 mètres de tiges 100% anti-éclats 4 flexibilités de tiges pour les passages aériens, sous le sol, en angle serré et obstrués Connecteurs en acier zingué 'MIGHTY-FIX' super résistants - résistance à la traction supérieure à 275kg Tige Spira-FLEX super flexible, à faible frottement, pour les points d'accès en angle serré Accessoires : câble flexi (mini-flex), anneau, crochet, changeur de sexe, balle plate, balle bombée, émerillon en ligne Contenu total : 2 x 1m tiges 7 mm Ø / 7 x 1m tiges 6 mm Ø / 1 x Tige SpiraFLEX 4 mm Ø / 1 x FlexiLead / 1 x Crochet / 1 x Flat Bullet / 1 x Domed Bullet / 1 x Anneau / 1 x Gender Changer / 1 x In-line Swivel

Référence		
T5421	10 x 1m	1



MightyRod PRO 5m Starter Set

Connecteurs en acier triple pour une résistance extrême à la torsion et à la traction - collés, dentelés et sertis 5 mètres de tiges 100% anti-éclats 2 flexibilités de tiges pour les passages en hauteur, sous le sol, en angle serré et obstrués Connecteurs en acier zingué 'MIGHTY-FIX' super résistants - résistance à la traction supérieure à 275kg Accessoires : câble flexi (mini-flex), anneau, crochet Contenu total : 5 x 1m tiges de 6 mm Ø / 1 x Flexi Lead / 1 x anneau / 1 x crochet

Référence		
T5420	5 x 1m	1



Coffre à outils MightyRod PRO 3.3m

Tige de câble 100% anti-éclats Connecteurs en acier 'Mighty-Fix' triplement collés pour une torsion et une résistance à la traction extrêmes - sertis, dentelés et collés Les connecteurs minces réduisent les accrochages et permettent l'accès à des trous plus petits Les tiges de 33 cm sont idéales pour les applications d'accès étroit Ensemble de taille pratique pour le stockage dans la boîte à outils ou le sac à outils

Référence		
T5419	10 x 330mm	1



MightyRod PRO 6mm tige de câble 2pc

Une tige flexible idéale pour la plupart des besoins de routage Une paire de tiges flexibles de 6 mm Ø splinterSHIELD - bouclier 100% anti-éclats Connecteurs en acier zingué 'MIGHTY-FIX' super résistants - résistance à la traction de plus de 275 kg Contenu : 2 tiges de 6 mm Ø

Référence	Ø	i	
T5430	6mm	Flexible	1



MightyRod PRO 7mm Tiges 2 Pack

Une tige plus rigide idéale pour les parcours aériens. Elles permettent également un meilleur contrôle lors des passages de câbles droits Une paire de tiges rigides de 7 mm Ø splinterSHIELD - bouclier 100% anti-éclats Connecteurs en acier zingué 'MIGHTY-FIX' super résistants - résistance à la traction supérieure à 275 kg Contenu : 2 tiges de 7 mm Ø

Référence	Ø	i	
T5431	7mm	Rigid	1



MightyRods PRO 6mm Rod - GLO

Cette canne GLO phosphorescente permet de se repérer lors d'un cheminement dans des conditions de faible luminosité Une canne GLO phosphorescente flexible de 6mmØ splinterSHIELD - bouclier anti-éclats à 100% Connecteurs en acier zingué 'MIGHTY-FIX' super résistants - résistance à la traction supérieure à 275kg

Référence	Ø	i	i	
T5432	6mm	Flexible	Phosphorescent	1



MightyRod PRO 4mm SpiraFLEX

Cette canne super flexible est la solution idéale lorsque l'accès est restreint ou lorsque l'on doit contourner des obstacles. Le profil hélicoïdal innovant et le matériau PET réduisent les frottements et minimisent les accrochages Une tige super flexible de 4 mm de diamètre Spira-FLEX - tige super flexible, à faible frottement, Spira-FLEX pour les points d'accès à angle serré Profil hélicoïdal - contact réduit entre la tige et la surface pour minimiser encore les frottements

Référence	Ø	i	
T5433	4mm	Très-Flexible	1



MightyRod pack d'accessoires 7pc

Une gamme complète d'accessoires du kit standard MightyRod PRO Contenu : 1 x Flexi lead mini-flexible 1 x Hook pour accrocher et récupérer 1 x Ring sécurise les câbles pendant le routage 1 x Gender changer change le sexe de la tige de mâle à femelle 1 x Flat bullet Female thread protector / cleaner 1 x Domed bullet facilite le déplacement des tiges sur les surfaces dures 1 x In-line swivel empêche le dévissage accidentel des tiges

Référence	i	
T5440	7pc	1

MightyRods



Jeu de tiges de câble MightyRod 10m

Les connecteurs en acier zingué 'Mighty-Fix' sont collés, indentés et sertis pour une résistance ultime à la traction supérieure à 375 kg Les connecteurs minces réduisent les accrochages et permettent l'accessibilité par des trous plus petits Les tiges de 5 mm offrent un équilibre optimal entre rigidité et flexibilité pour la majorité des exigences de routage de câbles Les tiges composites en fibre de verre et en résine à haute brillance minimisent les accrochages et les éclats Contenu du kit : 10 tiges de 1 m, crochet de câble, câble flexible en acier de 190 mm, mini-œil et anneau, adaptateur de 5 mm

Référence	⟷	Ø	
T5410	10 x 1m	5mm	3



MightyRod jeu de tiges de câble 3.3m

Idéalement adaptées aux situations d'accès difficile, les tiges de 33 cm offrent une alternative pratique aux tiges de pleine longueur Fournies dans un tube de rangement de taille adaptée à la plupart des boîtes à outils pour une utilisation rapide et facile, tout en offrant une longueur totale de 3,3 m Les connecteurs en acier zingué 'Mighty-Fix' sont collés, indentés et sertis pour une résistance ultime à la traction de plus de 375 kg Les connecteurs minces réduisent les accrochages et permettent l'accès à travers des trous plus petits Caractéristiques et avantages : Kit de taille pratique à ranger dans la boîte à outils ou le sac à outils Idéal pour les applications à accès difficile Longueur totale combinée de 3,3 m Connecteurs 'Mighty-Fix', collés, dentelés et sertis pour une résistance à la traction de 375 kg Les tiges de 5 mm offrent un mélange optimal de rigidité et de flexibilité Contenu du kit : 10 tiges de 330 mm, crochet de câble, câble flexible en acier de 190 mm, mini-œil et anneau, adaptateur de filetage

Référence	
T5411	10



Mallette de transport MightyRod

Construction en polyester durable avec une base renforcée.
Bandoulière ajustable pour un transport pratique.
Deux poches extérieures :
Grande poche - capable de contenir l'ensemble de cannes à câble C.K MightyRods Toolbox.
Petite poche - pour ranger les accessoires de la canne à pêche.

Référence		
T5450	1200mm	1

Acheminement des câbles



Rubans de tirage SpiraFLEX

La conception innovante de la spirale réduit considérablement la résistance à la friction, ce qui permet de prolonger les parcours de câbles Fabriqué à partir d'un matériau avancé en polyéthylène téréphtalate (PET) super flexible et immensément résistant Beaucoup moins de plis et d'enroulements par rapport aux rubans en nylon et en acier Compatible avec les accessoires C.K MightyRod Fourni dans une cassette protectrice résistante aux chocs et réenroulable

Référence		∅	
T5510	10m	4mm	3
T5520	20m	4mm	3
T5530	30m	4mm	3



Routeur de câble Gloworm

Idéal pour le passage des câbles à travers des emplacements étroits, à travers les murs remplis d'isolant, sous les planchers et à travers les plafonds La courbure naturelle facilite l'acheminement des câbles dans les virages courts et serrés - peut également être redressée pour les trajets en ligne droite La construction innovante en polymère phosphorescent dans l'obscurité facilite l'acheminement des câbles dans des conditions de faible luminosité

Référence		
T5460	4m	5

Rubans de triage



Ruban de tréfilage en fil d'acier - 50m

Ruban de tirage de qualité supérieure Fil d'âme en acier pour une résistance à la traction exceptionnelle. Revêtement POM (Polyoxyméthylène) pour une résistance à l'abrasion et une friction minimale lors du tirage du câble Attachement de la tête flexible pour naviguer dans les conduits avec des coudes multiples

Référence	⟷	∅	📦
495055	50m (164ft)	5.5mm	10



Ruban d'étirage en POM - 30m

Ruban de tirage de haute qualité constitué de trois brins de POM (polyoxyméthylène) entrelacés. Structure hélicoïdale du ruban pour une friction réduite et une haute résistance à la traction Attachement de la tête flexible pour naviguer dans les conduits avec des courbes multiples Boîtier plastique robuste pour la commodité pendant le stockage et le transport

Référence	⟷	∅	📦
495056	30m (98ft)	6mm	10



Ruban de tréfilage en nylon

Ruban de traction en nylon pour une faible friction et une grande résistance lors des applications de tirage de câbles Tête flexible pour naviguer dans les conduits avec plusieurs coudes Ruban de couleur rouge pour une meilleure visibilité dans les conduits avec des câbles existants Boîtier en plastique robuste pour faciliter l'enroulement, le stockage et le transport du ruban Propriétés non-conductrices pour des pratiques de travail sûres

Référence	⟷	∅	📦
495050	10m (33ft)	4mm	5
495051	15m (49ft)	4mm	5
495052	20m (66ft)	4mm	5
495053	25m (82ft)	4mm	5
495054	30m (98ft)	4mm	5



Oeil de tréfilage pour rubans de tréfilage 4mm

Oeil de tirage pour tirer le câble dans le conduit adapté pour les rubans de tirage d'un diamètre de 4 mm

Référence	∅	📦
495058	4mm	100



Tête flexible et anneau de traction 4mm

Tête flexible pour guider le câble dans le conduit Oeil de tirage pour tirer le câble dans le conduit Pour les rubans de tirage d'un diamètre de 4 mm Contenu : 1 x tête flexible / 1 x oeil de tirage

Référence	∅	📦
495057	4mm	100



Rouleau de ruban d'électricien

Pour tirer les câbles dans les tubes de conduits Acier à ressort flexible spécial pour une résistance et une fiabilité exceptionnelles Extrémité crochetée pour une alimentation en douceur et un accrochage minimal Logé dans un distributeur robuste pour un stockage pratique Système de freinage intégré pour un tirage de câble sans glissement

Référence		
495008	15.2m (50ft)	1



Ruban d'électricien

Guide à ressort pour une alimentation en douceur et un minimum d'accrochage Ruban en polymère assurant résistance et fiabilité Non conducteur et non corrosif pour la sécurité et contribue à une longue durée de vie

Référence		
495005	10m	3
495006	20m	3
495007	30m	2



Lubrifiant pour ruban de tirage

Réduction de la friction lors du tirage du câble dans le conduit Formule : Eau, cire de pétrole, stabilisateur Conserver à des températures comprises entre 40-120°F / 4-48°C Compatible avec tous les matériaux d'isolation de câbles courants Crée un film mince et non conducteur qui n'obstrue pas les conduits Inodore Contenu : 950 ml

Référence		
495059	950ml	12

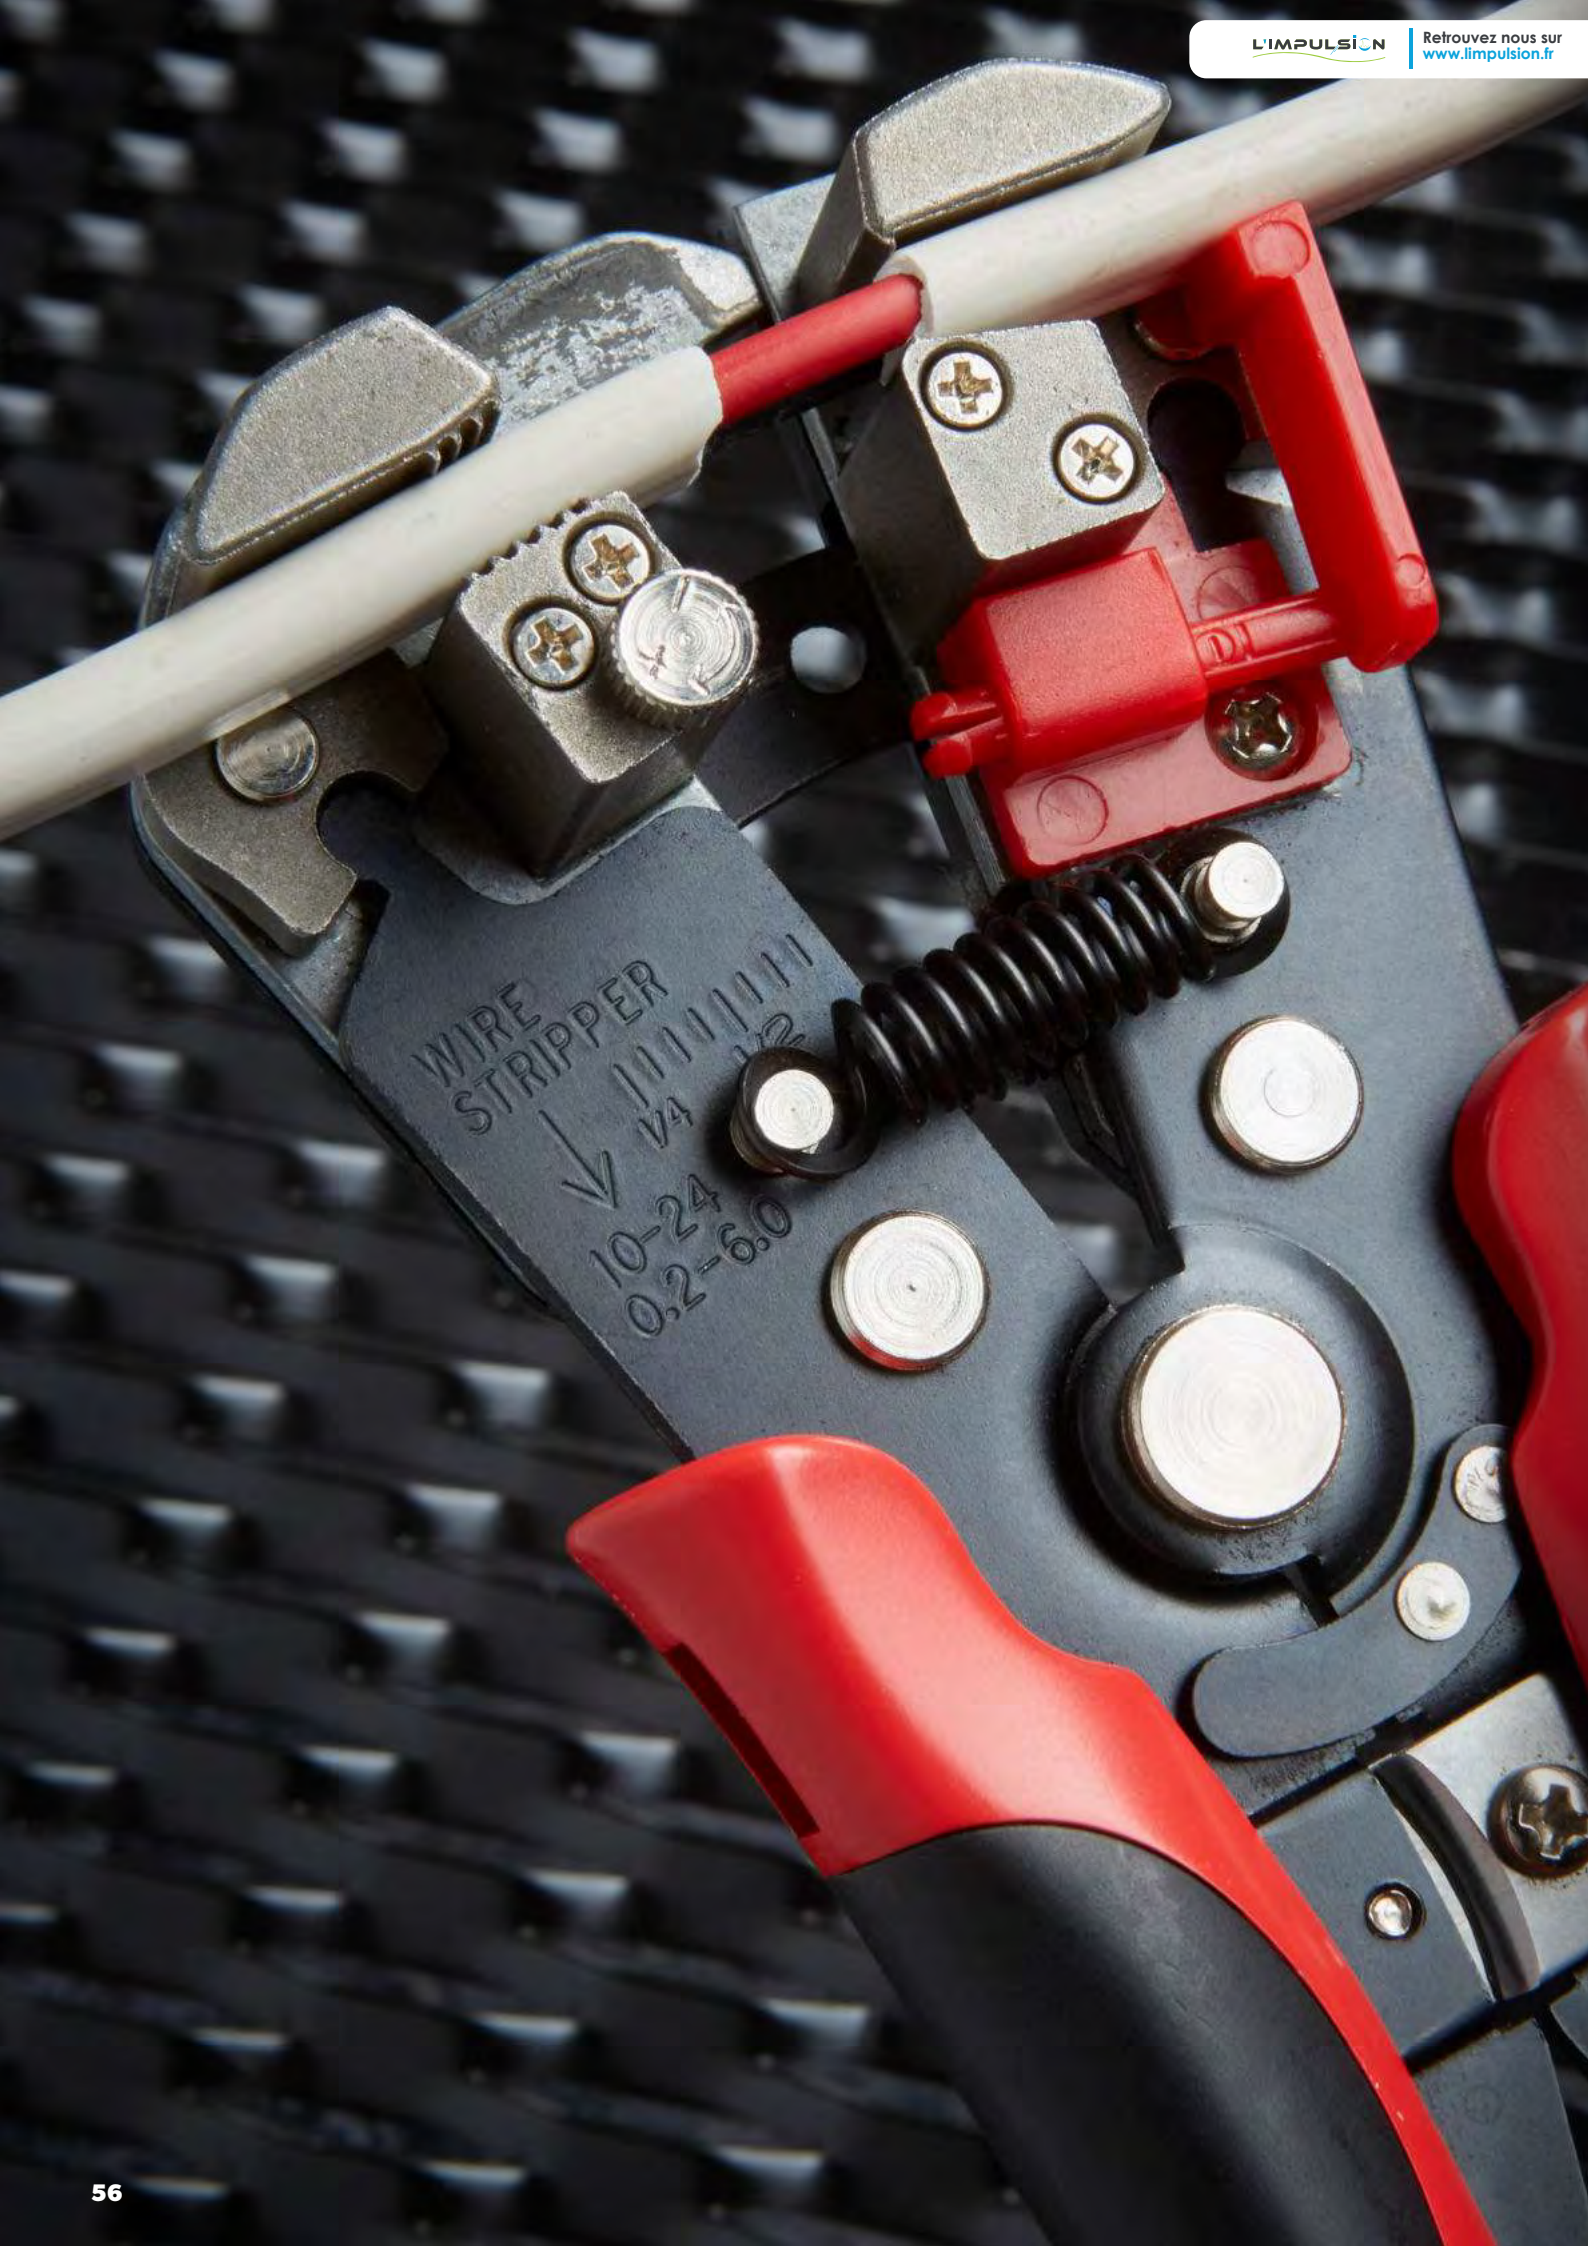
WIRE
STRIPPER
10-24
0.2-6.0

Utillage pour l'électricité

Dénudage de câbles et de fils 58
Coupe de câbles et de fils 60
Pistolets d'attache de câbles 61
Tendeurs de câbles 62
Installation électrique 63
Détecteurs de courant 63 63
Détecteurs de tension 64
Clés d'interrupteur 64
Clés hexagonales 65
Outils de re-filetage 65
Soudure 65

ARMOUR SLICE EVO

SWA Dénudeur de câbles

Plus rapide, plus facile, plus sûr et plus efficace grâce à sa nouvelle conception innovante de « serrage rapide » permettant un montage et un retrait rapides de l'outil.

1. Les brins d'armure sont incisés à une profondeur uniforme pour une rupture nette et un raccordement sans problème du presse-étoupe
2. Le serre-câble automatique exerce une pression constante tout au long de la coupe.
3. Poignée à prise digitale pour une plus grande force de rotation et une coupe plus rapide
4. La gâchette à déclenchement rapide permet de retirer la pince du câble sans qu'il soit nécessaire de la desserrer

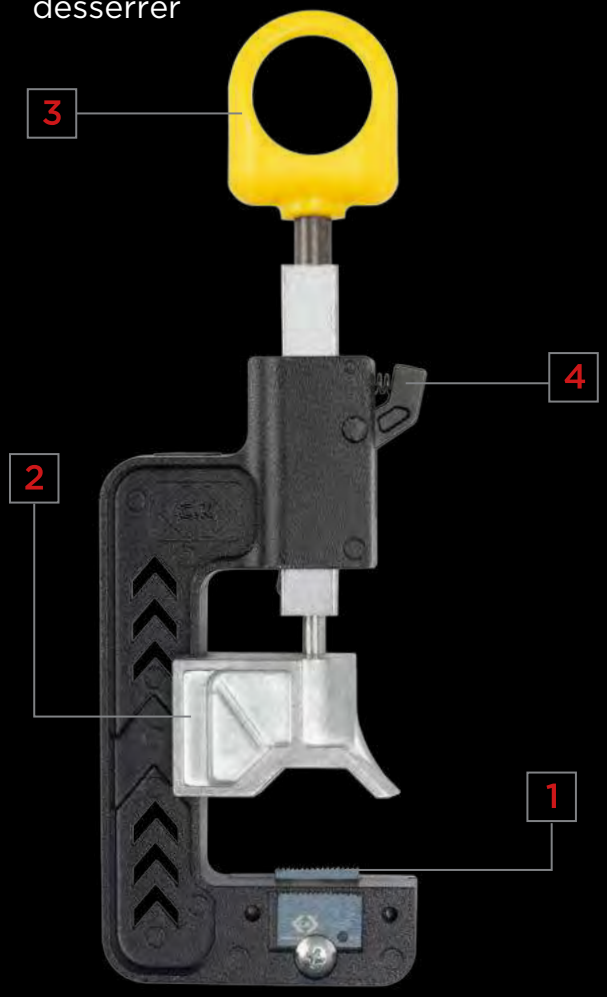

Dénudage de câbles et de fils



ArmourSlice EVO SWA Dénudeur de câbles

Le dénudeur câble Armourslice Evo est le modèle amélioré de son prédécesseur l´armourslice SWA
Plus rapide, plus facile et plus efficace grâce à sa nouvelle conception innovante "serrage rapide" pour un montage et un démontage rapide des outils. Le serre-câble automatique exerce une pression constante tout au long de la coupe, sans qu'il soit nécessaire de le resserrer. Poignée à prise digitale pour une plus grande force de rotation et une coupe plus rapide. Les brins d'armure sont incisés à une profondeur uniforme pour une rupture nette et un raccordement sans problème du presse-étoupe. La gâchette à déclenchement rapide permet de retirer la pince du câble sans qu'il soit nécessaire de la desserrer. Corps en métal robuste pour une force et une longévité exceptionnelles. Lame de coupe en acier trempé et renforcé pour de hautes performances et une longue durée de vie. Support de lame de rechange intégré comportant 5 lames de rechange. Optimisé pour les câbles armés 12-36mm de diamètre.

Référence	⌶	
T2250A	12 - 36mmØ	3



5 lames de rechange pour ArmourSlice

Lames de rechange bimétalliques

Référence	
T2255	6



ArmourSlice SWA Dénudeur de câbles

Dénuder sans souci 50% plus rapide que les méthodes conventionnelles de dénudage SWA * Coupe les brins d'armure à une profondeur uniforme pour une rupture nette et une connexion sans problème Le serre-câble automatique applique une pression constante tout au long de la coupe sans qu'il soit nécessaire de le resserrer Le large serre-câble assure un alignement parfait de la lame sur le câble pour des coupes précises Construction robuste entièrement métallique avec porte-lame de rechange intégré Résultats parfaits sur les câbles de 12mm à 36mmØ * par rapport à l'utilisation d'une scie à métaux

Référence	⌶	
T2250	12 - 36mmØ	3



Pince à dénuder automatique pour fils monoconducteurs

Conçue pour dénuder les fils solides et multibrins de 0,2 à 6,0 mm (24-10 AWG) Ajustement automatique de la taille des fils pour plus de commodité Coupe-fil intégré Poignée confortable à double composition et à prise souple Butée de longueur réglable (6-18 mm) Lames remplaçables

Référence	mm²/AWG	
T1261	0.2 - 6.0mm / 24 - 10 AWG	8



Dénudeur de câble plat et rond

Modulaire - Système intelligent de changement de support pour tous les types de câbles courants de 4 à 70 mm de diamètre Universel - Compatible avec les câbles plats de 1,5 à 10 mm, y compris LS0H/LSF Conçu pour la sécurité - Lame encastrée avec mécanisme de protection réduisant les blessures Design intuitif - Poignée ergonomique pour plus de confort, fenêtre de visualisation unique pour contrôler la progression de la coupe.

Référence	∅	
T1290	4 - 28mm (0.16 - 2.75")	150
T1291	1.5 - 10mm inc. LS0H/LSF	60
Z1290 1	2.5mm LS0H/LSF	1
Z1290 2	6mm LS0H/LSF	1
Z1290 3	10mm LS0H/LSF	1



Dénudeur de câble universel

Lames préréglées, tranchantes comme des rasoirs, pour un dénudage rapide, précis et sans dommage de tous les câbles ronds courants adapté au dénudage de câbles de 8 à 15 mmØ 2 encoches de dénudage avec butée de longueur pour le dénudage des conducteurs adapté au dénudage de fils de 1,5, 2,5 mm² (16, 14 AWG) Butée de longueur interne repositionnable pour une utilisation par un gaucher ou par un droitier

Référence	∅	
T1270	4 - 15mm (3/16 - 9/16")	12



Dénudeur de câble coaxial

Lames de dénudage préréglées, tranchantes comme des rasoirs, pour un dénudage rapide, précis et sans dommage de tous les câbles coaxiaux courants Convient pour le dénudage de câbles de 4,8 - 7,5 mmØ Convient également pour le dénudage de câbles flexibles à 3 conducteurs Les deux extrémités de l'outil sont marquées pour un ordre d'utilisation correct Poignée composée double pour une meilleure prise en main et une plus grande sécurité

Référence	∅	
T1271	4.8 - 7.5mm (3/16 - 19/64")	18



Couteau à câble

La lame se repositionne pour couper autour et le long de la gaine du câble Profondeur de coupe réglable pour éviter d'endommager les conducteurs internes Lame revêtue de nitrure de titane (TIN) pour prolonger l'affûtage de la lame Lame de coupe de rechange rangée dans la poignée

Référence	∅	
T1280	8 - 28mm (5/16 - 1 1/8")	6



Dénudeur de câble DataComms

Lames de dénudage préréglées, tranchantes comme des rasoirs, pour un dénudage rapide, précis et sans dommage des câbles datacomms. Lames de dénudage de précision préréglées pour un dénudage sans dommage des conducteurs.

Référence	
T1272	140





Pince à dénuder automatique Pro

Lame de coupe remplaçable en acier inoxydable - pour une longue durée de vie. Dénudage automatique des fils sans réglage - pour les fils de cuivre et d'aluminium de 0,05 à 8,5 mm. Poignée profilée unique à deux composants pour une prise en main confortable et sûre. Bouton de micro-réglage pour un dénudage précis et répétitif des fils de cuivre et d'aluminium, solides ou toronnés.

Référence	
T3943	8



Dénudeur de câbles à fibres optiques

Le Kabifix LK25 est l'outil idéal pour démanteler les fibres optiques et les câbles coaxiaux sans endommager le conducteur. Vous pouvez dénuder facilement et en toute sécurité toutes les gaines extérieures dures et contrôler le réglage des coupes circulaires et longitudinales à l'aide d'un levier pivotant. Les tubes en plastique de 6 à 25 mm peuvent également être coupés sans problème. Son faible poids et sa forme compacte ainsi que sa lame facilement interchangeable font du FK25 un véritable compagnon dans les secteurs professionnels et de loisirs. Pour les câbles à fibres optiques, coaxiaux et autres câbles isolés de 6 à 25 mm de diamètre Pour les tubes en plastique de 6 à 25 mm de diamètre Possibilités de réglage précises : utilisation d'une seule main, réglage manuel de la coupe circulaire à la coupe longitudinale grâce au levier pivotant Positionnement exact du câble dans la douille du boîtier avant le dénudage Dénudage facile et sûr, même à travers des gaines extérieures dures Boîtier ergonomique en plastique haute performance Lame de rechange facilement interchangeable Légèreté

Référence	
430009	1



Dénudeur automatique de câbles et de fils

Conçu pour dénuder les câbles plats jusqu'à 12 mm de largeur Enlève à la fois la gaine externe et l'isolation interne du conducteur Ajustement automatique de la taille pour plus de commodité Trou de pliage du fil intégré pour la préparation de la terminaison Lames remplaçables

Référence	mm²/AWG	
T1260	0.75 - 2.5 / 18 - 14 AWG	6



Dénudeur de câble Kabifix

Outil à double usage pour dénuder les câbles et couper les tubes en plastique. La lame de coupe se repositionne automatiquement de la coupe autour de la gaine à la coupe le long de la gaine pour un dénudage rapide et sans dommage. Lame en acier trempé pour des performances exceptionnelles à long terme. Construction en polyamide de haute qualité - légère et résistante. Profondeur de coupe réglable pour un dénudage sans dommage.

Référence	∅	
430004	6 - 28mm	3
395041		10



Couteau à dénuder les gaines de câbles VDE

Un couteau spécialement adapté pour couper la gaine extérieure des câbles sans endommager les conducteurs intérieurs, avec une lame à double tranchant pour couper sur la course de poussée et de traction Les autres caractéristiques comprennent : Poignée confortable à deux composants Homologué VDE - testé à 10 000 V pour un travail en toute sécurité jusqu'à 1 000 V Lame en acier inoxydable trempé Fourni avec un capuchon de protection pour un stockage en toute sécurité

Référence		
T0990	185mm (3 ½")	6

Coupe de câbles et de fils



Couteau d'électricien

Couteau de poche verrouillable Avec une lame durable et tranchante en acier à haute teneur en carbone et une encoche de dénudage pour un dénudage rapide et pratique des câbles et des fils

Référence		
484001	95mm	3





Ciseaux d'électricien

Conception robuste pour cisailler les câbles souples jusqu'à 22 mm de diamètre, les matériaux d'isolation, le ruban adhésif, les colliers de câblage et bien d'autres matériaux Lames en acier inoxydable micro-dentelées, meulées en creux pour un auto-affûtage, une performance de coupe supérieure Entaille de coupe intégrée pour un dénudage efficace des câbles et des fils Pochette de ceinture pour un rangement pratique

Référence		
492001	140mm (5 ½")	6





Ciseaux Kevlar

Spécialement conçu pour couper les fibres DuPontKevlar® dans les câbles à fibres optiques Kevlar®, les toiles en plastique, les tissus d'ameublement et de nombreux autres matériaux Acier allié à haute teneur en carbone avec lames en molybdène et vanadium, trempées pour une performance de coupe durable - garantie jusqu'à 1000 coupes

Référence		
T4505	160mm (6 ¼")	12

Pistolets d'attache de câbles



Pistolet à câble

Conçue pour tendre et couper automatiquement les colliers de serrage Construction en polyamide renforcé de fibres de verre légère et résistante Dispositif de réglage de la tension pour une tension parfaite des colliers de serrage de différentes largeurs

Référence		
495003	2.4 - 4.8mm	12



Pistolet d'attache-câbles - usage intensif

Conçue pour la tension et la coupe automatique des colliers de serrage Construction en acier inoxydable robuste pour une performance exceptionnelle à long terme Ajusteur de tension pour une tension parfaite des colliers de serrage de différentes largeurs

Référence		
495004	4.7 - 13mm	10

Tendeurs de câbles



Agrafeuse de câble - Câble basse tension

Corps en fonte d'aluminium robuste et résistant Poignée ergonomique bi-matière pour le confort et la réduction de la fatigue Mécanisme unique de chargement et de dégagement des agrafes pour une utilisation rapide et pratique Système de verrouillage de sécurité de la poignée pour éviter toute utilisation accidentelle Tire des agrafes demi-rondes pour une utilisation sur des câbles basse tension de 6,4 mm de diamètre maximum (interchangeable avec l'Arrow T25)

Référence		
T6227	7.5mm	3



Empileur de câble - Câble de télécommunication

Corps robuste en fonte d'aluminium pour la résistance et la durabilité Poignée ergonomique bi-matière pour le confort et la réduction de la fatigue Mécanisme unique de chargement et de dégagement des agrafes pour une utilisation rapide et pratique Système de verrouillage de sécurité de la poignée pour éviter toute opération accidentelle Tire des agrafes demi-rondes pour une utilisation sur des câbles de données télécom de 4,8 mm de diamètre maximum

Référence		
T6228	4.8mm	3



Agrafes télécom - demi-rondes

Agrafes pour câbles de télécommunication de haute qualité, galvanisées pour la protection contre la corrosion. Le dessus des agrafes est recouvert d'une couche blanche pour une fixation discrète. Convient à l'agrafeuse de câbles de télécommunications C.K T6228.

Référence		
495024	4.8 x 10mm	10



Agrafes pour câbles - Demi-rondes

Agrafes pour câbles en acier de haute qualité, galvanisées pour une protection contre la corrosion Convient à la pince à câbles C.K. T6227 et aux versions compatibles 1000 agrafes

Référence		
495022	7.5 x 14mm	10
495021	7.5 x 10mm	10

Installation électrique



Clé à douille pour conduits

La conception innovante de la tête permet de serrer/desserrer toutes les tailles de gaines, même lorsque le câblage est en place Acier allié résistant, revêtu de phosphate de zinc, pour une résistance et une durabilité accrues Poignée à trois lobes à prise souple pour un confort et un contrôle exceptionnels

Référence		
T4755	190mm (7 ½")	6



Clé pour écrous de presse-étoupe pour câbles SWA

le design innovant de la tête permet de serrer/desserrer les écrous de presse-étoupe SWA, même lorsque le câblage est déjà effectué. l'acier tenace, phosphaté au zinc et allié, assure une résistance et une durabilité accrues. Une poignée souple à triple lobes garantit un confort exceptionnel et une manipulation optimale. Convient aux écrous de presse-étoupe de 20 mm et 25 mm.

Référence		
T4765	20 & 25mm	6



Outil de perforation

Pour l'insertion rapide et sûre des fils de données dans les bornes Convient à une large gamme de types de blocs de jonction Action en une étape pour l'insertion automatique et la coupe des fils en excès La poignée comprend un crochet extracteur de fil et un spudger

Référence		
495033	180mm (7")	3



clé solaire MC4

Performance : La solution parfaite pour serrer et démonter les connecteurs MC4 utilisés dans l'installation d'équipements photovoltaïques. Facile à utiliser : Il suffit d'insérer les ergots de la clé dans les clips de fixation des deux connecteurs, de les relâcher et de les écarter délicatement pour séparer les deux connecteurs. Durable : Fabriqués en plastique renforcé, ils sont durables, légers et faciles à transporter. Universel : Convient à tous les connecteurs courants utilisés pour prolonger les lignes photovoltaïques des panneaux solaires, des connecteurs photovoltaïques, des câbles solaires photovoltaïques, des générateurs solaires et des connecteurs de lignes solaires.

Référence		
T4348	1000V	340
T4348 2	1500V	400

Détecteurs de courant



Testeur principal 120-250V AC

Isolé pour une meilleure protection. Lumière néon pour une meilleure visibilité. Clip de poche.

Référence			
440005	65mm	3mm	3



Testeur principal VDE avec clip de poche

Homologué VDE pour une sécurité accrue Lumière néon pour une meilleure visibilité Clip de poche

DIN 57680 -6 VDE 680 -6 - Cert no 40011575

Référence				
440007	65mm	3mm	0.5mm	12



Testeur principal VDE 125-250V AC

Qualité supérieure homologuée VDE pour une sécurité accrue Lumière néon pour une meilleure visibilité Protège-doigts pour une sécurité accrue Clip de poche intégré

DIN 57680 -6 VDE 680 -6 Cert No 109826

Référence			
440008	150mm	3mm	12
440009	190mm	3.5mm	12



Testeur principal long 120-250V AC

Testeur principal homologué VDE pour une sécurité accrue Lumière néon pour une meilleure visibilité Clip de poche

DIN 57680 -6 VDE 680 -6 Cert No 40016094

Référence				
440012	100mm	4mm	0.6mm	12



Testeur principal H/Duty 120-250V

Tige rallongée pour les applications de longue portée Isolée pour la protection Lumière néon pour la haute visibilité

Référence				
440013	120mm	4mm	0.6mm	12

Détecteurs de tension



Détecteur de tension - visuel

Convient pour les tests de tension AC sans contact, par exemple les contrôles de connexion à la terre, les contrôles de connexion correcte, la détection de fils cassés, etc. LED rouge lumineuse en cas de détection d'une tension alternative Double isolation pour garantir une utilisation sûre à proximité de circuits sous tension Corps ergonomique à double composant avec un clip de poche pratique

EMC BS EN 61326-1-2-3, BS EN 61000-3

Référence	
T2271A	6



Détecteur de tension - double

Convient pour les tests de tension CA sans contact, par exemple les contrôles de connexion à la terre, les contrôles de connexion correcte, la détection de fils cassés, etc. Eclairage par LED rouge vif et alarme sonore en cas de détection d'une tension alternative Double isolation pour garantir une utilisation sûre à proximité de circuits sous tension Corps ergonomique à deux composants avec un clip de poche pratique

EMC BS EN 61326-1-2-3, BS EN 61000-4

Référence	
T2272A	6

Clés d'interrupteur



Clé d'interrupteur - Universelle 9 en 1

Conception de clé en croix avec extrémités pivotantes offrant 9 types de clés différentes Construction en alliage de fonte robuste pour la solidité Embout de tournevis PH2 inclus

Référence	
T4451-2	50



Clé universelle d'interrupteur et d'armoire

Outil polyvalent pour le verrouillage des systèmes d'armoires électriques, de gaz et d'eau et d'autres installations techniques dans les bâtiments telles que les systèmes de climatisation et de ventilation, les vannes d'arrêt, les consoles d'alimentation, etc. Construction en alliage de fonte très résistante Adaptateur pour embout de 6 mm et embout de tournevis à double extrémité inclus (PH2 / fente 1,0 x 7 mm) Raccords : 1/4" hexagonal pour embouts Carré 5 mm Carré 6-7 mm Carré 7-8 mm Tri-carré 9 mm Carré, conique 4-10 mm

Référence	
495015	1



Clé d'armoire 8 en 1

T4456 Clé pour armoires 8 en 1 offre plus d'ergonomie, de confort et d'accessibilité aux utilisateurs, sans sacrifier la polyvalence. Adaptée aux fermetures d'armoires électriques, à gaz et à eau, elle offre aux utilisateurs la polyvalence de deux têtes de clé rotatives à 360°, incorporant une double fonctionnalité. La conception à double articulation améliore l'ergonomie par rapport aux clés standard, permettant aux utilisateurs de transformer la clé en une poignée en "T" pour les applications à couple élevé. Avec un profil compact fabriqué en polymère renforcé de verre durable, les utilisateurs apprécieront le confort supplémentaire, lors de l'utilisation ou lorsqu'ils sont transportés dans une poche.

Référence	
T4456	75



Clé en croix d'armoire 12 en 1

Comprend des têtes de clés à double fonction pour plus de commodité et de polyvalence Construction durable en zinc moulé sous pression pour les applications industrielles Comprend un adaptateur pour embout de tournevis et un embout à double extrémité Convient à toutes les fermetures d'armoires électriques, de gaz et d'eau actuelles

Référence	
T4455	100

Clés hexagonales



Clé hexagonale à poignée en T isolée

homologué VDE - testé individuellement à 10 000 V pour un travail en toute sécurité jusqu'à 1 000 V.
Lame en acier S2 de première qualité, trempée et durcie pour une résistance et une durabilité exceptionnelles.
Poignée ergonomique à deux composants pour plus de confort et de contrôle.

IEC60900 VDE 0682-201

Référence		
T4422 03	3mm	6
T4422 035	3.5mm	6
T4422 04	4mm	6



Set de clés hexagonales isolées à poignée en T

homologué VDE - testé individuellement à 10 000 V pour un travail en toute sécurité jusqu'à 1 000 V.
Lame en acier S2 de première qualité, trempée et durcie pour une résistance et une durabilité exceptionnelles.
Poignée ergonomique à deux composants pour plus de confort et de contrôle.

IEC60900 VDE 0682-201

Référence		
T4422 SET	3, 3.5, 4, 5 & 6mm	20

Outils de re-filetage



Outils de re-filetage

Poignée robuste et résistante aux chocs Taraud en acier rapide pour une coupe nette et une longue durée de vie Filets rectifiés pour un filetage précis Lame de 50 mm de long pour un meilleur accès

Référence				
495028	M3.5	0.6mm	113mm	12
495029	M4	0.7mm	113mm	12

Soudure



Fers à souder

Haute qualité, construction robuste pour une utilisation professionnelle Pointes à longue durée de vie adaptées à l'utilisation de soudure sans plomb Testées individuellement à 10 000 V pour un travail sous tension en toute sécurité jusqu'à 1 000 V. EMC, LDV, ROHS, WEEE

Référence		
495009	Fer à souder 25W - Pris UK à 3 broches	1
495010	Fer à souder 40W - Pris UK à 3 broches	1
495011	Fer à souder 25W - Pris EURO 2 broches	1
495012	Fer à souder 40W - Pris EURO 2 broches	1
495013	Jeu de pointes de rechange pour 25W	1
495014	Jeu de pointes de rechange pour 40WW	1



Fil à souder

Alliage spécial sans plomb 2,5 % Flux incorporé Fil à souder ISO-core Sn99CU1

EN 61190/DIN29545-1 DIN29453

Référence			
T6052 51	500g	1mm	20
T6052 52	500g	2mm	20


MAGMA



Trousse d'outils

Boîtes à outils 68

Stockage d'outils 71

Boîtes à outils



Kit d'outils professionnels

Un kit complet d'outils d'électricien comprenant des pinces coupantes combicutter3TM et des tournevis Dextro, le tout contenu dans la mallette primée des techniciens C.K. Contenu : Mallette pour technicien ; Redline VDE Combicutter3 160mm ; Pince combinée 185mm ; Pince à bec effilé 175mm ; 1 x Dextro VDE tournevis, fente, tailles : 2.5 x 75 & 4 x 100mm ; Pozidriv, tailles : 1 x 80 & 2 x 100mm ; Phillips, tailles : 1 x 80 & 2 x 100mm ; Modulo, taille : 2 ; Testeur principal VDE ; Ruban adhésif 5m/16ft ; Scie à métaux junior ; Couteau d'électricien ; Dénudeur de fil automatique PRO ; Niveau de poche ; Outil de réenfilage M3.5 ; Marteau à griffes

Référence	
-	1



Kit d'outils professionnel plus

Notre kit le plus complet à ce jour, le nouveau kit d'outils C.K Professional Plus est conçu pour une productivité et une efficacité accrues Comprend des innovations telles que le combicutter3TM, le dénudeur de câbles ArmourSlice SWA et les tournevis gants minces DextroVDE Le tout est contenu dans la mallette C.K Magma Pro Tool Case Plus, la sacoche ultime pour organiser et protéger vos outils. Contenu : Mallette à outils pour techniciens, pince combinée RedLine VDE 185mm, pince à bec effilé RedLine VDE 175mm, cutter combiné RedLine VDE 3 160mm, jeu de tournevis minces DextroVDE GLO/5 PZ/SL, clé à douille pour conduits, dénudeur de câbles ArmourSlice SWA, Jeu de tournevis de précision VDE/7, couteau à câble VDE, pince japonaise, ciseaux d'électricien, ruban Softech 5m/16ft, dénudeur de fil automatique PRO, dénudeur de câble coaxial, niveau à bulle de poche 210mm, lampe d'inspection de poche LED, outil de réenfilage M3. 5x0.6

Référence	
T5983	1



Kit d'outils de l'électricien EUR

Un kit complet d'outils d'électricien comprenant des tournevis Dextro, le tout contenu dans la mallette primée des techniciens C.K.

CONTENU :
Mallette de technicien. Coupe-câbles Redline VDE 165 mm. Pince combinée 175 mm. Pince à bec effilé 175 mm. 1 x tournevis Dextro VDE, fendu, tailles : 2,5 x 75 & 4 x 100mm ; PZ, tailles : 1 x 80 & 2 x 100mm ; PH, tailles : 1 x 80 & 2 x 100mm ; Modulo, tailles : 1 & 2. Contrôleur VDE. Ruban ST 8m. Mini scie à métaux. Couteau d'électricien. Pince à dénuder automatique. Couteau à câble. Scie pour plaques de plâtre.

Référence	
T1630 FKIT	1



Kit d'outils pour point de charge VE

La boîte à outils complète pour l'installation de chargeurs EV. Conçu pour une efficacité et une productivité accrues. Configuré sur la base de l'expertise et des meilleures pratiques de l'industrie. Mallette à roulettes pour techniciens pour un stockage polyvalent et la mobilité. CONTENU : Mallette à roulettes pour techniciens, ruban de tirage SpiraFLEX 10m, pince à dénuder ArmourSlice SWA, clé à douille pour conduits, détecteur de tension, pince pour pompes à eau 250mm, pince coupante latérale RedLine VDE 160mm, pince d'électricien RedLine VDE 180mm, pince coupante pour câbles lourds RedLine VDE 210mm, ruban à mesurer AT 5m / 16ft, niveau de poche, Scie à métaux junior, lames de scie à métaux, couteau à dénuder les gaines de câbles VDE, couteau utilitaire pliant, pistolet à mastic, dénudeur de fils automatique Pro, marteau à griffes, tournevis dynamométrique VDE, jeu de clés hexagonales isolées à poignée en T, jeu de lames minces interchangeables VDE, jeu de douilles et de clés, pince à sertir à cliquet 6 - 25mm, pince à sertir à cliquet 0. 25 - 6.0mm, pince à cliquet, pince à cliquet 1.5 - 10mm, pince compacte.

Référence	
T5984	1



Kit PTA pour point de charge EV

Un ensemble complet d'accessoires d'outils électriques pour soutenir le kit d'outils EV. Du perçage des murs à la fixation des clips, le kit PTA couvre toutes les bases d'une installation EV standard.
CONTENU :
T3121C.K Jeu de 7 mèches SDS pour béton
AV08014 Mansonry 1m SDS Drill Bit Set - 3 piece set
T3063 C.K Multi Purpose Drill Set Of 5
T2942P Jeu de mèches à bois plates C.K/6
T3202 020 C.K. Scie cloche pour tôle d'acier 20mm
T3202 025 C.K. Scie cloche pour tôle d'acier 25mm
T3202 032 C.K Sheet Steel Hole Saw 32mm
T4510 C.K Blue Steel Impact Screwdriver Bit - PZ Set of 10
T4510 C.K Blue Steel Impact Screwdriver Bit - PZ Set of 10

Référence	
T5985	1



Kit pour apprentis électriciens

Le kit ultime de l'apprenti comprenant tous les outils nécessaires pour l'installation, la mise en service, le test et la maintenance dans le domaine de l'électricité domestique et commerciale. Configuré à l'aide du dernier programme de la phase 2 de la formation en électricité, chaque outil a été trié sur le volet pour que le travail soit effectué avec confiance et efficacité. CONTENU : MA2635, 431003, 431008, 431014, T3943, T3653 250, T4366 200, T0905, T0834, T0832, T4755, 484001, T49193D, T3482, T3494 16, T3442 25, T0083 6, T4443M, T1280, T2272A, T4229 16.

Référence	
T5987	1



Kit de l'installateur solaire

Un kit soigneusement conçu comprenant tous les outils nécessaires à l'installation et à l'entretien des équipements photovoltaïques dans les applications domestiques et commerciales. Convient à une variété de systèmes solaires et conçu pour une plus grande efficacité et confiance dans le travail.
CONTENUS : C.K Magma Rucksack Plus, Pince à sertir à cliquet Solar PV, Coupe-câble 210mm, Pince à dénuder Jokari SE-Strip 2. 5mm-6mm, Jeu de douilles et clés colorées SureDrive 3/8in, Clé de connexion solaire MC4 1000V, Clé de connexion solaire MC4 1500V, Tournevis Dextro VDE SLP 4X100, Tournevis Dextro VDE PZ2x100, Jeu de tourne-écrous magnétiques/7pc, Ruban à mesurer XT 7.5M 25FT, Clé hexagonale métrique pliante/8pc.

Référence	
T5988	4



Kit d'outils complet

Des outils de qualité professionnelle pour les tâches quotidiennes - Une trousse à outils soigneusement conçue avec une sélection d'outils pour s'attaquer à de multiples tâches dans le domaine de la construction et de la plomberie. Sac à outils spacieux et robuste pour compléter la trousse avec d'autres outils de la gamme C.K. CONTENU : MA2636 C.K Magma 18inch Open Tool Tote, T0954 C.K Folding Utility Knife, T3442 16 ST Tape 5m/16ft, T3621B 7 Classic Combination Pliers, T3623B 6 Classic Side Cutter 160mm, T4366 200 Adjustable Wrench 200mm, T4727 Triton Xls Screwdrivers, T0834 C. K Junior Hacksaw, T3494 16 Level-Box Section, F3659A 240 Waterpump Plier 240mm, T4229 16 Steel Claw Hammer 16oz.

Référence	
T5971	1



Kit d'outils pour entrepreneurs

Une sélection flexible d'outils pour l'entretien général et la réparation contenus dans le fourre-tout du technicien C.K Magma Contenu du set : C.K Magma Technician's Tote VDE Side Cutter 160 mm VDE Combination Pliers 185 mm VDE Snipe Nose Pliers 175 mm VDE Screwdrivers, PZD 1 & 2 VDE Screwdrivers, Slotted 2,5 x 75 ; 4,0 x 100mm Waterpump Pliers 250mm Tape 5 Meter / 16 ft Mini Hacksaw Pocket Spirit Level Universal Cable Stripper

Référence	
T5981	1



Kit d'outils de base

Des outils de qualité professionnelle pour les tâches quotidiennes - Une trousse à outils soigneusement conçue avec une sélection d'outils de base pour effectuer des tâches courantes à la maison ou sur le terrain. Elle peut être utilisée dans le cadre d'une trousse à outils plus importante ou comme sac compact à emporter pour les petits travaux. CONTENU : MA2718 C.K Magma Tool Roll, T0954 C.K Folding Utility Knife, T3442 16 ST Tape 5m/16ft, T3621B 7 Classic Combination Pliers, T3623B 6 Classic Side Cutter 160mm, T4522 Bit Clip Phillips/PZD/SDV, T4521 Bit Clip Slotted 8 Piece, T4516 Triton Xls Screwdriver Bit Holder, T0834 C.K Junior Hacksaw.

Référence	
T5970	1



Kit d'outils essentiels

Kit d'outils d'entrée de gamme contenant le strict nécessaire Contenu du kit : C.K Magma Essential Tool Pouch VDE CombiCutter3 160 mm VDE Combination Pliers 185 mm VDE Screwdriver, PZD 2 VDE Screwdrivers, Slotted 2,5 x 75 & 4,0 x 100 mm

Référence	
T5980	1



Kit de pinces et tournevis VDE PZ

Collection de pinces, cutters et tournevis VDE rangés dans un étui à fermeture éclair Contenu de l'ensemble : Etui à fermeture éclair Coupe-côtes VDE 160 mm Pince combinée VDE 185 mm Pince à bec effilé VDE 175 mm Tournevis VDE, PZD 1 & 2 Tournevis VDE, fendus 2.5 x 75 ; 4.0 x 100 & 5.5 x 125 mm Détecteur de tension, indicateur visuel 70-1000V, CAT IV

BS EN 60900 , VDE 682/201, ASTM-F 1505

Référence	
T5953	1



Kit de pinces et tournevis VDE PH

Collection de pinces, cutters et tournevis VDE rangés dans un étui à fermeture éclair Contenu de l'ensemble : Pochette zippée Coupe-côtes VDE 160 mm Pince combinée VDE 185 mm Pince à bec effilé VDE 175 mm Tournevis VDE, PH 1 & 2 Tournevis VDE, fendus 2.5 x 75 ; 4.0 x 100 & 5.5 x 125 mm Détecteur de tension, indicateur visuel 70-1000V, CAT IV

BS EN 60900 , VDE 682/201, ASTM-F 1505

Référence	
T5954	1



Kit d'outils du technicien

Collection d'outils essentiels pour le technicien mobile Contenu du set : Mallette Zip Pince à dénuder de précision 0.25-0.80 mm Miroir d'inspection, télescopique 38 mm Pince coupante latérale ESD 125 mm Pince Snipe ESD 130 mm 7 Tournevis électroniques ESD. Phillips 0x60 et 1x80 mm. Fente 2.5x75 ; 3.0x100 ; 3.0x150 ; 4.0x100 et 4.0x150 mm Pince à épiler de précision Tournevis ESD Jeu d'embouts avec le contenu suivant : porte-embout magnétique ; 8 embouts Fente tailles 3, 4, 4. 5, 5, 5.5, 6, 7, 8 ; 4 embouts PZD tailles 0, 1, 2, 3 ; 4 embouts Phillips tailles 0, 1, 2, 3 ; 8 embouts TX tailles 8, 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40 ; 8 embouts Hexagonaux tailles 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 5.5, 6.

Référence	
T5956	1



Mallette d'électricien

Mallette professionnelle en ABS avec cadre en aluminium. 2 serrures à bouton-poussoir de haute qualité, verrouillables, serrure supplémentaire à combinaison à 3 chiffres. Plateau inférieur de 59 mm de haut, avec séparateurs variables. Couvercle du plateau inférieur, encastré, 14 compartiments. Tableau à outils double face, 32 compartiments à outils et bande élastique pour 12 pièces, amovible. 1 compartiment fixe pour documents Din A4 avec compartiments supplémentaires pour CD. CONTENU : T20050, T3773EF, F431013, T3650 250, F431015, F431002, F431004, T4406, 440007, T49144-030, T49144-040, T49144-055, T49144-065, T49143-1, T49143-2, T49142-1, AV06040, T49142-2, F84001, T10280, T0836A, T1643, 356001, T4455, T3442M 8, T4880X 256.

Référence	
T1641	1



Mallette électronique

Mallette professionnelle en ABS avec cadre en aluminium. 2 serrures à bouton-poussoir de haute qualité, verrouillables, serrure supplémentaire à combinaison à 3 chiffres. Plateau inférieur de 59 mm de haut, avec séparateurs variables. Couvercle du plateau inférieur, encastré, 14 compartiments. Tableau à outils double face, 32 compartiments à outils et bande élastique pour 12 pièces, amovible. 1 compartiment fixe pour documents Din A4 avec compartiments supplémentaires pour CD. T20050, T3773EF, T3777, T2328, F431004, F431002, F431014, 440007, T5913 32, T4334M 055, T4334M 07, T4334M 08, T4334M 10, T49144-030, T49144-040, T49144-055, T49144-065, T49143-0, T49143-1, T49142-0, T49142-2, 484001, AV06040, 492001, T10280, T1643, T4455, 330013, T4406, T4880XES256.

Référence	
T1642	1

Stockage d'outils



Porte-outils

Mallette de transport en tissu résistant avec fermeture à glissière et boucles internes élastiques.
340 mm x 245 mm avec une extension jusqu'à 65 mm pour accueillir les outils.

Référence	
316001	1



Mallette de service rigide

Mallette de service en plastique ABS robuste avec cadre en aluminium pour le transport en toute sécurité d'outils et d'équipements.
Contient plus de 40 poches et sangles, 14 compartiments réglables et un compartiment fixe pour les documents, ce qui rend cette mallette idéale pour un large éventail de métiers de l'ingénierie de service.

Référence	
T1643	1

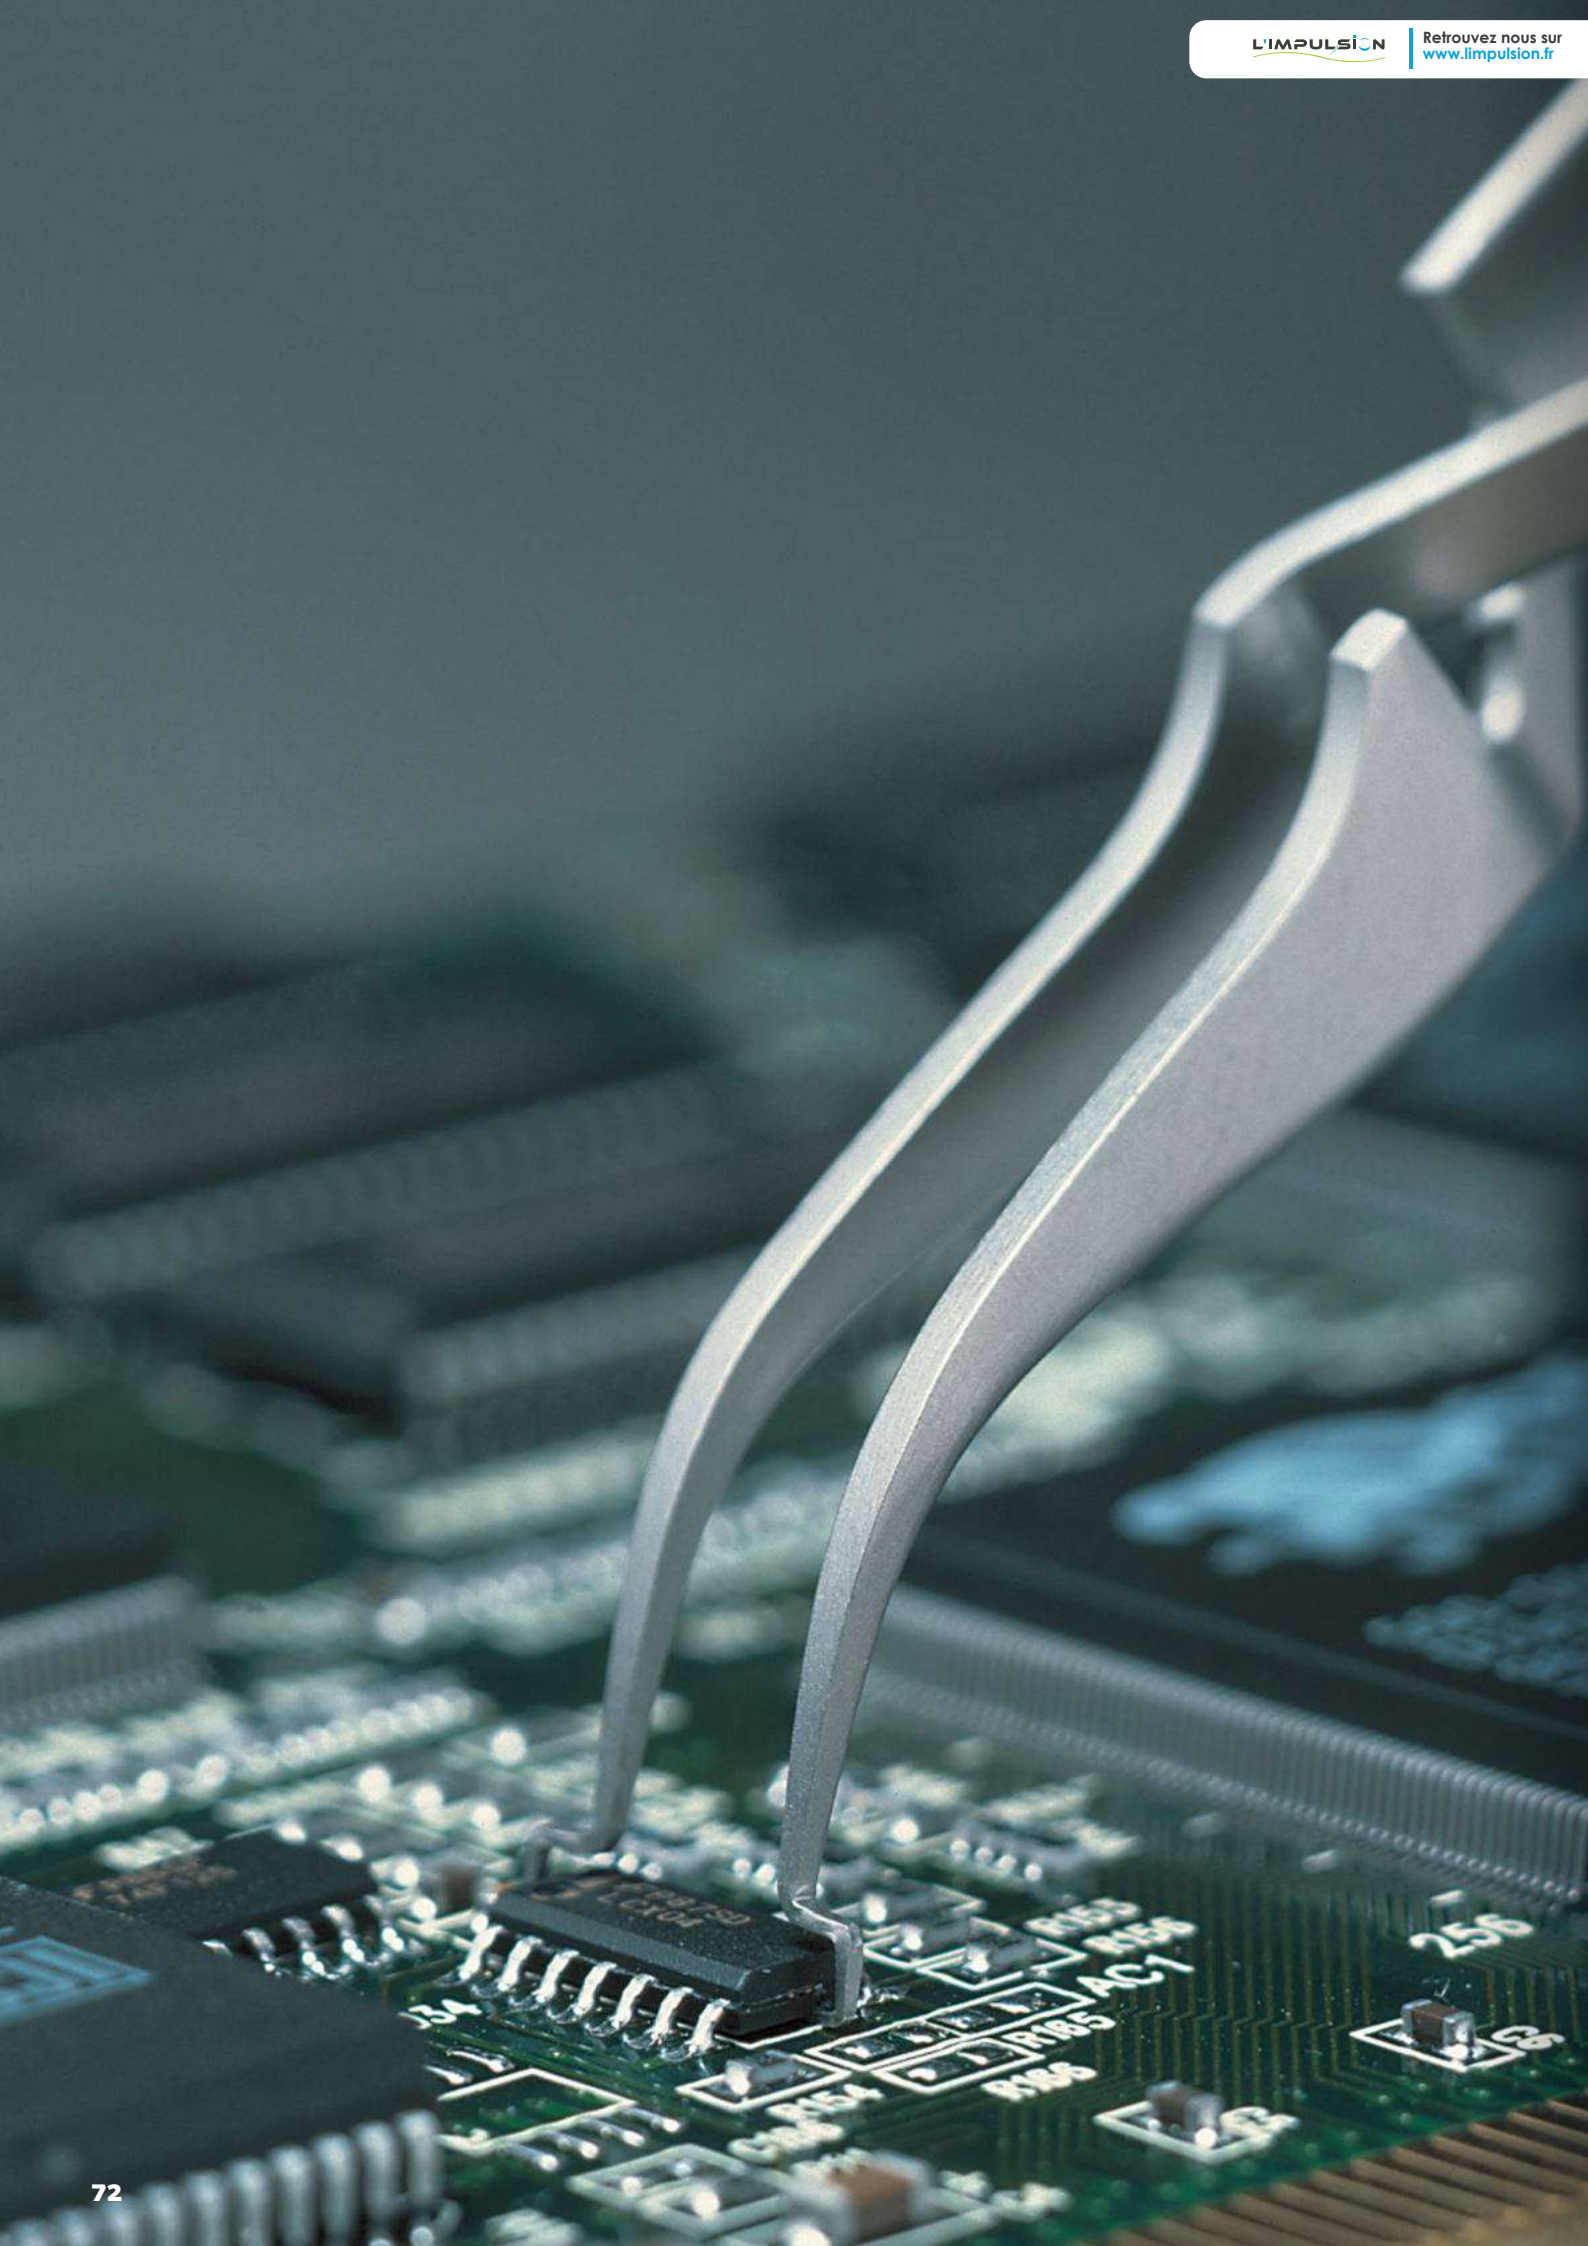



ESD & précision

SensoPlus ESD Pince et pince coupante	76
Pinces et cutters de précision	80
Ecotronic ESD	84
Pince à dénuder ESD	86
Carbofib ESD	87
Pince de précision	88
Pince à épiler de précision ESD	92
Triton ESD	94
Xonic ESD	96
Tournevis de précision Xonic	98
Tournevis de précision	100
Coupe-céramique de précision	100
Couteaux en plastique	101
Pince à dénuder de précision	102
Autres	103

La gamme C.K ESD et Précision est conçue pour les professionnels qui ont besoin d'outils à main pour des travaux ultrafins qui nécessitent un espace suffisant pour travailler aisément comme c´est le cas dans les industries de l'électronique et de la mécanique fine.

La norme internationale IEC 61340-5-1 relative à la protection des appareils électroniques contre les phénomènes électrostatiques interdit l'utilisation de produits non ESD (à dissipation électrostatique) dans les zones protégées contre l'électrostatique (EPA). C.K. propose une large gamme d'outils à main conformes à ces normes.



Que signifie ESD ?

ESD signifie Electro Static Discharge (décharge électrostatique).

Les décharges électrostatiques peuvent causer des dommages invisibles aux composants électroniques lors de la fabrication d'assemblages et d'équipements électroniques. Si le composant endommagé tombe immédiatement en panne, cela peut avoir une incidence directe sur le contrôle de qualité, ce qui peut représenter une perte de production et créer ainsi des coûts de production supplémentaires.

Pire encore, un composant peut être partiellement endommagé même s´il remplit les normes et tomber en panne lorsqu´il sera utilisé par un client. On estime que 90 % des appareils sont endommagés de cette manière.

L'un des grands principes utilisés pour protéger les composants sensibles contre les dommages causés par les décharges électrostatiques consiste à ne manipuler les composants sensibles que dans une zone protégée contre les décharges électrostatiques (EPA), dans des conditions protégées et contrôlées. Une EPA est une zone dans laquelle l'électricité statique est maintenue à un niveau bas de sorte que les composants électriques dans cette zone ne soient pas endommagés.



Articulation en boîte de precision
L'articulation en boîte de nos pinces et de nos couteaux est une technique spécialisée qui permet d'insérer physiquement la moitié de la pince dans l'autre. Bien qu´il soit plus laborieux à fabriquer, le pivot à double appui permet une action douce et précise et favorise ainsi la longévité du produit. A ce stade, le produit entre dans sa phase de maturité.



Ébauches forgées à chaud
Le forgeage à chaud confère une résistance maximale à nos outils en optimisant la structure du grain.



Ressorts à lames doubles soudés par points
Les ressorts soudés par points signifient qu'aucun remplacement ou réglage n'est nécessaire. L'action de chaque pince sera constante et contrôlée, sans frais de maintenance.



Tranchants

La géométrie de la lame de coupe affecte à la fois l'action et la performance de la pince y compris la durée de vie du produit. Plus l'angle est aigu, moins l´effort humain est nécessaire pour obtenir les résultats escomptés.

La réduction de force de coupe permet non seulement une coupe plus douce et plus facile à obtenir, mais aussi de limiter la pression ou les "chocs de coupe" sur les zones sensibles. Il y a cependant un bémol. La lame s'usera plus rapidement et la capacité de coupe sera plus faible.



Avec chanfrein
- Coupe standard.
- Capacité de coupe maximale.
- Robuste et durable.



- **Avec micro-chanfrein**
- Coupe presque à ras de terre.
- Choc de coupe légèrement réduit.



Coupe à ras
- Coupe parfaitement affleurante.
- Convient pour les coupes sans chocs.

Légende

	Coupe en mini-biseau
	Coupe à ras
	Coupe à ras très nette
	Mors lisses
	Mors dentés
CF	Becs en fibre de carbone et acier SA
SA	Acier inoxydable (No. 4435 / AISI 316)
S	Acier inoxydable
C	Acier au carbone trempé
SA ESD	ESD acier inoxydable, protection ESD, noir, revêtement époxy
	Piano Ømm AWG
	Dur Ømm AWG
	Moyen/dur Ømm AWG
	Souple Ømm AWG



Surface polie miroir
La surface microfine de l'acier offre une finition attrayante sans risque d'écaillage du chrome qui pourrait endommager les circuits et les composants.



Choix judicieux des matières premières
Nous sélectionnons méticuleusement différents aciers fortement alliés carbone et chrome vanadium pour répondre aux différentes exigences de chaque produit.

SENSOPLUS™ ESD

Pinces et outils de coupe dissipatifs de précision

1. Acier allié spécial forgé en matrice, trempé et revenu pour une résistance et une endurance supérieures.
2. Conception à charnière de précision entrepassée assurant un alignement permanent des mors ne nécessitant aucun réglage.
3. Mors trempés par induction pour une performance exceptionnelle à long terme.
4. Surface miroir polie éliminant le risque de dommage par écaillage du chrome.
5. Ressorts à deux lames soudés par points pour travaux répétitifs de qualité constante.
6. Branches ergonomiques bi-composants assurant confort accru et maîtrise.
7. Entièrement conformes aux exigences ESD pour une utilisation sécurisée sur les composants électroniques fragiles.

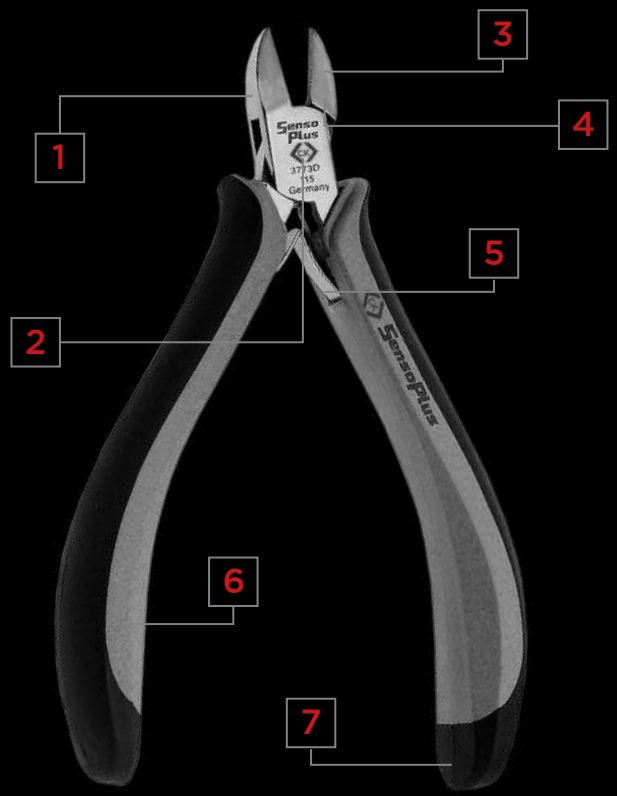

SensoPlus ESD Pince et pince coupante



Pince coupante latérale de précision ESD

Mâchoires soulagées

IEC 61340. 5.1 & 5.2

Référence						
T3766DF 110	1.5 / 15	0.8 / 20	-	120mm		1
T3766DEF110	1.5 / 15	0.6 / 22	-	120mm		1
T3766DEF 120	1.0 / 18	0.6 / 22	-	125mm		1





Coupe-côtes classique ESD

IEC 61340. 5.1 & 5.2

Référence						
T3773D 115	1.5 / 15	1.0 / 18	0.4 / 26	125mm		1
T3773DF 115	1.5 / 15	1.0 / 18	-	125mm		1
T3773DEF115	1.5 / 15	0.8 / 20	-	125mm		1



Coupeuse latérale ESD en carbure de tungstène

Bords en carbure de tungstène, mâchoires soulagées

IEC 61340. 5.1 & 5.2

Référence						
T3787DF 115	1.8 / 13	1.0 / 18	0.4 / 22	125mm		1





Coupe latérale ESD 115 mm

IEC 61340. 5.1 & 5.2

Référence						
T3780DF 110	1.5 / 15	0.8 / 20	-	120mm		1
T3780DEF 110	1.0 / 18	0.6 / 22	-	120mm		1









SensoPlus ESD coupeuse latérale 125mm

Bords en carbure de tungstène

IEC 61340. 5.1 & 5.2

Référence					W_2C	
T3779D 115	2.0 / 12	1.0 / 18	0.6 / 22	120mm		1









Cutter latéral ESD 135mm

IEC 61340. 5.1 & 5.2

Référence						
T3775D	2.0 / 12	1.5 / 15	0.7 / 21	140mm		1









Coupe en S ESD

IEC 61340. 5.1 & 5.2

Référence						
T3781D 115	1.5 / 15	1.0 / 18	0. / 28	125mm		1
T3781DF 115	1.5 / 15	1.0 / 18	-	125mm		1
T3781DEF115	1.5 / 15	0.8 / 20	-	125mm		1









ESD Bevel S-Cutter W-Catch

Dispositif d'accrochage du fil pour éviter que les déchets n'endommagent l'équipement sensible

IEC 61340. 5.1 & 5.2

Référence						
T3782D 115	1.5 / 15	1.0 / 18	0.4 / 26	125mm		1
T3782DEF 115	1.5 / 15	0.8 / 20	-	125mm		1









Coupeur à tête ovale ESD

Tête conique

IEC 61340. 5.1 & 5.2

Référence						
T3880DF 110	1.5 / 15	1.0 / 18	0.4 / 26	120mm		1
T3880DEF 110	1.0 / 18	0.6 22	-	120mm		1









Coupeuse oblique ESD

Bords en carbure de tungstène

IEC 61340. 5.1 & 5.2

Référence					W_2C	
T3760DF 110	2.0 / 12	1.0 / 18	0.6 / 22	120mm		1





Coupeuse supérieure ESD 115mm

IEC 61340. 5.1 & 5.2

Référence						
T3776DEF 115	2.0 / 12	1.6 / 14	-	120mm		1



Pince coupante oblique ESD

Tête droite

IEC 61340. 5.1 & 5.2

Référence						
T3799DF 110	1.2 / 16	1.0 / 18	0.4 / 26	120mm		1
T3799DEF 110	1.0 / 18	0.8 / 20	-	120mm		1





Couteau à pointe oblique ESD

Mâchoires très fines et pointues

IEC 61340. 5.1 & 5.2

Référence						
T3871DF 120	0.8 / 20	0.6 / 22	-	130mm		1





Coupeuse oblique ESD 120mm

IEC 61340. 5.1 & 5.2

Référence						
T3778DF	1.6 / 14	1.0 / 18	0.3 / 28	125mm		1



SensoPlus Coupe oblique 120mm

IEC 61340. 5.1 & 5.2

Item No:						
T3786DF 120	0.8 / 20	0.6 / 22	-	130mm		1





Couteau supérieur ESD

Une articulation fluide

IEC 61340. 5.1 & 5.2

Référence						
T3784DF	0.8 / 20	0.6 / 22	-	130mm		1





Pince à becs crochus ESD

Nez plié

IEC 61340. 5.1 & 5.2

Référence			
T3767D 120	130mm		1





Pince à bec effilé ESD 120mm

IEC 61340. 5.1 & 5.2

Référence			
T3772D 120	130mm		1
T3772 1D120	130mm		1





Pince à bec courbé ESD SE

Nez plié

IEC 61340. 5.1 & 5.2

Référence			
T3769D 150	155mm		1





Pince ESD à bec effilé 155 mm

IEC 61340. 5.1 & 5.2

Référence			
T3777D 150	155mm		1





Pince ESD à bec plat

IEC 61340. 5.1 & 5.2

Référence			
T3770D 120	130mm		1
T3770 1D120	130mm		1





Pince à bec effilé ESD

IEC 61340. 5.1 & 5.2

Référence			
T3783D	155mm		1





Pince ESD à becs ronds SM

IEC 61340. 5.1 & 5.2

Référence			
T3771D 120	130mm		1





Jeu de pinces ESD - 6 pièces

Lot de 6 pinces électroniques dans un étui à fermeture éclair
Contenu : Couteau latéral T3773D avec mini-biseau, Couteau latéral T3880DF avec coupe à ras, Couteau latéral T3766DF avec coupe à ras, Couteau oblique T3786DF avec coupe à ras, Pince à bec effilé T3772D avec mâchoires lisses, Pince à bec plat T3770D avec mâchoires lisses.

IEC 61340. 5.1 & 5.2

Référence		
T3703D	Ensemble de 6	1





Kit d'outils ESD

Kit électronique ESD 14 pièces dans une mallette

Contenu :
Coupe-coupe T3773D avec mini-biseau, Pince à bec effilé T3772D avec mâchoires lisses, Pince à épiler de positionnement T2334 (SM104.SA), Pince à épiler de précision T2343 (MM.SA), Tournevis, à fente, tailles : 1,5 x 60, 1,8 x 60, 2,5 x 60, 2,5 x 75, 3,0 x 100 & 4,0 x 100mm ; Phillips, tailles : 000 x 60, 00 x 60, 0 x 60 & 1 x 80mm

IEC 61340. 5.1 & 5.2

Référence		
T3707DX	Ensemble de 14	1

Pinces et cutters de précision



pinces coupantes de précision

Référence					
T3773	1.5 / 15	1.0 / 18	0.4 / 26		1
T3773F	1.5 / 15	1.0 / 18	-		1
T3773EF	1.5 / 15	0.8 / 20	-		1





pinces coupantes de précision

Bords en carbure de tungstène

Référence					
T3779	2.0 / 12	1.0 / 18	0.6 / 22		1





pinces coupantes de précision

Référence	⌀	⌀	●	i	📦
T3775	2.0 / 12	1.5 / 15	0.7 / 21		1
T3775EF	2.0 / 12	1.3 / 18	-		1





pinces coupantes de précision

Une articulation fluide

Référence	⌀	⌀	●	i	📦
T3774	1.5 / 15	1.0 / 18	0.4 / 26		1





pinces coupantes latérales de précision à affleurement complet

Référence	⌀	⌀	●	i	📦
T3780F	1.5 / 15	0.8 / 20	-		1
T3780EF	1.5 / 15	0.6 / 22	-		1



CLASSIC™

Pinces et outils de coupe classiques de précision

1. Acier allié spécial forgé en matrice, trempé et revenu pour une résistance et une endurance supérieures.
2. Conception à charnière de précision entrepassée assurant un alignement permanent des mors ne nécessitant aucun réglage.
3. Mors trempés par induction pour une performance exceptionnelle à long terme.
4. Surface polie miroir éliminant le risque de dommage par écaillage du chrome.
5. Ressorts à deux lames soudés par points pour travaux répétitifs de qualité constante.
6. Branches PVC assurant confort et bonne prise en main.





Coupe latérale biseautée de précision

Référence	⌀	⌀	●	i	📦
T3781	1.5 / 15	1.0 / 18	0.3 / 28		1





Pinces coupantes classiques

Tête droite

Référence	⌀	⌀	●	i	📦
T3799F	1.2 / 16	1.0 / 18	0.4 / 26		1





Coupeur à tête ovale de précision

Référence	⌀	⌀	●	i	📦
T3880F	1.5 / 15	0.8 / 20	-		1





Pinces coupantes classiques à pointe oblique

Référence	⌀	⌀	●	i	📦
T3786F 4	0.8 / 20	0.6 / 22	-		1





Coupeuse oblique de précision 120 mm

Tête large, lames longues

Référence	⌀	⌀	●	i	📦
T3778F	1.6 / 14	1.2 / 16	0.5 / 24		1





Coupe supérieure de précision

Tête large, lames longues

Référence	⌀	⌀	●	i	📦
T3776F	1.6 / 14	1.2 / 16	0.5 / 24		1



T3776EF 5	2.0 / 12	1.6 / 14	-		1





Pince de précision

Référence			
T3772	120mm		1
T3772 1	120mm		1





Pince à becs croisés

Nez plié

Référence			
T3769	145mm		1





Pince de précision à bec effilé

Nez long

Référence			
T3777	145mm		1





Pince à bec plat

Référence			
T3770	120mm		1





Pince à becs crochus

Nez plié

Référence			
T3767	130mm		1





Pince plate classique

Référence			
T3789	145mm		1





Pince classique à becs ronds

Référence			
T3771	120mm		1





Pince classique à bec effilé

Référence			
T3783	145mm		1





Pince à dénuder classique

Une articulation fluide

Référence	∅	
T3796 5	0.1 - 0.8mm	1





Jeu de pinces de précision - 6 pièces

Lot de 6 pinces électroniques dans un étui à fermeture éclair Contenu : Couteau latéral T3773 avec mini-biseau, Couteau latéral T3780F avec coupe à ras, Couteau oblique T3799F avec coupe à ras, Pince à bec T3772 avec mâchoires lisses, Pince à bec T3767 avec mâchoires lisses, Pince à bec plat T3770 avec mâchoires lisses"

Référence		
T3703	Ensemble de 6	1
T3703DL	Portefeuille zippé	20

Ecotronic ESD



micro coupe latérale Ecotronic

Tête de coupe micro-conique.

IEC 61340. 5.1 & 5.2

Référence			
T3883	1.3 / 16		6





coupe-verso Ecotronic

Lames de coupe à action inversée. Coupe des broches DIP sur les circuits intégrés.

IEC 61340. 5.1 & 5.2

Référence			
T3884	1.3 / 16		6





coupe latérale fine Ecotronic

Tête de coupe mince et effilée.

IEC 61340. 5.1 & 5.2

Référence	⌀	i	📦
T3885	1.3 / 16		6





coupe latérale soulagée Ecotronic

Tête mince, conique et soulagée.

IEC 61340. 5.1 & 5.2

Référence	⌀	i	📦
T3886	1.3 / 16		6





Pince coupante Ecotronic

IEC 61340. 5.1 & 5.2

Référence	⌀	i	📦
T3887	1.6 / 14		6



Ecotronic ESD

Pinces et outils de Coupe dissipatifs

1. Entièrement conformes aux exigences ESD pour une utilisation sécurisée sur les composants électroniques fragiles.
2. Charnière rivetée solide et sûre.
3. Finition anodisée noire protégeant de la corrosion.
4. Branches ergonomiques bi-composants assurant confort accru et maîtrise.





Pince coupante Ecotronic ESD

Tête effilée et soulagée.

IEC 61340. 5.1 & 5.2

Référence			
T3888	1.6 / 14		6





Pince plate Ecotronic

IEC 61340. 5.1 & 5.2

Référence		
T3891		6





pince à bec long pointu Ecotronic

IEC 61340. 5.1 & 5.2

Référence		
T3889		6





Ecotronic Long Snipe Nose Bent

Pointes courbées.

IEC 61340. 5.1 & 5.2

Référence		
T3892		6





pince à bec court et pointu Ecotronic

IEC 61340. 5.1 & 5.2

Référence		
T3890		6



Pince à dénuder ESD



Pince à dénuder ESD 0.2 - 0.8mm

Six paires de lames préréglées pour dénuder la gaine des fils solides isolés de 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6 et 0,8 mm (20-30 AWG)

IEC 61340. 5.1 & 5.2

Référence		∅		
T3893	3 / 8	0.2 - 0.8mm	168mm	6





Pince à dénuder ESD 0.4 - 1.3mm

Six paires de lames préréglées pour dénuder la gaine des fils solides isolés de 0,4, 0,5, 0,6, 0,8, 1,0 et 1,3 mm (16-26 AWG)

IEC 61340. 5.1 & 5.2

Référence	⌀			
T3894	3 / 8	0.4 - 1.3mm	152mm	6

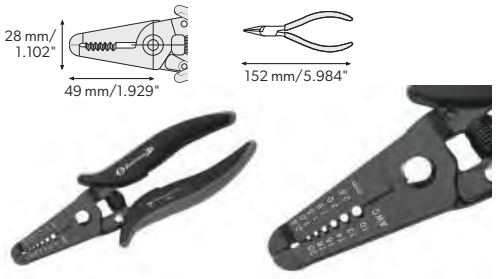

Pince à dénuder ESD 0.8 - 2.6mm

Six paires de lames préréglées pour dénuder la gaine des fils solides isolés de 0,8, 1,0, 1,3, 1,6, 2,0 et 2,6 mm (10-20 AWG)

IEC 61340. 5.1 & 5.2

Référence	⌀			
T3895	3 / 8	0.8 - 2.6mm	152mm	6



Carbofib ESD



Carbofib ESD pince à épiler fine

Pointes fines

IEC 61340. 5.1 & 5.2

Référence		TYPE	
T2390	130mm	259CF	1



Carbofib ESD pince à épiler fine

Pointes fines et extra minces

IEC 61340. 5.1 & 5.2

Référence		TYPE	
T2391	130mm	5CF	1



Carbofib ESD pince à épiler ronde

Pointes arrondies, 2mm de large

IEC 61340. 5.1 & 5.2

Référence		TYPE	
T2392	130mm	249CF	1

CARBOFIB™ ESD

Brucelles dissipatives

1. Becs en fibre de carbone permettant une manipulation sûre des composants électriques très fragiles.
2. Arc en acier inoxydable de qualité supérieure – résistant aux acides et à la corrosion.
3. Articulation soudée de précision pour travaux répétitifs de qualité constante.
4. Entièrement conformes aux exigences ESD pour une utilisation sécurisée sur les composants électroniques fragiles.
5. Antimagnétiques pour éviter les dommages électromagnétiques.
6. Résistantes à la chaleur jusqu'à 270°C pour assurer la sécurité d'utilisation.

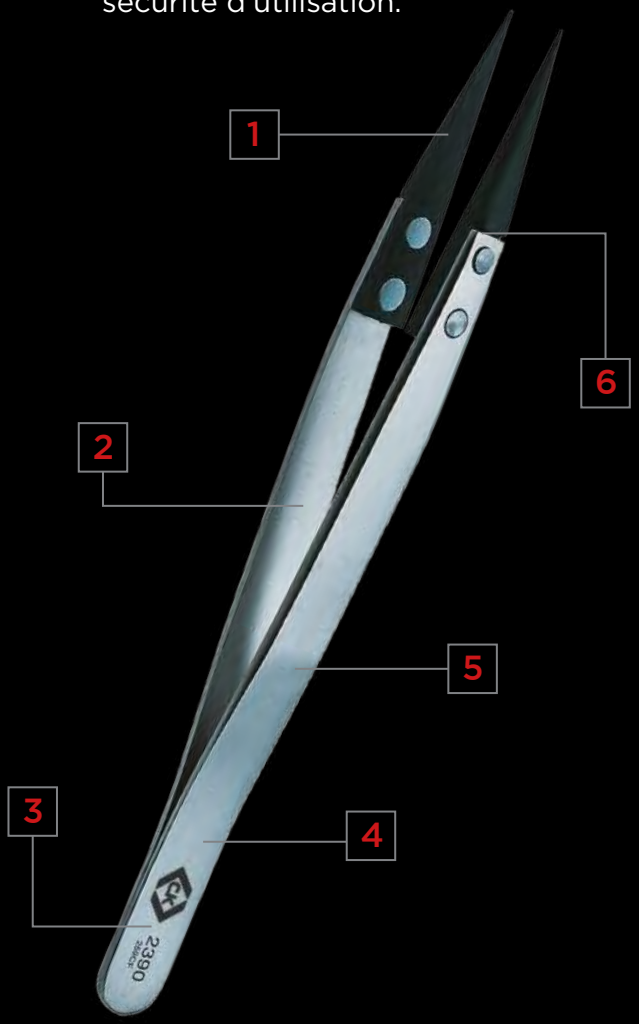

precision

Brucelles

1. Fabriquées en acier inoxydable de qualité supérieure, résistant aux acides et à la corrosion.
2. Antimagnétiques pour éviter les dommages électromagnétiques.
3. Articulation soudée de précision pour travaux répétitifs de qualité constante.
4. Finement polies pour assurer une finition mate non réfléchissante.

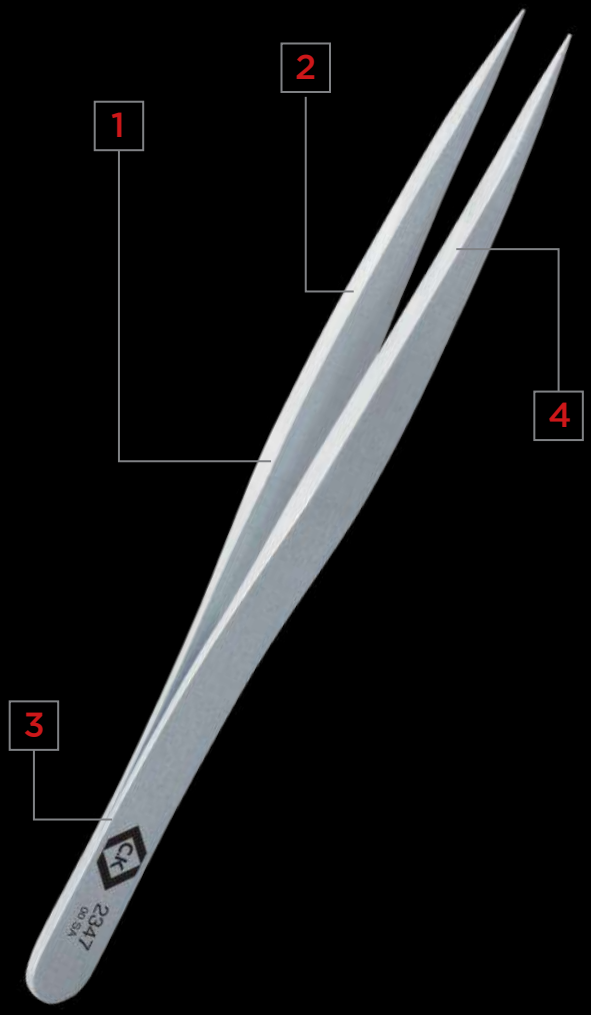

Pince de précision



Pince universelle fine

Pointes fines et émoussées, 2 mm de large, intérieur finement fraisé. Poli et nickelé fin.

Référence		i	
T2301	115mm	C	1



Pince universelle fine noire

Pointes fines et émoussées, largeur 2 mm, intérieur finement fraisé. Polies et revêtues de noir.

Référence		i	
T2302	115mm	C	1



Pince universelle émoussée

Pointes émoussées, largeur 3,5 mm, intérieur finement fraisé. Poli et nickelé fin.

Référence		i	
T2307	145mm	C	1



Pince à épiler universelle

Pointes émoussées, largeur 3,5 mm, intérieur finement fraisé. Polies et revêtues de noir ou de PVC.

Référence		i	i	
T2308	145mm	Black	C	1
T2308A	145mm	PVC	C	1



Pince à épiler universelle à coupe transversale

Pointes émoussées, largeur 2 mm, intérieur finement fraisé. Polies et plaquées nickel fin.

Référence			
T2309	140mm	C	1



Pince à épiler en croix

Action inversée. Pince à souder avec coussinets pour protéger de la chaleur. Pointes fines et recourbées, 2,5 mm de large. Polies et plaquées nickel fin.

Référence			
T2313A	160mm	C	1



Pince à épiler - Broche de guidage

Pointes fines et émoussées, courbées, intérieur finement fraisé. Avec goupille de guidage. Poli et nickelé fin.

Référence			
T2314	150mm	C	1



Pince à épiler noire - Broche de guidage

Pointes fines et émoussées, courbées, intérieur finement fraisé. Avec goupille de guidage. Polis et revêtus de noir.

Référence			
T2315	150mm	C	1



Pince à épiler fine et droite

Fines pointes droites.

Référence			
T2316	105mm	SA (18/10)	1



Pince à épiler courbée

Pointes fines, courbées.

Référence			
T2317	105mm	SA (18/10)	1



Pince à épiler longue et droite

Pointes fines, droites, extra-longues.

Référence			
T2318	130mm	SA (18/10)	1



Pince à épiler extra longue

Fines, droites, extra-longues.

Référence			
T2319	120mm	S	1



Pince à épiler radio - droite

Pointes fines et émoussées, 2 mm de large, droites. Intérieur finement fraisé. Polies et plaquées nickel fin.

Référence			
T2327	155mm	C	1



Pince à épiler radio - courbée

Pointes fines et émoussées, 2 mm de large, coudées. Intérieur finement fraisé. Poli et nickelé fin.

Référence		i	
T2328	155mm	C	1



Pince de précision courbée

Pointes fines, courbées.

Référence		TYPE	
T2339	110mm	7.SA	1



Pince à épiler coudée

Pointes superfines, coudées à 60°.

Référence		TYPE	
T2330	110mm	5B.SA	1



Pince de précision pointue

Pointes fines et pointues, droites.

Référence		TYPE	
T2340	110mm	3C.SA	1



Pince à épiler décalée et coudée

Pointes superfines, décalées et coudées à 60°.

Référence		TYPE	
T2331	115mm	5C.SA	1



Pince à épiler droite super fine

Pointes superfines, droites.

Référence		TYPE	
T2341	110mm	5B.SA	1



Pince à positionner

Pour les boîtiers SOT, les condensateurs monolithiques, etc.

Référence		TYPE	
T2334	120mm	SM104.SA	1



Pince droite fine

Pointes fines, droites.

Référence		TYPE	
T2343	130mm	MM.SA	1



Pince à positionner coudée

Pointes rainurées, inclinées à 30°. Pour les dispositifs cylindriques jusqu'à 1 mm de diamètre.

Référence		TYPE	
T2336	120mm	SM115.SA	1



Pince droite en céramique

Pointes fines, droites.

Référence		TYPE	
T2345A	140mm	73 MZ SA	1



Pince à épiler droite à pointe fine

Pointes fines et droites.

Référence		TYPE	
T2346	127mm	AA.SA	1



Pince de précision forte et plate

Bords forts, épais et plats, droits.

Référence		TYPE	
T2347	123mm	00.SA	1



Pince de précision plate et pointue

Pointes plates, pointues et fines.

Référence		TYPE	
T2348	122mm	2.SA	1



Pince en croix inversée

Action inverse. Pour les boîtiers SOT, les condensateurs monolithiques, etc.

Référence		TYPE	
T2349	120mm	X104.SA	1



Pince à positionner ronde 1mm

Pointes rondes à l'intérieur. Pour les dispositifs cylindriques jusqu'à 1 mm de diamètre.

Référence		TYPE	
T2351	115mm	582.SA	1



Pince à positionner ronde 2mm

Pointes rondes à l'intérieur. Pour les dispositifs cylindriques jusqu'à 2 mm de diamètre.

Référence		TYPE	
T2354	115mm	578.SA	1



Pince à positionner courbée

Pointes fines, coudées, coupe transversale fine à l'intérieur.

Référence		TYPE	
T2359	150mm	22.SA	1



Pince à épiler ronde

Embouts plats, ronds, droits.

Référence		TYPE	
T2360	120mm	2A.SA	1



Pince à épiler à bout plat

Spatules. Embouts plats carrés.

Référence		TYPE	
T2364	105mm	127.SA	1



Pince à épiler de précision émoussée

Embouts plats, émoussés, finement fraisés à l'intérieur.

Référence		TYPE	
T2381	120mm	00D.SA	1

precision ESD

Brucelles

1. Fabriquées en acier inoxydable de qualité supérieure, résistant aux acides et à la corrosion.
2. Protection anti-ESD, revêtement époxy noir avec une résistance superficielle de 10^5 à 10^6.
3. Antimagnétiques pour éviter les dommages électromagnétiques.
4. Articulation soudée de précision pour travaux répétitifs de qualité constante.
5. Finement polies, finition mate des becs.

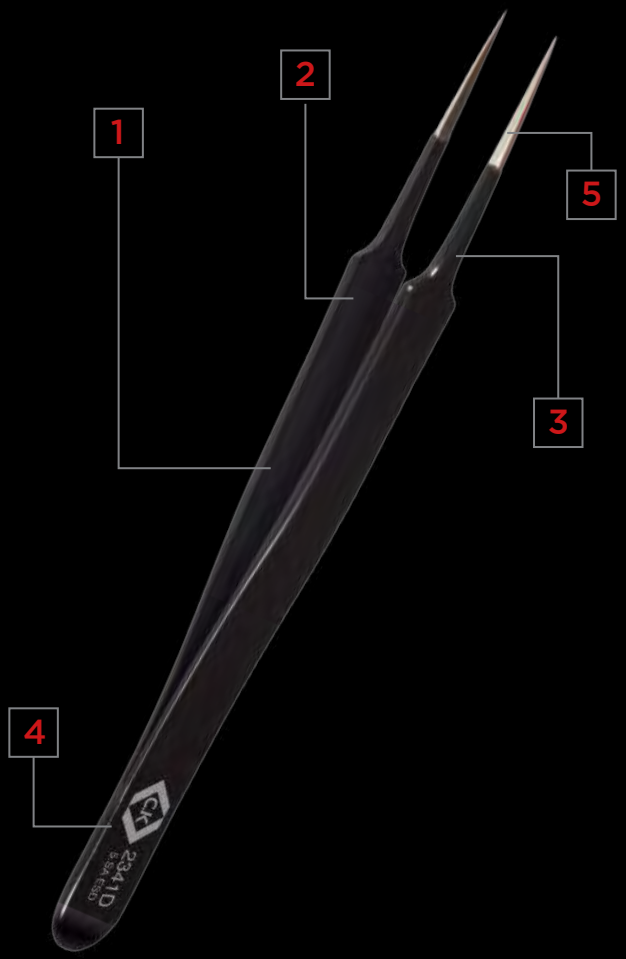

Pince à épiler de précision ESD



Pince de précision ESD

Extrêmement fines, pointues, droites.
IEC 61340. 5.1 & 5.2

Référence		TYPE	
T2340D	110mm	3C.SA ESD	1



Pince de précision ESD

Pointes superfines, droites.
IEC 61340. 5.1 & 5.2

Référence		TYPE	
T2341D	110mm	5.SA ESD	1



Pince de précision ESD

Pointes droites et fines.
IEC 61340. 5.1 & 5.2

Référence		TYPE	
T2346D	127mm	AA.SA ESD	1



Pince de précision ESD

Bords forts, épais, plats, droits.
IEC 61340. 5.1 & 5.2

Référence		TYPE	
T2347D	122mm	00.SA ESD	1



Pince de précision ESD

Pointes plates, tranchantes, fines.
IEC 61340. 5.1 & 5.2

Référence		TYPE	
T2348D	120mm	2.SA ESD	1



Pince à épiler ESD ronde

Pointes plates, fines, rondes. Pour la manipulation de composants délicats ou de petite taille.

IEC 61340. 5.1 & 5.2

Référence		TYPE	
T2360D	123mm	2A.SA ESD	1



Pince à épiler ESD à bouts fins et courbés

Pointes extra-fines, courbes et résistantes.

IEC 61340. 5.1 & 5.2

Référence		TYPE	
T2361D	120mm	7A.SA ESD	1



Pince à épiler ESD à bout lisse

Pour positionner et souder des composants de 1 mm de large. Pointes à 45°.

IEC 61340. 5.1 & 5.2

Référence		TYPE	
T2362D	120mm	12.SA ESD	1



Pince à positionner ESD

Pointes rainurées pour positionner et souder des composants de 1 mm de large.

IEC 61340. 5.1 & 5.2

Référence		TYPE	
T2363D	120mm	13.SA ESD	1



Pince à épiler ESD longue et super fine

Pointes minces, longues et superfines. Permet d'étendre la portée et l'accès dans les endroits confinés.

IEC 61340. 5.1 & 5.2

Référence		TYPE	
T2368D	140mm	SS.SA ESD	1



Pince à épiler de précision ESD

Pointes minces, droites, fines.

IEC 61340. 5.1 & 5.2

Référence		TYPE	
T2369D	120mm	1.SA ESD	1



Pince à position courbée ESD

Pointes plates, fines, courbées. Pour manipuler des composants délicats ou de petite taille. L'angle de la pointe facilite le chargement des plateaux de gaufrettes.

IEC 61340. 5.1 & 5.2

Référence		TYPE	
T2370D	117mm	2AB.SA ESD	1



Pince à épiler ESD très pointue

Pointes très pointues, fines.

IEC 61340. 5.1 & 5.2

Référence		TYPE	
T2379D	120mm	3.SA ESD	1



Pince à épiler extrêmement fine ESD

Extrêmement fines, droites.

IEC 61340. 5.1 & 5.2

Référence		TYPE	
T2388D	110mm	4A.SA ESD	1



Pince à épiler oblique ESD

Pointes obliques, extra-fines. Pour une meilleure visibilité pendant le travail.

IEC 61340. 5.1 & 5.2

Référence		TYPE	
T2389D	120mm	5A.SA ESD	1

TRITON™ ESD

Tournevis dissipatifs

1. Manche ergonomique trilobé pour l'application confortable et efficace du couple.
2. Entièrement conformes aux exigences ESD pour une utilisation sécurisée sur les composants électroniques fragiles.
3. Lame en acier allié trempé pour assurer solidité et durabilité exceptionnelles.
4. Finition noire ne s'écaillant pas, ce qui élimine le risque de dommages provenant de l'écaillage du chrome.
5. Manche surmoulé directement sur la lame par injection, ce qui assure une liaison unique pour plus de fiabilité et de durabilité.
6. Extrémité de la lame usinée avec précision, exactement adaptées à l'empreinte des vis pour un vissage sans détérioration.



Triton ESD



Tournevis ESD - SL parallèle

DIN ISO 2380 , IEC 61340. 5.1 & 5.2

Référence					
T4725ESD 03	3mm (1/8")	75mm (3")	0.5mm (0.02")	70mm (2 ¾")	6
T4725ESD 04	3mm (1/8")	100mm (4")	0.5mm (0.02")	80mm (3 ⅛")	6
T4725ESD 41	4mm (5/32")	100mm (4")	0.8mm (0.031")	90mm (3 ½")	6
T4725ESD 05	5mm (3/16")	125mm (5")	0.8mm (0.031")	90mm (3 ½")	6
T4725ESD 10	5mm (3/16")	250mm (10")	0.8mm (0.031")	90mm (3 ½")	6



Tournevis ESD - PZD/SDV

DIN ISO 2380 , IEC 61340. 5.1 & 5.2

Référence		Ø			
T4723ESD 0	PZ0	3.5mm (9/64")	80mm (3 ⅛")	70mm (2 ¾")	6
T4723ESD 1	PZ1	5.0mm (3/16")	80mm (3 ⅛")	90mm (3 ½")	6
T4723ESD 2	PZ2	6.0mm (7/32")	100mm (4")	100mm (4")	6



Tournevis ESD - Phillips

DIN ISO 2380 , IEC 61340. 5.1 & 5.2

Référence		Ø			
T4722ESD 0	PH0	3.5mm (9/64")	60mm (2 ⅜")	70mm (2 ¾")	6
T4722ESD 1	PH1	5.0mm (3/16")	80mm (3 ⅛")	90mm (3 ½")	6
T4722ESD 13	PH1	5.0mm (3/16")	300mm (12")	90mm (3 ½")	6
T4722ESD 2	PH2	6.0mm (7/32")	100mm (4")	100mm (4")	6
T4722ESD 23	PH2	6.0mm (7/32")	300mm (12")	100mm (4")	6



Tournevis ESD Torx inviolable

IEC 61340. 5.1 & 5.2

Référence		∅			
T4718ESD 08	T 08	3.0mm (1/8")	70mm (2 ¾")	80mm (3 ⅛")	6
T4718ESD 0820	T 08	3.0mm (1/8")	200mm (8")	80mm (3 ⅛")	6
T4718ESD 09	T 09	3.0mm (1/8")	70mm (2 ¾")	80mm (3 ⅛")	6
T4718ESD 10	T 10	3.0mm (1/8")	80mm (3 ⅛")	90mm (3 ½")	6
T4718ESD 1030	T 10	3.0mm (1/8")	300mm (12")	90mm (3 ½")	6
T4718ESD 15	T 15	3.5mm (9/64")	80mm (3 ⅛")	90mm (3 ½")	6
T4718ESD 1530	T 15	3.5mm (9/64")	300mm (12")	90mm (3 ½")	1
T4718ESD 20	T 20	4.0mm (5/32")	90mm (3 ½")	90mm (3 ½")	6



Porte-embouts / tournevis ESD

IEC 61340. 5.1 & 5.2

Référence	i	∅			
T4582ESD	C 6.3 (1/4")	11mm (7/16")	125mm (5")	100mm (4")	6



Jeu de tournevis ESD TXTP

Contenu : TX 8, 9, 10, 15 & 20

Référence	i	
T4730ESD	Ensemble de 5	3



Jeu de tournevis ESD Triton

Contenu : Fente : 3 x 75, 3 x 100 & 5 x 135mm ; Pozidriv : 0 x 60, 1 x 80 & 2 x 100mm

Référence	i	i	
T4741ESD	Ensemble de 6	Slotted & Pozidriv	3
T4741SESD	Ensemble de 6	Slotted & Phillips	3



Jeu de tournevis - 6 pièces SL/PH/TX

Contenu : Fente : 5 x 250mm ; Phillips : 1 x 300 & 2 x 300mm ; Torx : 8 x 200, 10 x 300 & 15 x 300mm

Référence	i	
T4797ESD	Ensemble de 6	1

XONIC™ ESD

Tournevis de précision dissipatifs

1. Manche ergonomique avec couvercle pivotant creux assurant l'aisance et la précision de la manoeuvre.
2. Lame en acier allié d'excellente qualité pour assurer une solidité et une durabilité exceptionnelles.
3. Extrémité de la lame usinée avec précision, exactement adaptée à l'empreinte des vis pour un vissage sans détérioration.
4. Noir, anti-écaillage pour éliminer le risque de dommages provenant de l'écaillage du chrome.
5. Entièrement conformes aux exigences ESD pour une utilisation sécurisée sur les composants électroniques fragiles.



Xonic ESD



Tournevis électronique ESD SL

IEC 61340. 5.1 & 5.2

Référence					
T4880XES08	0.8mm (1/32")	60mm (2 3/8")	0.20mm (0.008")	97mm (3 13/16")	30
T4880XES12	1.2mm (3/64")	60mm (2 3/8")	0.25mm (0.010")	97mm (3 13/16")	30
T4880XES15	1.5mm (1/16")	60mm (2 3/8")	0.30mm (0.012")	97mm (3 13/16")	30
T4880XES18	1.8mm (5/64")	60mm (2 3/8")	0.30mm (0.012")	97mm (3 13/16")	30
T4880XES256	2.5mm (3/32")	60mm (2 3/8")	0.40mm (0.016")	97mm (3 13/16")	30
T4880XES257	2.5mm (3/32")	75mm (3")	0.40mm (0.016")	97mm (3 13/16")	30
T4880XES310	3.0mm (1/8")	100mm (4")	0.50mm (0.020")	97mm (3 13/16")	20
T4880XES315	3.0mm (1/8")	150mm (6")	0.50mm (0.020")	97mm (3 13/16")	10
T4880XES410	4.0mm (5/32")	100mm (4")	0.60mm (0.024")	97mm (3 13/16")	20
T4880XES415	4.0mm (5/32")	150mm (6")	0.60mm (0.024")	97mm (3 13/16")	10



Tournevis ESD - PZD/SDV

IEC 61340. 5.1 & 5.2

Référence					
T4875X ESD	PZ0	3.0mm (1/8")	60mm (2 3/8")	97mm (3 13/16")	30
T4875X ESD 1	PZ1	4.5mm (11/64")	80mm (3 1/8")	97mm (3 13/16")	30



Tournevis ESD - Phillips

IEC 61340. 5.1 & 5.2

Référence					
T4882X000ES	PH000	2.5mm (3/32")	60mm (2 3/8")	97mm (3 13/16")	30
T4882X00ESD	PH00	2.5mm (3/32")	60mm (2 3/8")	97mm (3 13/16")	30
T4882X0 ESD	PH0	3.0mm (1/8")	60mm (2 3/8")	97mm (3 13/16")	30
T4882X1 ESD	PH1	4.5mm (11/64")	80mm (3 1/8")	97mm (3 13/16")	30



Tournevis ESD - Torx

IEC 61340. 5.1 & 5.2

Référence		∅			
T4877XESD04	T 04	2.5mm (3/32")	50mm (2")	97mm (3 13/16")	30
T4877XESD05	T 05	2.5mm (3/32")	50mm (2")	97mm (3 13/16")	30
T4877XESD06	T 06	3.5mm (9/64")	50mm (2")	97mm (3 13/16")	30
T4877XESD07	T 07	3.5mm (9/64")	50mm (2")	97mm (3 13/16")	30
T4877XESD08	T 08	3.5mm (9/64")	60mm (2 3/8")	97mm (3 13/16")	30



Tournevis Xonic - hexagonal

IEC 61340. 5.1 & 5.2

Référence			∅		
T4838XESD15	3.2mm (1/8")	50mm (2")	2.5mm (3/32")	97mm (3 13/16")	30
T4838XESD20	3.5mm (9/64")	50mm (2")	2.5mm (3/32")	97mm (3 13/16")	30
T4838XESD25	4.0mm (5/32")	60mm (2 3/8")	3.0mm (1/8")	97mm (3 13/16")	30
T4838XESD30	4.5mm (11/64")	60mm (2 3/8")	3.5mm (9/64")	97mm (3 13/16")	30



Tourne écrou Xonic

IEC 61340. 5.1 & 5.2

Référence			∅		
T4840XESD32	3.2mm (1/8")	60mm (2 3/8")	4mm (5/32")	97mm (3 13/16")	30
T4840XESD35	3.5mm (9/64")	60mm (2 3/8")	4mm (5/32")	97mm (3 13/16")	30
T4840XESD40	4.0mm (5/32")	60mm (2 3/8")	4mm (5/32")	97mm (3 13/16")	30
T4840XESD45	4.5mm (11/64")	60mm (2 3/8")	4mm (5/32")	97mm (3 13/16")	30
T4840XESD50	5.0mm (3/16")	60mm (2 3/8")	4mm (5/32")	97mm (3 13/16")	30
T4840XESD55	5.5mm (7/32")	60mm (2 3/8")	4mm (5/32")	97mm (3 13/16")	30



Jeu de tournevis Xonic/7

Contenu : 1 x fente, tailles : 2.5 x 75, 3.0 x 100, 3.0 x 150, 4.0 x 100 & 4.0 x 150mm, 1 x Phillips, tailles : 0 x 60 & 1 x 80mm

IEC 61340. 5.1 & 5.2

Référence	i	
T4883XESD	Ensemble de 7	1



Tournevis Xonic Set/4

Contenu : 1 x vis à fente, tailles : 1.8 x 60, 3 x 100 & 4 x 150mm, 1 x Phillips, taille : 0 x 60mm

IEC 61340. 5.1 & 5.2

Référence	i	
T4884X ESD	Ensemble de 4	1

XONIC™

Tournevis de précision

1. Manche ergonomique avec couvercle pivotant creux assurant l'aisance et la précision de la manoeuvre.
2. Lame en acier au chrome-vanadium d'excellente qualité pour assurer une solidité et une durabilité exceptionnelles.
3. Extrémité de la lame usinée avec précision, exactement adaptée à l'empreinte des vis pour un vissage sans détérioration.
4. Noir, anti-écaillage pour éliminer le risque de dommages provenant de l'écaillage du chrome.
5. Code couleur permettant d'identifier aisément le type d'extrémité.

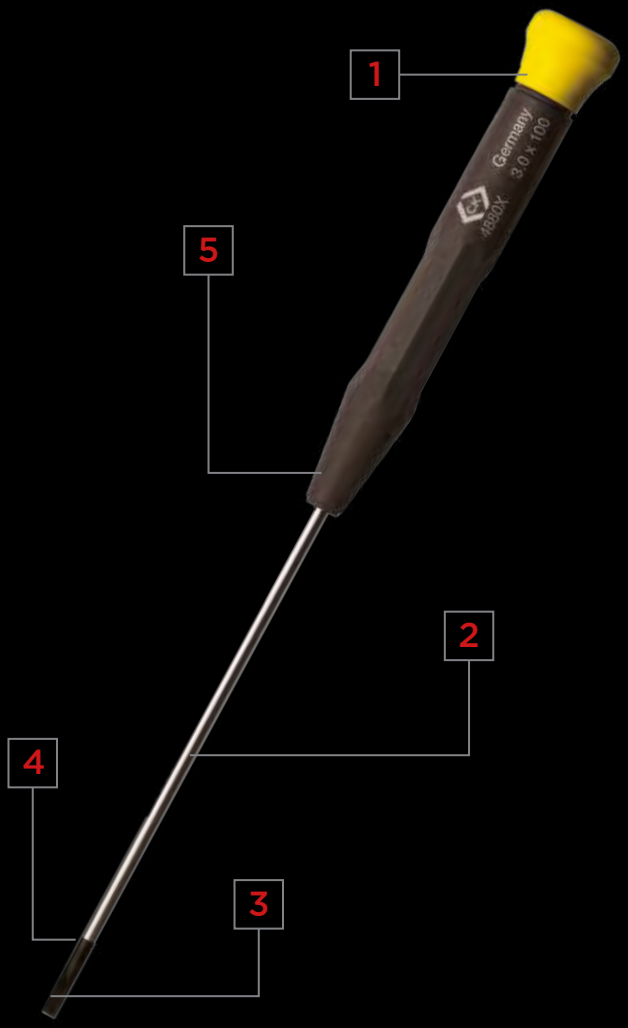

Tournevis de précision Xonic



Tournevis de précision Xonic SL

Référence	⊖		⌀		📦
T4880X 08	0.8mm (1/32")	60mm (2 3/8")	0.20mm (0.008")	97mm (3 13/16")	30
T4880X 12	1.2mm (3/64")	60mm (2 3/8")	0.20mm (0.008")	97mm (3 13/16")	30
T4880X 15	1.5mm (1/16")	60mm (2 3/8")	0.25mm (0.10")	97mm (3 13/16")	30
T4880X 18	1.8mm (5/64")	60mm (2 3/8")	0.30mm (0.012")	97mm (3 13/16")	30
T4880X 256	2.5mm (3/32")	60mm (2 3/8")	0.40mm (0.016")	97mm (3 13/16")	20
T4880X 257	2.5mm (3/32")	75mm (3")	0.40mm (0.016")	97mm (3 13/16")	30
T4880X 310	3.0mm (1/8")	100mm (4")	0.50mm (0.020")	97mm (3 13/16")	20
T4880X 315	3.0mm (1/8")	150mm (6")	0.50mm (0.020")	97mm (3 13/16")	10
T4880X 410	4.0mm (5/32")	100mm (4")	0.80mm (0.031")	97mm (3 13/16")	30
T4880X 415	4.0mm (5/32")	150mm (6")	0.80mm (0.031")	97mm (3 13/16")	10



Tournevis de précision - PH

Référence	⊕	⌀			📦
T4882X 000	PH000	2.5mm (3/32")	60mm (2 3/8")	97mm (3 13/16")	30
T4882X 00	PH00	2.5mm (3/32")	60mm (2 3/8")	97mm (3 13/16")	1
T4882X 0	PH0	3.0mm (1/8")	60mm (2 3/8")	97mm (3 13/16")	10
T4882X 1	PH1	4.5mm (11/64")	80mm (3 1/8")	97mm (3 13/16")	30



Tournevis Xonic - Torx

Référence	✪	∅	⟷	⟷	📦
T4877X 04	T 04	2.5mm (3/32")	50mm (2")	97mm (3 13/16")	30
T4877X 05	T 05	2.5mm (3/32")	50mm (2")	97mm (3 13/16")	30
T4877X 06	T 06	3.5mm (9/64")	50mm (2")	97mm (3 13/16")	30
T4877X 07	T 07	3.5mm (9/64")	50mm (2")	97mm (3 13/16")	30
T4877X 08	T 08	3.5mm (9/64")	60mm (2 3/8")	97mm (3 13/16")	30
T4877X 09	T 09	4.0mm (5/32")	60mm (2 3/8")	97mm (3 13/16")	30
T4877X 10	T 10	4.0mm (5/32")	80mm (3 1/8")	97mm (3 13/16")	30
T4877X 15	T 15	4.0mm (5/32")	80mm (3 1/8")	97mm (3 13/16")	30



Jeu de 5 tournevis de précision

Contenu : 1 x fente, tailles : 2.5 x 75, 3.0 x 100 & 4.0 x 100mm, 1 x Phillips, tailles : 00 x 60 & 0 x 60mm

Référence	ℹ	📦
T4880X/5	Ensemble de 5	1



Jeu de tournevis de précision/7

Contenu : 1 x fente, tailles : 2.5 x 75, 3 x 100, 3 x 150, 4 x 100 & 4 x 150mm, 1 x Phillips, tailles : 0 x 60 & 1 x 80mm

Référence	ℹ	📦
T4883X	Ensemble de 7	1



Tournevis de précision Set/4

Contenu : 1 x vis à fente, tailles : 1.8 x 60, 3.0 x 100 & 4.0 x 150mm, 1 x Phillips, taille : 0 x 60mm

Référence	ℹ	📦
T4884X	Ensemble de 4	1



Jeu de tournevis - 7 pièces hexagonales

Contenu : 1 x hexagone, tailles : 0,7 x 50, 0,9 x 50, 1,3 x 50, 1,5 x 50, 2,0 x 50, 2,5 x 60 & 3,0 x 60mm

Référence	ℹ	📦
T4874X	Ensemble de 7	1



Jeu de tournevis Xonic - Torx

Contenu : 1 x TX, tailles : 6, 7, 8, 9, 10, 15 & 20

Référence	ℹ	📦
T4877PX	Ensemble de 7	30

Tournevis de précision



Jeu de tournevis VDE - 7 SL/PH

Manche de conception ergonomique avec virole creuse pour la facilité d'utilisation et la précision de positionnement. Lame en acier au chrome vanadium de première qualité pour une résistance et une durabilité exceptionnelles. Pointe à usinage de précision pour un logement exact dans la tête de vis et un vissage sans dommages. Homologation VDE - outils testés individuellement à 10.000V pour garantir une utilisation en toute sécurité sur des équipments sous tension jusqu'à 1.000V. Contenu: 1 pièce de chaque: fente 1,5x 50 / 1,8x50 /2,0x50 /2,5x50 /3,0x50 mm, Phillips PH00x50 et PH0x50 mm.

Référence	i	
T4897	Ensemble de 7	24



Tournevis d'horlogerie SL

Contenu du jeu: 1,0 x 15, 1,6 x 20, 2,0 x 22 , 2,4 x 25 mm

Référence	i	
T4852P	Ensemble de 4	6



Tournevis d'horloger SL/PH

Contenu du jeu: 1,0 x 15, 1,6 x 20, 2,0 x 22, 2,4 x 25 mm, Phillips: 00 x 25, 0 x 25 mm

Référence	i	
T4854P	Ensemble de 6	6



Jeu de tournevis 7 pièces SL/PH/TX

Lames interchangeables à double extrémité fabriquées en acier chrome vanadium/molybdène de première qualité pour la solidité et la durabilité. Embouts usinés avec précision pour un vissage exact. CONTENU : Manche de tournevis. 1 x lames à double extrémité, tailles : fente 1,5 mm x PH000, fente 2,0 mm x PH00, fente 3,0 x PH0, fente 4,0 mm x PH1, TX05 x TX06 & TX07 x TX08.

Référence	i	
T4896	Ensemble de 7	6

Coupe-céramique de précision



Ciseaux en céramique - fendus

Référence					
T4845 09	0.9mm (.035")	15mm (5/8")	0.4mm (.016")	85mm (3 3/8")	10
T4845 13	1.3mm (.051")	15mm (5/8")	0.4mm (.016")	85mm (3 3/8")	10
T4845 18	1.8mm (.071")	15mm (5/8")	0.4mm (.016")	85mm (3 3/8")	10
T4845 26	2.6mm (.102")	15mm (5/8")	0.4mm (.016")	85mm (3 3/8")	10



Ciseaux en céramique - Phillips

Référence					
T4847	PH 0	2.6mm (.102")	15mm (5/8")	85mm (3 3/8")	10
T4847 0	PH 0 spec	2.6mm (.102")	15mm (5/8")	85mm (3 3/8")	10



Taillants en céramique - 4 en 1

Manche de tournevis avec 2 inserts réversibles présentant chacun 2 lames. Inserts: Fente 0,9 mm, 1,8 mm et 2,6 mm, PH 0 spécial

Référence	⊖	⊕	⊖	⊕	📦
T4856	0.9mm (.035")	PH 0 spec	1.8mm (.071")	PH 0	10
T4856A	0.9mm (.035")	PH 0 spec	1.8mm (.071")	2.6mm (.102")	10
Z4856 1					1
Z4856 2					1
Z4856 3					1



Couteaux en plastique



Set de ciseaux en plastique - 7 pièces

Contenu de chaque 1 pièce :
Fente avec pointe en polycarbonate 0,5x1,2 / 0,5x1,5 / 0,7x2,4. Fente avec embout en laiton 0,5x1,0 / 0,5x2,0 / 0,7x1,5 / 0,7x2,5

Référence	ℹ	📦
T4844	Ensemble de 7	1





Set de coupe-plastique - 10 pièces

Jeu d'outils de coupe économiques à une extrémité avec 10 têtes différentes pour la coupe délicate d'équipements électroniques. Fabriqué en matériau moulé/ thermoplastique
Contenu du set chaque 1 pièce :
0,7 x 1,0 mm carré / 0,5 x 1,3 mm et 0,8 x 2,3 mm hexagonal / Fente : 0,7 x 2,0 / 0,7 x 2,4 / 0,7 x 1,0 / 0,8 x 1,3 / 0,8 x 1,8 / 0,7 x 2,4 und 1,3 mm

Référence	ℹ	📦
T4857	Ensemble de 10	3

precision

Tournevis de syntonisation en céramique

1. Becs en céramique zircone - syntonisation sûre de composants électriques très fragiles, très grande résistance aux acides (autres que l'acide fluorhydrique), répulsif au brasage et électriquement non conducteur.
2. Résistants à la chaleur jusqu'à 1000°C pour assurer la sécurité d'utilisation.
3. Non magnétiques pour éviter les dommages électromagnétiques.



Precision Wire Strippers



Dénudeur de fibre optique

Pour une préparation du fil sans dommage à tout moment
Lames affûtées avec précision et entièrement trempées pour une longue durée de vie. Echelle de 50 mm avec graduations de 1 mm et butée de longueur. Conception compacte pratique à transporter.

Référence	∅	
T3755 018	0.18mm	1



Dénudeur de fil de précision

Pince à dénuder de précision compacte pour le dénudage répétable et sans dommage de fils revêtus de PVC, de téflon et d'autres matériaux similaires.. Butée de profondeur graduée pour le dénudage à des longueurs précises. Lames spécialement trempées pour une performance exceptionnelle à long terme. Echelle de 50 mm avec graduations de 1 mm et butée de longueur

Référence	∅	
T3756 20	0.20mm	1
T3756 25	0.25mm	1
T3756 30	0.30mm	1
T3756 40	0.40mm	1
T3756 50	0.50mm	1
T3756 60	0.60mm	1
T3756 80	0.80mm	1
T3756 100	1.0mm	1



Pince à dénuder de précision réglable

Pince à dénuder de précision compacte pour un dénudage répétable et sans dommage des fils revêtus de PVC, Téflon et autres matériaux similaires. Butée de profondeur graduée pour dénuder à des longueurs précises. Lames spécialement trempées pour une performance exceptionnelle à long terme. Réglable pour dénuder 6 diamètres de fils.

Référence	∅	
330009	0.12, 0.16, 0.20, 0.25, 0.30, 0.40mm	1
330013	0.25, 0.30, 0.40, 0.50, 0.60, 0.80mm	1
330011	0.30, 0.40, 0.50, 0.60, 0.80, 1.0mm	1



Dénudeur de précision ESD

Ajustable préparation des fils sans dommage à chaque fois
Entièrement conforme à la norme ESD pour une utilisation en toute sécurité sur les composants électroniques sensibles
Lames rectifiées avec précision et entièrement trempées pour une longue durée de vie
Échelle de 50 mm avec graduations de 1 mm et butée de longueur
Ajustable pour dénuder 6 diamètres de fils
Conception compacte pratique à transporter
Pour les fils solides et standard avec une isolation en PVC, PTFE ou similaire

IEC 61340. 5.1 & 5.2

Référence	∅	
T3757ESD 1	0.12, 0.16, 0.20, 0.25, 0.30, 0.40mm	1
T3757ESD 2	0.25, 0.30, 0.40, 0.50, 0.60, 0.80mm	1
T3757ESD 3	0.30, 0.40, 0.50, 0.60, 0.80, 1.00mm	1



Pince à dénuder

Facilement ajustable à 6 diamètres de fil. Butée de longueur réglable avec échelle de 15 mm. Lame de précision pour couper et dénuder le métal, trempée. Coupe-fil intégré pour les fils de cuivre jusqu'à 0,8 mm.

Référence	∅	
330012	0.25, 0.30, 0.40, 0.50, 0.60, 0.80mm	1



Pièces détachées pour pince à dénuder ESD

Z3757 1 - Jeu de lames de remplacement pour les pinces à dénuder C.K. 330009 / T3757ESD 1, 0.12-0.40 mm Z3757 2 - Jeu de lames de remplacement pour les pinces à dénuder C.K. 330013 / T3757ESD 2, 0.25-0.80 mm Z3757 3 - Jeu de lames de remplacement pour les pinces à dénuder C.K. 330011 / T3757ESD 3, 0.30-1.00 mm

Référence		
Z3757 2	330013 / T3757ESD 2, 0.25 - 0.8mm	1
Z3757 3	330011 / T3757ESD 3, 0.3 - 1mm	1

Autres



Outil de dessoudage ESD

Capacité 7,7 cm^3
Corps en métal
Buse résistante à la chaleur jusqu'à 200° C
Longueur avec buse : 195 mm
Ø 20 mm

IEC 61340. 5.1 & 5.2

Référence		
T6103A	210mm (8 ¼")	1



Buse pour outil de dessoudage ESD

Buse de rechange pour pompe à dessouder C.K. T6103A
Buse en carbone

IEC 61340. 5.1 & 5.2

Référence	
T6104A	1



Extracteur PLCC

Evite d'endommager les composants PLCC lors de l'extraction
Ouverture automatique pour les actions répétées
Douilles en acier inoxydable trempé
Fabriqué en matière thermoplastique dissipative
Pour tous les composants PLCC (20-124 broches)

Référence		
T2371	100mm (4")	6



Stylo à bille ESD

Conçu pour les zones sensibles aux décharges électrostatiques (ESD), mais aussi pour une utilisation normale.
Couleur de l'écriture : bleu

DIN EN 61340 5.1 & 5.2

Référence	



Pointeur magnétique et stylo

Produit multi-usage pour l'atelier, le bureau ou la maison.
Le pointeur magnétique s'étend jusqu'à 630 mm / 24.3/4"
Dévissez l'embout magnétique pour découvrir le stylo qui peut recevoir des recharges standard
Avec clip de poche

Référence	
T1355	50


C.K
PRO
COBALT



Accessoires pour outils électriques

Forets pour maçonnerie 106
Forets à métaux 108
Mèches cannelées Fast4 110
Mèches à bois 111
Multi-matériaux 113
ProCobalt Scies à trous 114
Arbres et accessoires 117
Embouts à percussion en acier bleu 118
Embouts pour tournevis 121
Porte-embouts de tournevis 126
Lames pour outils multiples 127
Lames de scie sauteuse 128
Lames à guichet 129

Forets pour maçonnerie



Foret SDS pour béton

Pointe en carbure de tungstène à géométrie optimisée pour le perçage du béton et de la pierre
Pointes brasées sous vide pour une meilleure durabilité
Cannelures rectifiées conçues pour une élimination optimale des débris
Queue SDS-plus

Référence	∅			
T3120 0411	4mm	48mm	110mm	5
T3120 0511	5mm	48mm	110mm	5
T3120 0516	5mm	90mm	160mm	5
T3120 05511	5.5mm	48mm	110mm	5
T3120 05516	5.5mm	90mm	160mm	5
T3120 0611	6mm	48mm	110mm	5
T3120 0616	6mm	90mm	160mm	5
T3120 0621	6mm	140mm	210mm	5
T3120 06516	6.5mm	90mm	160mm	5
T3120 0711	7mm	48mm	110mm	5
T3120 0716	7mm	90mm	160mm	5
T3120 0816	8mm	90mm	160mm	5
T3120 0821	8mm	140mm	210mm	5
T3120 0826	8mm	185mm	260mm	5
T3120 0845	8mm	350mm	450mm	5
T3120 1016	10mm	90mm	160mm	5
T3120 1021	10mm	140mm	210mm	5
T3120 1026	10mm	185mm	260mm	5
T3120 1045	10mm	350mm	450mm	5
T3120 1215	12mm	90mm	160mm	5
T3120 1221	12mm	140mm	200mm	5
T3120 1225	12mm	180mm	260mm	5
T3120 1245	12mm	350mm	450mm	5
T3120 1425	14mm	180mm	260mm	5
T3120 1445	14mm	350mm	450mm	5
T3120 1630	16mm	250mm	310mm	5
T3120 1645	16mm	350mm	450mm	5
T3120 1830	18mm	250mm	310mm	5
T3120 1845	18mm	350mm	450mm	5
T3120 2030	20mm	250mm	310mm	5
T3120 2045	20mm	350mm	450mm	5
T3120 2545	25mm	350mm	450mm	5
T3120 12100	12mm	950mm	1000mm	5
T3120 16100	16mm	950mm	1000mm	5
T3120 20100	20mm	950mm	1000mm	5
T3120 25100	25mm	950mm	1000mm	5



Foret à béton SDS Ensemble/7

Contenu : 5x110 / 6x110 / 8x110 / 6x150 / 8x150 / 10x150 & 12x150 mm

Référence	
T3121	5



Ciseau plat SDS

Acier au carbone trempé pour une meilleure durabilité.

Référence			
T3146	20mm	250mm	6
T3147	40mm	250mm	6



Ciseau SDS à pointe

Ciseaux SDS+.
Acier au carbone trempé pour une meilleure durabilité.

Référence			
T3145	Point	250mm	6

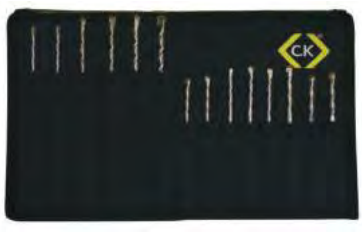

Coffret de 14 mèches SDS pour maçonnerie

Quantités multiples des tailles les plus couramment utilisées
Les mèches sont livrées dans une mallette de rangement enroulable offrant une solution pratique de stockage à long terme. Embout en carbure de tungstène pour la vitesse, la performance et l'endurance. Pour perceuses rotatives et à percussion. Contenu de l'ensemble : 5x110 mm (x2) ; 5.5x110 mm (x3) ; 6x110 mm (x3) ; 5.5x160 mm (x2) ; 6x160 mm (x2) ; 7x160 mm (x1) ; 8x160 mm (x1)

Référence		
T3132	Ensemble de 14	3



Jeu de 15 mèches et ciseaux SDS pour la maçonnerie

Les forets sont livrés dans un coffret de rangement enroulable offrant une solution pratique de stockage à long terme.
Les mèches sont en carbure de tungstène pour la vitesse, la performance et l'endurance.
Pour perceuses rotatives et à percussion.
Contenu de l'ensemble, 1 pièce chacun : 5x110 / 5x160 / 5.5x110 / 5.5x160 / 6x110 / 6x160 / 6x210 / 6.5x160 / 7x160 / 8x160 / 10x160 et 12x160 mm Burin à pointe en 250 mm / Burin plat en 20x250 mm et Burin d'écaillage en 40x250 mm

Référence	i	
T3133	Ensemble de 25	3



Mèches pour maçonnerie

Acier forgé avec pointe en carbure de tungstène.
Conception optimisée pour un perçage rapide et précis du béton, de la pierre et de la brique.

Référence	∅		
T3110 0475	4mm	75mm	10
T3110 0585	5mm	85mm	10
T3110 05150	5mm	150mm	10
T3110 05585	5.5mm	85mm	10
T3110 055150	5.5mm	150mm	10
T3110 06100	6mm	100mm	10
T3110 06150	6mm	150mm	10
T3110 065100	6.5mm	100mm	10
T3110 065150	6.5mm	150mm	10
T3110 07100	7mm	100mm	10
T3110 07150	7mm	150mm	10
T3110 08150	8mm	150mm	10
T3110 10150	10mm	150mm	10
T3110 12150	12mm	150mm	10
T3110 13150	13mm	150mm	10
T3110 14150	14mm	150mm	10
T3110 16150	16mm	150mm	10



Jeu de 5 mèches pour maçonnerie

Acier forgé avec pointe au carbure de tungstène pour une grande longévité. Design optimisé pour un perçage rapide et précis du béton, de la pierre et de la brique. Contenu, 1 pièce de chaque: 4 / 5,5 / 6,5 / 7 & 8 mm

Référence	
T3111	5



Jeu de 5 mèches hexagonales pour maçonnerie

Acier forgé avec pointe au carbure de tungstène pour une grande longévité. Design optimisé pour un perçage rapide et précis du béton, de la pierre et de la brique. Contenu, 1 pièce de chaque: 4 / 5,5 / 6,5 / 7 & 8 mm

Référence	⬢	
T3112	4mm	5



Forets de maçonnerie de couleur

Pour perceuses et perceuses à percussion. Pointes en carbure de tungstène pour rapidité, performance et longue durée de vie. Chaque taille a sa couleur - pour une identification rapide de la taille et de la cheville correspondante. Contenu: 3 pièces de chaque taille 5, 6 und 7 mm

Référence	
T3113	12
T3113CLIP	1



Jeu de 25 mèches pour maçonnerie

Quantités multiples des tailles les plus couramment utilisées.
Les mèches sont livrées dans un coffret de rangement enroulable offrant une solution pratique de stockage à long terme.
Pointe en carbure de tungstène pour la vitesse, la performance et l'endurance.
Pour perceuses rotatives et à percussion.
Contenu du set : 4x75mm (x3) ; 5.5x85mm (x5) ; 5.5x150mm (x5) ; 6x100mm (x5) ; 6x150mm (x3) ; 7x100mm (x2) ; 7x150mm (x2)

Référence		
T3131	Ensemble de 25	3

Forets à métaux



Mèche HSS à pointe fendue

Acier rapide.
Conception de la pointe fendue à 135° pour un démarrage sans errance.
Cannelure rectifiée pour des résultats précis.
DIN338

Référence	∅				
T3100 01	1mm	12mm	34mm	lâches	10
T3100 015	1.5mm	18mm	40mm	lâches	10
T3100 02	2mm	24mm	49mm	lâches	10
T3100 025	2.5mm	30mm	57mm	lâches	10
T3100 03	3mm	33mm	61mm	lâches	10
T3100 035	3.5mm	39mm	70mm	lâches	10
T3100 04	4mm	43mm	75mm	lâches	10
T3100 045	4.5mm	47mm	80mm	lâches	10
T3100 05	5mm	52mm	86mm	lâches	10
T3100 055	5.5mm	57mm	93mm	lâches	10
T3100 06	6mm	57mm	93mm	lâches	10
T3100 065	6.5mm	63mm	101mm	lâches	10
T3100 07	7mm	69mm	109mm	lâches	10
T3100 08	8mm	75mm	117mm	lâches	10
T3100 09	9mm	81mm	125mm	lâches	10
T3100 10	10mm	87mm	133mm	lâches	10
T3100 11	11mm	94mm	142mm	lâches	10
T3100 12	12mm	101mm	151mm	lâches	10
T3100 13	13mm	101mm	151mm	lâches	10
T3100 045D	4.5mm	47mm	80mm	Paquet unique	6
T3100 05D	5mm	52mm	86mm	Paquet unique	6
T3100 055D	5.5mm	57mm	93mm	Paquet unique	6
T3100 06D	6mm	57mm	93mm	Paquet unique	6
T3100 065D	6.5mm	63mm	101mm	Paquet unique	6
T3100 07D	7mm	69mm	109mm	Paquet unique	6
T3100 08D	8mm	75mm	117mm	Paquet unique	6
T3100 09D	9mm	81mm	125mm	Paquet unique	6
T3100 10D	10mm	87mm	133mm	Paquet unique	6
T3100 11D	11mm	94mm	142mm	Paquet unique	6
T3100 12D	12mm	101mm	151mm	Paquet unique	6
T3100 13D	13mm	101mm	151mm	Paquet unique	6
T3100 01TD	1mm	12mm	34mm	Paquet double	6
T3100 015TD	1.5mm	18mm	40mm	Paquet double	6
T3100 02TD	2mm	24mm	49mm	Paquet double	6
T3100 025TD	2.5mm	30mm	57mm	Paquet double	6
T3100 03TD	3mm	33mm	61mm	Paquet double	6
T3100 035TD	3.5mm	39mm	70mm	Paquet double	6
T3100 04TD	4mm	43mm	75mm	Paquet double	6



Coffret de mèches à fente en cobalt

Jeu de mèches à cannelures en acier au cobalt. Convient à une gamme de matériaux incluant : Acier, aluminium, bois, plastique, feuilles stratifiées et panneaux de particules. L'ensemble contient : 2, 3, 4, 5, 6, 8mm. Matériau : M35, acier au cobalt.

DIN 338

Référence	
T3104	1



Foret HSS à pointe fendue 6pcs

Acier rapide.
Pointe fendue à 135° pour un démarrage sans errance.
Cannelure affûtée pour des résultats précis.
Contenu : 2, 3, 4, 5, 6 & 8 mm.

DIN 338

Référence	
T3101	3



Ensemble de mèches HSS 13pcs

Acier rapide.
Pointe fendue à 135° pour un démarrage sans errance.
Cannelure rectifiée pour des résultats précis.
Contenu : 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.2, 3.5, 4.0, 4.5, 4.8, 5.0, 5.5, 6.0 & 6.5 mm

DIN 338

Référence	
T3102	3



Ensemble de mèches HSS 19pcs

Acier rapide. Pointe fendue à 135 degrés pour un démarrage sans errance. Cannelure rectifiée pour des résultats précis.
Contenu : 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0, 5.5, 6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0, 8.5, 9.0, 9.5 & 10.0 mm.

DIN 338

Référence	
T3103	1



Foret HSS à plusieurs étages

Centre, perce et ébavure les tôles en une seule opération.
HSS, rectifié avec précision pour un perçage précis.
Construction à deux goujures pour un perçage plus rapide et une durée de vie plus longue.
Trois méplats sur l'arbre d'entraînement pour un entraînement sûr dans les mandrins de perçage.

Référence		
T3010 1	4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 & 20mm	1
T3008	6, 9, 12.3, 15.2, 18.6, 20.4, 22.5, 25.4, 28.3 & 30.5mm	1
T3011	6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32mm	1
T3012	12.5, 12.7, 15.2, 16.2, 18.6, 20.4, 22.5, 25.4, 28.3, 30.5 & 32.5mm	1



Foret à cône en acier rapide

Centre, perce et ébavure les tôles en une seule opération.
HSS, rectifié avec précision pour un perçage précis.
Construction à deux goujures pour un perçage plus rapide et une durée de vie plus longue. Trois méplats sur l'arbre d'entraînement pour un entraînement sûr dans les mandrins de perçage.

Référence		
T3014	6 - 26mmØ	1
T3015	16 - 32mmØ	1



Foret à plusieurs étages revêtu de TiN

Centre, perce et ébavure la tôle en une seule opération.
Revêtement en titane pour une plus grande longévité.
HSS, rectifié avec précision pour un perçage précis.
Construction à deux goujures pour un perçage plus rapide et une durée de vie plus longue. Trois méplats sur l'arbre d'entraînement pour un entraînement sûr dans les mandrins de perçage.

Référence	Ø	
T3013	6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 36, 28, 30 & 32mmØ	1

Fast4

Mèches à cannelures

1. Conception à 4 lames : offre une surface de coupe 100 % supérieure à celle d'un trépan plat traditionnel pour un forage plus rapide.
2. Point de vis pilote : Permet un positionnement et un passage précis.
3. Géométrie optimisée de la cannelure : Les déchets sont éliminés plus rapidement pour une coupe et une finition plus nettes.



Mèches cannelées Fast4



Forets à bois Fast4

Arêtes de coupe rectifiées avec précision et lames extérieures pour une coupe plus douce et un débourrage plus net. Résultats d'un trou net.

Référence	∅			
T2943-16	16mm	110mm	160mm	10
T2943-20	20mm	110mm	160mm	10
T2943-22	22mm	110mm	160mm	10
T2943-25	25mm	110mm	160mm	10
T2943-32	32mm	110mm	160mm	10
T2943S4				1



Forets à bois Fast4 SDS Plus

Arêtes de coupe rectifiées avec précision et lames extérieures pour une coupe plus douce et un débourrage plus net. Des résultats de perçage nets. Entraînement SDS

Référence	∅			
T2944-16	16mm	110mm	160mm	10
T2944-20	20mm	110mm	160mm	10
T2944-22	22mm	110mm	160mm	10
T2944-25	25mm	110mm	160mm	10
T2944-32	32mm	110mm	160mm	10



Forets à bois Fast4Access

50% plus court pour un meilleur accès. Les arêtes de coupe sont rectifiées avec précision et les lames extérieures à éperon pour une coupe plus douce et un débourrage plus net. Résultats d'un trou propre.

Référence	∅			
T2945-16	16mm	50mm	80mm	100
T2945-20	20mm	50mm	80mm	50
T2945-22	22mm	50mm	80mm	50
T2945-25	25mm	50mm	80mm	50



rapide 4 clous

Conçu pour être utilisé avec du bois cloué, des panneaux d'aggloméré, des panneaux de particules, des feuilles stratifiées. Construction bi-métal HSS pour une plus grande durabilité. Durée de vie prolongée sur le bois clouté..

Référence	∅			
T2946-16	16mm	60mm	120mm	90
T2946-20	20mm	60mm	120mm	70
T2946-22	22mm	60mm	120mm	70
T2946-25	25mm	60mm	120mm	70
T2946-32	32mm	60mm	120mm	50

Mèches à bois



Mèches pour bois plat

HSS, trempé pour une longue durée de vie.
Pointe Brad pour des démarrages de forage précis.
Aileron rectifié pour une coupe nette du trou.
Entraînement direct E6.3 à verrouillage rapide.

Référence	∅			
T2942-06	6mm	130mm	160mm	5
T2942-08	8mm	130mm	160mm	5
T2942-10	10mm	130mm	160mm	5
T2942-12	12mm	130mm	160mm	5
T2942-13	13mm	130mm	160mm	5
T2942-14	14mm	130mm	160mm	5
T2942-16	16mm	130mm	160mm	5
T2942-20	20mm	130mm	160mm	5
T2942-22	22mm	130mm	160mm	5
T2942-25	25mm	130mm	160mm	5
T2942-28	28mm	130mm	160mm	5
T2942-32	32mm	130mm	160mm	5
T2942-38	38mm	130mm	160mm	5
T2942-12400	12mm	370mm	400mm	15
T2942-16400	16mm	370mm	400mm	15
T2942-20400	20mm	370mm	400mm	15
T2942-25400	25mm	370mm	400mm	5
T2942-32400	32mm	370mm	400mm	5



Mèche plate de haute qualité

Pour une utilisation sur le Bois cloué ; Aggloméré, Panneau latté, Panneau de particules, Feuille stratifiée. Construction robuste en acier au carbone pour des performances exceptionnelles. La pointe pilote biseautée réduit la marche du trépan pour un perçage rapide et des trous propres. Queue hexagonale résistante aux chocs avec tige surdimensionnée pour une plus grande solidité et durabilité.

Référence	∅			
T2952-10	10mm	120mm	152mm	6
T2952-12	12mm	120mm	152mm	6
T2952-14	14mm	120mm	152mm	6
T2952-16	16mm	120mm	152mm	6
T2952-20	20mm	120mm	152mm	6
T2952-22	22mm	120mm	152mm	6
T2952-25	25mm	120mm	152mm	6
T2952-28	28mm	120mm	152mm	6
T2952-32	32mm	120mm	152mm	6
T2952-38	38mm	120mm	152mm	6



Ensemble de mèches pour bois plat

Construction HSS de qualité professionnelle.
Pointe bradée pour un démarrage précis du perçage.
Ailette rectifiée pour une coupe nette du trou.
Entraînement direct E6.3 à verrouillage rapide.
CONTENU :
6 x embouts plats, tailles : 10, 13, 16, 20, 22 & 25mm

Référence	
T2942P	5



Rallonge pour mèche à bois plate

Arbre d'entraînement de rallonge pour les embouts plats avec entraînement E6.3.

Référence		
T2940-2	300mm	30



Barres d'extension à dégagement rapide

Le système d'ouverture rapide permet un changement d'embout rapide et pratique. Permet d'accéder plus facilement aux vis et aux endroits de perçage difficiles. La tige hexagonale de 6,35 est résistante aux chocs et convient à tous les outils électriques courants. La tige est en chrome vanadium pour une résistance et une durabilité accrues.

Référence		
T2940-3	60mm, 150mm & 300mm	30



Présentoir de mèches plates en stock

CONTENU :
3 x embouts plats, tailles : 12mm x 400mm, 16mm x 400mm, 20 x 400mm
4 x embouts plats, tailles : 25mm x 400mm
2 x embouts plats, taille : 32mm x 400 mm

Référence	
T2942LS	1



Mèches à bois pour tarière - courtes

Acier à haute teneur en carbone de qualité professionnelle, trempé et rectifié avec précision pour une découpe rapide des trous.
Lèvre en forme d'éperon pour des trous nets.
Embout à vis pour un démarrage précis du trou.
Tige combinée convenant aux perceuses manuelles et électriques.

Référence	∅			
T3033 13	13mm	50mm	100mm	6
T3033 22	22mm	80mm	130mm	6



Mèches à bois pour tarières - Standard

HSS, trempé pour une longue durée de vie.
Arête extérieure meulée pour une coupe nette des trous.
Pointe de la vis pour un démarrage précis du trou.
Tige combinée convenant aux perceuses manuelles et électriques.

Référence	∅			
T3031 06	6mm	90mm	160mm	6
T3031 08	8mm	100mm	170mm	6
T3031 10	10mm	120mm	190mm	6
T3031 13	13mm	120mm	190mm	6
T3031 16	16mm	130mm	200mm	6
T3031 20	20mm	140mm	210mm	6
T3031 22	22mm	140mm	210mm	6
T3031 25	25mm	140mm	210mm	6
T3031 30	30mm	140mm	210mm	6
T3031 32	32mm	140mm	210mm	6



Mèches à bois pour tarières - longues

HSS, trempé pour une longue durée de vie.
Arête extérieure meulée pour une coupe nette des trous.
Pointe en forme de vis pour un démarrage précis du trou.
Tige combinée convenant aux perceuses manuelles et électriques.

Référence	∅			
T3034 10	10mm	220mm	300mm	6
T3034 13	13mm	220mm	300mm	6
T3034 16	16mm	220mm	300mm	6
T3034 20	20mm	220mm	300mm	6
T3034 22	22mm	220mm	300mm	6
T3034 25	25mm	220mm	300mm	6



Mèche à bois

Acier au chrome vanadium pour une longue durée de vie.
Pointe Brad pour des amorçages de perçage précis.
Arête extérieure meulée pour une coupe nette du trou.

Référence	∅			
T3035 03	3mm	33mm	61mm	10
T3035 04	4mm	43mm	75mm	10
T3035 05	5mm	52mm	86mm	5
T3035 06	6mm	60mm	97mm	5
T3035 08	8mm	75mm	117mm	5
T3035 10	10mm	87mm	133mm	5
T3035 12	12mm	96mm	151mm	5
T3035 13	13mm	96mm	151mm	5
T3035 14	14mm	97mm	151mm	5
T3035 16	16mm	100mm	160mm	3



Mèche à bois - Jeu de 5

Acier au chrome vanadium pour une longue durée de vie.
Pointe Brad pour des démarrages de forage précis.
Bords extérieurs affûtés pour une coupe nette des trous.
Contenu : 4, 5, 6, 8 et 10 mm.

Référence	
T3040	3



Fraise à évider

La lame est de type "HSS", trempée pour une longue durée de vie. 1/2", 13x90°.

Référence		
T2601S 5090	13 x 90°	6

Forets pour céramique et verre



Jeu de mèches pour verre et carrelage

Jeu de forets en carbure de tungstène pour un perçage facile du verre et de la céramique.
Revêtement en nitrure de titane pour la protection contre l'usure.
Le set contient : 4, 5, 6, 7, 10mm 1/4" tige hexagonale à changement rapide.

Référence	
T3059	1



Jeu de mèches universelles

Forets en carbure de tungstène spécialement conçus pour percer le béton, la brique, le ciment, la pierre, le métal et la céramique.
Contenu : 4, 5, 6, 8 & 10mm

Référence	
T3063	3



Jeu de mèches combinées

Jeu de forets pour la maçonnerie, le métal et le bois, 16 pièces.
Contenu de chaque 1 pièce :
Pour la brique : 4, 5.5, 6.5, 7, 8 mm
Pour le métal : 2, 3, 4, 5, 6, 8 mm
Pour le bois : 4, 5, 6, 8, 10 mm

Référence	
T3064B	10



Scie à percussion TiN Paquet double

HSS revêtu de nitrure de titane pour une résistance et une durabilité accrues.
Perce et coupe pour créer une forme ou un trou de n'importe quelle taille.
Pointe à démarrage automatique.
Coupe le bois/plastique jusqu'à 5 mm, l'aluminium jusqu'à 4 mm et le métal jusqu'à 3 mm d'épaisseur.
Emballage avec 2 scies cloches.

Référence	∅	
T3193T	6mm	3



Jeu de 6 mèches TiN

135° Acier HSS forgé.
Meule de précision pour un perçage précis.
Revêtement en nitrure de titane pour une meilleure protection contre l'usure.
Contenu : 2, 3, 4, 5, 6, 8 mm

Référence	
T3293	3



Jeu de 19 mèches TiN

Acier HSS forgé à 135
Meule de précision pour un perçage précis
Revêtement en nitrure de titane pour une protection supplémentaire contre l'usure
Contenu : 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5, 10 mm

Référence	
T3291	3

PRO COBALT

Scies à trous

Le nec plus ultra en matière de performance, de fiabilité et de rendement. Une seule scie à multiple usage. Elle coupe le métal, le bois, les plaques de plâtre et les matériaux composites.

1. Denture à pas variable, optimisée pour une coupe plus rapide.
2. Les goupilles d'emplacement doivent être serrées de manière à éviter un serrage excessif et à faciliter le retrait.
3. Amélioration de la dissipation de la chaleur et de l'accès à l'élimination des limaces.



Scies à trous



Scie à guichet ProCobalt

Construction en acier allié à 8 % de cobalt de première qualité pour une durée de vie prolongée.
Excellente résistance à l'usure, même à haute température.
Pour une coupe rapide et nette du métal, du bois, de l'aluminium, de l'acier, de la fonte, du laiton et du plastique.
Dents à pas variable pour une coupe rapide, une évacuation efficace des copeaux et une réduction des vibrations.

Référence	∅	
424001	16mm (5/3")	10
424002	19mm (3/4")	10
424003	20mm (25/32")	10
424005	22mm (7/8")	10
424006	25mm (1")	10
424007	29mm (1 1/8")	10
424008	32mm (1 1/4")	10
424010	38mm (1 1/2")	10
424011	40mm (1 9/16")	10
424012	41mm (1 5/8")	10
424013	43mm (1 11/16")	10
424014	44mm (1 3/4")	10
424015	48mm (1 7/8")	10
424016	51mm (2")	10
424017	54mm (2 1/8")	10
424018	57mm (2 1/4")	10
424019	60mm (2 3/8")	10
424020	64mm (2 1/2")	10
424021	65mm (2 9/16")	10
424022	67mm (2 5/8")	10
424023	68mm (2 11/16")	10
424024	70mm (2 3/4")	10
424025	73mm (2 7/8")	10
424026	76mm (3")	10
424027	79mm (3 1/8")	10
424028	83mm (3 1/4")	10
424029	86mm (3 3/8")	10
424030	89mm (3 1/2")	10
424031	92mm (3 5/8")	10
424032	95mm (3 3/4")	10
424033	102mm (4")	10
424034	105mm (4 1/8")	10
424035	111mm (4 3/8")	10
424036	114mm (4 1/2")	10
424050	127mm (5")	10
424060	152mm (6")	10



Kit de scie cloche 6 pièces

Contenu : 1 x scie cloche, tailles : 40, 54, 65, 67 & 68mm. Arbre à dégagement rapide 32-152mm (11mm shaft)

Référence	
424044	10



Kit de scie cloche 9 pièces

Contenu : 1 x scie cloche, tailles : 22, 29, 35, 44, 51 & 64mm. Arbre 14-30mm (arbre 8mm). Arbre de verrouillage 32-152mm (arbre de 11mm). Clé hexagonale 4mm

Référence	
424043	10



Kit de scie cloche 6 pc Downlight

CONTENU :
1 x scie cloche, tailles : 65, 70, 76 & 83mm. Arbre à dégagement rapide 32-114mm (arbre de 11mm). Clé hexagonale 4mm.

Référence	
424046	10



Kit de scie cloche 9 pc électricien

CONTENU :
1 x scie cloche, tailles : 16, 20, 25, 32, 38 & 51mm. Arbre 14-30mm (arbre de 8mm). Arbre à dégagement rapide 32-114mm (arbre de 11mm). Clé hexagonale de 4 mm.

Référence	
424045	10



Présentoir de scie à guichet

CONTENU :
1 x scie cloche, tailles : 16, 19, 20, 22, 25, 29, 32, 38, 40, 44, 48, 51, 54, 57, 60, 64, 65, 67, 70, 73, 76, 79, 83, 89, 92, 95, 102, 105, 111 & 114mm.
1 x arbre 14-30mm (arbre 8mm). 1 x arbre 14-30mm (arbre 11mm). 1 x arbre à dégagement rapide 32-114mm (arbre de 11mm). 1 x mandrin de blocage 32-114mm (arbre de 11mm). 1 x mandrin SDS 14-30mm. 1 x mandrin SDS à dégagement rapide 32-114mm. 1 x foret pilote de remplacement (pour 424037, 424047 & 424048). 1 x foret pilote de remplacement (pour 424038, 424039 & 424040). 1 x rallonge.

Référence		
400002	Stock & stand	1



Scie à guichet en tôle d'acier

Configuration optimisée de la denture pour une coupe rapide des tôles d'acier. Coupe les tôles d'acier plus rapidement que les scies cloches standard. 8 dents par pouce pour une coupe plus douce. Trous plus nets sans bavures. Construction en alliage d'acier de qualité supérieure contenant 8% de Cobalt pour une plus grande longévité. Design élancé réduisant l'échauffement dû au frottement et empêchant une surchauffe des dents. Compatible avec les forets impact à entraînement E 6,3. Epaulement évasé empêchant un percage trop profond.

Référence	∅	
T3202 016	16mm	10
T3202 020	20mm	10
T3202 022	22mm	10
T3202 025	25mm	10
T3202 032	32mm	10
T3202 038	38mm	10
T3202 040	40mm	10



Scie cloche pour tôle d'acier - Ensemble de 3 pièces

La configuration des dents est optimisée pour la coupe rapide de la tôle d'acier Coupe la tôle d'acier plus rapidement que les scies cloches standard 8 dents par pouce pour une action de coupe plus douce Des trous plus propres sans bavures Construction en acier allié à 8% de cobalt de qualité supérieure pour une durée de vie prolongée Le design Slimline réduit l'accumulation de chaleur par friction et empêche l'usure des dents Compatible avec les perceuses à percussion Système d'entraînement E6,3 Les épaulements évasés empêchent le surperçage, évitant d'endommager les composants internes des armoires électriques et des boîtes de jonction Contenus : 20, 25 & 32 mm

Référence	i	
T3213	Ensemble de 3	3



Foret pilote et ressort

Foret pilote HSS pour les scies cloches C.K TCT. Diamètre de 6,0.

Référence	⟷	
T3218	6.0mm	6
T3212		20



Présentoir pour scie cloche en tôle d'acier

CONTENU : 2 x 16 mm, 2 x 20 mm, 2x 22 mm, 2 x 25 mm, 2 x 32 mm & 2 x 28 mm.

Référence	i	
T3202R	Stock et carte de support	1



Scie cloche réglable

Conception Tri-Cut pour des trous précis et propres de 19-127mm. Réglage synchronisé de la lame pour un dimensionnement plus rapide. Guide de mesure intégré pour une variété d'applications de découpe de trous Convient pour les downlights, la ventilation et l'installation de prises électriques. Les dents en acier au carbone offrent des performances de coupe exceptionnelles dans les plaques de plâtre, le bois tendre et l'OSB. Capuchon pour capturer la poussière et les débris, pour que vous et votre chantier restiez propres. Foret pilote HSS à pointe fendue pour réduire la marche du foret . Tige hexagonale de 6,35 mm pour une fixation sûre. Aucun arbre ou accessoire supplémentaire n'est nécessaire

Référence	∅	
T3230	19 - 127mm	24
T3231	Ensemble de 6	1



Scie cloche TCT

Dents en carbure de tungstène (TCT) pour des performances de coupe exceptionnelles sur l'acier doux et inoxydable, la fonte et le cuivre jusqu'à 12 mm d'épaisseur. Arête de coupe variable en 3 points pour un contact maximal tout en minimisant l'accumulation de chaleur. Ressort à haute tension pour une éjection rapide des balles.

Référence	⟷	∅	
T3203 016	16mm	12mm	6
T3203 020	20mm	12mm	6
T3203 022	22mm	12mm	6
T3203 025	25mm	12mm	6
T3203 032	32mm	12mm	6
T3203 038	38mm	12mm	6
T3203 040	40mm	12mm	6

Arbors & Accessories



Adaptateur d'agrandissement de trou

Permet l'emboîtement d'une scie cloche dans une autre pour l'agrandissement concentrique de trous existants
Double filetage pour accepter n'importe quelle taille de scie cloche

Référence	
T3216	6



Arbre à changement rapide

Système à dégagement rapide : Permet un changement de scie cloche rapide et sans outil.
Raccord universel : Compatible avec la plupart des marques de scies cloches
Convient aux scies cloches de 16 à 152 mm.

Référence	i	
T3224	Ensemble	10
T3225	3 x <30mm adapteur	25
T3225 2	3 x >32mm adapteur	25



Porte-outil à verrouillage pour scie cloche 32-152mm

Pour utilisation avec des scies cloches de 32mm à 152mm.
Fourni avec un foret pilote HSS 1/4" remplaçable.

Référence	⬢	
424040	11mm (7/16")	10



Porte-outil SDS-Plus à dégagement rapide

Mécanisme de fixation rapide pour un changement rapide de scie cloche.
Pour utilisation avec des scies cloches de 32 à 152 mm
Les goupilles de fixation sont à ressort pour un retrait facile, ce qui rend les changements de scies à trous rapides et efficaces.
Arbre d'entraînement plus.
Avec foret pilote HSS 1/4" remplaçable.

Référence	⬢	i	
424048	11mm (7/16")	SDS-Plus	10



Arbre à dégagement rapide - 32-152mm

Mécanisme de fixation rapide pour un changement rapide de la scie à guichet.
utilisable avec des scies cloches de 32 à 152 mm.
Les goupilles de fixation sont chargées par un ressort pour un retrait facile, ce qui rend les changements de scies à trous rapides et efficaces.
Arbre d'entraînement hexagonal de 11 mm.
Avec foret pilote HSS 1/4" remplaçable.

Référence	⬢	
424039	11mm (7/16")	10



Arbre SDS-Plus pour scie cloche 14-30mm

utilisable avec des scies cloches jusqu'à 30mm.
Fourni avec un foret pilote HSS 1/4" remplaçable.
SDS Plus arbre d'entraînement.

Référence	⬢	i	
424047	8mm (5/16")	SDS-Plus	10



Porte-outil pour scies cloches 14-30mm

Pour utilisation avec des scies cloches jusqu'à 30mm. Fourni avec un foret pilote HSS 1/4" remplaçable.

Référence	⬢	
424037	8mm (5/16")	10
424038	11mm (7/16")	10



Embout pilote de remplacement pour l'arbre

Référence 424041 - Foret pilote HSS de remplacement pour arbre de scie cloche 424037, 424047 & 424048. Référence 424042 - Foret pilote HSS de remplacement pour l'arbre de scie cloche 424038, 424039, 424040, T3214 & T3224.

Référence	i	
424041	424037, 424047 & 424048	10
424042	424038, 424039, 424040, T3214 & T3224	10



Barre d'extension pour scie à guichet

Pour utilisation avec tous les arbres hexagonaux de 11mm.

Référence	⬢		
424049	11mm (7/16")	300mm	10

BLUE STEEL IMPACT BITS

Embouts de tournevis à percussion

1. Fabriqué à partir d'un alliage d'acier V8 spécialement formulé pour une résistance extrême.
2. La technologie de contrôle de la torsion permet de résister aux contraintes des applications à couple élevé.
3. Les embouts à percussion en acier bleu C.K. offrent une durée de vie beaucoup plus longue.







Technologie de contrôle de la torsion

Embouts à percussion en acier bleu



Embout à percussion en acier bleu PZ2

Référence				
T4560 PZ1	PZ1	25mm	lâches	10
T4560 PZ2	PZ2	25mm	lâches	10
T4560 PZ3	PZ3	25mm	lâches	10
T4560 PZ1D	PZ1	25mm	Triple emballage	20
T4560 PZ2D	PZ2	25mm	Triple emballage	20
T4560 PZ3D	PZ3	25mm	Triple emballage	20



Mèche à choc en acier bleu PZ

Référence				
T4560 PZ1L	PZ1	50mm	lâches	10
T4560 PZ2L	PZ2	50mm	lâches	10
T4560 PZ1LD	PZ1	50mm	Triple emballage	20
T4560 PZ2LD	PZ2	50mm	Triple emballage	20
T4560 PZ3LD	PZ3	50mm	Triple emballage	20



Embout à percussion en acier bleu PH

Référence	⊕	⟷	i	📦
T4560 PH1	PH1	25mm	lâches	10
T4560 PH2	PH2	25mm	lâches	10
T4560 PH3	PH3	25mm	lâches	10
T4560 PH2D	PH2	25mm	Triple emballage	20
T4560 PH2D15	PH2	25mm	Ensemble de 15	12



Embout à percussion en acier bleu PH

Référence	⊕	⟷	i	📦
T4560 PH2L	PH2	50mm	lâches	10
T4560 PH2LD	PH2	50mm	Triple emballage	20
T4560 PH2LD10	PH3	50mm	Ensemble de 10	12



Embout à percussion en acier bleu SL

Référence	⊖	⟷	i	📦
T4560 SL45	4.5mm	25mm	lâches	10
T4560 SL55	5.5mm	25mm	lâches	10
T4560 SL65	6.5mm	25mm	lâches	10



Mèche à choc en acier bleu TX

Référence	✪	⟷	i	📦
T4560 TX05	TX05	25mm	lâches	10
T4560 TX06	TX06	25mm	lâches	10
T4560 TX07	TX07	25mm	lâches	10
T4560 TX08	TX08	25mm	lâches	10
T4560 TX09	TX09	25mm	lâches	10
T4560 TX10	TX10	25mm	lâches	10
T4560 TX15	TX15	25mm	lâches	10
T4560 TX20	TX20	25mm	lâches	10
T4560 TX25	TX25	25mm	lâches	10
T4560 TX27	TX27	25mm	lâches	10
T4560 TX30	TX30	25mm	lâches	10
T4560 TX40	TX40	25mm	lâches	10
T4560 TX30D15	TX30	25mm	Ensemble de 15	12



Mèche à choc en acier bleu TX

Référence	✪	⟷	i	📦
T4560 TXTP10	TX10	25mm	lâches	10
T4560 TXTP15	TX15	25mm	lâches	10
T4560 TXTP20	TX20	25mm	lâches	10
T4560 TXTP25	TX25	25mm	lâches	10
T4560 TXTP30	TX30	25mm	lâches	10



Embouts à percussion en acier bleu - Hex

Référence	⭘	⟷	ℹ	📦
T4560 HEX25	2.5mm	25mm	lâches	10
T4560 HEX30	3.0mm	25mm	lâches	10
T4560 HEX40	4.0mm	25mm	lâches	10
T4560 HEX50	5.0mm	25mm	lâches	10
T4560 HEX60	6.0mm	25mm	lâches	10



Embout à percussion en acier bleu ROB

Référence	⭘	⟷	ℹ	📦
T4560 ROB1	ROB1	25mm	lâches	10
T4560 ROB2	ROB2	25mm	lâches	10
T4560 ROB3	ROB3	25mm	lâches	10



Embout à percussion S/driver Trade Pack

Référence	✱	⟷	ℹ	📦
T4560 PZ2D15	PZ2	25mm	Ensemble de 15	12
T4560 PZ3D15	PZ3	25mm	Ensemble de 15	12
T4560 PZ2LD10	PZ2	50mm	Ensemble de 10	12
T4560 PZ3LD10	PZ3	50mm	Ensemble de 10	12



Embouts à percussion en acier bleu CBOX

Référence	⟷	ℹ	📦
T4560 PZ2D15CS	W:220 x H:880 x D:115mm	Doit être commandé par multiple de 12	12



Embouts à percussion en acier bleu Ensemble/10

Contenu de l'ensemble : 2 x PZ1 / 5 x PZ2 / 1 x PZ3 / 1 x PH2 / 1 x porte-embout

Référence	ℹ	⟷	📦
T4510	Ensemble de 10	25mm	20



Embout à percussion en acier bleu PZ Ensemble/6

Contenu de l'ensemble : 2 x PZ1 / 3 x PZ2 / 1 x PZ3

Référence	ℹ	⟷	📦
T4511	Ensemble de 6	50mm	20



Embout à percussion en acier bleu PH Ensemble/6

Contenu de l'ensemble : 2 x PH1 / 3 x PH2 / 1 x PH3

Référence			
T4512	Ensemble de 6	50mm	20



Embout à percussion en acier bleu TX Ensemble/6

Contenu de l'ensemble : 1 x TX15 / 2 x TX20 / 2 x TX25 / 1 x TX30

Référence			
T4513	Ensemble de 6	50mm	20

Embouts pour tournevis



Embouts modulo en acier S2

Acier au chrome vanadium de première qualité pour une résistance et une durabilité exceptionnelles Pointe usinée avec précision pour un ajustement exact de la vis et un vissage sans dommage. Entraînement : E6.3 Contenu du set : 2 Embouts taille 1 Modulo (Plus/minus) PZ/Fente

Référence				
T4545 1	MOD 1	50mm	Carte/2	20
T4545 2	MOD 2	50mm	Carte/2	20
422001	MOD 1 & 2	50mm	Carte/2	10



Tournevis de boulon de toiture

Conception unique à 4 lames avec une géométrie optimisée pour un ajustement parfait sur les boulons de toiture. L'aimant Stronghold retient solidement le boulon pour un alignement et une fixation plus rapides. Acier S2 résistant aux chocs avec tige hexagonale de 6,35 mm.

Référence		
T4561	75mm	6



Embouts de tournevis - PZ long

Acier au chrome vanadium de première qualité Usiné avec précision pour un vissage de haute performance Doté d'un embout de préhension à nervures anti-décrochage - conçu pour s'engager positivement avec la tête de la vis et réduire le risque de glissement et de décollement.

Référence				
T4556 1	50mm	PZ1	lâches	10
T4556-1T	50mm	PZ1	Carte/2	25



Embouts de tournevis - PH long

Acier au chrome vanadium de première qualité Usiné avec précision pour un vissage de haute performance Doté d'un embout de préhension à nervures anti-décrochage - conçu pour s'engager positivement avec la tête de la vis et réduire le risque de glissement et de décrochage.

Référence				
T4555 2	50mm	PH2	lâches	10



Embouts de tournevis - fendus

Acier au chrome vanadium de première qualité Usiné avec précision pour un vissage de haute performance Doté de nervures anti-décrochage à l'extrémité de la poignée - conçues pour s'engager positivement avec la tête de la vis et réduire le risque de dérapage et de décrochage.

Référence				
T4550-0645T	25mm	0.6 x 4.5mm	Carte/2	25
T4550 0855	25mm	0.8 x 5.5mm	lâches	10
T4550-0855T	25mm	0.8 x 5.5mm	Carte/2	25
T4550-1055T	25mm	1.0 x 5.5mm	Carte/2	25
T4550-1265T	25mm	1.2 x 6.5mm	Carte/2	25



Embouts de tournevis - TX

Acier au chrome vanadium de première qualité Usiné avec précision pour un vissage de haute performance.

Référence				
T4557 05	25mm	TX05	lâches	10
T4557 07	25mm	TX07	lâches	10
T4557 08	25mm	TX08	lâches	10
T4557 09	25mm	TX09	lâches	10
T4557 40	25mm	TX40	lâches	10
T4557-05T	25mm	TX05	Carte/2	25
T4557-06T	25mm	TX06	Carte/2	25
T4557-07T	25mm	TX07	Carte/2	25
T4557-08T	25mm	TX08	Carte/2	25
T4557-09T	25mm	TX09	Carte/2	25
T4557-10T	25mm	TX10	Carte/2	25
T4557-15T	25mm	TX15	Carte/2	25
T4557T 15	25mm	TX15	Inviolable - lâches	10
T4557T 20	25mm	TX20	Inviolable - lâches	10
T4557T 30	25mm	TX30	Inviolable - lâches	10
T4557T-15T	25mm	TX15	Inviolable - Carte/2	25



Embouts de tournevis - Hexagonaux

Acier au chrome vanadium de première qualité Usiné avec précision pour un vissage de haute performance.

Référence				
T4554-3T	25mm	3.0mm	Carte/2	25
T4554-4T	25mm	4.0mm	Carte/2	25
T4554-5T	25mm	5.0mm	Carte/2	25
T4554-6T	25mm	6.0mm	Carte/2	25



Embouts de tournevis - PZ long TiN

Acier au chrome vanadium de première qualité, revêtu de nitrure de titane pour une résistance ultime à l'usure Usiné avec précision pour un vissage de haute performance Doté de nervures anti-décrochage à l'extrémité de la poignée - conçues pour s'engager positivement avec la tête de la vis et réduire le risque de dérapage et de décrochage.

Référence				
T4556TIN-1T	50mm	PZ1	Carte/2	20



Embouts de tournevis - PH long TiN

Acier au chrome vanadium de première qualité Usiné avec précision pour un vissage de haute performance Doté d'un embout de préhension à nervures anti-dérapantes - conçu pour s'engager positivement avec la tête de la vis et réduire le risque de glissement et de déchaussement.

Référence				
T4555TIN 1T	50mm	PH1	Carte/2	20



Embouts à double extrémité - PH/fente

Fabriqué à partir d'un alliage d'acier V8 spécialement conçu pour une robustesse extrême Doté d'une technologie de contrôle de la torsion pour résister aux contraintes des applications à couple élevé Les embouts à percussion en acier bleu offrent une durée de vie considérablement prolongée Codage couleur pour plus de commodité

Référence					
T4580TIN-1T	50mm	PH1	4mm	Carte/2	20
T4580TIN-2T	50mm	PH2	7mm	Carte/2	20



Embouts de tournevis - TX TiN

Acier au chrome vanadium de première qualité Revêtement en nitrure de titane pour une résistance ultime à l'usure Pointe usinée avec précision pour un ajustement exact de la vis et un vissage sans dommage Longueur : 25 mm

Référence				
T4557TIN 10	TX10	25mm	lâches	300
T4557TIN 15	TX15	25mm	lâches	300
T4557TIN 20	TX20	25mm	lâches	300
T4557TIN 25	TX25	25mm	lâches	300
T4557TIN 30	TX30	25mm	lâches	300
T4557TIN 40	TX40	25mm	lâches	300
T4557TIN-10T	TX10	25mm	Carte/2	20
T4557TIN-15T	TX15	25mm	Carte/2	20
T4557TIN-40T	TX40	25mm	Carte/2	20



Clip pour embouts de tournevis PZ Ensemble/7

Acier allié S2 de première qualité pour une résistance et une durabilité exceptionnelles.
Embout usiné avec précision pour un ajustement exact et un vissage sans dommage.
Contenu : 1 x PZ1 / 4 x PZ 2 / 1 x PZ3 / 1 x porte-embout

Référence			
T4517	Ensemble de 7	25mm	12



Clip pour embouts de tournevis PH Ensemble/7

Acier allié S2 de première qualité pour une résistance et une durabilité exceptionnelles
Pointe usinée avec précision pour un ajustement exact et un vissage sans dommage
Contenu : 1 x PH1 / 4 x PH 2 / 1 x PH3 / 1 x porte-embout

Référence			
T4518	Ensemble de 7	25mm	12



Clip pour embout de tournevis TX Ensemble/7

Acier allié S2 de première qualité pour une résistance et une durabilité exceptionnelles
Pointe usinée avec précision pour un ajustement exact et un vissage sans dommage
Contenu : TX10, TX15, TX20, TX25, TX30, TX40 & porte-embout

Référence			
T4501	Ensemble de 7	25mm	12



Tournevis à embout clip Ensemble/31

Acier allié S2 de première qualité pour une résistance et une durabilité exceptionnelles
Embout usiné avec précision pour un ajustement exact et un vissage sans dommage
Contenu : 1xPZ1 / 4xPZ2 / 1xPZ3 2xTX10 / 4xTX15 / 4xTX20 /2xTX25 / 2xTX30 / 1xTX40 1xPH1 / 2xPH2 1xSL4.0 mm / 1xSL5.5 mm / 1xSL6.5 mm 1x hex 4.0 mm / 1x hex 5.0 mm / 1x hex 6.0 mm 1 x porte-embout

Référence			
T4502	Ensemble de 31	25mm	6



Coffret d'embouts de tournevis/7

Fabriqué en acier Chrome Vanadium de haute qualité Trempé et revenu pour de longues performances Embouts usinés avec précision pour un ajustement exact de la vis et un vissage sans dommage Contenu : Porte-embout pour tournevis ; Embouts : Fente, tailles : 5.5 & 6.5mm ; Pozidriv, tailles : 1 & 2 ; Phillips, tailles : 1 & 2

Référence			
T4583C	Ensemble de 7	25mm	5



Ensemble d'embouts de vissage/7 - TiN PZ

Acier au chrome vanadium de qualité supérieure
Revêtement en nitrure de titane pour une résistance ultime à l'usure
Pointe usinée avec précision pour un ajustement exact de la vis et un vissage sans dommage
Contenu du set : 1 x Porte-embouts, Embouts : 1 x PZ 1 et PZ 3, 4 x PZ 2.

Référence			
T4569TINC	Ensemble de 7	25mm	20



Assortiment d'embouts de tournevis/8 - PZ/PH

Embouts en acier allié spécial S2 Pointes usinées avec précision pour un vissage exact et sans dommage. Contenu : Pozidriv, tailles : 3, 4, 4, 5, 5, 6, 7, 8 et 9 mm : Pozidriv, tailles : 0, 1, 2 & 3 ; Phillips, tailles : 0, 1, 2 & 3

Référence	
T4522	6



Assortiment d'embouts de tournevis/8 - fendus

Embouts en acier allié spécial S2 Embouts usinés avec précision pour un vissage exact et sans dommage. Contenu : 3, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8 & 9 mm

Référence	
T4521	6



Assortiment d'embouts de tournevis/8 - TX

Embouts en acier allié spécial S2 Pointes usinées avec précision pour un vissage exact et sans dommage. Contenu : TX 8, 10, 15, 20, 25, 27, 30 & 40

Référence	
T4523	6



Assortiment d'embouts de tournevis/8 - TXTP

Embouts en acier allié S2 spécial Pointes usinées avec précision pour un vissage exact et sans dommage. Contenu : TX 8, 10, 15, 20, 25, 27, 30 & 40

Référence	
T4527	6



Assortiment d'embouts de tournevis/8 - Hex

Embouts en acier allié spécial S2 Embouts usinés avec précision pour un vissage exact et sans dommage. Contenu : 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 5,5 & 6 mm

Référence	
T4524	6



Assortiment d'embouts de tournevis/8 - Hex TP

Embouts en acier allié spécial S2 Embouts usinés avec précision pour un vissage exact et sans dommage. Contenu : 2, 2.5, 3, 4, 5, 5.5, 6 & 7 mm

Référence	
T4528	6



Coffret d'embouts de tournevis/33 - Mixte

Embouts en acier allié spécial S2 Embouts usinés avec précision pour un vissage exact et sans dommage Longueur des embouts : 25 mm Contenu : Porte-embout pour tournevis Embouts, fendus, tailles : 3, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8 & 9 mm ; Pozidriv, tailles : 0, 1, 2 & 3 ; Phillips, tailles : 0, 1, 2, & 3 ; TX, tailles : 8, 10, 15, 20, 25, 27, 30 & 40 ; Hexagone, tailles : 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 5,5 & 6 mm

Référence	
T4520	6



Assortiment d'embouts de tournevis/10 - Longs

Embouts en acier allié spécial S2
Embouts usinés avec précision pour un vissage exact et sans dommage
Contenu : Fente : 4, 5 & 7mm ; Pozidriv : 1, 2 & 3 ; Phillips : 1, 2 & 3 ; TX : 15 & 20.

Référence		
T4525	100mm	6



Jeu d'embouts de tournevis/41

Acier allié S2 de première qualité pour une résistance et une durabilité exceptionnelles
Pointe usinée avec précision pour un ajustement exact et un vissage sans dommage
Embouts de 25 mm
Contenu du set :
2 x PH1, 4 x PH2, 2 x PH3, 4 x PZ1, 8 x PZ2, 4 x PZ3 ;
2 x 4,0 mm, 2 x 5,5 mm, 2 x 6,0 mm, 2 x 8,0 mm (fente) ;
1 x TX15, 1 x TX20, 1 x TX25, 1 x TX30 ;
1 x 3,0 mm, 1 x 4,0 mm, 1 x 5,0 mm, 1 x 6,0 mm (hexagone) ;
1 x porte-embout

Référence			
T4509	Ensemble de 41	25mm	6



Ensemble d'embouts de sécurité 41 pièces

Acier allié S2 de première qualité pour une résistance et une durabilité exceptionnelles. Pointe usinée avec précision pour un ajustement exact et un vissage sans dommage. Embouts de 25 mm, Dans une boîte en métal pour plus de commodité
Contenu du set :
Phillips : 1 x PH0 / 1 x PH1 / 3 x PH2 / 1 x PH1.
Pozidriv : 1 x PZ0 / 1 x PZ 1 / 1 x PZ2 / 1 x PZ3.
Fente : 1 x 4,0 mm / 1 x 5,0 mm / 1 x 6,0 mm / 1 x 8,0 mm.
Multidents : 1 x taille 4 / 1 x taille 5 / 1 x taille 6 / 1 x taille 8.
Clé de serrage : 1 x taille 4 / 1 x taille 6 / 1 x taille 8 / 1 x taille 10.
Kit de serrage : 1 x taille 6 / 1 x taille 8 / 1 x taille 10.
Tamper-TX : 1 x TX8 / 1 x TX10 / 1 x TX15 / 1 x TX20 / 1 x TX25 / 1 x TX27 / 1 x TX30 / 1 x TX40.
Tri-Wing : 1 x taille 1 / 1 x taille 2 / 1 x taille 3 / 1 x taille 4.
1 x porte-embout.

Référence			
T4508	Ensemble de 41	25mm	6



Extracteurs de vis endommagees

Conçu pour l'enlèvement rapide des vis endommagées non trempées.
Tige hexagonale pour utilisation avec une perceuse réversible.
Le paquet contient deux tailles pour les vis 6-10 & 12-14

Référence		
422003		12
T3060-CLIP	Clipstrip x 6	1
T3060-CBOX	Contre-boîte x 12	1



Ensemble d'extracteurs de vis - 5 pièces

Acier au chrome vanadium trempé. Filetage à gauche pour extraire les goujons et les vis cassés.

Référence	
T3062 01	5



Embouts de tournevis CBOX - PZ

Acier au chrome vanadium de première qualité, revêtu de nitrure de titane pour une résistance ultime à l'usure Usiné avec précision pour un vissage de haute performance Doté de nervures anti-décrochage à l'extrémité de la poignée - conçues pour s'engager positivement avec la tête de la vis et réduire le risque de dérapage et de décollement.

Référence			
T4562-2CB	25mm	PZ2	1



Embouts de vissage CBOX - PZ TiN

Acier au chrome vanadium de première qualité, revêtu de nitrure de titane pour une résistance ultime à l'usure Usiné avec précision pour un vissage de haute performance Doté de nervures anti-décrochage à l'extrémité de l'embout - conçues pour s'engager positivement avec la tête de la vis et réduire le risque de glissement et de décollement.

Référence			
T4562TIN-215			10

Porte-embouts de tournevis



Tourne-écrou - magnétique

Pour un vissage rapide et efficace des vis à tête hexagonale Acier allié forgé pour la résistance et la durabilité Arbre d'entraînement conforme à DIN 3126 E6.3 et ISO 1173 Code couleur pour plus de commodité

DIN 3126 E6.3 & ISO 1173

Référence			
T4598	8mm	lâches	10
T4598C 08	8mm	Cartonné	10



Porte-embouts magnétique en acier inoxydable

Fabriqué à partir d'un alliage d'acier V8 spécialement conçu pour une robustesse extrême Doté d'une technologie de contrôle de la torsion pour résister aux contraintes des applications à couple élevé Les embouts à percussion en acier bleu offrent une durée de vie considérablement prolongée Codage couleur pour plus de commodité

DIN 3126 E6.3 & ISO 1173

Référence		
T4570	60mm	10
T4570 100	100mm	10
T4570 200	200mm	10



Porte-embouts SDS Plus

Acier inoxydable solide et résistant à la corrosion Base magnétique pour le maintien de l'embout. Entraînement SDS Plus

DIN 7427

Référence		
T4564SDSC	74mm	10



Porte-embouts verrouillables

Le mécanisme de verrouillage maintient l'embout en place Le mécanisme de dégagement rapide permet un changement d'embout rapide et pratique.

DIN 3126 E6.3 & ISO 1173

Référence		
T4564D	60mm	10



Porte-embouts magnétique Screw Grip

La base magnétique maintient l'embout en place Le collier magnétique maintient la vis en place.

DIN 3126 E6.3 & ISO 1173

Référence		
T4567D	70mm	10



Porte-embout pour joint de pivot

La base magnétique maintient l'embout en place en toute sécurité. Tête pivotante pour les cas où l'accès en ligne droite n'est pas possible. Collier verrouillable pour utilisation comme porte-embout en ligne droite
Entraînement E6.3

Référence		
T4504	100mm	25



Adaptateur de mandrin sans clé

Convertisseur de mandrin hexagonal 1/4" vers mandrin 3 mâchoires
Entraînement E6.3
Mandrin sans clé
Convient aux forets jusqu'à 6 mm

Référence		
T2463	6mm	6



Mandrin à changement rapide

Embouts en acier allié S2 spécial
Embouts usinés avec précision pour un vissage exact et sans dommage
Contenu : Porte-embouts pour tournevis Mandrin à changement rapide Fente, tailles : 4, 5, 6, & 7mm ; Pozidriv, tailles : 1, 2 & 3 ; Phillips, tailles : 1, 2 & 3 ; TX, tailles : 10, 15, 20, 25, 30 & 40 ; Hexagone, tailles : 3, 4, 5 et 6 mm. 2 x embouts de perceuse/visseuse, tailles : 2.5mm x Pozidriv1 & 3.0mm x Pozidriv2. 1 x embout de perceuse/visseuse, taille : 4.0mm x Pozidriv3.

Référence	
T4519	6



Tournevis magnétiques Ensemble/7

Pour un enfoncement rapide et efficace des vis à tête hexagonale
Acier allié forgé pour la solidité et la durabilité
Code couleur pour plus de commodité
Contenu : 7 / 8 / 10 / 11 / 13 mm 1/4" & 3/8"

DIN 3126 E6.3 and ISO 1173

Référence		
T4514	Ensemble de 7	14

Lames pour outils multiples



Multitool Blade Box Cutter

Dents courbes optimisées pour une coupe efficace
Guide à double douille intégré pour un alignement et une coupe rapides
Construction HCS pour la solidité et la durabilité
Adaptation universelle à changement rapide (compatible avec la plupart des marques d'outils oscillants)
Multi-matériaux Pour une utilisation sur les plaques de plâtre, le bois et le plastique

Référence		
T0880	75 x 75 x 32mm	1



Lame Multitool Carbure

Construction en carbure pour une performance de coupe extrême Coupe les métaux ferreux, les vis trempées, les boulons, les clous et les matériaux abrasifs Remplacement rapide universel (compatible avec la plupart des marques d'outils oscillants)

Référence		
T0877	34 x 40mm	10



Multitool Blade Scraper

Construction en acier inoxydable pour la durabilité et un nettoyage facile
Enlève facilement la colle à coulis, la peinture, le carrelage et les adhésifs muraux.
Adaptation universelle à changement rapide (compatible avec la plupart des marques d'outils oscillants)

Référence		
T0878	52 x 38mm	10



Lame Multitool 2 Piece Ensemble

Des outils robustes et durables à utiliser avec une gamme de matériaux comprenant l'acier fin, le bois, le bois avec des clous, les plastiques et les métaux non ferreux.

Référence		
T0875	34 x 40mm	1
T0876	28.5 x 57mm	1



Lame multi-outils 5 pièces

Outils multiples robustes et durables à utiliser avec toute une gamme de matériaux, y compris l'acier fin, le bois, le bois avec des clous, les plastiques et les métaux non ferreux.

L'ensemble contient : 2 x 34mm x 40 bois HCS, 1 x 34mm x 40 BIM, 1 x 80mm diamètre BIM, 1 x 65mm x 42 bois BIM M2 (dents japonaises).

Référence	
T0870	1

Lames de scie sauteuse



Lame métal coupe droite 5pk

Métal fin, coupes droites

Référence				BOSCH	
T0865A	50mm	2.5mm	1.5 - 3mm	T118A	5



Lame à bois coupe droite 5pk

Bois, coupes rapides et grossières

Référence				BOSCH	
T0865B	75mm	2.5mm	5 - 60mm	T111C	5



Scie sauteuse lame à bois coupe fine 5pk

Bois, coupes précises

Référence				BOSCH	
T0865C	75mm	2.5mm	4 - 30mm	T101B	5



Lame en métal HD coupe droite x5

Métal plus épais, coupes droites

Référence				BOSCH	
T0865H	50mm	1.2mm	3 - 60mm	T118B	5



Scie sauteuse à bois coupe rapide 5pk

Bois, coupes rapides et nettes

Référence				BOSCH	
T0865L	75mm	4mm	6 - 60mm	T101D	5



Lame de scie sauteuse pour le bois, coupe fine 5 pièces

Bois, coupes extra nettes rapides

Référence				
T0865P	95mm	4mm	8 - 75mm	5



Lames pour stratifiés Coupe vers le bas 5pk

Bois stratifié, coupe vers le bas

Référence				BOSCH	
T0865R	75mm	2.5mm	4 - 30mm	T101BR	5



Lame à bois coupe courbe 5pk

Bois, coupes courbes extra propres

Référence				BOSCH	
T0865T	75mm	2.5mm	4 - 30mm	T244D	5



Scie sauteuse lame universelle 5pk

Universel. Pour les coupes droites dans les bois tendres et durs, le bois avec clous, l'acier, l'aluminium, les stratifiés, les plastiques et les panneaux de particules.

Référence				
T0865W	110mm	1.8-2.5mm	3 - 100mm	5



Lame à bois double coupe 5pk

Bois, coupe double rapide

Référence				
T0865X	75mm	2.0mm	3 - 60mm	5



Lame métal coupe fine 5pk

Métal et matériaux sandwich

Référence				BOSCH	
T0865Y	110mm	1.2mm	1.5 - 3mm	T318A	5

Lames à guichet



Lames de scie à guichet

Les lames de scie alternative polyvalentes coupent le métal, le bois, le plastique et le placoplâtre. Adaptation universelle ? Compatible avec le T0820 et toutes les scies alternatives.

Référence		tpi			
T0821	150mm	6	HCS	Ensemble de 5	10
T0822	150mm	18	BIM	Ensemble de 5	10
T0823	150mm	24	BIM	Ensemble de 5	10





La construction et la décoration

Maçonnerie 132
Plâtrage 133
Truelles 134
Carrelage et vitrage 136
Pelles et mélangeurs 137
Racloirs et couteaux de remplissage 137
Plomberie 138
Pistolets à colle 138
Pistolets à agrafes 139
Bradawls 139

Maçonnerie



Truelle à brique BH Soft Grip

Lame en acier à haute teneur en carbone
Trempe et affûtage conique pour un équilibre optimal entre résistance et flexibilité
La soie robuste est soudée à la lame pour plus de solidité et de durabilité.
Poignée souple brevetée avec protège-doigts pour le confort et le contrôle.

Référence		
T529510	255mm (10")	3



Truelle à briques PHL manche en bois

Lame en acier à haute teneur en carbone
Lame en acier à haute teneur en carbone Trempe et affûtage pour un équilibre optimal entre force et flexibilité
La lame en acier à haute teneur en carbone est trempée et affûtée pour un équilibre optimal entre force et flexibilité
Poignée traditionnelle en bois

Référence		
T527111	275mm (11")	1



Truelle à brique PHL Soft Grip

Lame en acier à haute teneur en carbone
Lame en acier à haute teneur en carbone Trempée et affûtée pour un équilibre optimal entre force et flexibilité
La lame en acier à haute teneur en carbone est trempée et affûtée pour un équilibre optimal entre force et flexibilité
Poignée souple brevetée avec protège-doigts pour plus de confort et de contrôle.

Référence		
T529311	280mm (11")	3



Truelle à brique - Philadelphia SS

Lame en acier inoxydable pour une protection contre la corrosion et un entretien réduit
Tige robuste soudée à la lame pour plus de solidité et de durabilité
Poignée souple brevetée avec protection des doigts pour le confort et le contrôle.

Référence		
T524111	280mm (11")	3



Truelle à briques BH manche en bois

Lame en acier à haute teneur en carbone
Trempée et affûtée pour un équilibre optimal de force et de flexibilité
La soie est soudée à la lame pour plus de solidité et de durabilité
Poignée traditionnelle en bois

Référence		
T527010	250mm (10")	6
T527011	275mm (11")	3



Jointoyeur de briques

Acier au carbone entièrement trempé et revenu pour une meilleure résistance à l'usure.

Référence		
T5198	13 x 16mm (1/2 x ⅝")	12

Plâtrage



Truelle de finition Soft Grip

Lame en acier à haute teneur en carbone, trempée et revenue pour un équilibre optimal entre résistance et flexibilité. Joint soudé et riveté entre la soie et la lame pour une durabilité exceptionnelle. Poignée souple pour le confort et le contrôle.

Référence		
T5298	280 x 120mm (11 x 4 ¾")	6



Faucon de plâtrier

Lame légère en aluminium avec surface rainurée antidérapante.

Référence		
T5069	300 x 300mm (12 x 12")	3



Truelle de finition manche en bois

Lame en acier à haute teneur en carbone, trempée et revenue pour un équilibre optimal entre résistance et flexibilité. La soie est soudée et rivetée à la lame pour une durabilité exceptionnelle. Manche en bois traditionnel.

Référence		
T5068	280 x 120mm (11 x 4 ¾")	6



Outil de feuille et d'équerre

Lame solide en acier forgé, trempée, revenue et rectifiée pour un équilibre optimal entre flexibilité et résistance.

Référence			
T5091 50	200mm (8")	12mm (1/2")	3



Flotteurs d'écumoire

Léger, en mousse polymère moulée avec une face de travail finement quadrillée - durable et non déformant.

Référence		
T5172	280 x 140mm	1
T5172 18	320 x 180mm	1



Truelle et outils d'équerre

Lame en acier massif forgé, trempé, revenu et rectifié pour un équilibre optimal entre flexibilité et résistance.

Référence			
T5093 50	265mm (10 ½")	12mm (1/2")	3
T5093 62	265mm (10 ½")	16mm (5/8")	3
T5093 75	265mm (10 ½")	19mm (3/4")	3

Truelles



Truelles à pointer

Lame en acier à haute teneur en carbone
Lame en acier à haute teneur en carbone Trempée et affûtée pour un équilibre optimal entre force et flexibilité
La lame en acier à haute teneur en carbone est trempée et affûtée pour un équilibre optimal entre force et flexibilité
Poignée souple brevetée avec protège-doigts pour le confort et le contrôle.

Référence		
T529606	150mm (6")	3



Truelle de calibrage

Lame en acier à haute teneur en carbone
Trempée et affûtée pour un équilibre optimal entre force et flexibilité
La soie robuste est soudée à la lame pour plus de solidité et de durabilité.
Poignée souple brevetée avec protège-doigts pour le confort et le contrôle.

Référence		
T529207	180mm (7")	6



Truelle à doigts Soft Grip

Lame en acier à haute teneur en carbone
Trempée et affûtée pour un équilibre optimal de force et de flexibilité
La soie robuste est soudée à la lame pour plus de solidité et de durabilité.
Poignée souple brevetée avec protège-doigts pour le confort et le contrôle.

Référence		
T529750	175 x 13mm (7 x ½")	3



Truelles de finition

Lame en acier à haute teneur en carbone
Trempée et affûtée pour un équilibre optimal de force et de flexibilité
La soie est soudée à la lame pour plus de solidité et de durabilité
Poignée traditionnelle en bois

Référence		
T5060 4	100mm (4")	3
T5060 5	125mm (5")	3
T5060 6	150mm (6")	6



Truelle de calibrage en acier au carbone

Lame en acier à haute teneur en carbone
Trempée et affûtée pour un équilibre optimal de force et de flexibilité
La soie est soudée à la lame pour plus de solidité et de durabilité
Poignée traditionnelle en bois

Référence		
T527207	175mm (7")	3



Truelle à doigts manche en bois

Lame en acier à haute teneur en carbone
Trempée et affûtée pour un équilibre optimal de force et de flexibilité
La soie est soudée à la lame pour plus de solidité et de durabilité
Poignée traditionnelle en bois

Référence			
T5073 1	175mm (7")	13mm (1/2")	3
T5073 37	175mm (7")	10mm (3/8")	3
T5073 50	175mm (7")	13mm (1/2")	3
T5073 62	175mm (7")	16mm (5/8")	3
T5073 75	175mm (7")	19mm (3/4")	3
T5073 99	175mm (7")	25mm (1")	3



Truelle pour marges

Lame en acier à haute teneur en carbone
Trempée et affûtée pour un équilibre optimal de force et de flexibilité
La soie est soudée à la lame pour plus de solidité et de durabilité
Poignée traditionnelle en bois

Référence		
T5273	125mm (5")	3



Truelle à herse

Lame en acier de gros calibre avec soie soudée à la lame garantissant plus de solidité et de durabilité. Manche traditionnel en bois.

Référence		
T5097	165 x 165mm (6 ½ x 6 ½")	2



Truelle à parquet

Lame en acier à haute teneur en carbone, trempée et revenue pour un équilibre optimal entre résistance et flexibilité. Joint soudé et riveté entre la soie et la lame pour une durabilité exceptionnelle. Manche traditionnel en bois.

Référence		
T5264	405 x 115mm (16 x 4 ½")	3



Truelles de jointoiement

Lame en acier inoxydable pour une protection contre la corrosion et un entretien réduit
Tige robuste soudée à la lame pour plus de solidité et de durabilité
Poignée souple brevetée avec protection des doigts pour le confort et le contrôle.

Référence		
T524306	150mm (6")	6



Truelle à bordures

Lame en acier à haute teneur en carbone
Trempée et affûtée pour un équilibre optimal entre force et flexibilité
La soie est soudée à la lame pour plus de solidité et de durabilité.
Poignée souple et confortable.

Référence		
T5274	280 x 115mm (11 x 4 ½")	3



Truelle de calibrage en acier inoxydable

Lame en acier inoxydable pour une protection contre la corrosion et un entretien réduit
Tige robuste soudée à la lame pour plus de solidité et de durabilité
Poignée souple brevetée avec protection des doigts pour le confort et le contrôle.

Référence		
T524207	175mm (7")	3

Carrelage et vitrage



Fraise à carreaux

Pointe en carbure de tungstène, adaptée aux tuiles, au métal et au verre. Clip de poche.

Référence	
T1531	12



Truelles à adhésif

Lame en acier au carbone poli
Poignée souple et confortable

Référence		
T5170 1	280 x 115 x 20mm (11 x 4 ½ x ¾")	6
T5170 2	280 x 115 x 6mm (11 x 4 ½ x ¼")	6



Éponge de jointoiement

Manche léger en polymère fixé sur un tampon en éponge - pratique pour le nettoyage des joints.

Référence		
T5173	280 x 140mm (11 x 5 ½")	1



Flotteur de jointoiement

Manche léger en polymère collé à un tampon en caoutchouc dense - convient à l'application de coulis.

Référence		
T5174	280 x 140mm (11 x 5 ½")	1



Coupe-verre

Haute qualité avec 6 lames en carbure de tungstène de première qualité en tête de tourelle. Rondelle de feutre huilée pour une lubrification constante. Tête nickelée pour une meilleure protection.

Référence	
T5087	6

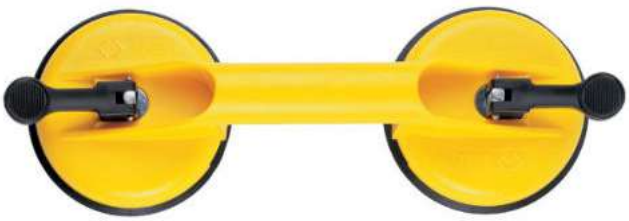

Lève-vitre à succion - 60kg

Levier, double ventouse conçue pour soulever jusqu'à 60 kg. Construction robuste pour une résistance et une durabilité accrues.

Référence			
T5082	320mm (12 ¾")	60kg	1

Pelles et mélangeurs



Mélangeur de peinture électrique

Construction en acier nickelé pour la solidité et un nettoyage facile. Convient pour une utilisation avec des perceuses électriques à des vitesses comprises entre 200 et 700 tr/min.

Référence	⟷	📦
T1881	420mm (16 ½")	2
T1882	620mm (25")	2

Racloirs et couteaux de remplissage



Grattoir / couteaux de remplissage

Lame conique en acier à ressort affûtée pour plus de force et de flexibilité. Poignée en plastique avec trou de suspension pour un rangement pratique.

Référence	↕	📦
T5070A 040	40mm (1 ½")	6
T5070A 050	50mm (2")	6
T5070A 070	70mm (2 ¾")	6
T5070A 100	100mm (4")	6



Grattoirs

Lame en acier à ressort de haute qualité, affûtée pour plus de solidité.
Poignée en noyer.

Référence	↕	📦
T5075 1	25mm (1")	3
T5075 2	50mm (2")	3
T5075 3	75mm (3")	3
T5075 4	100mm (4")	3



Couteau à mastic

Lame en acier à ressort de haute qualité, fine et effilée, pour un équilibre optimal entre la force et la flexibilité requises pour le remplissage. Manche en bois de rose.

Référence	↕	📦
T5077 3	75mm (3")	6



Couteau à mastic

Lame en acier à ressort de haute qualité pour la résistance et la flexibilité. Profil en forme de pince pour lisser et façonner le mastic. Manche en bois de rose.

Référence	📦
T5076	1

Plomberie



Clé à bassin

Clé télescopique réglable avec poignée en T coulissante pour l'accès aux endroits confinés et à longue portée. Les mâchoires à ressort et à réglage automatique maintiennent une prise automatique. Tête pivotante à 180 degrés pour une action dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse. Mâchoires en acier trempé pour une plus grande durabilité.

Référence		
T4311	275 - 460mm	6



Clé pour thermoplongeur

Construction en acier d'une seule pièce pour plus de solidité et de durabilité. Plaqué zinc pour la protection contre la corrosion. Poignée en PVC pour le confort et la prise en main.

Référence		
T4347	85mm	6



Clé de Stillson

Construction en acier forgé de haute qualité avec des mâchoires trempées et revenues pour plus de solidité et de durabilité. Conception brevetée de la tête pour un couple élevé. Peinture antidérapante et durable pour une meilleure adhérence et un meilleur contrôle.

Référence			
T3735 300	300mm (12")	38mm	8
T3735 350	350mm (14")	55mm	8
T3735 450	450mm (18")	55mm	8
T3735 600	600mm (24")	70mm	4

Pistolets à colle



Pistolet à colle

Qualité supérieure avec chauffage à haute énergie pour un chauffage rapide et un meilleur écoulement de la colle. Buse isolée de la chaleur pour plus de sécurité. Support de fil intégré pour plus de commodité. Débit de colle jusqu'à 21g/min pour une application rapide. Livrée avec deux bâtons de colle 100 x 11 mm à usage général.

LDV, RoHS, WEEE

Référence		
T6215	Prise UK à 3 broches	6
T6215A	Prise Euro à 2 broches	6



Kit pistolet à colle

Qualité supérieure avec chauffage à haute énergie pour un chauffage rapide et un meilleur écoulement de la colle
Buse isolée pour plus de sécurité
Support de fil intégré
Débit de colle jusqu'à 21g/min pour une application rapide
Contenu : Pistolet à colle, 12 bâtons de colle, taille : 200mm

LDV, RoHS, WEEE

Référence		
T6216	Prise Euro à 2 broches	1



Pistolet à colle

10g Bâtons de colle
Diamètre : 11 mm
Couleur : transparent

Référence			
T6218 06	100mm	x 6	6
T6218 25	100mm	x 25	6
T6219 025	200mm	x 25	1
T6219 125	200mm	x 125	1



Agrafes - carrées

Agrafes en acier de haute qualité, galvanisées pour une protection contre la corrosion - pour s'adapter au pistolet à agrafes C.K 496001.

Référence		
496002	10.5 x 8mm	10
496003	10.5 x 10mm	10
496004	10.5 x 12mm	10
496005	10.5 x 14mm	10

Pistolets à agrafes



Pistolet à agrafes et à clous

Corps en fonte d'aluminium robuste et résistant pour la solidité et la durabilité. Poignée ergonomique bi-matière pour le confort et la réduction de la fatigue. Mécanisme unique de chargement et de dégagement des agrafes pour une utilisation rapide et pratique. Le système de verrouillage de sécurité de la poignée empêche toute utilisation accidentelle. Tire des agrafes de 6 à 14 mm (interchangeables avec Arrow T50 ou Rapid 140 6-14 mm) et des clous (brads) de calibre 18 et 16 mm. Fourni avec 200 agrafes de 8 mm.

Référence	
496001	3

Bradawls



Bradawl - Carré

Scie à pointe carrée en acier trempé avec manche en hêtre laqué et virole en laiton massif.

Référence			
T4831 2	100mm (4")	85mm (3 ¼")	6



Bradawl - rond

Lame en acier trempé nickelé pour une longue durée de vie. Manche en acétate à bout sphérique incassable pour plus de confort et de sécurité.

Référence	∅			
T4835	6mm (1/4")	100mm (4")	85mm (3 ¼")	6


C.K
4229 16oz

Outils de martelage

Marteaux 142
Outils de démolition 144
Ciseaux à bois 144
Poinçons 145

Marteaux



Marteau à griffes AntiVibe One Piece

Tête et manche en acier à haute teneur en carbone forgé d'une seule pièce - trempé et revenu pour une résistance et une durabilité supérieures. Système d'absorption des chocs anti-vibrations pour protéger contre les blessures causées par les chocs transmis. Polis et laqués pour les protéger de la corrosion.

Référence		
357001	454g (16oz)	6
357002	568g (20oz)	6



Marteaux à griffes - Hi-vis

Tête forgée en acier à haute teneur en carbone - trempée et revenue pour une résistance et une durabilité supérieures. Manche en acier tubulaire - solide et léger. Manche Hi-vis pour une meilleure visibilité dans des conditions de faible luminosité. Laqué noir pour le protéger de la corrosion.

Référence		
T4229 08	227g (8oz)	6
T4229 16	454g (16oz)	6
T4229 20	568g (20oz)	6



Marteau d'ingénieur

Tête forgée en acier à haute teneur en carbone - trempée et revenue pour une résistance et une durabilité supérieures. Laqué noir pour protéger contre la corrosion. Manche en frêne traditionnel pour plus de solidité.

Référence		
T4227A 0100	100g (3 ½oz)	12
T4227A 0200	200g (7oz)	12
T4227A 0300	300g (10 ½oz)	12
T4227A 0500	500g (17 ½oz)	12
T4227A 1000	1000g (35oz)	6



Marteau à griffes - Anti-Vibration

Tête forgée en acier à haute teneur en carbone - trempée et revenue pour une résistance et une durabilité supérieures. Manche en fibre de verre robuste pour une meilleure résistance. Système d'absorption des chocs anti-vibrations pour protéger contre les blessures causées par les chocs transmis. Polie et laquée pour la protéger de la corrosion.

Référence		
357003	454g (16oz)	6
357004	568g (20oz)	6



Marteau Club - Anti-Vibration

La tête et le manche sont forgés d'une seule pièce en acier à haute teneur en carbone, trempé et revenu pour une résistance et une durabilité supérieures. Le poids est équilibré et la géométrie des griffes permet d'économiser de l'énergie et d'améliorer les performances.

Référence		
357005	1361g (3lb)	2



Marteau d'ingénieur - French pat

Tête en acier à haute teneur en carbone forgée - trempée et revenue pour une résistance et une durabilité supérieures. Laqué noir pour protéger de la corrosion. Manche en frêne traditionnel pour plus de solidité.

Référence		
356002	300g (10 ½oz)	12
356003	400g (14oz)	12



Marteau d'ingénieur

Tête en acier à haute teneur en carbone forgée - trempée et revenue pour une résistance et une durabilité supérieures. Laqué noir pour protéger de la corrosion. Manche en frêne traditionnel pour plus de solidité.

Référence		
356001	200g (7oz)	12



Marteau à broche

Tête forgée en acier à haute teneur en carbone - trempée et revenue pour une résistance et une durabilité supérieures. Laqué noir pour protéger contre la corrosion. Manche en hickory robuste pour une meilleure durabilité. Peau croisée pour faciliter l'amorçage des petits clous et des goupilles.

Référence		
T4203	114g (4oz)	3



Marteau de club

Tête forgée en acier à haute teneur en carbone - trempée et revenue pour une résistance et une durabilité supérieures. Laqué noir pour protéger contre la corrosion. Tige en hickory robuste pour résister aux applications à fort impact.

Référence		
T4219 40	1135g (2 ½lb)	2
T4219 64	1816g (4lb)	2
T4219A 10	1000g (2 ¼lb)	6
T4219A 15	1500g (3 ½lb)	6



Marteau à brique

Tête forgée en acier à haute teneur en carbone - trempée et revenue pour une résistance et une durabilité supérieures. Extrémité du ciseau précisément affûtée pour une coupe nette. Manche en acier tubulaire - solide et léger.

Référence		
T4232 16	454g (16oz)	4
T4232 20	568g (20oz)	4



Pince à mortier

Tête en acier à haute teneur en carbone forgée - trempée et revenue pour une résistance et une durabilité supérieures. Manche en acier tubulaire - solide et léger.

Référence		
T4234	Ciseau et pointe	6



Marteau à bille

Tête forgée en acier à haute teneur en carbone - trempée et revenue pour une résistance et une durabilité supérieures. Laqué noir pour protéger de la corrosion. Manche en hickory robuste pour une meilleure durabilité. Pointes à bille pour la pose de rivets.

Référence		
T4208H 16	454g (1lb)	3



Marteau de menuisier

Tête forgée en acier à haute teneur en carbone - trempée et revenue pour une résistance et une durabilité supérieures. Laqué noir pour protéger de la corrosion. Manche en hickory robuste pour une meilleure durabilité. Peau croisée pour faciliter l'amorçage des petits clous et des goupilles.

Référence		
T4204 08	227g (8oz)	3

Outils de démolition



Barre à mine japonaise

Les mâchoires en acier trempé sont forgées à chaud à partir d'un alliage d'acier au carbone, trempé pour une résistance et une durabilité accrues. Pointe de 46 mm de large pour un retrait précis avec un minimum de dégâts. Talon plat pour frapper avec un marteau.

Référence		
T4312	10”	10



Barre à mine, arrache-clous et grattoir

Acier à ressort forgé pour la solidité et la durabilité. Spécialement profilés et crantés pour tirer et arracher efficacement les clous. Les extrémités meulées à angle vif permettent de ciseler et de gratter efficacement.

Référence		
T4310	380mm (15”)	6

Ciseaux à bois



Slaters Ripper

Construction monobloc en acier à ressort forgé pour la solidité et la durabilité. Lame mince à double face crochetée pour une coupe rapide et efficace des clous.

Référence	
T5180	1



Ciseau pour mitre de brique avec poignée

Protège-main pour un confort accru et une protection contre les coups de boutoir.

BS 3066

Référence			
T3087S 3	230mm (9”)	75mm (3”)	10
T3087S 4	230mm (9”)	100mm (4”)	10



Ciseau pour mitre de brique

Mitre en brique à tige octogonale avec arêtes de coupe rectifiées avec précision.
Trempé et revenu selon la norme BS3066 pour une performance à long terme
Spécialement conçu pour la coupe des briques et des blocs composites.
Revêtement en poudre pour la protection contre la corrosion.

BS 3066

Référence			
T3087 3	230mm (9”)	75mm (3”)	10
T3087 4	230mm (9”)	100mm (4”)	10



Mitre d'électricien avec poignée

Protège-main pour plus de confort et de protection contre les coups de boutoir.

BS 3066

Référence			
T3086S	225mm (8 ¾”)	55mm (2 ¼”)	10



Mitre d'électricien avec ciseau

Mitre d'électricien à tige octogonale avec tranchants de précision trempés et revenus à la norme BS3066 pour une performance à long terme. Idéal pour fendre et soulever les lames de parquet, couper le plâtre et le cisaillement. Enduit de poudre pour la protection contre la corrosion.

BS 3066

Référence			
T3086	225mm (8 ¾”)	55mm (2 ¼”)	10



Ciseau à enfoncer

Tranchant angulaire et rainuré pour un enlèvement efficace du mortier et du ciment.

BS 3066

Référence			
T3088	250mm (10")	25mm (1")	10



Ciseau à froid

Ciseau pour couper les petites sections d'acier, peut également être utilisé sur la brique et le béton.
Acier trempé avec revêtement en poudre pour la protection contre la corrosion
Tige hexagonale

BS 3066

Référence			
T3383 06	150mm (6")	12mm (1/2")	10
T3383 07	180mm (7")	16mm (5/8")	10
T3383 08	200mm (8")	19mm (3/4")	10
T3383 10	250mm (10")	19mm (3/4")	10
T3383 18	460mm (18")	19mm (3/4")	10
T3383 101	250mm (10")	25mm (1")	10
T3383 12	300mm (12")	25mm (1")	10



Ciseau à emboîter

Acier au carbone de haute qualité, trempé et revenu pour plus de solidité et de durabilité. Mèches remplaçables.

BS 3066

Référence		
406001	25mm (1")	3
406002	38mm (1 ½")	3



Ciseau à emboîter - Embouts de rechange

10 embouts de rechange pour les ciseaux à emboîter.

Référence			
T4211/1	25mm (1")	Peignes	10
T4211/2	25mm (1")	Ciseaux	10
T4211/3	38mm (1 ½")	Peignes	10
T4211/4	38mm (1 ½")	Ciseaux	10



Burins de mitre - Stock CDU

CONTENU :
7 x ciseaux à boucher. 7 x ciseaux à mitre d'électricien. 6 x ciseaux à mitre, tailles : 75 & 100mm. 3 x ciseaux à mitre avec poignée, taille : 100mm.

Référence		
T3090LS	Stockage et support	1

Punches



Poinçon pour plaques de plâtre

Tige étagée en alliage spécial pour percer des trous de 5, 6 et 7 mm dans les chevilles -- pas de perçage, pas de dégâts Pointe conique pour percer, tracer et marquer les plaques de plâtre Poignée en acétate incassable avec un capuchon percutant résiste aux coups de marteau

Référence			
T4837	98mm	100mm	6



Poinçon de centrage

Acier au chrome vanadium de haute qualité trempé pour la durabilité

Référence		
T3319	150mm (6")	6
T3326	120mm (4 ¾")	6



Pince à épingles

Acier au chrome molybdène de haute qualité trempé pour la durabilité.

DIN 645

Référence		∅	
T3328 05	150mm (6")	2mm (5/64")	6
T3328 06	150mm (6")	2.5mm (3/32")	6
T3328 08	150mm (6")	3mm (1/8")	6
T3328 10	150mm (6")	4mm (5/32")	6
T3328 12	150mm (6")	5mm (3/16")	6
T3328 14	150mm (6")	5.5mm (7/32")	6
T3328 16	150mm (6")	6mm (1/4")	6
T3328 20	150mm (6")	8mm (5/16")	6
T3328 24	150mm (6")	10mm (3/8")	6
T3328S	2, 2.5, 3, 4, 5 & 6mm		3


SABRETOOTH©
TRADE
840 UNIVERSAL 550mm/22"
7 TPI
8 PPI



Sciage, découpage et limage

Scies à bois 148
Scies à métaux 149
Scies multiples 150
Scies pour plaques de plâtre 150
Couteaux à découper 151
Limes et râpes 152
Ciseaux à bois 155

SABRETOOTH
THE SAW THAT ROARS

Scies à bois

1. La nouvelle scie Sabretooth Trade offre le confort, la rapidité et la longévité qu'on ne rencontre normalement que sur les scies haut de gamme..

2. Elle présente une denture triple biseau trempée pour une 'coupe turbo' permettant de couper efficacement bois, carton, contreplaqué et matières plastiques.



Scies à bois



Scie à bois à dents de sabre

Les scies Sabretooth offrent des performances de coupe avancées et une durée de vie prolongée grâce à leurs dents à pointe dure "turbo cut" à triple affûtage. Pas de denture universel pour une large gamme de matériaux. Dents 'turbo cut' à triple affûtage pour des performances de coupe avancées. Dents décalées pour une friction réduite et une meilleure élimination des déchets. Lame en acier CK5 de première qualité de 0,85 mm pour un transfert de puissance maximal. Guides d'angle à 45 et 90° pour faciliter le marquage. Poignée à double composant pour un confort et un contrôle optimal. Dents à pointe dure pour une durée de vie prolongée.

Référence	⟷	tpi	i	📦
T0840 20	20"	7 TPI / 8 PPI	Fourni dans une boîte de comptoir lorsque commandé en 10 exemplaires	10
T0840 22	22"	7 TPI / 8 PPI	Fourni dans une boîte de comptoir lorsque commandé en 10 exemplaires	10



Lames de scie à métaux

Construction bi-métal HSS incassable.

Référence	⟷	tpi	i	📦
T0940 22	22"	9 TPI / 10 PPI	Fourni dans une boîte de comptoir lorsque commandé en 10 exemplaires	10



Scie à bois à dents de sabre

Dents à triple tranchant, ultra tranchantes et affûtées au diamant qui coupent à la fois en poussant et en tirant Jusqu'à 41% de coups en moins, ce qui permet d'économiser du temps et des efforts Configuration de la denture pour un démarrage propre et précis Dents trempées par induction pour une résistance à l'usure exceptionnelle Lame rigide de 1 mm d'épaisseur fabriquée à partir d'un alliage d'acier de première qualité pour une absence de flexion et des coupes droites parfaites Poignée ergonomique dotée d'un insert soft grip pour le confort et le contrôle ainsi que de biseaux de marquage à 45/90 degrés

Référence	⟷	tpi	📦
481001	22"	7 TPI / 8 PPI 1st fix	10
481002	22"	11 TPI /12 PPI 2nd fix	10

Scies à métaux



Scie à métaux à serrage rapide

Mécanisme de déclenchement rapide pour un changement de lame instantané. Proignée ergonomique procurant une prise en main souple pour scier confortablement. Fourni avec une lampe bimétallique de 300mm (12 pouces), 24 dents par pouce. Cadre en aluminium, robuste, équilibré et durable. Goupilles de serrage de lame supplémentaires à 55° pour une coupe à ras.

Référence		tpi	
T0815	300mm (12")	24 TPI	5



Scie à métaux robuste à changement rapide

Scie à métaux robuste de première qualité avec poignées en caoutchouc pour le confort et le contrôle. Mécanisme de changement de lame à dégagement rapide pour plus de commodité. Système de tension de la lame à fort effet de levier pour des coupes plus droites. Le système de tension de la lame à fort effet de levier permet d'obtenir des coupes plus droites. Positions de lame 45 et 90º.

Référence		tpi	
T0814	300mm (12")	24 TPI	3



Metallsäge, 300mm

Mécanisme de lame à haute tension pour une coupe rapide. Poignées ergonomiques à prise souple pour plus de confort. Fourni avec une lame bimétallique de 300mm (12 pouces), 24 dents par pouce. Cadre en aluminium enduit, équilibré et durable avec rangement pour lames. Goupilles de serrage de lame supplémentaires à 55° pour une coupe à ras.

Référence		tpi	
T0816	300mm (12")	24 TPI	5



Scie à métaux C.K

Châssis robuste en acier caissonné avec poignée en aluminium pour plus de solidité et de durabilité. Système de tension de la lame à fort effet de levier pour des coupes plus droites. Rangement de la lame de rechange dans le cadre arrière pour plus de commodité. Positions de lame à 45 et 90º.

Référence		tpi	
T0905	300mm (12")	24 TPI	3



Scie à métaux pour toitures

Design optimisé pour accéder facilement aux clous sous les ardoises et les tuiles. Elle coupe et ne déchire pas. Elle empêche des dégâts au niveau de la toiture. Lame de précision 14 TPI pour une durée et une performance de coupe exceptionnelles. Poignée ergonomique pour une utilisation confortable d'une seule main. Lame modifiable ayant une longue durée de vie.

Référence		tpi	
T0817	600mm (24")	14 TPI	5



Lames de scie à métaux

Construction bi-métal HSS incassable.

Référence		tpi	i	
T0932R 1218	300mm (12")	18 TPI	Paquet de 3	12
T0931R 12	300mm (12")	24 TPI	Paquet de 3	12
T0934R 1232	300mm (12")	32 TPI	Paquet de 3	12
T0932 12	300mm (12")	18 TPI	Paquet de 25	10
T0933 12	300mm (12")	24 TPI	Paquet de 25	10
T0934 12	300mm (12")	32 TPI	Paquet de 25	10



Mini scie à métaux

Cadre en fonte d'aluminium pour la solidité. Poignée large pour le confort. Lame réglable pour une coupe en angle. Vis de serrage spéciale pour une mise en place rapide et simple de la lame.

Référence		
T0836A	150mm (6")	6



Mini scie à métaux et boîte à onglets

Cadre en fonte d'aluminium pour plus de solidité. Poignée large pour le confort. Lame réglable pour une coupe en angle. Tendeur à vis spécial pour une mise en place simple et rapide de la lame. Fourni avec une boîte à onglets légère à 3 angles.

Référence		
T0837	150mm (6")	5



Scie à métaux junior

Fixation de la lame non saillante pour plus de sécurité.

Référence		
T0834	150mm (6")	6



Lames de scie à métaux junior

Emballage de 10 lames d'une longueur de 150 mm

Référence			
T0835	150mm (6")	x 10	10

Scies multiples



Multi-Saw

La scie polyvalente coupe le métal, le bois, le plastique et les plaques de plâtre. Mécanisme de dégagement rapide pour un changement de lame rapide. Adaptation universelle ? Compatible avec toutes les lames de scie à métaux et de scie alternative standard. Poignée ergonomique durable pour le confort, le contrôle et la confiance en soi lors de la coupe.

Référence			
T0820	150mm	6, 18, 24 TPI	8

Scies pour plaques de plâtre



Sabretooth scie à plaque de plâtre 2 faces

Pour une coupure rapide et nette des plaques de plâtre, du bois et du plastique. Lame double face en acier SK5 premium de 1,5 mm pour une plus grande polyvalence. Lame 7TPI à coupe rapide avec dents triplement affûtées pour une performance sans effort. Lame 12TPI à coupe fine pour des coupes plus nettes et plus complexes sur les murs ou les surfaces finies. Poignée à prise amortie avec cornes antidérapantes pour plus de confort, de contrôle et de sécurité. Fourreau rigide avec fixation à la ceinture pour un rangement pratique et sûr, prolongeant la durée de vie de la lame.

Référence			
T0838	120mm	7 / 12 TPI	5



Scie à placoplâtre à dents de sabre

Pour une coupe rapide des plaques de plâtre, du bois et du plastique. Dents "turbo cut" triplement affûtées pour une meilleure performance de coupe. Lame rigide de 1,5 mm en acier SK5 de première qualité. Poignée coussinée avec cornes antidérapantes pour plus de confort, de contrôle et de sécurité. Fourni avec un protège-dents pour un rangement en toute sécurité.

Référence		
T0832	150mm	6



Scie à placoplâtre

Dents de coupe grossièrement affûtées et lame pointue, durcies par induction, pour une découpe rapide des trous dans les plaques de plâtre pour les prises et les conduits. (Également connue sous le nom de scie à cloison sèche).

Référence		
T0831	150mm (6")	6

Couteaux à découper



Couteau multifonction

Le porte-lame en acier inoxydable, conçu avec précision, réduit l'oscillation de la lame lors des coupes en ligne droite*. Le mécanisme du porte-lame à montage facile permet de changer de lame en moins de 3 secondes*. Poignée ergonomique en aluminium anodisé, solide, légère et confortable. Mécanisme de verrouillage avec bouton-poussoir à dégagement rapide pour une utilisation d'une seule main. La poignée en aluminium anodisée est ergonomique, solide, légère et confortable à utiliser.

*S'applique uniquement aux couteaux utilitaires.

Référence	
T0955	6





Couteau utilitaire pliant

Poignée ergonomique en aluminium anodisé, solide, légère et confortable. Le porte-lame en acier inoxydable, conçu avec précision, réduit l'oscillation de la lame lors des coupes en ligne droite. Mécanisme de verrouillage à bouton-poussoir à dégagement rapide pour une utilisation d'une seule main. Le mécanisme du porte-lame s'adapte facilement et permet de changer de lame en moins de 3 secondes. Le rebord pour le pouce permet un meilleur contrôle et une coupe plus ferme.

Référence	
T0954	6
T0954CBOX10	1



Couteau à rogner à poignée souple

Boîtier robuste en aluminium moulé sous pression - solide et léger. La conception de l'emboîtement de sécurité empêche la lame de glisser dans l'articulation du corps. Poignée ergonomique à prise souple pour un confort et un contrôle accrus. Le dispositif magnétique de maintien de la lame et la vis imperdable du corps permettent de changer la lame rapidement et facilement. Lame rétractable pour un rangement en toute sécurité. Entaille pour couper les cordes et les fils pour plus de commodité. Compartiment de rangement interne pour 5 lames.

Référence	
T0957-1	6
T0957-2	6



Couteau à découper

Boîtier robuste en aluminium moulé sous pression - à la fois solide et léger. Le joint d'emboîtement de sécurité empêche la lame de glisser dans le joint du corps. Le dispositif magnétique de maintien de la lame et la vis captive du corps permettent de changer la lame rapidement et facilement. Lame rétractable pour un rangement en toute sécurité. Entaille de coupe pour corde/fil pour plus de commodité. Compartiment de rangement interne pour 5 lames.

Référence	
T0956-1	6
T0956-2	6



Couteau à rogner de sécurité

Lame à rétraction automatique pour une utilisation et un rangement en toute sécurité. Boîtier robuste en aluminium moulé sous pression, à la fois solide et léger. L'articulation à verrouillage de sécurité empêche la lame de glisser dans l'articulation du corps.

Référence	
T0969	6



Lames de rechange pour couteau à découper

Lames robustes fournies dans un distributeur de lames à ressort pour la sécurité et un stockage pratique.

Référence	i	
T0959-10	x 10	12
T0959-50	x 50	12
T0959-100	x 100	12



Couteau à découper à cran d'arrêt

Corps en plastique robuste avec poignée souple pour le confort et le contrôle. Bouton poussoir de positionnement de la lame avec système de verrouillage pour le contrôle et la sécurité. Le bouton poussoir de positionnement de la lame avec système de verrouillage pour le contrôle et la sécurité. Fourni avec 4 lames rangées dans le manche pour plus de commodité.

Référence	
T0958	12



Lames de rechange à déclic

Lames segmentées robustes (8 segments) fournies dans un distributeur de lames à ressort pour la sécurité et un stockage pratique.

Référence	
T0971-10	12



Couteau à découper Snap Off 9mm

Poignées en ABS légères et résistantes. Corps en acier inoxydable avec rangement interne pour deux lames de rechange. Capuchon de lame et clip de poche intégrés. Lame rétractable avec positionnement par bouton-poussoir pour le contrôle et la sécurité.

Référence	i	
T0951	Livré avec une lame. Lames de rechange disponibles : T0953	12



Lames de rechange pour couteau à découper 9mm

Le paquet contient 10 lames de 9 mm. 12 segments par lame. Lames tranchantes comme des rasoirs - à manipuler avec précaution.

Référence	i	
T0953-10	Compatible avec T0951	25

Limes et râpes



Lime d'ingénieur plate bâtarde

Un bord sûr.

Référence	⟷	i	
T0080B 10	250mm (10")	Plat	3



Lime d'ingénieur

Un bord sûr.

Référence	⟷	i	
T0080 6	150mm (6")	Plat 2ème coupe	3
T0080 8	200mm (8")	Plat 2ème coupe	3
T0080 10	250mm (10")	Plat 2ème coupe	3



Limes d'ingénieur plates et lisses

Un bord sûr.

Référence	⟷	ℹ	📦
T0080S 6	150mm (6")	Coupe plate et lisse	3
T0080S 8	200mm (8")	Coupe plate et lisse	3



Lime/Râpe

1 côté râpe bâtard. 1 côté coupe bâtard.

Référence	⟷	ℹ	📦
T0106 06	150mm (6")	Râpe plate	3
T0106 08	200mm (8")	Râpe plate	3



Lime d'ingénieur demi-ronde

Effilée vers la pointe.

Référence	⟷	ℹ	📦
T0082 6	150mm (6")	Demi-ronde 2ème coupe	3
T0082 8	200mm (8")	Demi-ronde 2ème coupe	3
T0082 10	250mm (10")	Demi-ronde 2ème coupe	3



Râpe à bois

Effilée vers la pointe.

Référence	⟷	ℹ	📦
T0107 06	150mm (6")	Râpe demi-ronde	3
T0107 08	200mm (8")	Râpe demi-ronde	3



Lime à scier

Effilée vers la pointe.

Référence	⟷	ℹ	📦
T0074 6	150mm (6")	Triangulaire	3



Lime à scie Mills

Profil plat. Coupe unique.

Référence	⟷	ℹ	📦
T0075 10	250mm (10")	Plat	3



Lime d'ingénieur ronde

Effilée vers la pointe.

Référence	⟷	ℹ	📦
T0083 6	150mm (6")	Tour 2ème coupe	3
T0083 8	200mm (8")	Tour 2ème coupe	3
T0083 10	250mm (10")	Tour 2ème coupe	3



Lime pour scie à chaîne

Deuxième coupe.

Référence	⟷	∅	📦
T0079 1	175mm (7")	4mm (5/32")	6
T0079 2	175mm (7")	5mm (3/16")	6
T0079 3	175mm (7")	5.5mm (7/32")	6



Lime à scie mince

Effilée vers la pointe.

Référence	⟷	ℹ	📦
T0073 6	150mm (6")	Triangulair	3



Lime à scie extra mince

Effilée vers la pointe.

Référence	⟷	ℹ	📦
T0072 5	125mm (5")	Triangulair	6



Lime Warding

Fabriqué à partir d'acier spécial pour limes
Coupe précise
Deuxième coupe
Poignée en bois

Référence	⟷	ℹ	📦
T0120 1	100mm (4")	Plat 2ème coupe, carré	6
T0120 2	100mm (4")	Plat 2ème coupe, conique	6
T0120 3	100mm (4")	Demi-ronde 2ème coupe, râpe	6
T0120 4	100mm (4")	Tour 2ème coupe	6
T0120 5	100mm (4")	Carré 2ème coupe	6
T0120 6	100mm (4")	Triangulaire 2ème coupe	6
T0120P	100mm (4")	Ensemble de 6 - Plat, plat conique, demi rond, rond, carré triangulaire.	3



Ensemble de limes Warding

Ensemble de 4 pièces avec poignées en bois
Fabriqué à partir d'un acier spécial à limer
Deuxième coupe
Contenu : Triangulaire, Plat, Rond et Plat effilé

Référence	⟷	ℹ	📦
T0119	100mm (4")	Ensemble de 4 - Triangulaire, plat, rond et plat conique	3



Ensemble de limes à aiguilles

Fabriqué à partir d'acier spécial pour limes
Contenu : plat, plat conique, demi-rond, rond, triangulaire, carré

Référence	⟷	ℹ	📦
T0124P	100mm (4")	Ensemble de 6 - Triangulaire, carré, plat conique, demi-rond et rond	3

Ciseaux à bois



Ciseau à bois

Acier au chrome vanadium de la plus haute qualité, trempé et durci sur toute la longueur pour une longue durée de vie. Poignée en acétate incassable pour plus de sécurité. Couvercle de lame remplaçable pour la protection et la sécurité.

Référence	⟷	📦
T1178 025	6mm (1/4")	3
T1178 037	10mm (3/8")	3
T1178 050	13mm (1/2")	3
T1178 062	16mm (5/8")	3
T1178 075	19mm (3/4")	3
T1178 087	22mm (7/8")	3
T1178 100	25mm (1")	3
T1178 125	32mm (1 ¼")	3
T1178 150	38mm (1 ½")	3



Ensemble de ciseaux à bois

Fourni avec une pierre à aiguiser en carbure de silicone et un étui de protection.
CONTENU :
1 x ciseau à bois, tailles : 6, 13, 19 et 25 mm.
Pierre à aiguiser.

Référence	ℹ	📦
T1180	Ensemble de 5	3



Pierre à aiguiser

Pierre à aiguiser double face en carbure de silicium moyen/fin, idéale pour aiguiser les ciseaux, les cisailles, les cisailles, etc.

Référence	⟷	📦
T1126	200 x 50mm	1



Support pour ciseau à bois

CONTENU :
3 x ciseaux à bois, tailles : 6, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 32 et 38 mm.
Pierre à aiguiser.

Référence	ℹ	📦
T1179LS	Stock et support	1





Automobile et ingénierie

Sure-Drive 159
Clés de serrage 162
Kit de sauvetage 164
Clés à molette 164
Clés hexagonales 165
Tarauds et matrices 167
Miroirs d'inspection 167
Brosses métalliques 167
Pistolets à graisse 167
Entonnoirs 167

SURE DRIVE

Clés de serrage et douilles

1. Construction ultrarésistante au chrome-vanadium assurant une excellente solidité et une grande longévité.
2. Cliquet réversible, 45 dents, pour un angle de travail plus fin (8°).
3. Système de verrouillage par roulement à billes avec mécanisme de déverrouillage par bouton poussoir assurant l'échange rapide des douilles.
4. Manche antidérapant à deux composants, assurant confort et maîtrise élevés.
5. Acier au chrome-vanadium forgé pour assurer endurance et durabilité.
6. Antidérapantes, chromées satinées assurant la résistance à la rouille et à l'écaillage.
7. Système C.K Sure-drive appliquant le couple sur les plats de l'écrou et non sur les angles afin d'éviter le matage.



Sure-Drive



Douilles Bi-Hex 1/2 pouce

Référence		
T4690M 10	10mm	5
T4690M 11	11mm	5
T4690M 12	12mm	5
T4690M 13	13mm	5
T4690M 14	14mm	5
T4690M 15	15mm	5
T4690M 16	16mm	5
T4690M 17	17mm	5
T4690M 18	18mm	5
T4690M 19	19mm	5
T4690M 20	20mm	5
T4690M 21	21mm	5
T4690M 22	22mm	5
T4690M 23	23mm	5
T4690M 24	24mm	5
T4690M 27	27mm	5
T4690M 30	30mm	5
T4690M 32	32mm	5



Clé dynamométrique 1/2" Drive

Construction robuste en chrome vanadium pour une solidité et une durabilité supérieures.
Manchon micrométrique pour un réglage précis du couple.
Cliquet de ½", réversible, en Nm et Mkg calibrés avec leurs marquages correspondants.
Calibré individuellement et fourni avec un certificat d'étalonnage.
Fourni dans une mallette de protection avec une rallonge de 120 mm et un adaptateur pour clé carrée de 3/8".
DIN 3122, ISO 6789

Référence			
T4463	490mm (18")	42 - 210Nm / 30 - 154lb/ft	12



Poignée à cliquet 45 dents 1/2in

Construction robuste en chrome vanadium pour une solidité et une durabilité supérieures
Mécanisme de cliquet réversible à 45 dents pour un arc de travail plus fin (arc de 8°)
Système de verrouillage à roulement à billes avec mécanisme de déverrouillage par bouton-poussoir pour un changement rapide des douilles
Poignée antidérapante à deux composants pour plus de confort et de contrôle.

Référence		
T4691	260mm (10")	5



Poignée flexible 1/2inch Drive

Acier forgé au chrome vanadium
Poignée antidérapante à deux composants
Plaqué chrome satiné antidérapant pour une résistance maximale à la rouille et à l'écaillage
Entraînement : 1/2"

Référence		
T4692	430mm (17")	5



Poignée à cliquet 24 dents 1/2in

Mécanisme de cliquet réversible à 24 dents pour les applications à couple élevé
Construction robuste en chrome vanadium pour une solidité et une durabilité supérieures
Système de verrouillage sur roulement à billes avec mécanisme de déverrouillage par bouton-poussoir pour un changement rapide des douilles
Entraînement : 1/2"

Référence		
T4603	270mm	3
T4603 1		1



Poignée en T coulissante 1/2inch Drive

Acier forgé au chrome vanadium
Entraînement : 1/2"

Référence		
T4695	250mm (10")	5



Rallonge longue 1/2inch Drive

Acier forgé au chrome vanadium
Entraînement : 1/2”

Référence		
T4693	250mm (10”)	5



Rallonge courte 1/2inch Drive

Acier forgé au chrome vanadium
Entraînement : 1/2”

Référence		
T4694	125mm (5”)	5



Articulation universelle 1/2 pouce

Acier forgé au chrome vanadium
Entraînement : 1/2”

Référence	
T4696	5



Support d’accessoires

CONTENU : 3 x poignée à cliquet, 3 x poignée en T coulissante, 3 x poignée flexible, 3 x rallonge longue, 3 x rallonge courte et 3 x joint universel.

Référence	
T4645S	1



Jeu de douilles de poche 1/4” Drive

Jeu de 28 douilles au Cr-V et embouts de vissage de qualité supérieure. Livré dans un coffret de rangement robuste et compacte. Contenu du jeu: 13 douilles (4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,12, 13, 14 mm), 1 adaptateur pour embouts 25 mm, 1 rallonge 50mm, 1cliquet à douilles, 72 dents, tête carrée, 12 embouts de 25 mm (PH: 1 , 2, 3; PZ: 1, 2, 3; TX 15, 20, 25; HEX: 4, 5, 6 mm).

Référence	
T4654	3



Jeu de douilles colorées 1/4” 17 pièces

Jeu de 17 douilles professionnelles à code couleur. Clé à cliquet à 72 dents. Douilles “Sure Drive” 12 pans pour couples élevés. Appliquent le couple sur le plat de l’écrou et non sur les angles afin d’éviter le matage. Acier au chrome-vanadium forgé, garantissant une résistance et une durabilité excellentes. Contenu du jeu: 1/4” douilles en 4 / 4.5 / 5 / 5.5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 et 14 mm, Rallonge courte, Poignée à entrainement 1/4”, Cardan universel et clé à cliquet à 72 dents.

Référence	
T4658	20



Coffret de douilles à entraînement 1/4” 36 pièces

Construction en chrome vanadium résistant pour une dureté et une durabilité supérieures. Mécanisme à cliquet à 72 dents reversible pour un ajustement précis dans les endroits restreints. Système de verrouillage des roulement à billes avec un mécanisme de bouton-poussoir de libération pour un changement rapide de douilles. Composant double, manche anti-dérapant pour plus de confort et de maîtrise. Conception hexagonale pour accommoder un grand choix de fixations et de boulons. Résistant à rouille et finition en chrome satiné. Le système C.K Sure-Drive applique le serrage à la partie plate de l’écrou au lieu des coins pour éviter de les arrondir. Malette résistante avec une inscrustation. Contenu: Douilles (hexagonales) tailles: 4 / 4.5 / 5 / 5.5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 et 14 mm, 72 dents réversible 1/4”, 75 mm rallonge, 1/4” cardan universel, adaptateur de lecteur d’embouts 1/4“x1/4”, adaptateur pour embout hexagonal 1/4“x1/4”, embouts de tournevis: fente: 4 / 4.5 / 7 mm, TX15, 20, 25,30, hexagonal 3, 4, 5, 6 mm, PH1, 2, 3, PZ1, 2 ,3

Référence	
T4660	10



Coffret de douilles 39 pièces 1/4” Drive

Coffret de douilles, métrique, an acier au chrome vanadium. Chromage satiné anti-dérapant assurant la résistance à la rouille et à l'écaillage. Équipé dy système “Sure-Drive” appliquant le couple sur les plats de l'écrou et non sur lea angles afin d'éviter le matage. Clé à cliquet avec manche bi-composants souple. Contenu: Cliquet réversible ¼“ , 45 dents. Douilles: 4 / 4,5 / 5 / 5,5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 und 14 mm. Embouts: Six-pans: 3, 4, 5 et 6 mm. Torx tamperproof: T8, 10, 15, 20, 25, 27, 30 et 40. Pozidriv: 1, 2 , 3 Phillips: 1, 2, 3. Fente: 4 / 5,5 et 7 mm. Rallonge 50 mm. Rallonge/Poignée à entrainement 50 mm. Cardan universel. Adaptateur.

Référence	
T4655	3



Jeu de douilles 3/8” Drive 23Pce

Construction en chrome vanadium résistant pour une dureté et une durabilité supérieures. Mécanisme à cliquet à 72 dents reversible pour un ajustement précis dans les endroits restreints. Système de verrouillage des roulement à billes avec un mécanisme de bouton-poussoir de libération pour un changement rapide de douilles. Composant double, manche anti-dérapant pour plus de confort et de maîtrise. Conception bi-hexagonale pour accommoder un grand choix de fixations et de boulons. Résistant à rouille et finition en chrome satiné. Le système C.K Sure-Drive applique le serrage à la partie plate de l'écrou au lieu des coins pour éviter de les arondir. Malette résistante avec une inscrustation. Contenu: Sockets (12 pointes) tailles: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22 et 24 mm, 72 dents réversibles 3/8”, 75 mm et 150 mm rallonges, 3/8” cardan universel, Adaptateur pour poignée en T 3/8“Mx1/2“F.

Référence	
T4661	10



Jeu de douilles et de clés colorées

Jeu de 12 douilles professionnelles à code couleur. Clé à cliquet à 72 dents. Douilles “Sure Drive” 12 pans pour couples élevés. Appliquent le couple sur le plat de l'écrou et non sur les angles afin d'éviter le matage. Acier au chrome vanadium forgé, garantissant une résistance et une durabilité excellentes. Contenu du jeu: 3/8” douilles en 8 / 10 / 13 / 15 et 17 mm, Clés mixtes en 8 / 10 / 13 / 15 et 17 mm, Rallonge courte et clé à cliquet à 72 dents

Référence	
T4659	10



Jeu de douilles 1/2” Drive 22Pce

Construction en chrome vanadium résistant pour une dureté et une durabilité supérieures. Mécanisme à cliquet à 72 dents reversible pour un ajustement précis dans les endroits restreints. Système de verrouillage des roulement à billes avec un mécanisme de bouton-poussoir de libération pour un changement rapide de douilles. Composant double, manche anti-dérapant pour plus de confort et de maîtrise. Conception bi-hexagonale pour accommoder un grand choix de fixations et de boulons. Résistant à rouille et finition en chrome satiné. Le système C.K Sure-Drive applique le serrage à la partie plate de l'écrou au lieu des coins pour éviter de les arondir. Malette résistante avec une inscrustation. Contenu: Douilles (12 point Bi-Hex) tailles: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30 et 32 mm, Douilles de portée longue 16 et 21 mm, 72 dents réversibles 1/2”, rallonges de 125 mm et 250 mm , 1/2” cardan universel, Adaptateur pour poignée en T 1/2“Mx3/8“F

Référence	
T4662	5

Clé mixte

1. Acier au chrome-vanadium matricé, trempé, garantissant résistance et durabilité.
2. Finition chromée épaisse pour la résistance à la corrosion.
3. Œil bihexagonal contrecoudé à 12°.



Clés de serrage



Clés mixtes

Référence				
T4343M 06	100mm	6mm	Lâches	10
T4343M 06H	100mm	6mm	Sur cintre	6
T4343M 07	110mm	7mm	Lâches	10
T4343M 07H	110mm	7mm	Sur cintre	6
T4343M 08	120mm	8mm	Lâches	10
T4343M 08H	120mm	8mm	Sur cintre	6
T4343M 09	130mm	9mm	Lâches	10
T4343M 09H	130mm	9mm	Sur cintre	6
T4343M 10	140mm	10mm	Lâches	10
T4343M 10H	140mm	10mm	Sur cintre	3
T4343M 11	150mm	11mm	Lâches	10
T4343M 11H	150mm	11mm	Sur cintre	3
T4343M 12	160mm	12mm	Lâches	10
T4343M 12H	160mm	12mm	Sur cintre	3
T4343M 13	170mm	13mm	Lâches	10
T4343M 13H	170mm	13mm	Sur cintre	3
T4343M 14	180mm	14mm	Lâches	10
T4343M 14H	180mm	14mm	Sur cintre	6
T4343M 15	190mm	15mm	Lâches	10
T4343M 15H	190mm	15mm	Sur cintre	6
T4343M 16	200mm	16mm	Lâches	10
T4343M 16H	200mm	16mm	Sur cintre	6
T4343M 17	210mm	17mm	Lâches	10
T4343M 17H	210mm	17mm	Sur cintre	3
T4343M 18	220mm	18mm	Lâches	10
T4343M 18H	220mm	18mm	Sur cintre	1
T4343M 19	230mm	19mm	Lâches	10
T4343M 19H	230mm	19mm	Sur cintre	1
T4343M 20	240mm	20mm	Lâches	5
T4343M 20H	240mm	20mm	Sur cintre	1
T4343M 21	250mm	21mm	Lâches	5
T4343M 21H	250mm	21mm	Sur cintre	1
T4343M 22	260mm	22mm	Lâches	5
T4343M 22H	260mm	22mm	Sur cintre	1
T4343M 24	280mm	24mm	Lâches	5
T4343M 24H	280mm	24mm	Sur cintre	1
T4343M 27	310mm	27mm	Lâches	5
T4343M 27H	310mm	27mm	Sur cintre	1
T4343M 30	340mm	30mm	Lâches	5
T4343M 30H	340mm	30mm	Sur cintre	1
T4343M 32	360mm	32mm	Lâches	5
T4343M 32H	360mm	32mm	Sur cintre	1



Jeu de 10 clés mixtes

Jeu de 10 pièces fourni dans un support mural pour un rangement pratique
Acier au chrome vanadium forgé, durci et trempé pour la solidité et la durabilité
Chromé pour résister à la corrosion
Anneau bi-hex décalé de 12
Contenu : 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, & 19 mm

DIN 3113

Référence	
T4343M/10ST	3



Jeu de 12 clés mixtes

Ensemble de 12 pièces fourni dans un support mural pour un rangement pratique
Acier au chrome vanadium forgé, durci et trempé pour la solidité et la durabilité
Chromé pour résister à la corrosion
Anneau bi-hex décalé de 12
Contenu : 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21 & 22mm

DIN 3113

Référence	
T4343M/12ST	1



Jeu de clés à molette 6 pièces

Acier au chrome vanadium forgé, trempé et revenu pour plus de solidité et de durabilité. Code couleur pour une sélection rapide de la bonne taille. Mâchoire innovante à cliquet pour une utilisation dans les endroits étroits. Anneau bi-hex à 12 décalages pour l'accès. Livré dans un support mural pour un rangement pratique.

Référence	
T4345/6ST	5



Jeu de 7 clés à cliquet métriques

Jeu de 7 pièces fourni dans un support mural pour un rangement pratique.
Acier au chrome vanadium forgé, trempé et revenu pour plus de solidité et de durabilité.
Chromé à haute résistance pour une meilleure résistance à la corrosion
Contenu : 8, 10, 12, 13, 15, 17 & 19mm

DIN 3113

Référence	
T4344M7ST	5



Jeu de 12 clés à code couleur

Acier au chrome vanadium forgé, trempé et revenu pour plus de solidité et de durabilité. Code couleur pour une sélection rapide de la bonne taille.

Référence		
T4346M12ST	Ensemble de 12	10

Coffrets de sauvetage

Inserts d'extraction brevetés pour les clés à anneaux et les douilles. S'accroche solidement autour des fixations et travaille sur les fixations dont les coins sont endommagés ou usés dans une proportion pouvant aller jusqu'à 85 %.



Les jeux de clés hexagonales extracteurs brevetés permettent d'extraire les fixations hexagonales endommagées dont les têtes sont jusqu'à 100 % arrondies. Conception polyvalente pour l'installation de nouvelles fixations.



Kit de sauvetage



Extracteur d'écrous endommagés

Inserts extracteurs brevetés pour clés à anneau et douilles. Adaptateurs pour fixations de 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 et 17 mm. S'accroche solidement sur tout le pourtour et fonctionne sur les fixations présentant jusqu'à 85 % de coins endommagés ou usés. Fonctionne sur une gamme de fixations, par exemple 6 points, 12 points, hexagonales et cannelées. Adapte seulement deux tailles de clés à douille/à anneau à 10 fixations différentes (tailles 8-17 mm). Les inserts 8-12 mm conviennent à une clé de 14 mm / les inserts 12-17 mm conviennent à une clé de 19 mm. Conception unique de la bride pour éviter les chutes.

Référence	
T4360	30



Ensemble de sauvetage de boulons hexagonaux endommagés

Ensemble de clés hexagonales extracteur breveté.
Enlève les fixations hexagonales endommagées avec jusqu'à 100% de têtes arrondies.
Conception polyvalente, permet d'installer de nouvelles fixations.
La clé à bille peut être utilisée à un angle allant jusqu'à 25 degrés lorsque l'accès est restreint.
Tailles : 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8 et 10 mm.
Pince de transport pliante pour plus de commodité.

Référence	
T4440M	6

Clés à molette



Clés à molette SureDrive

Mâchoires à entraînement sûr qui appliquent le couple sur le plat de l'écrou plutôt que sur les coins afin d'éviter les arrondis.
Forgé au chrome vanadium pour la solidité et la longévité
Chromage mat pour la protection contre la corrosion
Mâchoires de grande capacité jusqu'à 18% plus larges que les modèles standard
Graduations métriques et impériales pour un réglage précis des mâchoires
Poignée souple pour le confort et le contrôle.

Référence			
T4365 150	150mm (6")	24mm	3
T4365 200	200mm (8")	29mm	3
T4365 250	250mm (10")	33mm	3
T4365 300	300mm (12")	38mm	3



Clés à molette à large mâchoire

Forgé en chrome vanadium pour la solidité et la longévité
Mâchoires de grande capacité jusqu'à 26% plus larges que les modèles standard. Mâchoires rectifiées avec précision et entièrement polies pour un engagement sûr de l'écrou
Graduations métriques pour un préréglage précis des mâchoires.

Référence			
T4366 150	150mm (6")	24mm	6
T4366 200	200mm (8")	29mm	6
T4366 250	250mm (10")	33mm	6
T4366 300	300mm (12")	38mm	6
T4366 375	375mm (15")	51mm	5
T4366 450	450mm (18")	60mm	5



Clé auto-agrippante à mâchoires concaves

Mâchoires forgées en chrome vanadium pour la solidité et la durabilité. Mâchoires concaves idéales pour saisir les profils ronds. Lames intégrées pour couper le fil. Revêtement époxy pour la protection contre la corrosion. Levier de blocage rapide.

Référence			
T3630 10	250mm (10")	50mm	5



Clé auto-agrippante à mâchoires en V

Mâchoires forgées en chrome vanadium pour la solidité et la durabilité. Combinaison de mâchoires droites et courbes idéales pour saisir les profils ronds, plats et carrés.
Revêtement époxy pour la protection contre la corrosion
Levier à dégagement rapide

Référence			
T3638 07	180mm (7")	25mm	6
T3638 10	250mm (10")	35mm	6



Clé auto-agrippante à mâchoires droites

Mâchoires en chrome vanadium forgé pour la force et la durabilité. Mâchoires plates idéales pour la prise de profilés plats. Mâchoires plates idéales pour la prise de profilés plats
Revêtement époxy pour la protection contre la corrosion
Levier à dégagement rapide "Mâchoires forgées en chrome vanadium pour la force et la durabilité

Référence			
T3641	250mm (10")	40mm	5

Clés hexagonales



Clés hexagonales métriques

Acier au chrome vanadium
Trempé et revenu pour plus de solidité et de durabilité
ISO 2936

Référence				
T4411 007	0.7mm	32mm	6mm	12
T4411 009	0.9mm	32mm	10mm	12
T4411 01	1.0mm	32mm	10mm	12
T4411 012	1.2mm	38mm	10mm	12
T4411 0127	1.27mm	40mm	12mm	12
T4411 015	1.5mm	45mm	14mm	12
T4411 02	2.0mm	50mm	16mm	12
T4411 025	2.5mm	56mm	18mm	12
T4411 03	3.0mm	63mm	20mm	12
T4411 035	3.5mm	67mm	23mm	12
T4411 04	4.0mm	71mm	25mm	12
T4411 045	4.5mm	75mm	26mm	12
T4411 05	5.0mm	80mm	28mm	12
T4411 055	5.5mm	85mm	30mm	12
T4411 06	6.0mm	90mm	32mm	12
T4411 07	7.00mm	95mm	34mm	12
T4411 08	8.0mm	100mm	36mm	12
T4411 09	9.0mm	105mm	38mm	12
T4411 10	10.0mm	112mm	40mm	12
T4411 11	11.0mm	118mm	43mm	12
T4411 12	12.0mm	125mm	45mm	6
T4411 13	13.0mm	133mm	50mm	6
T4411 14	14.0mm	140mm	56mm	3
T4411 15	15.0mm	147mm	58mm	3
T4411 16	16.0mm	154mm	60mm	3
T4411 17	17.0mm	160mm	63mm	3
T4411 18	18.0mm	170mm	65mm	3
T4411 19	19.0mm	180mm	70mm	3
T4411 20	20.0mm	187mm	73mm	3
T4411 22	22.0mm	200mm	80mm	3



Clé hexagonale pliante - jeu de 8

Lames de qualité professionnelle, entièrement trempées, en acier au Chrome Vanadium. Ensemble livré sur une monture pour le confort d'utilisation. Contenu du jeu: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6 et 8 mm.

Référence	
T4406	6



Clip de clé hexagonale, lot de 9

Acier au chrome vanadium, trempé et revenu pour plus de solidité et de durabilité
Boule pour utilisation à un angle allant jusqu'à 25° où l'accès est restreint
Fourni dans un étui de rangement

Référence		
T4444I	Impériall AF 5⁄64, 3⁄32, 1⁄8, 5⁄32, 3⁄16, 7⁄32, 1⁄4, 5⁄16, 3⁄8"	6



Clip de clé hexagonale, lot de 10

Acier au chrome vanadium, trempé et revenu pour plus de solidité et de durabilité
Extrémité sphérique pour une utilisation à un angle allant jusqu'à 25° lorsque l'accès est restreint
Fourni dans un support de rangement

Référence		
T4443M	Metrique 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10mm	6



Jeu de 9 clés hexagonales colorées

Jeu de 9 clés six pans mâles à pointe sphérique de couleur. Lames en acier allié S2 de qualité supérieur trempé et revenu pour une résistance et une longévité exceptionnelles. Bout sphérique permettant d'utilier les clés avec un angle maximum de 25° lorsque l'accès est restreint. Contenu du jeu: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm

Référence	
T4449	3



Jeu de clés hexagonales TX inviolables

Jeu de 9 clés TX à branche longue pour vis inviolables. Lames de qualité professionnelle, entèrement trempées, en acier au chrome vanadium. Contenu due jeu: 8, 9, 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40

Référence	
T4409	3

Tarauds et matrices



Jeu de tarauds et matrices - 21 pièces métriques

Acier à haute teneur en carbone, trempé et revenu pour plus de solidité et de durabilité. Usiné avec précision pour produire des formes de filets précises. CONTENU : Taraud et filières, tailles : 3 x 0,5, 4 x 0,7, 5 x 0,8, 6 x 1,0, 7 x 1,0, 8 x 1,25, 10 x 1,5, 12 x 1,75mm & 1/8" NPT. Clé à tarauder. Porte-matrices. Tournevis.

Référence	
T4032	10

Miroirs d'inspection



Miroir d'inspection - Télescopique

Tige télescopique. Acier inoxydable. Tête pivotante. Pince de poche.

Référence		Ø	
T5913 32	180 - 520mm	32mm	6
T5912 38	125 - 685mm	38mm	6
T5912 55	125 - 560mm	55mm	6



Miroir d'inspection - Extra Long

Tige télescopique. Acier inoxydable. Tête pivotante. Poignée confort.

Référence		Ø	
T5914 55	250 - 780mm	55mm	6

Brosses métalliques



Brosse métallique

Poils en acier trempé et revenu, disposés en 4 rangées pour des résultats professionnels.

Référence		
T6238 4	4 Rangs	12

Pistolets à graisse



Pistolet à graisse et accessoires

Pistolet à graisse de construction robuste avec tête de pression. Chargement multiple : cartouche, chargeur de pistolet à graisse ou en vrac. Piston et cylindre de pompe usinés avec précision. Valve d'échappement d'air. Larges molettes de sécurité pour une prise en main sûre. Livré complet avec tube de refoulement coudé et coupleur hydraulique à 4 mâchoires. Pression de refoulement 400/5800 psi.

Référence				
T6270	500cm³	66g		10
T6270 2	300mm	32g	Tuyang flexible	10
T6270 3	450mm	84g	Tuyang flexible	6
T6270 4			Coupleur	6
T6270 5			Cartouche de graisse	36

Entonnoirs



Entonnoir en métal

Entonnoir en fer-blanc brillant
Tuyau métallique flexible détachable
Avec bec en plastique et filtre en laiton

Référence		
T6274 2	3.2ltr / 300mmØ	6



Entonnoir en plastique

Entonnoir en polyéthylène avec tuyau métallique flexible et amovible, bec en plastique et filtre en laiton.

Référence		
T6275 1	3.2ltr / 160mmØ	10


XT
5m | 16ft
T3448 16
NYLON COATED

Marquage et mesure

Rubans à mesurer 170
Niveaux à bulle 171
Règles 172
Traits de craie et accessoires 172
Biseaux et équerres de menuisier 173
Equerres combinées 174
Pieds à coulisse 175
Jauges d'épaisseurs 175
Stylos et crayons 175
Balances de poche 175

Mètres à ruban XT & AT

Rubans à mesurer de qualité professionnelle dotés d'une technologie de pointe pour répondre aux besoins les plus exigeants.

1. Lame revêtue de nylon - résistance supérieure à l'abrasion et durabilité.
2. Boîtier en caoutchouc - pour une bonne prise en main et une bonne résistance aux chocs.
3. Marquage double face de la lame - pour les mesures régulières, aériennes et verticales.

XT - Verrouillage manuel de la lame - puissant et antidérapant.
AT - Mécanisme de verrouillage automatique de la lam.



Rubans à mesurer



Mètre à ruban XT

Frein de lame express - verrouillage instantané. Crochet d'extrémité à double fonction - crochets supérieur et inférieur pour plus de commodité. Dispositif d'absorption des chocs au niveau de l'orifice de rétraction de la lame. Clip de ceinture en métal.

2014/22/EC Class 2

Référence						
T3448 16	5m / 16ft	Métrique / Impérial	2,3m Ressortir	25mm	305g	6
T3448 25	7,5m / 25ft	Métrique / Impérial	2,8m Ressortir	27mm	470g	6
T3448M 5	5m	Métrique	2,3m Ressortir	25mm	305g	6



Mètre à ruban AT Auto Lock

Mécanisme de verrouillage automatique de la lame. Dispositif d'absorption des chocs au niveau du trou de rétraction de la lame. Clip de ceinture en métal.

2014/22/EC Class 2

Référence						
T3447 16	5m / 16ft	Métrique / Impérial	2,3m Ressortir	25mm	285g	6



Mètre à ruban Softech

Corps en plastique ABS résistant pour une protection contre les dommages. Boutons de verrouillage complet et de pause pour le contrôle. Clip de ceinture pour plus de commodité. Lame revêtue de nylon - résistance supérieure à l'abrasion et durabilité. Marques de 400 mm au centre des solives pour un marquage rapide. Véritable crochet zéro pour des mesures externes et internes précises. Amortisseur de recul intégré pour protéger le crochet contre les dommages.

2014/22/EC Class 2

Référence			
T3442 10	3m / 10ft	Métrique/Impérial	6
T3442 16	5m / 16ft	Métrique/Impérial	6
T3442 25	7,5m / 25ft	Métrique/Impérial	6
T3442M 3	3m	Métrique	6
T3442M 5	5m	Métrique	6
T3442M 8	8m	Métrique	6



Ruban à mesurer en fibre de verre

Corps en plastique ABS résistant pour la protection contre les dommages. Crochet de lame escamotable pour un ancrage sûr. Poignée de transport pratique, poignée d'enroulement escamotable pour un rembobinage rapide et un rangement sûr. Ruban renforcé de fibres de verre - solide et résistant à l'étirement. Graduations métriques et impériales sur les deux faces.

20144/22/EC Class 3

Référence	⟷	↕ ■	📦
T3561 100	30m (100ft)	13mm (1/2")	3



Ruban à mesurer en acier

Boîtier en acier robuste pour la protection contre les dommages. Crochet de lame repliable pour un ancrage sûr. Poignée de transport pratique, poignée d'enroulement escamotable pour un rembobinage rapide et un rangement sûr. Ruban renforcé de fibres de verre - solide et résistant à l'étirement. Ruban en acier recouvert de nylon - extrêmement solide et résistant à l'étirement. Graduations métriques et impériales sur les deux faces.

20144/22/EC Class 3

Référence	⟷	↕ ■	📦
T3563 100	30m (100ft)	13mm (1/2")	3



Ruban de géomètre

Corps en plastique ABS robuste pour la protection contre les dommages. Pointes de terre intégrées et crochet de lame escamotable pour un ancrage sûr. Poignée souple pour un transport confortable, poignée d'enroulement repliable pour un rembobinage rapide et un stockage sûr. Ruban renforcé de fibres de verre - solide et résistant à l'étirement. Graduations métriques et impériales sur les deux faces.

20144/22/EC Class 3

Référence	⟷	↕ ■	📦
T3565 100	30m (100ft)	13mm (1/2")	3
T3565 165	50m (165ft)	13mm (1/2")	3
T3565 330	100m (330ft)	13mm (1/2")	3

Niveaux à bulle



Niveau à bulle en forme de boîte

Aluminium en forme de boîte, laqué par poudrage - solide, léger et durable. Fioles incassables et résistantes aux chocs, garanties étanches pendant trois ans. Fiole horizontale lumineuse pour les conditions de faible luminosité. Fabrication de précision, avec une précision de +/- 0,5 mm par mètre. Graduations métriques pour plus de commodité.

Référence	⟷	ℹ	📦
T3494 16	400mm (16")	2 filoes avec règle	30
T3494 24	600mm (24")	2 filoes avec règle	30
T3494 32	800mm (32")	3 filoes avec règle	30
T3494 40	1000mm (40")	3 filoes avec règle	30
T3494 48	1200mm (48")	3 fioles	10
T3494 70	1800mm (70")	3 fioles	10



Niveau de poche

Corps en plastique ABS résistant pour la protection contre les dommages. Base à rainure en V pour la tuyauterie. Base magnétique pour la charpente métallique. Mini niveau détachable breveté avec base magnétique, idéal pour le réglage des boîtes à outils. Comporte également des fentes pour cordelettes permettant de l'utiliser comme niveau à bulle. 1 fiole verticale et 1 fiole horizontale.

Référence	⟷	📦
T3482	210mm (8 ¼")	5

Règles



Règle à bord droit

Construction en aluminium anodisé avec une poignée en plastique solide - légère et facile à nettoyer. Graduations métriques. Idéal pour couper, mesurer et tracer.

Référence		
T3531 100	100mm (4")	1



Règle pliante

Fabriqué en bois de hêtre de haute qualité. Articulations rivetées, ressorts enrobés de laiton. Grande précision. Classe de précision : III.

20144/22/EC Class 3

Référence		
T3514	2000mm (6ft)	1



Règle en acier

Acier inoxydable pour la protection contre la corrosion. Marques permanentes en creux pour une meilleure résistance à l'usure. Graduations fines pour des mesures précises.

Référence			
T3530 06	150mm (6")	18mm	6
T3530 12	300mm (12")	25mm	6

Traits de craie et accessoires



Enrouleur de fil à craie robuste

Construction en aluminium moulé sous pression. Solide et léger. Poignée d'enroulement repliable pour un rangement pratique. Ligne de marquage automatique avec crochet d'attache à l'extrémité. Fourni avec 60 g de craie bleue.

Référence		
T3520B	30m (100ft)	6



Enrouleur de cordeau à tracer et craie

Construction en plastique résistant - solide et léger. Poignée enroulable pour un rangement pratique. Ligne de craie automatique avec crochet d'attache à l'extrémité pour une plus grande facilité d'utilisation. Livré avec 60 g de craie bleue.

Référence		
T3522	30m (100ft)	6



Fil à plomb

Fusée conique, entièrement polie, avec cordon en laiton vissé.

Référence	
T3492 11	3



Fil à craie en nylon tressé

Construction en nylon tressé - très solide et durable.

Référence		
T3519	18m (60ft)	12



Fil à craie Coton

Coton solide et absorbant pour une rétention efficace de la craie de marquage.

Référence		
T3517	18m (60ft)	12



Craie en poudre

Craie de haute densité pour des résultats de marquage clairs. Récipient de recharge en plastique avec bouchon distributeur refermable.

Référence			
T3521B 100	Bleu	100g (4oz)	6
T3521R 100	Rouge	100g (4oz)	6

Biseaux et équerres de menuisier



Poignée carrée en palissandre pour menuisier

Lame en acier bleui trempé et revenu pour résister à la corrosion. Lame fixée par trois rivets en laiton et face intérieure en laiton pour une précision à long terme. Crosse en palissandre dur.

Référence		
T3540 09	225mm (9”)	3
T3540 12	300mm (12”)	3



Biseau coulissant manche en palissandre

Lame en acier bleui trempé et revenu pour résister à la corrosion. Levier de blocage rapide pour un réglage pratique. Crosse en bois de rose dur.

Référence		
T3541 9	225mm (9”)	4



Jauge de marquage manche en palissandre

Réglage par vis pour une mise en place précise et constante des assemblages à tenons et mortaises. Incrustations en laiton sur les faces de marquage pour la protection. Corps en palissandre dur.

Référence		
T3543	190mm (7 ½”)	1



Equerre de menuisier Poignée en hêtre

Lame en acier bleui trempé et revenu pour résister à la corrosion. Lame fixée par trois rivets en laiton et face intérieure en laiton pour une précision à long terme. Crosse en hêtre.

Référence		
T3533 09	225mm (9")	3



Biseau coulissant manche en hêtre

Lame en acier bleui trempé et revenu pour une meilleure résistance à la corrosion. Crosse en hêtre.

Référence		
T3537 09	230mm (9")	3



Jauge de marquage Poignée en hêtre

Réglage par vis à oreilles pour un marquage précis et constant. Incrustations en laiton sur les faces de marquage pour la protection. Corps en hêtre.

Référence		
T3542A	240mm (9 ½")	3

Equerres combinées



Equerre combinée 3 en 1

Construction robuste 3 en 1 pour une solution complète de marquage et de mesure. Règle en acier inoxydable pour la protection contre la corrosion. Marques permanentes en creux pour une meilleure résistance à l'usure.

Référence		
T3579	300mm (12")	1



Equerre combinée à usage intensif

Construction robuste pour la résistance et la durabilité. Règle en acier inoxydable pour la protection contre la corrosion. Marquage permanent en creux pour une meilleure résistance à l'usure.

Référence		
T3581	300mm (12")	3



Equerre combinée

Règle en acier inoxydable pour la protection contre la corrosion. Marques permanentes en creux pour une meilleure résistance à l'usure.

Référence		
T3582	210mm (8 ¼")	3

Pieds à coulisse



Pied à coulisse

Ajustement par rouleau le long de la règle graduée métrique et impériale pour plus de commodité. Nickelé pour la protection contre la corrosion.

Référence		
T3451	125mm (5")	6

Jauges d'épaisseur



Jauge d'épaisseur

Les lames sont gravées en permanence avec leur taille pour une utilisation à long terme.

BS EN 957:2008 part 2 and DIN 2275:2014 grade 2

Référence			
T3527 413	100mm (4")	Impérial	3
T3527M 413	100mm (4")	Métrique	3

Stylos et crayons



Crayon de charpentier

Crayon de charpentier traditionnel à mine rectangulaire
Pour noter les dimensions, etc.#

Référence		
T1125 24	240mm	25



Stylo marqueur professionnel

Encre à séchage rapide - sèche en 5 secondes sur la plupart des surfaces, éliminant les taches. Imperméable à l'eau - pour écrire dans des conditions humides, grasses et granuleuses. Plume ogive de 1 mm - plume ogive fine pour accéder aux endroits étroits, imprimant une ligne de 1 mm. Plume acrylique de première qualité - non toxique, peu odorante, prête à l'emploi. Permanent - encre indélébile pour écrire de façon permanente ou semi-permanente sur une grande variété de surfaces.

Référence				
T1130	13.5mm	1mm	< 5 secondes	50

Balances de poche



Balance de poche

Échelle en laiton, corps laqué noir, crochet et anneau étamés pour une meilleure résistance à la corrosion. Calibrée en divisions de 1lb/0.5Kg.

Référence		
T6202 025	12,5kg (25lb)	12
T6202 032	15kg (32lb)	12
T6202 044	20kg (44lb)	12
T6202 050	23kg (50lb)	6
T6202 066	30kg (66lb)	6
T6202 088	40kg (88lb)	6
T6202 112	50kg (112lb)	6





Systèmes d'arrosage

Connecteurs de tuyaux 178
Accessoires pour tuyaux 180
Tuyaux d'arrosage 181

Systèmes D'arrosage

La gamme de raccords de tuyaux C.K est usinée avec précision pour garantir longévité et étanchéité. Les connecteurs sont en laiton massif et sont donc nettement plus résistants à l'usure que les systèmes en plastique, ils sont antirouille. Ils sont compatibles avec tous les types courants de tuyaux de diamètre intérieur 1/2" et 3/4".

1. Laiton massif - solide et résistant à a corrosion.
2. Verrouillage par bille - sûr et anti-usure.
3. Bride filetée assurant la sécurité de la fixation au tuyau.

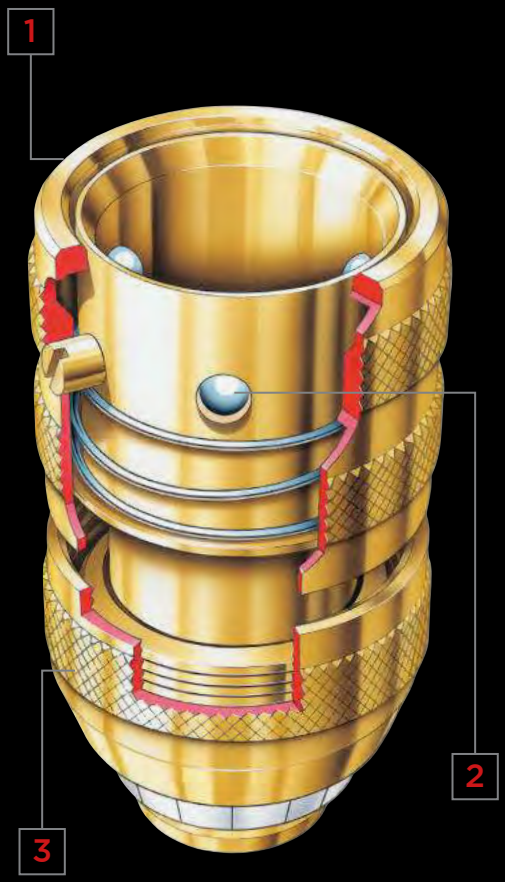

Connecteurs de tuyaux



Connecteur de tuyau - mâle

Montage simple et convivial.

Référence	∅	
G7904	1/2"	6
G7934	3/4"	6



Réparateur de tuyau

Connecteur de tuyau à visser pour raccorder de façon permanente deux tuyaux ou pour raccorder à nouveau un tuyau lorsqu'une section endommagée a été coupée.

Référence	∅	
G7924	1/2"	6
G7932	3/4"	6



Présentoir de raccords de tuyaux

CONTENU :
12 x raccords de tuyau : femelle (1/2")
6 x raccords de tuyau : mâle (1/2"), mâle et femelle, double mâle, triple mâle et arrêt d'eau (1/2").
6 x raccords de robinet : fileté femelle (1/2"), fileté femelle (5/8") & fileté femelle (3/4").
3 x raccords de robinet : mâle fileté (1/2"), mâle fileté (3/4"), bidirectionnel (3/4"), emboîtable (alésage standard) & emboîtable (grand alésage).
6 x réparateurs de tuyaux (1/2"), 6 x pistolets réglables, 6 x buses réglables.

Référence	i	
G7900ALS	Stockage et support	1



Connecteur de tuyau - femelle

Utilisé aux deux extrémités d'un tuyau d'arrosage.

Référence	∅	
G7903	1/2"	6
G7933	3/4"	6



Connecteur de tuyau - double mâle

Idéal pour rallonger les tuyaux d'arrosage.

Référence	∅	
G7907	1/2"	6
G7907Y	1/2"	6



Connecteur de tuyau - mâle et femelle

Convient pour l'extension / la réduction de la longueur du tuyau.

Référence	∅	
G7905	1/2"	6



Connecteur de tuyau - arrêt d'eau

La fonction de coupure automatique de l'eau permet l'échange d'accessoires tels que les arroseurs, les buses, les pistolets de pulvérisation, etc.

Référence	∅	
G7913	1/2"	6



Connecteur de robinet - fileté femelle

Connecteur de robinet pour les robinets filetés. Vissé sur le robinet, le connecteur permet un raccordement rapide au système.

Référence	∅	
G7915 50	1/2"	6
G7915 62	5/8"	6
G7915 75	3/4"	6



Connecteur de robinet - fileté mâle

Idéal pour convertir un robinet à filetage femelle ou d'autres équipements tels que les laveurs de jet pour les connecter à un raccord femelle pour tuyau d'arrosage.

Référence	∅	
G7916 50	1/2"	6
G7916 75	3/4"	6



Connecteur de robinet - 2 voies

Pour robinets à filetage extérieur de 3/4". Deux sorties munies chacune d'un robinet d'arrêt pouvant être fermé individuellement.

Référence	∅	
G7918	3/4"	6



Pistolet réglable

Conception ergonomique confortable avec gâchette marche/arrêt verrouillable et réglage précis et facile du jet.

Référence	
G7943	3



Connecteur de robinet - à pousser

Se fixe sur les robinets à passage lisse à l'aide d'un clip à vis (ne convient pas aux pressions d'eau élevées).

Référence	i	
G7919	Alésage standard (10 - 20mm)	3
G7928	Grand alésage (20 - 30mm)	3



Joints toriques de rechange

Joints toriques en laiton

Référence	i	
G7980	Paquet de 20	6

Connecteurs de tuyaux



Buse de pulvérisation réglable

Raccord de pulvérisation réglable avec embout mâle. Un simple tour de réglage permet de faire varier le débit de "off" à "hard jet" en passant par "spray".

Référence	
G7912	6



Pulvérisateur de roses

Diffuse l'eau à travers des centaines de trous pour fournir un modèle de pulvérisation doux, adapté aux plantes délicates. Bras de 36" de long, conception légère et prise en main confortable pour une utilisation aisée dans toutes les situations d'arrosage. Contrôle du volume marche/arrêt.

Référence		
G7945	900mm (36")	1



Arroseur de pelouse - Oscillant

Couvre 200m² à une pression de 5 bars. Réglable en 4 modes d'épandage : plein, droit, gauche ou centre. Avec filtre interne.

Référence	
G7756BI	1



Arroseur de pelouse - jet pulsé

Couvre 450m² à une pression minimale de 1,2 bar. Arc d'arrosage réglable pour une couverture complète du cercle ou d'un segment partiel.

Référence	
G7752BI	
G7755BI	3



Tuyaux Pro-Flex 3/4"

Couche extérieure en PVC résistant à l'abrasion pour une longue durée de vie Stable aux UV Pression d'éclatement de 35 bar

Référence	⟷	∅	
G7626 15	15m	19mm (3/4")	10
G7626 30	30m	19mm (3/4")	5
G7626 50	50m	19mm (3/4")	3

Tuyaux d'arrosage



Tuyaux Pro-Flex 1/2"

Tuyau très flexible 1/2" / 13 mm Qualité supérieure, triple couche, polyester renforcé pour plus de solidité et de résistance à la torsion et à l'étirement Couche extérieure en PVC résistant à l'abrasion pour une élasticité supérieure à basse température Stable aux UV Pression d'éclatement 35 bar

Référence	⟷	∅	
G7625 15	15m	13mm (1/2")	10
G7625 30	30m	13mm (1/2")	5
G7625 50	50m	13mm (1/2")	3
G7625 75	75m	13mm (1/2")	2



Tuyaux Multi-Flex 1/2"

Tuyau flexible 1/2" de haute qualité, triple couche, renforcé de polyester pour une solidité et une résistance accrues à la torsion et à l'étirement Couche extérieure en PVC résistant à l'abrasion pour une longue durée de vie Stable aux UV Pression d'éclatement 28 bar

Référence	⟷	∅	
G7621 15	15m	13mm (1/2")	10
G7621 30	30m	13mm (1/2")	5
G7621 50	50m	13mm (1/2")	3


1000V



Éclairage

Lampes d'inspection 184

Lampes de chantier 186

Torches frontales 187

Mini Midi & Maxi Lampe d'inspection

Avec une multitude de fonctionnalités et fabriqué à partir de matériaux résistants aux chocs pour survivre à tout ce que le chantier vous réserve.

1. Fxation facile grâce à un aimant intégré.
2. Compacte avec LED à double fonction.
3. LED CKlearView avec un rendu des couleurs précis.



Lampes d'inspection



C.K MINI Lampe d'inspection

Compacte avec LED à double fonction. Légère et maniable, se range facilement dans les poches, design avec clip. Allumage et extinction par interrupteur à touche. LED CKlearView avec un rendu des couleurs précis. Éclairage principal de 120 lumens. Lampe de poche avec 80 lumens. Fixation facile grâce à un aimant intégré. Batterie lithium-ion, 3,7 V / 750 mAh, jusqu'à 4,5 heures d'autonomie. Batterie rechargeable en 1,5 heure via le port USB-C (câble fourni).

Référence	i	
T9426USB	150lm	5



C.K MIDI Lampe d'inspection

Lampe d'inspection puissante avec LED à double fonction. Résistance aux chocs évaluée IK07, durabilité exceptionnelle. Allumage et extinction par interrupteur à touche. LED CKlearView avec un rendu des couleurs précis. Éclairage principal de 400 lumens (250 lumens en mode éco). Lumière de la lampe de poche avec 100 lumens. Fixation au moyen d'un pied magnétique articulé, lampe orientable à 180 degrés. Crochet escamotable et pivotant à 360 degrés. Classe de protection IP54 (protection contre la pénétration de poussière et les projections d'eau). Batterie lithium-ion, 3,7 V / 2600 mAh, jusqu'à 5,0 heures d'autonomie. Avec affichage du niveau de charge. Batterie rechargeable en 3,5 heures via le port USB-C (câble fourni).

Référence	i	
T9427USB	400lm	8



C.K MAXI Lampe d'inspection

Lampe d'inspection puissante avec LED à double fonction. Résistance aux chocs évaluée IK07, durabilité exceptionnelle. Allumage et extinction par interrupteur à touche. LED CKlearView avec un rendu des couleurs précis. Lampe principale à intensité variable de 700 lumens (175 lumens en mode éco). Éclairage de la lampe de poche avec 150 lumens. Fixation au moyen d'un pied magnétique articulé, lampe orientable à 180 degrés. 2 crochets escamotables et pivotant à 360 degrés. Classe de protection IP67 (protection contre la poussière et la pénétration temporaire d'eau). Batterie lithium-ion, 3,7 V / 2600 mAh, jusqu'à 8,0 heures d'autonomie. Avec affichage du niveau de charge. Batterie rechargeable en 3,5 heures via le port USB-C (câble fourni).

Référence	i	
T9428USB	700lm	5



Lampe De Chevet - 300lm

Lampe de cou LED polyvalente avec luminosité réglable. Conception ergonomique pour une utilisation confortable tout au long de la journée. Contrôle individuel de la lumière grâce à des interrupteurs marche/arrêt indépendants. LED CKlearView pour un rendu précis des couleurs. Max. 300lm avec fonction dimmer. Antenne flexible pour une orientation optimale de la lumière. Base aimantée et filetée offrant un choix d'options de montage. USB-C rechargeable avec indicateur de charge de la batterie (câble inclus).

Référence	ℹ	📦
T9429USB	300lm	5





Mini lampe d'inspection - USB

COB-LED haute performance de 240 lumens 2 modes d'éclairage : élevé, atténué Témoin lumineux de la batterie Autonomie de la batterie : jusqu'à 2,5 heures Temps de charge : 2,5 heures Batterie Li-Ion 3,7V 600mAh rechargeable intégrée Clip de poche et base magnétique intégrés Fourni avec un câble de chargement USB de type C (prise secteur britannique non incluse).

CE UKCA

Référence	↔	📦
T9423USB	89H x 21W x 12D (mm)	12
T9423USBCBOX		1



Lampe d'inspection compacte - USB

T9424USB COB-LED haute performance de 240 lumens avec lampe torche supplémentaire 4 modes d'éclairage : standard, rouge, torche, pointe Indicateur d'autonomie de la batterie Autonomie de la batterie : standard/ rouge jusqu'à 2,5 heures, torche jusqu'à 4 heures, pointe jusqu'à 14 heures Temps de charge : 4h Batterie Li-Ion 3,7V 1200mAh rechargeable intégrée Aimant, pince et crochet de suspension intégrés Fourni avec un câble de chargement USB de type C (prise secteur UK non incluse)

T9425USB COB-LED haute performance de 400 lumens avec lampe torche supplémentaire 4 modes d'éclairage : standard, rouge, torche, pointe Indicateur d'autonomie de la batterie Autonomie de la batterie : standard/rouge jusqu'à 3h, torche jusqu'à 5h, pointe jusqu'à 17h Temps de charge : 4h Batterie Li-Ion 3,7V 2600mAh rechargeable intégrée Aimant, pince et crochet de suspension intégrés Fourni avec un câble de chargement USB de type C (prise secteur britannique non incluse)

CE UKCA

Référence	↔	📦
T9424USB	130H x 27W x 41D (mm)	12
T9425USB	158H x 31W x 66D (mm)	12

Lampe de chantier

1. Lampe de chantier haute puissance avec LED réglable.
2. Conception robuste classée IK08 pour une meilleure résistance aux chocs.
3. Interrupteur tactile marche/arrêt avec fonction de luminosité +/-.
4. LED CKlearView pour un rendu précis des couleurs.



Lampes de chantier



Lampe Mobile à LED

Lampe de chantier haute puissance avec LED réglable. Conception robuste classée IK08 pour une meilleure résistance aux chocs. Interrupteur tactile marche/arrêt avec fonction de luminosité +/-. LED CKlearView pour un rendu précis des couleurs. 4 x puissance de sortie sélectionnable. Support pivotant intégré pour ajuster l'angle de travail. Classé IP65 contre la poussière et l'infiltration d'eau. Base filetée pour montage sur trépied. Indicateur de niveau de batterie. Compatible avec les batteries standard des outils électriques de 18V en utilisant les adaptateurs inclus (par exemple Bosch, Dewalt, Makita, Metabo et Milwaukee).

Référence	ℹ	📦
T9740	5000lm	2
T9741	10000lm	2



Lampe de chantier rechargeable 10W

LED COB haute puissance 700 Lumens /température de couleur 6500 Kelvin 2 modes d'éclairage : High, Dimmed Durée de vie de la batterie : High : 2.5hrs, Dimmed : 4h Temps de charge approximatif de 3h Tête réglable sur 360° pour diriger la lumière là où vous en avez besoin Résistante aux chocs, testée selon IK05 Résistante à l'eau et à la saleté, testée selon IP65 Batterie Li-Ion rechargeable de 3,7V 2200mAh incluse

EMC, RoHS, WEEE

Référence	📦
T9735USB	1

Lampes d'inspection



Lampe frontale à large champ

La lampe frontale USB C.K T9630 est idéale pour le consommateur final travaillant dans des espaces sombres et confinés où la qualité de la lumière joue un rôle prépondérant . Technologie LED COB 400 Lumens, 5,700K et CRI 80 4 modes de fonctionnement : Spot Light/ Wide Field/ Full Beam/ Dipped Beam Feu rouge clignotant à l'arrière. Jusqu'à 6 heures d'autonomie. Temps de charge : 3 heures. Classé IP-54. Résistance aux chocs IK-07. Indicateur lumineux de charge

Source LED : 20W COB LED
1500 Lumens
Modes d'éclairage : Élevé/ Diminué/ SOS/ Flash
Durée d'utilisation : Haute : 2,5 heures, Basse : 4 heures
Temps de charge : 5-6 heures
Classement IK : IK05
Indice IP : IP65
Batterie : 3.7V 4400mAh, recharge via USB.

EMC, RoHS, WEEE, IP54

Référence	
T9630USB	50



Torche frontale avec lumière rouge arrière

LED Cree XP-G 150 Lumen haute puissance 3 modes d'éclairage : fort, atténué, rouge Lampe de sécurité LED rouge à l'arrière Lampe frontale réglable pivotant sur 80° Résistante à l'eau et à la saleté, testée selon IPX0 Sangle élastique détachable au-dessus de la tête Autonomie de la batterie : fort - 6h, atténué - 12h Batterie 3 x AAA (non fournie)

EMC, RoHS, WEEE, IP54

Référence		
T9612	150lm	3



Torche frontale avec détecteur de mouvement

T9613 LED Cree haute puissance 220 Lumens 7 modes d'éclairage : High, Dimmed, Red, COB, COB & Main, COB & Low Light, COB & Red Beam Durée de vie de la batterie : High : 4h, Low : 9h, Red beam : 5h, COB : 9h, Main & COB : 135 minutes Possibilité de commutation de mode par capteur Lampe frontale réglable pivotant sur 80° Résistante aux chocs, testée selon IK05 Résistante à l'eau et à la saleté, testée selon IPX4 Portée maximale : 90m Batterie 3 x AAA (non fournie)

T9613USB LED Cree haute puissance 270 Lumens 7 modes d'éclairage : High, Dimmed, Red, COB, COB & Main, COB & Low Light, COB & Red Beam. Durée de vie de la batterie : Haute : 4h, Basse : 9h, Faisceau rouge : 6h, COB : 9h, Principale & COB : 135 minutes Possibilité de commutation de mode par capteur Lampe frontale ajustable pivotant sur 80° Résistante aux chocs, testée à IK05 Résistante à l'eau et à la saleté, testée à IPX4 Portée maximale : 90m Comprend une batterie rechargeable Lithium-Ion haute performance 3,7V 1800mAh, un câble USB.

EMC, RoHS, WEEE, IPX4

Référence	
T9613	1
T9613USB	1



Chapeau Bonnet USB Rechargeable

Bonnet élégant avec lampe frontale 80 lumens rechargeable par USB intégrée.

EMC, RoHS, WEEE

Référence	
T9608BHR	10



Lampe frontale LED Twin Pack USB

Technologie LED SMD 80 Lumens Modes d'éclairage : Haut/ Moyen/ Bas Durée d'utilisation : Haute : 2 heures, Moyenne : 3 heures, Basse : 4 heures Temps de charge : 3.5 heures Résistance aux chocs : 1m Distance de portée maximale : 10m Batterie : 3.7V 300mAh Li-ion

EMC, RoHS, WEEE

Référence	
T9608R2	1


MAGMA
MAGMA
MAGMA
CK
MAGMA

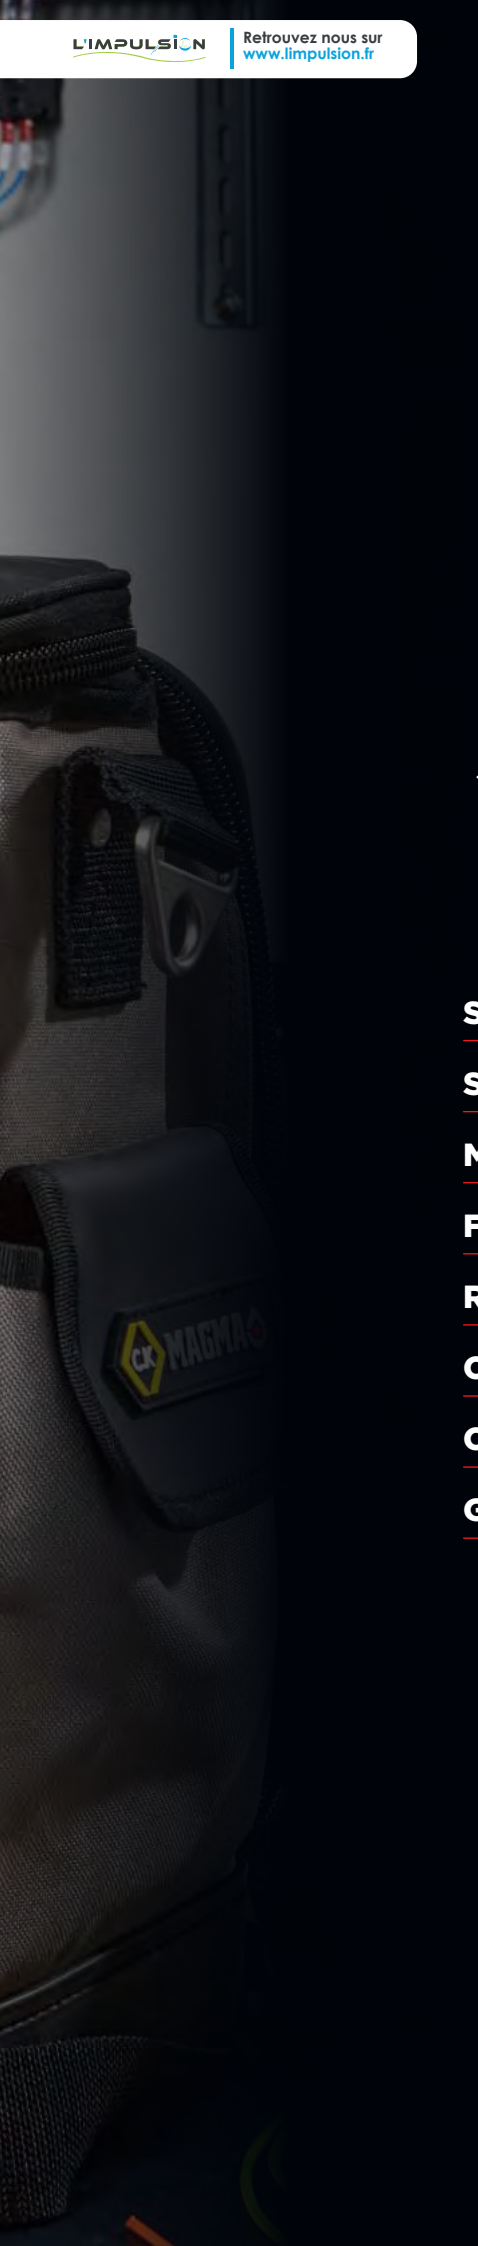

Sacs à dos pour techniciens 190
Sacs à outils 191
Mallettes à outils 192
Fourre-tout 194
Rouleaux à outils 196
Classeurs 196
Ceintures et accessoires 196
Gilets et supports d'outils 199

SAC À DOS DE TECHNICIEN PLUS

Parfait pour vous déplacer sans votre véhicule, grimper ou tout simplement pour marquer un profil professionnel.



1 Base galbée 100 % étanche à l'eau et résistante à la fissuration



2 Système de fermeture à glissière verrouillable pour plus de sécurité lors des allées et venues



3 Rangement vertical permettant d'accéder aisément aux outils



Sacs à dos pour techniciens



Sac à dos pour techniciens

Construction en polyester durable. Doublure intérieure rouge vif pour une meilleure visibilité des objets rangés. Support pour téléphone portable. Pochettes intérieures et extérieures pour documents. 31 poches et supports, y compris des panneaux rabattables pour faciliter l'accès aux outils.

Référence			
MA2631	H:42cm x W:38cm x D:25cm (13")	2.6kg	4



Sac à dos de technicien plus

Base en polymère 100% imperméable et anti-craque. Système de fermeture à glissière verrouillable pour une sécurité accrue lors des déplacements. La base est profilée pour plus de confort. Pochettes de rangement verticales pour un accès facile aux outils. Le sac est équipé d'un système de fermeture à glissière pour plus de sécurité lors de vos déplacements. 39 poches et supports, y compris un espace dans la base pour les outils plus volumineux. Poche de rangement frontale matelassée pour les équipements sensibles/iPad et bloc-notes A4.

Référence			
MA2635	H:47cm x W:40cm x D:20cm (16")	2.2kg	4



Sac à dos à roulettes

Sac à dos pratique tout-en-un et mallette à outils à roulettes. Châssis robuste et durable pour une utilisation sur tous les terrains. Le sac à dos est doté d'un rembourrage confortable et de sangles d'épaule amovibles. Poches verticales pour un accès facile aux outils. La conception équilibrée reste en position verticale lorsqu'elle est entièrement ouverte. Enveloppe de roue amovible pour protéger les vêtements. Base en polymère durable.

Référence			
MA2654	H:55cm x W:38cm x D:24cm	3.9kg	2

Sacs à outils



Mini sac

Construction durable en polyester renforcé avec ouverture extra large pour un accès facile. Base en polymère 100 % étanche et résistante aux fissures. Poignée et bandoulière rembourrées pour un maximum de confort. Poignées longues ; peut être porté ouvert. Zone de rangement interne avec 19 poches et supports supplémentaires.

Référence			
MA2627A	H:28cm x W:42cm x D:28cm (17")	1.7kg	6



Maxi sac

Construction durable en polyester renforcé avec une ouverture extra large pour un accès facile. Base en polymère 100 % étanche et anti-craque. Poignée et bandoulière rembourrées pour un maximum de confort. Poignées longues ; peut être porté ouvert. Zone de rangement interne avec 22 poches et supports supplémentaires.

Référence			
MA2628A	H:30cm x W:55cm x D:33cm (20")2.2kg		6

MAXI BAG

Solution de rangement idéale pour transporter de grandes quantités d'outillage, avec ouverture de très grande largeur permettant d'accéder aisément aux outils.



1 Poignée et bandoulière rembourrées pour un maximum de confort



2 Base polymère 100 % étanche à l'eau et résistante à la fissuration



3 Ouverture de grande largeur, 36 cm (14")



MALLETTE DE TECHNICIEN PLUS

Doté d'une base en caoutchouc 100% étanche conçue pour garder les outils / documents protégés et secs, sacoche à outils du technicien plus est une solution de stockage unique spécialement conçue pour le technicien, y compris des panneaux rabattables pour un accès facile aux outils.



1 Base caoutchouc 100% étanche et résistante aux déchirures



2 Poignée et sangle rembourrées pour un confort maximum



3 50 poches et rangements, comprenant des panneaux dépliant pour un accès aux outils facilité.



Mallettes à outils



Mallette d'outils pour techniciens

Construction en polyester durable. Doublure intérieure rouge vif pour une meilleure visibilité des objets rangés. 50 poches et supports, y compris des panneaux rabattables pour faciliter l'accès aux outils. Poignée et bandoulière matelassées pour un maximum de confort. Compartiment central rembourré pour ordinateur portable. Poche intérieure pour documents.

Référence			
MA2630	H:33cm x W:46cm x D:21cm (17")	2.925kg	6



Mallette de technicien plus

Construction en polyester durable. Doublure intérieure rouge vif pour une meilleure visibilité des objets rangés. 50 poches et supports, y compris des panneaux rabattables pour faciliter l'accès aux outils. Base caoutchoutée 100 % étanche et anti-craque. Poignée et bandoulière matelassées pour un maximum de confort. Compartiment central rembourré pour ordinateur portable. Poche intérieure pour documents.

Référence			
MA2632	H:42cm x W:46cm x D:21cm (17")	3.9kg	6



Valise à outils Plus

Une place pour chaque outil et chaque outil à sa place !

La Pro Tool Case Plus est le sac idéal pour organiser et protéger vos outils. Elle comporte de multiples poches de rangement verticales, offrant un accès facile aux outils et une organisation parfaite de votre sac à outils.
Caractéristiques et avantages :
Deux poches de rangement latérales à large ouverture.
Fermetures à glissière résistantes et protégées contre les perforations.
Plus de 60 poches et supports pour l'organisation.
Base caoutchoutée à 100 % résistante à l'eau et aux fissures.
Construction robuste en polyester 600D.

Référence			
MA2640	H:34cm x W:45cm x D:29cm	2.9Kg	4



Valise de technicien Max

Compartiment central extra large (170 mm) pour l'équipement de test et les outils de grande taille
Poches carrées extra profondes pour faciliter l'accès aux outils
Compartiment amovible et réglable pour une flexibilité maximale
Base caoutchoutée 100 % étanche et résistante à la fissuration
Sangles de maintien pour éviter les risques de trébuchement
Des fermetures à glissière résistantes et protégées contre les perforations pour une longue durée de vie.

Référence			
MA2639	H:38cm x W:50cm x D:26cm	4.2kg	2



Valise à roulettes pour technicien

Conçue pour s'adapter à tous les terrains et aux grandes trousses à outils, la valise à outils à roulettes du technicien est la solution parfaite pour transporter vos outils jusqu'au lieu de travail. Construction robuste en polyester 600D. Châssis robuste et durable, roues et poignée télescopique pour une utilisation sur tous les terrains. La conception équilibrée permet de déplacer sans effort les grandes trousses à outils, les équipements de test et les outils électriques. Compartiment principal extra large avec une doublure rouge pour une meilleure visibilité des outils. 30 poches carrées profondes et porte-outils pour un rangement efficace des outils. Panneau frontal zippé offrant un rangement pour les outils et les documents A4.

Référence			
MA2650	H:48cm x W:43cm x D:30cm	6kg	2



Valise à roulettes Technicians Pro

La valise à roulettes Technician's PRO est conçue pour stocker plus que jamais et constitue la solution parfaite pour transporter sans effort vos outils sur le lieu de travail.
Caractéristiques et avantages : Châssis robuste et durable, roues et poignée télescopique pour une utilisation sur tous les terrains. 50 poches carrées profondes et porte-outils pour un rangement efficace des outils. La conception équilibrée permet de déplacer sans effort les grandes trousses à outils, l'équipement de test et les outils électriques. Le compartiment principal extra large est doublé de rouge pour une meilleure visibilité des outils.
Le panneau frontal zippé permet de ranger des outils et des documents A4. Construction robuste en polyester 600D.

Référence			
MA2652	H:43cm x W:47cm x D:29cm	6.3kg	2



Mallette pour mètre d'essai

compartiments matelassés réglables pour le rangement en toute sécurité de l'équipement de test et des accessoires
27 poches et supports pour le rangement de l'équipement de test, des accessoires et des outils
compartiment de rangement pratique pour la trousse à outils
poignée de transport et bandoulière rembourrée pour un maximum de confort
système de fermeture éclair verrouillable pour plus de sécurité
protection rigide entre les outils et l'équipement d'essai
pieds de protection sur la base pour une meilleure durabilité
pochette pratique pour documents/manuels d'instructions, transparente.

Référence			
MA2638	H:18cm x W:35cm x D:24cm (14")	1.8kg	3



Valise pour équipement de test Plus

Accès amélioré grâce au couvercle à ouverture facile et aux deux sangles de maintien Compartiments rembourrés réglables pour un rangement sûr de l'équipement de test et des accessoires 27 poches et supports pour un rangement étendu de l'équipement de test, des accessoires et des outils Compartiment de rangement pratique pour la trousse à outils Poignée de transport et bandoulière rembourrée pour un confort maximal Système de fermeture à glissière verrouillable très résistant pour une sécurité accrue Dispositif de protection rigide entre les outils et l'équipement de test Sangle de chariot intégrée, pour un transport facile avec n'importe quelle valise à roulettes Magma Base en polymère 100 % étanche pour une durabilité accrue Poche pratique pour les documents/manuels d'instructions.

Référence			
MA2641	H:22cm x W:36cm x D:24cm	1.9kg	4

Fourre-tout



Sac à outils

Construction en polyester durable. Doublure intérieure rouge vif pour une meilleure visibilité des objets rangés. Base caoutchoutée 100 % étanche et résistante aux fissures. Poignée amovible pratique et bandoulière rembourrée pour un confort maximal. Couvercle enroulable. Grand espace de rangement interne avec 32 poches et supports supplémentaires.

Référence			
MA2634	H:44cm x W:49cm x D:29cm (17")	2.8kg	6



Fourre-tout pour techniciens

Construction en polyester durable. Doublure intérieure rouge vif pour une meilleure visibilité des objets rangés. Base caoutchoutée 100 % étanche et résistante aux chocs. Poignée amovible pratique pour un confort maximal. Couvercle enroulable. Grand espace de rangement interne avec 27 poches et supports supplémentaires.

Référence			
MA2633	H:39cm x W:29cm x D:30cm (10")	1.6kg	6



Fourre-tout 3In1

Le Tote unique trois en un pour une polyvalence totale. Le sac se plie à plat pour un rangement compact lorsqu'il n'est pas utilisé. Base amovible nettoyable à l'eau. 8 poches de rangement verticales pour un accès facile aux outils. Insertion ingénieuse pour le stockage du silicone, des colles, du mastic et du pistolet. Construction en polyester robuste.

Référence			
MA2637	H:44cm x W:30cm x D:30cm	1.4kg	10



Fourre-tout ouvert de 18 pouces

12 poches de rangement verticales pour un accès facile aux outils. Base en polymère 100 % étanche et résistante aux chocs. Construction en polyester robuste. Structure rigide comprenant une barre de poignée en acier très résistante. Bandoulière matelassée pour un maximum de confort. Grand espace de rangement interne avec 33 poches et supports supplémentaires. Sangles réglables pour fixer un niveau en aluminium.

Référence			
MA2636	H:52cm x W:28cm x D:35cm (18")	3.9kg	6

SACOCHE 3 EN 1

Sacoche unique trois en un pour une polyvalence totale, avec un insert pour le rangement des silicones, colles mastics et pistolets.



1 Se plie à plat pour un rangement aisé



2 Sacoche à outils présentant 8 compartiments de rangement verticaux



3 3 Sacoche à mastic : 9 séparations pour silicone et matériaux d'étanchéité



Rouleaux à outils



Rouleau d'outils

Construction en polyester durable. Doublure intérieure rouge vif pour une meilleure visibilité des objets rangés. 30 poches pour transporter une gamme d'outils. Peut être utilisé comme rouleau ou accroché au mur. Poignée rembourrée.

Référence			
MA2718	H:40cm x W:57cm x D:3cm	585g	3



Rouleau de ciseaux

Construction en polyester durable. Doublure intérieure rouge vif pour une meilleure visibilité des articles stockés. Permet de ranger jusqu'à 9 ciseaux. Poignée rembourrée.

Référence			
MA2719	H:37cm x W:52cm x D:2cm	312g	3

Classeurs



Organisateur pour entrepreneurs

Fabriqué en polyester durable de 600 deniers et en PVC caoutchouté. La fermeture à glissière robuste protège le contenu. Pochettes supplémentaires à glissière pour l'organisation des papiers et des documents. Avec un mécanisme de reliure à 4 anneaux pour un classement portable. La pochette est équipée d'un mécanisme de classement à 4 anneaux et d'une segmentation intérieure pratique avec un bloc-notes A4, des compartiments pour cartes de visite et un double porte-stylo.

Référence			
MA2600	H:34cm x W:30cm x D:4cm	960g	20
MA2610	H:25.5cm x W:20cm x D:5cm	420g	20

Ceintures et accessoires



Ceinture compacte rembourrée

Ceinture à outils rembourrée de construction robuste pour la durabilité et le confort. Entièrement réglable de 31'' à 45'' (80 à 115 cm). Boucle à dégagement rapide pour une fixation et un retrait faciles.

Référence			
MA2734	H:8cm x W:103cm x D:2cm	169g	3



Ceinture à outils

La ceinture porte-outils rembourrée est fabriquée en polyester durable, offre un confort supplémentaire et est dotée d'un clip de fixation pour empêcher la ceinture de passer dans les boucles lorsqu'elle est chargée.

Comprend une ceinture rembourrée, une pochette à outils (MA2736) et un étui pour perceuse (MA2737).

Référence			
MA2738	H:50cm x W:30cm x D:20cm	1125g	8



Pochette essentielle

Construction en polyester durable. Petite pochette pour les outils essentiels. Clip métallique pour la solidité et la facilité de fixation/d'enlèvement. 4 poches et supports pour les outils et l'équipement.

Référence			
MA2724	H:20cm x W:9cm x D:10cm	127g	3



Pochette universelle

Plus de 10 poches verticales faciles d'accès pour un travail sûr et organisé. La pochette peut être fixée à la ceinture ou utilisée séparément avec la poignée de transport. Poche à couteau renforcée en plastique anti-coupure. La boucle du marteau peut être fixée de chaque côté de la poche pour les droitiers ou les gauchers. Clip de rangement pour le ruban adhésif et le mètre ruban.

Référence			
MA2736	H:26.5cm x W:22.50cm x D:9cm	575g	12



Pochette à clous

Construction en polyester durable. Poche renforcée pour une durabilité maximale. Convient à toutes les ceintures C.K Magma ou à toute autre ceinture d'une largeur maximale de 3'' (75 mm).

Référence			
MA2733	H:26cm x W:23cm x D:5cm	100g	3



Étui universel pour perceuse

Conception universelle pour droitier ou gaucher. Poches sécurisées et accessibles pour les forets et les mèches. Sangle de fixation en velcro pour tous les types de perceuses.

Référence			
MA2737	H:34.5cm x W:18cm x D:3.5cm	195g	50

CEINTURE À OUTILS

En polyester durable, une solution idéale pour tous les artisans intervenant sur site ou en milieu domestique.

1 Ceinture rembourrée



3 Poche à outils de chantier



2 Support de téléphone



4 Étui pour perceuse



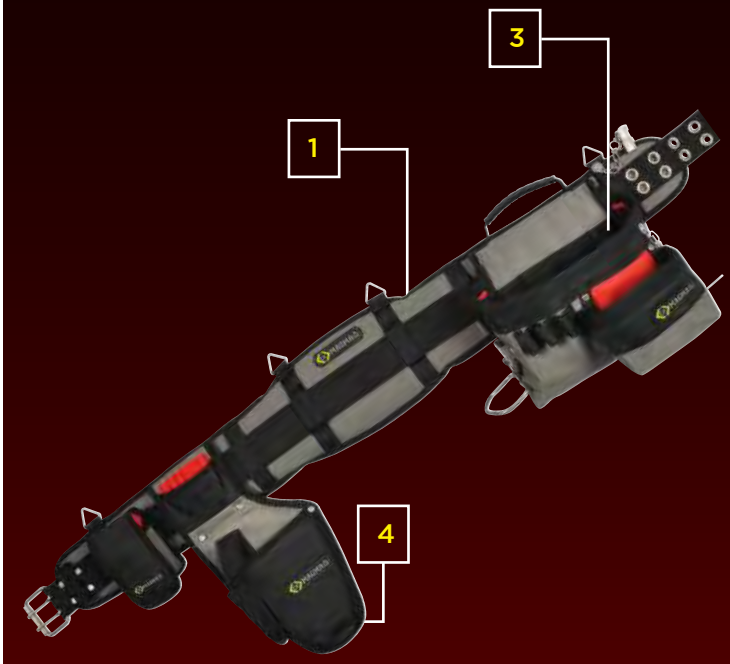



Pochette pour téléphone portable

La pochette est rembourrée pour protéger votre smartphone dans les conditions de travail les plus rigoureuses.
La construction flexible s'adapte en toute sécurité à la dernière génération de téléphones portables.
Le clip en métal à ressort assure la solidité et la sécurité tout en permettant une fixation et un retrait faciles.

Référence			
MA2741	H:14.5cm x W:3cm x D:8.5cm	100g	48



Porte-couteau

Poche renforcée en plastique anti-coupure pour la protection et la durabilité. Rangement pratique pour les lames de rechange. Le solide clip de ceinture s'accroche au pantalon/à la ceinture ou au passant de ceinture pour permettre l'utilisation avec des ceintures à outils d'une largeur maximale de 75 mm. adaptable à la plupart des couteaux à découper

Référence			
MA2731	H:7cm x W:8.3cm x D:6.7cm	83g	3



Boucle de marteau

La boucle de marteau pivotante maintient le marteau à la verticale. Clip métallique pour la solidité et la facilité de fixation/dépose.

Référence			
MA2721	H:17cm x W:11.5cm x D:8cm	172g	3



Porte-mètre

Crochet métallique solide pour faciliter la fixation/le retrait du ruban. Le solide clip de ceinture s'accroche au pantalon/à la ceinture ou à la boucle de ceinture pour permettre l'utilisation avec des ceintures à outils d'une largeur maximale de 75 mm. Porte-stylo pratique. Convient aux rubans à mesurer de 3 m, 5 m et 8 m.

Référence			
MA2732	H:17cm x W:11.5cm x D:2.5cm	86g	3



Pack 3 poches

Panneau arrière transparent pour une bonne visibilité du contenu. Idéal pour ranger en toute sécurité tous les objets en vrac que vous devez garder en un seul endroit. Peut s'accrocher à la ceinture et au sac.

Référence			
MA2740	S:15.5 x 12.5cm M:18.5 x 15.5cm L:23 x 17.5cm	157g	48



Bretelles

Construction en polyester durable. La ceinture est un support supplémentaire pour le poids de la ceinture d'outils chargée et un espace de rangement supplémentaire. Entièrement réglable. Doublure en mesh pour le confort et la respirabilité.

Référence			
MA2727	H:59cm x W:30cm x D:4cm	376g	3

Gilets et supports d'outils



Gilet de technicien

Construction en polyester durable. 14 poches et supports pour les outils, l'équipement et le téléphone portable. Entièrement réglable. Bande réfléchissante pour une meilleure visibilité sur le terrain. Doublure en mesh pour le confort et la respirabilité.

Référence			
MA2729	H:65cm x W:50cm x D:6cm	1.4kg	1



Kit de conversion de ceinture

Convertit la ceinture pour être compatible avec les appareils orthopédiques C.K Magma.

Référence			
MA2730	H:11.5cm x W:3cm x D:0.7cm	56g	3


GENUINE HICKORY



avit

Pinces et outils de coupe 202

Tournevis 203

Accessoires pour outils électriques 203

La construction et la décoration 204

Outils de martelage 206

Sciage, découpage et limage 207

Automobile et ingénierie 208

Marquage et mesure 209

EPI 210

Éclairage 211

Pinces et outils de coupe



Pinces isolées

Les mâchoires sont trempées et revenues pour une plus grande durabilité. Pour les travaux sous tension jusqu'à 1 000 V. Poignées souples pour un meilleur confort. Contient : 1 x pince combinée - 180 mm, 1 x pince coupante - 160 mm et 1 x pince à bec long - 200 mm.

IEC 60900 2018 VDE 0682-201 2019 04

Référence	ℹ	📦
AV06051	Ensemble de 3	4



Couteaux latéraux

Pour couper jusqu'à 2mm Ø de fil moyennement dur. Mâchoires trempées et revenues pour une plus grande durabilité. Poignée souple pour plus de confort.

Référence	↔	📦
AV06010	180mm (7")	6



Pince combinée

Pour saisir, plier, tordre et couper le métal. Mâchoires trempées et revenues pour une durabilité accrue. Poignée souple pour plus de confort.

Référence	↔	📦
AV06020	200mm (8")	6



Pince à pompe à eau

Mâchoires réglables pour de multiples applications. Mâchoires trempées et revenues pour une durabilité accrue. Poignée souple pour plus de confort.

Référence	↔	📦
AV06030	250mm (10")	6



Cisailles multi-usages

Convient à la coupe d'une grande variété de matériaux, y compris : fils souples, câbles, caoutchouc, tapis, plastique, cuir et feuilles d'étain. Lames en acier inoxydable pour une résistance maximale contre la corrosion. Les lames sont en acier inoxydable pour une résistance maximale à la corrosion.

Référence	📦
AV06040	6

Tournevis



Jeux de tournevis isolés

Lames en chrome vanadium pour une solidité accrue. Poignées souples pour plus de confort. Pour les travaux sous tension jusqu'à 1 000 V. CONTENU : 2 x PZ, tailles : 1 x 80 & 2 x 100mm, 3 x fentes, tailles : 3 x 75, 4 x 100 & ; 5.5 x 125mm.

IEC60900

Référence	ℹ	
AV05050	Ensemble de 5	4



Jeux de tournevis

Lames en chrome vanadium pour une plus grande solidité. Poignées souples pour plus de confort.

Référence	ℹ	
AV05011	Ensemble de 4	5
AV05015	Ensemble de 7	5



Jeux de tournevis de précision

Couvercles pivotants pour un contrôle du bout des doigts. Lames en acier trempé et revenu pour une longue durée de vie. CONTENU : 4 x fentes, tailles : 1.4, 2.0, 2.4 & 3mm. 2 x PH, tailles : 0 et 1.

Référence	ℹ	
AV05010	Ensemble de 6	6



Tournevis à cliquet

Poignée à cliquet avec sélecteur de marche avant et arrière pour un meilleur contrôle. Cliquet sans palier à entraînement par came pour une action plus douce et plus confortable.

Référence	⟷	
AV05020	45mm (1 ¾")	6



Jeux de tournevis à cliquet

Poignée à cliquet avec sélecteur de marche avant et arrière pour plus de contrôle. La poignée à cliquet est équipée d'un sélecteur de marche avant et arrière pour un meilleur contrôle. Les embouts se rangent dans la poignée pour un accès facile. CONTENU : Tournevis à cliquet avec support magnétique 1/4 hexagonal. Embouts de tournevis assortis : 2 x fentes, 3 x PH et 3 x PZ.

Référence	⟷	
AV05021	100mm (4")	6

Accessoires pour outils électriques



Coffrets de mèches pour maçonnerie

Pointes en carbure de tungstène résistantes aux chocs.

Référence	⟷	
AV08010	4, 5, 6, 8 & 10mm	6
AV08012	SDS 5, 6, 7, 8 & 10mm	5
AV08014	SDS 12, 16, 24 x 1000mm	6
AV08015		6

La construction et la décoration



Coffrets de mèches HSS

Pour percer le métal. Meule de précision pour une plus grande exactitude.

CONTENU ; 1.5, 2, 2.5, 3, 3.2, 3.5, 4, 4.5, 4.8, 5, 5.5, 6 & 6.5mm

Référence	i	
AV08011	Ensemble de 13	6



Coffrets de mèches plates

HSS, trempé pour une longue durée de vie. Pointe Brad pour un démarrage précis des forets. Aileron rectifié pour une coupe nette.

Référence	i	
AV08013	Ensemble de 6	20



Visseuses d'angle

La conception mince permet de forer dans des espaces restreints. Mandrin et tige hexagonale de 1/4 de pouce. adaptable sur la plupart des perceuses électriques.

Référence	
AV08020	6



Pinces à ressort

Mâchoires articulées pour le serrage d'une variété de formes.

Référence	↔	
AV12010	100mm (4")	6
AV12011	150mm (6")	6
AV12012	230mm (9")	6



Truelles à pointe

Lame trempée et revenue pour une durabilité accrue. Poignée souple pour plus de confort.

Référence	↔	
AV04020	150mm (6")	6



Truelles à briques à talon large

Lame trempée et revenue pour une durabilité accrue. Poignée souple pour plus de confort.

Référence	↔	
AV04021	250mm (10")	6



Truelles de plâtrier

Lame trempée et revenue pour une durabilité accrue. Poignée souple pour plus de confort.

Référence		
AV04022	280mm (11")	6



Lames de grattoir

Lames de remplacement pour le grattoir universel Avit (AV12021).

Référence		
AV12020	5 pieces	12



Couteaux de remplissage

Lame en acier inoxydable trempé pour une longue durée de vie.

Référence	
AV12025	6

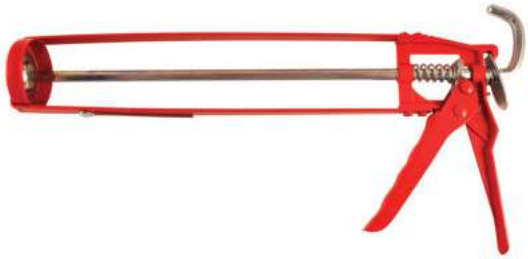

Pistolets à mastic

Accepte des cartouches de 400 ml. Comprend un nettoyeur de buse.

Référence	
AV12040	6



Grattoirs à usage général

Idéal pour une variété de tâches, y compris l'enlèvement de la peinture, de la colle ou du mastic sur des surfaces planes. Lame multipositions pour des profondeurs de grattage variables. Poignée souple pour plus de confort. La lame se rétracte pour un rangement en toute sécurité.

Référence	
AV12021	6



Feuilles de poussière

100% coton, pour une meilleure protection des meubles et des sols. Lavable en machine, réutilisable et durable. Absorbe les éclaboussures de peinture pour une protection accrue.

Référence	
AV12030	3



Tabouret Pliable

Ce tabouret pliable peut être utilisé aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur, ce qui le rend adapté à un large éventail d'applications. Base antidérapante. Léger - il pèse moins de 1KG et peut donc être transporté aisément. Robuste - supporte jusqu'à 200KG grâce à la structure en écailles de poisson qui augmente la résistance mécanique, la stabilité et la sécurité. Hauteur réglable - la hauteur varie de 6 à 46 cm en un seul mouvement. 12 positions peuvent être choisies pour répondre à votre scénario d'utilisation et maximiser votre confort. Facile à transporter - il est équipé d'une dragonne et d'une bandoulière pour un transport facile dans un format compact (25x6 cm lorsqu'il est replié). Applications multiples - Le matériau en polypropylène résiste à l'eau et se nettoie à l'aide d'un chiffon, ce qui permet de l'utiliser à l'intérieur comme à l'extérieur.

EN 581-1 and EN 581-2 (Except Clause 8.1)

Référence		
AV00010	900g	12

Outils de martelage



Marteaux à griffes - Fibre de verre

Tête trempée et revenue pour une longue durée. Poignée en fibre de verre résistante aux dommages. Poignée en fibre de verre résistante aux dommages Poignée antidérapante absorbant les chocs pour plus de sécurité.

Référence		
AV03010	450g (16oz)	6
AV03011	560g (20oz)	6



Marteaux Club

Tête trempée et revenue pour une durabilité accrue. Poignée en fibre de verre résistante aux dommages. Poignée antidérapante absorbant les chocs pour plus de sécurité.

Référence		
AV03020	1.1kg (2.5lb)	3



Marteaux à luge

Tête en acier forgé trempé pour une résistance et une durabilité accrues. Manche en hickory pour les applications à fort impact.

Référence		
AV03030	3.2kg (7lb)	4
AV03031	4.5kg (10lb)	4
AV03032	6.4kg (14lb)	2



Barres de démolition

Acier trempé à haute teneur en carbone pour une résistance et une durabilité accrues.

Référence		
AV04030	450mm (18")	12
AV04031	600mm (24")	15
AV04032	750mm (30")	12



Poteau d'électricien

Tranchant durci et trempé pour une durabilité accrue. Poignée absorbant les chocs pour plus de confort. Protège-main intégré pour une sécurité accrue.

Référence		
AV04010	57mm (2.25")	6



Moufles à briques

Bord de coupe trempé et revenu pour une durabilité accrue. Poignée absorbant les chocs pour plus de confort. Protège-main intégré pour une sécurité accrue.

Référence		
AV04011	100mm (4")	6

Sciage, découpage et limage



Scies à main Tri-Cut

Pour la coupe du bois. Dents triplement affûtées et trempées pour une coupe sans effort. Coupe à la fois sur la course de poussée et de traction pour des coupes rapides et douces. Guide d'angle à 45 et 90 degrés intégré à la poignée pour un marquage facile. Poignée caoutchoutée pour une meilleure prise en main.

Référence		
AV09020	550mm (22")	6*



Scies à copier

Les ailes permettent d'ajuster la lame sur 360 degrés pour les coupes complexes.

CONTENU : Lames pour le bois ; 2 x 16tpi & 1 x 20 tpi. Lames de coupe pour le métal ; 1 x 24tpi & 1 x 28tpi.

Référence	
AV09030	6



Scies à métaux

Pour la coupe du métal. Réglage par écrou à ailettes pour une tension rapide et facile de la lame. Lame à deux positions pour les coupes droites et les coupes à 45 degrés. Poignée en caoutchouc pour une meilleure prise en main.

Référence		
AV09011	300mm (12")	6



Mini scie à métaux

Pour la coupe du métal. Réglage par vis pour une tension rapide et facile de la lame. Poignée souple pour plus de confort.

Référence		
AV09010	150mm (6")	6



Jeux de ciseaux à bois

Lames en acier trempé et revenu pour une longue durée. Poignées résistantes aux chocs pour plus de sécurité. Plaques de frappe en acier pour éviter d'endommager les poignées.

CONTENU : 6,5, 13, 19 et 25 mm.

Référence		
AV10010	Ensemble de 4	6



Couteaux à parer - Chargement automatique

Chargement automatique des lames pour plus de rapidité et de sécurité. 4 positions verrouillables pour des profondeurs de coupes variables. La lame se rétracte pour un rangement en toute sécurité.

Référence		
AV01010	Avec 5 lames	6



Couteaux à parer - rétractables

3 positions verrouillables pour des profondeurs de coupes variables. La lame se rétracte pour un rangement en toute sécurité.

Référence	
AV01001	12



Lames de couteau à tailler - Standard

Lames à deux encoches adaptées sur la plupart des couteaux de coupe. Livrées avec un distributeur en plastique pour un rangement en toute sécurité.

Référence		
AV01090	10 pieces	6

Automobile et ingénierie



Clés à molette - standard

Mâchoires trempées et revenues pour une durabilité durable. Poignée souple pour plus de confort.

Référence		
AV07010	200mm (8")	6
AV07011	250mm (10")	6



Coffrets de douilles

Poignée à cliquet avec réglages avant et arrière pour un meilleur contrôle. Composants en chrome vanadium pour une plus grande solidité. CONTENU : Poignée à cliquet, rallonge de 75 mm et joint universel. Poignée tournante avec encoche pour clé de 6,5 mm. Douilles assorties : 12 tailles métriques ; 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13mm.

Référence		
AV07031	Ensemble de 16	4



Coffrets de douilles et d'embouts

Poignée à cliquet avec réglages avant, arrière et verrouillable pour un meilleur contrôle. Douilles en chrome vanadium pour plus de solidité. Poignée souple pour plus de confort. CONTENU : Tournevis à cliquet. Adaptateur d'entraînement 1/4 de pouce. Rallonge magnétique. Douilles métriques assorties : 7 x métriques, tailles : 6,7,8,9,10,11 & 12mm ; 7 x AF tailles : 3/16, 1/4, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16in ; 1/2in ;. Embouts de tournevis assortis : 3 x fentes, tailles : 3/16, 1/4 & 9/32in ; 3 x cruciformes, tailles : No.1, 2 & 3. 8 x hexagonaux, tailles : 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 5,5 & 6mm. 2 x carré d'entraînement, tailles : 1 & 2. 7 x TX, tailles : 10, 15, 20, 25, 27, 30 & 40.

Référence		
AV07030	Ensemble de 40	3



Jeux de clés mixtes

Acier au chrome vanadium pour une plus grande solidité.
Chromé pour une résistance maximale à la corrosion.
CONTENU : 7,8,9,10,11,12,13,14,15 & 16mm.

Référence	ℹ	
AV07020	Ensemble de 10	3

Marquage et mesure



Rubans à mesurer robustes

Verrouillage pratique du ruban pour une plus grande facilité d'utilisation. Boutons de pause pour un contrôle du bout des doigts. Couvercle robuste pour une prise en main maximale.

Référence	⟷	
AV02010	3m (10ft)	6
AV02011	5m (16ft)	6
AV02012	7.5m (25ft)	6



Rubans à mesurer

Verrouillage pratique du ruban pour une plus grande facilité d'utilisation. Lame de ruban auto-rétractable pour un rangement rapide et facile.

Référence	⟷	
AV02001	5m (16ft)	6



Gabarits de boîtes à douilles

Pour un positionnement rapide et précis des boîtiers de prises électriques simples et doubles
Deux fioles de niveau intégrées pour un alignement précis et une finition de qualité.
Compact pour un rangement facile

Référence	
AV02034	12



Niveaux d'esprit

3 flacons pour mesurer la verticale, l'horizontale et les 45 degrés. Construction solide et légère pour une plus grande facilité d'utilisation. Poignées pour une meilleure prise en main.

Référence	⟷	
AV02031	1m (3.3ft)	6



Niveaux de poche

3 flacons pour mesurer la verticale, l'horizontale et les 45 degrés. Base magnétique pour faciliter l'utilisation.

Référence	
AV02033	6

EPI



Lunettes de protection

La conception légère s'adapte confortablement à la plupart des lunettes de vue. Construction en polycarbonate pour une protection contre les impacts à faible énergie.

BS EN 166

Référence		
AV13020	Clair	6



Lunettes enveloppantes - transparentes

Conception sportive sans monture pour une vision sans distorsion. Les coussinets des branches sont rembourrés pour un confort supérieur et une meilleure prise en main. Lentille en polycarbonate pour une protection contre les impacts à faible énergie.

Référence		
AV13021	Clair	5



Lunettes enveloppantes - teintées

Lentille teintée idéale pour passer de l'intérieur à l'extérieur. Conception de style sportif sans monture pour une vision sans distorsion. Les branches sont rembourrées pour un meilleur confort et une meilleure prise en main. Oculaire en polycarbonate pour une protection contre les impacts à faible énergie.

EN166:1F

Référence		
AV13022	Intérieur/extérieur	5



Lunettes enveloppantes - anti-buée

Revêtement anti-buée pour éviter la formation de buée. Le design sportif sans monture permet une vision sans distorsion. Les coussinets des branches sont rembourrés pour un confort et une prise en main supérieurs. Lentille en polycarbonate pour une protection contre les impacts à faible énergie.

EN166:1F

Référence		
AV13024	Anti-Buée	5



Déflecteurs d'oreilles

Conception légère avec bonnets rembourrés pour un confort tout au long de la journée. Bandeau réglable pour un ajustement optimal.

BS EN 352 1+2

Référence	
AV13012	4



Casque de sécurité

Coque PE robuste pour une excellente absorption des chocs. Berceau en térylène en 6 points pour un ajustement confortable. Bandeau de transpiration en nylon brossé pour plus de confort. Système de réglage à broche pour un ajustement parfait. Isolation électrique jusqu'à 440 V pour une meilleure protection.

BS EN 397:2012

Référence		
AV13060	Pic complet, 440v	3



Gants en PU

Enduction polyuréthane sur la paume et les doigts pour une bonne préhension et une bonne dextérité. Doublure sans couture pour un confort prolongé. Résistance supérieure à l'abrasion pour une durabilité durable. Excellente résistance à la déchirure pour une protection supplémentaire.

EN420 Class 2, EN388

Référence	ℹ	📦
AV13074	Grande	12
AV13075	Très grande	12



Gants à griffes

Protection pour toutes les tâches de manutention manuelle. Le motif en croix antidérapant assure une bonne adhérence dans toutes les conditions. Construction sans couture pour un confort prolongé. Excellente résistance à la déchirure pour une protection supplémentaire.

Référence	ℹ	📦
AV13078	Grande	12



Gants en nitrile

Enduction nitrile sur la paume et les doigts pour une excellente préhension à sec. Doublure sans couture pour un confort prolongé. Résistance supérieure à l'abrasion pour une durabilité durable. La zone enduite offre une résistance aux liquides, à l'huile et à la graisse.

EN420 Class 2, EN388

Référence	ℹ	📦
AV13072	Grande	12
AV13073	Très grande	12



Gilets Hi-Vis

Fond fluorescent et bandes rétroréfléchissantes pour une protection intermédiaire. Fermeture auto-agrippante pour un ajustement confortable. 100% polyester (PES) pour une plus grande durabilité.

BS EN ISO 20471:2013+A1:2016 BS EN ISO 13688:2013

Référence	ℹ	📦
AV13100	Jaune, XL uniquement	6

Éclairage



Lampe de chantier

L'éclairage de chantier rechargeable par USB s'adapte à de multiples endroits et positions ; pliable à plat, debout, suspendu, idéal pour les ateliers, les voitures, les garages, l'éclairage utilitaire parfait pour tous les ménages.

Source LED : 20W COB LED
1500 Lumens
Modes d'éclairage : Haut/ Dimmed/ SOS/ Flash
Durée de fonctionnement : Haute : 2,5 heures, Basse : 4 heures
Temps de charge : 5-6 heures
Classement IK : IK05
Evaluation IP : IP65
Batterie : 3.7V 4400mAh, recharge via USB.

EMC, RoHS, WEEE

Référence	📦
AV15020	1


2,5
0,2-6
24-10
JOKAR
20100
6 12 18



JOKARI® original

Pince à dénuder automatique 214

Dénudeurs de câbles 216

Couteaux à câble 220

Quadro 224

Pince à dénuder de micro précision 224

JOKARI® original

Pinces à dénuder automatique pour fils/cables

Construction en polyamide renforcé de fibre de verre pour une grande résistance et un poids léger.

Conception ergonomique pour un dénudage répétitif sans fatigue.

Échelle de longueur de stripping pour des résultats cohérents.



Pince à dénuder automatique



Jokari Dénudeur de câble plat

Dénudeur automatique pour câbles plats jumelés et de terre isolés en PVC avec des largeurs allant jusqu'à ½" (12 mm) et des sections de AWG 18 à 14 (0,75 à 2,5 mm²). Enlève à la fois la gaine externe et l'isolation interne du conducteur. Un trou de pliage intégré pour une terminaison efficace des conducteurs jusqu'à 2,5 mm². Aucun réglage n'est nécessaire. Lames interchangeables. Possibilité de dénuder à n'importe quelle longueur grâce à la construction ouverte des poignées". TÜV/GS

Référence	mm²/AWG	
T20030	0.75 - 2.5mm² / 18 - 14 AWG	6
T29030A	Lames de remplacement	1



Jokari Super 4 Plus

Conçu pour les fils pleins et les fils torsadés. Construction en polyamide renforcé de fibre de verre pour une grande résistance et un poids léger. Conception ergonomique pour un dénudage répétitif sans fatigue. Réglage automatique de la taille des fils pour plus de commodité. Butée de longueur de dénudage pour des résultats constants. Coupe-fil intégré.

TÜV/GS

Référence	mm²/AWG	
T20050	0.2 - 0.6mm² / 24 - 10 AWG	6
T29050	Lames de remplacement	1



Jokari AS Interface Pro

Dénudeur automatique de fils pour câbles AS-Interface avec isolation PUR, TPE ou FR-PVC,
Protection totale des conducteurs internes, longueur de dénudage illimitée, avec une échelle de longueur optique de 15-18-20 mm,
Testé avec des câbles de Gebauer&Griller :
AS-Interface BUS 2 x 1,5 mm² TPE 90301, 80479, 90302,80489
AS-Interface BUS 2 x 1,5 mm² FR-PVC 110612, 110614
AS-Interface BUS highflex 2 x 1,5 mm² FR-PUR 21806, 107364, 75244, 107366
AS-Interface BUS Long Distance highflex 2 x 2,5 mm² FR-PUR 143740, 143742
Aucun réglage n'est nécessaire,
Lames de rechange disponibles

Référence	∅	
T20075	1.5 - 2.5mm²	1
T29070	Lames de remplacement	1



Jokari No. 6-16

Pince à dénuder automatique et ergonomique pour fils pleins et fils torsadés. Aucun ajustement au diamètre n'est nécessaire Convient également pour dénuder la gaine des câbles PVC-Flex 3 x 0,75 mm² et des câbles solaires à gaine jointive (par ex. Solarflexî, Energyflexî). Possibilité de dénuder à n'importe quelle longueur grâce à la construction ouverte des poignées. Lames interchangeables. Échelle de longueur imprimée sur la poignée. TÜV/GS

Référence	mm²/AWG	
T20090	6 - 16mm² / 10 - 5 AWG	6
T29090	Lames de remplacement	1



Jokari SECURA 2K

Construction en polyamide renforcé de fibre de verre pour une grande résistance et un poids léger.
Poignées ergonomiques à prise souple pour un décapage répétitif sans fatigue.
Échelle de longueur de dénudage pour des résultats constants.
Conçue pour les fils fourrés ronds, pleins ou multibrins.
Réglage automatique de la taille du câble pour plus de commodité.

TÜV/GS

Référence	mm²/AWG	
T20100	0.2 - 6mm² / 24 - 10 AWG	8
T29100	Lames de remplacement	1



Jokari Outlet Special 20

Dénudeur de fils pour désisoler des sections de câbles de 20 mm pour le raccordement de systèmes de surveillance ou pour des fins d'équi-validation potentielle
pour câbles ronds d'un diamètre de 7,5 à 9 mm Ø
épaisseur de l'isolation max. 1,65 mm
idéal pour préparer les câbles NYM de 3 x 1,5 mm à 5 x 1,5 mm², les câbles coaxiaux, les câbles de surveillance ou de contrôle blindés ou non blindés
idéal pour la connexion de systèmes de surveillance ou pour l'équivalence de potentiel
industrie électrique, ingénierie électrique

TÜV/GS

Référence	Ø	
T20220	7.5 - 9mmØ	1



Jokari Sensor Special

Construction en polyamide renforcé de fibre de verre pour une grande résistance et un poids léger.
Conception ergonomique pour un effeuillage répétitif sans fatigue.
Échelle de longueur de dénudage pour des résultats constants.
Conçu pour dénuder les câbles ronds standard, les câbles PUR sans halogène, les câbles TPE-U hautement flexibles, les câbles PUR, les câbles PUR/PVC,
PVC, câbles multibrins, câbles blindés et non blindés.

TÜV/GS

Référence	Ø	
20300	4.4 - 7mmØ	3
T29300	Lames de remplacement	1



Jokari Sensor Mini

Construction en polyamide renforcé de fibre de verre pour une grande résistance et un poids léger. Conception ergonomique pour un effeuillage répétitif sans fatigue. Échelle de longueur de dénudage pour des résultats constants.Conçu pour dénuder les câbles ronds standard, les câbles PUR sans halogène, les câbles TPE-U hautement flexibles, les câbles PUR, les câbles PUR/PVC,
PVC, câbles multibrins, câbles blindés et non blindés.

TÜV/GS

Référence	Ø	
T20310	3.2 - 4.4mmØ	5
T29310	Lames de remplacement	1



Jokari High Strip

Pince à dénuder de précision ergonomique pour les conducteurs avec des isolations résistantes et difficiles comme le caoutchouc, le silicone, le TPE, etc.
Butée de longueur réglable de 5 15 mm
Aucun ajustement du diamètre n'est nécessaire grâce aux diamètres fixes des lames
Possibilité de dénuder n'importe quelle longueur
Lames interchangeables

TÜV/GS

Référence	mm²/AWG	
T20450	0.5 - 4mm² / 20 - 11 AWG	6
T29450	Lames de remplacement	1



Jokari Special

Construction en polyamide renforcé de fibre de verre pour une grande résistance et un poids léger.
Conception ergonomique pour un effeuillage répétitif sans fatigue.
Échelle de longueur de dénudage pour des résultats constants.
Conçue pour les fils pleins et les fils multibrins.
Ajustement automatique de la taille du fil pour plus de commodité.
Coupe-fil intégré jusqu'à 2,5 mm².

TÜV/GS

Référence	mm²/AWG	
T20060	0.5 - 6mm² / 20 - 10 AWG	3
T29060	Lames de remplacement	1

Dénudeurs de câbles



Jokari CAN-Strip

Dénudeur pour câble à paires torsadées pour bus de données pour le dénudage rapide et facile de la gaine des câbles WF avec des diamètres de 3,30 à 3,60 mm Ø
Pour les applications dans l'industrie / l'industrie aéronautique

Référence	Ø	
T30013	Max. 3.5mmØ (9/64")	1



Jokari Top Coax Plus

Dénudeur de câble pour tous les câbles coaxiaux standard, y compris TV-Coax, RG58U/RG59U, 3-core flex (3 x 0,75 mm²)
Avec fiche SW 11 mm intégrée en plastique renforcé de fibres de verre à haute résistance pour le serrage des connecteurs F (HEX 11)
Échelle de longueur intégrée de 5 à 20 mm, plage de dénudage illimitée
Lames revêtues de TiN

TÜV/GS

Référence	Ø	
T30110	4.8 - 7.5mmØ (3/16 - 19/64")	12



Jokari SW11 - Top Coax

Douille SW11 mm en plastique renforcé de fibres de verre à haute résistance pour le serrage des connecteurs F (HEX11)
Parfait comme accessoire pour la pince à dénuder Jokari Top Coax No. 30100

Référence	
T30101	12



Jokari Universal No. 12

Dénudeur universel pour dénuder tous les câbles ronds standard avec des diamètres de 8 à 13 mm Ø (5/16 à 1/2"), y compris NYM 3x1,5 à 5x2,5 mm².
Les lames sont revêtues de TIN
Aucun réglage de la profondeur de coupe n'est nécessaire

TÜV/GS

Référence	Ø	
T30120	8 -13mmØ (5/16 - ½")	6



JOKARI XL

Pour dénuder tous les câbles ronds standard (8 à 13 mm Ø, par exemple NYM 3 x 1,5 mm à 5 x 2,5 mm²) dans les boîtes de dérivation et d'appareils profondes. Conception longue pour un accès facile et une transmission de puissance améliorée pour le traitement des câbles directement sur la paroi arrière de la boîte. Quatre lames tranchantes comme des rasoirs pour un dénudage rapide, précis et sans dommage. Le câble passe à l'intérieur du produit, une profondeur de coupe précise n'est donc pas nécessaire. La poignée douce au toucher permet une utilisation confortable et sûre. Pour l'utiliser:-Relâchez le loquet de verrouillage Ouvrez le dénudeur de câble et insérez le câble. Fermez le dénudeur de câble et tournez-le de 1/4 de tour vers la droite et de 1/4 de tour vers la gauche. Plier légèrement le câble et retirer la gaine.

TÜV/GS

Référence	Ø	
T30125	8 - 13mmØ (5/16 - ½")	12



Jokari Strip No. 14

Dénudeur pour tous les câbles ronds standard isolés en PVC d'un diamètre de 4 à 13 mm et pour les câbles plats isolés en PVC d'une largeur allant jusqu'à 12 mm.
Lame supplémentaire pour coupe longitudinale
Pas de réglage de la profondeur de coupe nécessaire
3 encoches de dénudage pour dénuder les conducteurs
Avec clip de poche
Capacités : 0,8 / 1,5 / 2,5 mm² AWG 18 / 16 /14.
TÜV/GS

Référence	ℹ	
T30140	Max. 12mm (1/2")	6



Jokari SECURA No. 15

Lames de dénudage préréglées, tranchantes comme des rasoirs, pour un dénudage rapide, précis et sans dommage des câbles ronds. Lames de dénudage de précision préréglées pour un dénudage sans dommage des conducteurs. Lame de coupe rétractable pour plus de commodité. Lames revêtues de nitrure de titane pour une plus grande durabilité.
TÜV/GS

Référence	Ø	
T30155	8 - 13mmØ (5/16 - ½")	6



Jokari PC-Strip

Lames de dénudage préréglées, tranchantes comme des rasoirs, pour un dénudage rapide, précis et sans dommage des câbles datacomms. Lames de dénudage de précision préréglées pour un dénudage sans dommage des conducteurs.
TÜV/GS

Référence	Ø	
T30160	5 - 13mmØ (3/16 - ⅝")	6

JOKARI® original

Dénudeurs de cable

Lames de dénudage préréglées, tranchantes comme des rasoirs, pour un dénudage rapide, précis et sans dommage des câbles ronds.

Lame de coupe rétractable pour plus de commodité.

Lames revêtues de nitrure de titane pour une plus grande durabilité.





Jokari PC-CAT

outil spécial pour le dénudage de la gaine et de l'isolation des câbles CAT et à paires torsadées isolés en PVC
pour les câbles de transmission de données et de contrôle isolés en PVC d'un diamètre de 4,5 à 10 mm Ø
par exemple pour CAT5, CAT6, CAT7, câbles à paires torsadées pour l'électrotechnique, l'industrie électrique, les applications de réseaux informatiques
lames avec revêtement spécial en nitrure de titane (TIN) pour une plus longue durée de vie, une coupe plus rapide et moins d'usure
aucun ajustement de la profondeur de coupe n'est nécessaire
plage de dénudage de 0,2 0,8 mm².
TÜV/GS

Référence	∅	
T30161	4.5 - 10mmØ (3/16 - ⅜")	1



Bande Jokari AS-Interface

outil de dénudage pour câble AS-Interface avec gaine extérieure en caoutchouc
lames spécialement conçues
Dispositif de dénudage supplémentaire pour les fils de 1,5².
pour une utilisation dans l'ingénierie électrique, l'industrie électrique, l'industrie chimique, l'industrie alimentaire, l'industrie automobile, la construction navale, l'industrie de l'automatisation.
TÜV/GS

Référence	
T30300	1



Jokari UNI-Plus

Lames à dénuder tranchantes comme des rasoirs pour un dénudage rapide, précis et sans dommage des câbles industriels, en particulier ceux utilisés principalement dans l'industrie électrique et l'installation de bâtiments.
Deux paires de lames en haut du manche avec un revêtement en nitrure de titane (TIN) pour une durée de vie plus longue, une coupe plus rapide et moins d'usure.
Revêtement en nitrure de titane (TIN) pour une plus longue durée de vie, une coupe plus rapide et moins d'usure.
Dénudage de fils 1.5 - 2.5mm² (16-14 AWG)
TÜV/GS

Référence	∅	
T30400	8 - 15mmØ (5/16 - 19/32")	12



Jokari No.1-Cat

Conçu pour être utilisé sur des câbles de données isolés en PVC avec une isolation fine (par ex. Cat5, Cat6, Cat7, Twisted-Pair-Cable)
Dénude l'isolation extérieure et la gaine en aluminium avec un seul outil, facilement et rapidement
Aucun réglage de la profondeur de coupe n'est nécessaire
Les lames sont revêtues de nitrure de titane
TÜV/GS

Référence	∅	
T30500	4.5 - 10mmØ (3/16 - ⅜")	12



Jokari SECURA Coaxi No. 1

Lames de dénudage préréglées, tranchantes comme des rasoirs, pour un dénudage rapide, précis et sans dommage de tous les câbles coaxiaux courants.
TV-Coax, RG 58 / RG 59, PVC-Flex 3 x 0,75mm².
Échelles de longueur visibles de 20 mm
Les lames de coupe sur les deux extrémités de l'outil sont marquées 1 et 2 pour l'ordre correct d'utilisation
TÜV/GS

Référence	∅	
T30600	4.8 - 7.5mmØ (3/16 - 19/64")	18



Jokari Fibre Strip DC

Outil de dénudage pour câbles à fibres optiques, par exemple pour les câbles à accès direct DAC avec un diamètre de 5,9 mm / 7/32".
Les lames sont revêtues de nitrure de titane
Aucun réglage de la profondeur de coupe n'est nécessaire

Référence	∅	
T30700	Max. 5.9mmØ	12



Jokari Fibre Strip LC

outil de dénudage pour couper la gaine extérieure des câbles de distribution
outil pour couper les câbles à fibres optiques, par exemple les câbles à fibres optiques I-VHH 24xSinglemode à partir du diamètre 8,2mm (21/64")
avec clip de poche durable et ergonomique
TÜV/GS

Référence	∅	
T30800	≥ 8.2mmØ (21/64")	1



Jokari LC-PUR

Dénudeur de câble pour la coupe longitudinale de la gaine des câbles à fibres optiques enrobés de PUR
Ouverture de la gaine des câbles à fibres optiques enrobés de PUR avec coupe longitudinale
Plage de travail : Ø ? 6,2 mm
avec clip de poche durable et ergonomique

Référence	∅	
T30810	6mmØ (15/64")	1



Jokari Allrounder

Dénudeur de câbles ronds et plats. Un outil avec une gamme variée d'applications allant des services de construction à l'utilisation industrielle
Lame supplémentaire pour coupe longitudinale
2 encoches de dénudage avec butée de longueur pour le dénudage des conducteurs
La butée de longueur amovible pratique pour gauchers et droitiers et peut être rangée dans la poignée de l'outil.
Plage de travail : Câbles ronds de 4 à 15 mm de diamètre, par exemple câbles d'énergie, de commande, d'installations sans halogène, de données, câbles coaxiaux.
Câbles plats max. 15 mm de largeur, par exemple YDY, NYM-J.
TÜV/GS

Référence	∅	
T30900	4 - 15mmØ (5/32 - 19⁄32")	12



Jokari Locator Box

Kit d'accessoires pour les dénudeurs de câbles JOKARI Allrounder et UNI-PLUS
Définition de l'espacement des lames pour un processus de travail permanent et sûr dans une plage de travail allant de 4,0 à 11,9 mm de diamètre.

Référence	
T30910	1



Jokari SE-Strip 1.5mm

Pour tous les câbles de sécurité et d'énergie courants, par exemple les câbles sans halogène, les câbles ignifugés, Câbles solaires, câbles de protection contre les court-circuits et la mise à la terre, NSGAFÖU, VER H07RN-F, électrotechnique, Industrie électrique, industrie chimique, pétrochimie, industrie solaire. Outil de dénudage pour câbles de sécurité et d'énergie Pas de réglage nécessaire de la profondeur de coupe. Avec arrêt de fil de série / échelle de longueur 8-10-12 mm. Avec clip de poche. TÜV/GS

Référence	∅	
T30180	1.5mm² / 7mmØ (1/4")	12



Jokari SE-Strip 2.5 - 6mm

Pour tous les câbles de sécurité et d'énergie courants, par exemple les câbles sans halogène, les câbles ignifugés, Câbles solaires, câbles de protection contre les courts-circuits et la mise à la terre, NSGAFÖU, VER H07RN-F, électrotechnique, Industrie électrique, industrie chimique, pétrochimie, industrie solaire. Outil de dénudage pour câbles de sécurité et d'énergie Pas de réglage nécessaire de la profondeur de coupe Avec arrêt de fil de série / échelle de longueur 8-10-12 mm. Avec clip de poche. TÜV/GS

Référence	∅	
T30190	2.5 - 6mm² / 7.5 - 9.5mmØ (5/16 - ⅜")	12



Jokari SE-Strip 11 - 13mm

Pour tous les câbles de sécurité et d'énergie courants, par exemple les câbles sans halogène, les câbles ignifugés, Câbles solaires, câbles de protection contre les courts-circuits et la mise à la terre, NSGAFÖU, VER H07RN-F, électrotechnique, Industrie électrique, industrie chimique, pétrochimie, industrie solaire. Outil de dénudage pour câbles de sécurité et d'énergie. Pas de réglage nécessaire de la profondeur de coupe. Avec arrêt de fil de série / échelle de longueur 8-10-12 mm. Avec clip de poche. TÜV/GS

Référence	∅	
T30200	10 & 16mm² / 11 & 13mmØ (7/16 - ½")	12

JOKARI® original

Couteaux à cable

La lame de coupe se repositionne automatiquement entre la coupe autour de la gaine et la coupe le long de la gaine pour un dénudage rapide et sans dommage.

Construction en polyamide de haute qualité résistant à l'usure.

Lame de rechange dans la poignée.



Couteaux à câble



Jokari No. 16 SECURA

La lame tranchante se repositionne automatiquement sur la coupe-gaine pour un dénudage rapide et sans dommage.
Profondeur de coupe réglable pour éviter d'endommager les conducteurs
Construction en polyamide de haute qualité résistant à l'usure
Poignée antidérapante avec protection souple du pouce
Lame de coupe avec revêtement en nitrure de titane (TIN) pour une plus grande longévité, une coupe plus rapide et moins d'usure.
Lame de rechange avec revêtement TIN dans la poignée
TÜV/GS

Référence	Ø	
T10160	4 - 16mmØ (5/32 - ⅝")	6



Jokari No. 16 Standard

pour dénuder tous les câbles ronds standard 4 16 mm Ø (5/32" 5/8")
couteaux avec revêtement spécial en nitrure de titane (TIN) pour une durée de vie plus longue, une coupe plus rapide et moins d'usure
la grande vis de réglage permet des ajustements sans effort
réglage automatique de la coupe rondeà la coupe en longueur
lame de rechange avec revêtement TIN incluse dans le manche
TÜV/GS

Référence	Ø	
T10162	4 - 16mm Ø (5/32 - ⅝")	1



Jokari No. 27 SECURA

La lame tranchante se repositionne automatiquement sur la coupe- gaine pour un dénudage rapide et sans dommage.
Profondeur de coupe réglable pour éviter d'endommager les conducteurs
Construction en polyamide de haute qualité résistant à l'usure
Poignée antidérapante avec protection souple du pouce
Lame de coupe avec revêtement en nitrure de titane (TIN) pour une plus grande longévité, une coupe plus rapide et moins d'usure.
Lame de rechange avec revêtement en nitrure de titane dans le manche.
TÜV/GS

Référence	Ø	
T10270	8 - 28mmØ (5/16 - 1.1/8")	6



Jokari No. 27 Standard

pour dénuder tous les câbles ronds standard 8 28 mm Ø (5/16" 1.1/8")
les couteaux sont dotés d'un revêtement spécial en nitrure de titane (TIN) pour une durée de vie plus longue, une coupe plus rapide et moins d'usure
la grande vis de réglage permet des ajustements sans effort réglage automatique de la coupe rondeà la coupe en longueur
lame de rechange avec revêtement TIN incluse dans le manche
TÜV/GS

Référence	∅	
T10272	8 - 28mmØ (5/16 - 1.1/8")	1



Jokari No. 28H SECURA

La lame tranchante se repositionne automatiquement sur la coupe- gaine pour un dénudage rapide et sans dommage.
Profondeur de coupe réglable pour éviter d'endommager les conducteurs.
Construction en polyamide de haute qualité résistant à l'usure léger et solide.
Crochet externe supplémentaire et lame droite
Poignée antidérapante avec protège-pouce souple
Lame de coupe avec revêtement en nitrure de titane (TIN) pour une plus grande longévité, une coupe plus rapide et moins d'usure.
Lame de rechange avec revêtement TIN dans le manche.

Référence	∅	
T10280	8 - 28mmØ (5/16 - 1.1/8")	6



Jokari No. 28G SECURA

pour dénuder tous les câbles ronds standard 8 28 mm Ø (5/16" 1.1/8")
les couteaux sont dotés d'un revêtement spécial en nitrure de titane (TIN) pour une durée de vie plus longue, une coupe plus rapide et moins d'usure
la grande vis de réglage permet des ajustements sans effort ajustement automatique de la coupe rondeà la coupe en longueur
l'utilisateur bénéficie d'une prise en main sûre grâce au rembourrage antidérapant
lame de rechange avec revêtement TIN incluse dans le manche avec lame droite revêtue d'étain

Référence	∅	
T10281	8 - 28mmØ (5/16 - 1.1/8")	18



Jokari No. 28H Standard

La lame tranchante se repositionne automatiquement sur la coupe-gaine pour un dénudage rapide et sans dommage des câbles ronds. Adapté aux câbles ronds multiconducteurs pour installation fixe, aux câbles flexibles, aux câbles d'installation résistants à l'humidité, par exemple NYM, NYY. Profondeur de coupe réglable pour éviter d'endommager les conducteurs.
Construction en polyamide de haute qualité résistant à l'usure
Léger et solide. Couteaux revêtus de nitrure de titane (TIN) pour une plus longue durée de vie, une coupe plus rapide et moins d'usure. Avec lame crochetée et capuchon de protection revêtus de TIN. Lame de rechange revêtue de TIN incluse dans le manche. Lame de rechange dans le manche

Référence	∅	
T10282	8 - 28mmØ (5/16 - 1.1/8")	18



Jokari No. 28G Standard

pour dénuder tous les câbles ronds standard 8 28 mm Ø (5/16" 1.1/8")
les couteaux sont dotés d'un revêtement spécial en nitrure de titane (TIN) pour une durée de vie plus longue, une coupe plus rapide et moins d'usure
la grande vis de réglage permet des ajustements sans effort réglage automatique de la coupe rondeà la coupe en longueur
lame de rechange avec revêtement TIN incluse dans le manche avec lame droite revêtue de TIN

Référence	∅	
T10285	8 - 28mmØ (5/16 - 1.1/8")	1



Jokari No. 35

La lame tranchante se repositionne automatiquement sur la coupe -gaine pour un dénudage rapide et sans dommage des câbles ronds.
adapté à la plupart des câbles ronds multiconducteurs courants
Construction en polyamide de haute qualité résistant à l'usure
Couteaux revêtus de nitrure de titane (TIN) pour une plus longue durée de vie, une coupe plus rapide et moins d'usure
Lame de rechange revêtue de nitrure de titane incluse dans le manche.

Référence	∅	
T10350	27 - 35mmØ (1.5/64 - 1.1/2")	12



Jokari No. 35P

pour dénuder les câbles isolés au papier d'un diamètre de 27 à 37 mm Ø (1.5/64 1.1/2")
les couteaux sont dotés d'un revêtement spécial en nitrure de titane (TIN) pour une durée de vie plus longue, une coupe plus rapide et moins d'usure
la grande vis de réglage permet des ajustements sans effort ajustement automatique de la coupe rondeà la coupe en longueur
l'utilisateur bénéficie d'une prise en main sûre grâce au rembourrage antidérapant
lame de rechange avec revêtement TIN incluse dans la poignée

Référence	ℹ	
T10355	35 - 300mm² / insulation 3 - 5mm	1



Jokari n° 50

La lame tranchante se repositionne automatiquement sur la coupe-gaine pour un dénudage rapide et sans dommage des câbles ronds.
adapté à la plupart des câbles ronds multiconducteurs courants
Construction en polyamide de haute qualité résistant à l'usure
Couteaux revêtus de nitrure de titane (TIN) pour une plus longue durée de vie, une coupe plus rapide et moins d'usure
Lame de rechange revêtue de nitrure de titane incluse dans le manche. TÜV/GS

Référence	Ø	
T10500	35 - 50mmØ (1.3/8 - 1.15/16")	12



Jokari n° 70

La lame tranchante se repositionne automatiquement sur la coupe-gaine pour un dénudage rapide et sans dommage des câbles ronds.
adapté à la plupart des câbles ronds multiconducteurs.
Construction en polyamide de haute qualité résistant à l'usure léger et solide.
Couteaux revêtus de nitrure de titane (TIN) pour une durée de vie plus longue, une coupe plus rapide et moins d'usure.
La lame de rechange revêtue de TIN est incluse dans le manche. Lame de rechange dans le manche. TÜV/GS

Référence	Ø	
T10700	50 - 70mmØ (1.31/32 - 2.3/4")	12



Lame de câble de rechange Jokari

Convient à toutes les versions de couteau à câble Jokari
Couteau revêtu de nitrure de titane (TIN) pour une durée de vie plus longue, une coupe plus rapide et moins d'usure.

Référence	ℹ	
T19000	Unique	1
T19000/3	Ensemble de 3	80



Système de couteau à câble Jokari 4-70

Système de couteau à câble Les supports peuvent être changés pour différents diamètres de câble
pour les câbles ronds pour une installation flexible et fixe, câble d'installation (intérieur et extérieur)
avec une petite fenêtre dans le support pour voir le couteau dénuder l'isolation
Contenu de la livraison : Couteau à câble avec 1 support No. 28 (8-28 mm Ø)
D'autres supports sont disponibles séparément (4-16 / 27-35 / 35-50 et 50-70 mm Ø)
TÜV/GS

Référence	Ø	
T70000	4 - 70mmØ (0.16 - 2.75")	10



Jokari Cable Knife 4-70 Ensemble

Système de couteau à câble Les supports peuvent être changés pour différents diamètres de câble
pour les câbles ronds pour une installation flexible et fixe, câble d'installation (intérieur et extérieur)
avec une petite fenêtre dans le support pour voir le couteau dénuder l'isolation
Contenu de la livraison : Couteau à câble comprenant 5 supports couvrant les capacités suivantes : 4-16 / 8-28 / 27-35 / 35-50 et 50-70 mm Ø (5/32 2.3/4")
TÜV/GS

Référence	
T71000	10



Support de câble Jokari n° 16

Support pour Jokari System 4-70 pour dénuder tous les câbles ronds standard de 4 16 mm Ø (5/32 5/8")

Référence	
T79016	1



Support de câble Jokari n° 50

Support pour Jokari System 4-70 pour dénuder tous les câbles ronds standard de 35 50 mm Ø (1.3/8 1.15/16")

Référence	
T79050	1



Support de câble Jokari n° 28

Support pour Jokari System 4-70 pour dénuder tous les câbles ronds standard de 8 28 mm Ø (5/16 1.1/8")

Référence	
T79028	1



Support de câble Jokari n° 70

Support pour Jokari System 4-70 pour dénuder tous les câbles ronds standard de 50 70 mm Ø (1.15/16 2.3/4")

Référence	
T79070	1



Support de câble Jokari n° 35

Support pour Jokari System 4-70 pour dénuder tous les câbles ronds standard de 27 35 mm Ø (1.5/64 1.1/2")

Référence	
T79035	1



Lame de crochet de rechange Jokari

Lame de crochet de remplacement, adaptée à Jokari Cable Knife System 4-70

Référence	
T79055	1

Quadro



Jokari QUADRO Plus

QUADRO - l'intégration inégalée de quatre fonctions clés : coupe - dénudage - torsion - sertissage, avec mécanisme de verrouillage intégré pour assurer une connexion régulière et de haute qualité, la synthèse parfaite de l'ergonomie et de la fonctionnalité pour un sertissage rapide et précis des manchons de connecteurs sous forme de bande.
Le mécanisme de verrouillage intégré se débloque lorsque le poinçon de sertissage a atteint sa position finale,
Le rechargement rapide des douilles de connecteurs par changement de magasin permet un travail rapide et efficace sans qu'aucun réglage ne soit nécessaire pour les différentes sections,
Plage de travail : fils avec isolation en PVC de 0,5 à 2,5 mm² (AWG 20 - 14), butée de fil pour une longueur parfaite, aucun réglage n'est nécessaire pour les différentes sections,
La torsion empêche l'évasement des brins de fils pour permettre une insertion aisée dans les douilles de connecteurs,
Sertissage d'embouts isolés de 0,5 à 2,5 mm² (AWG 20 - 14) selon VDE 0609 Partie 1,

TÜV/GS VDE 0609 Part 1

Référence	i	
T62000	Ensemble	1
T60100	Magazine	1



Jokari Ferrules

Embouts pour Jokari QUADRO-Plus

Référence	i	
T60150	0.5mm	1
T60175	0.75mm	1
T60110	1mm	1
T60115	1.5mm	1
T60125	2.5mm	1

Pince à dénuder de micro précision



Jokari SWS-PLUS 012

Pour conducteurs et fils de 0,12 mm Ø, AWG 36. Idéal pour les fils PVC, Teflon, KYNAR, TEFZEL, MYLAR. Pour une utilisation dans l'électronique, les télécommunications et la fabrication de maquettes. Avec butée longitudinale réglable. Avec coupe-fils latéral jusqu'à 0,80 mm Ø. Lame peut être remplacée.

TÜV/GS

Référence	Ø	
T40015	0.12mmØ / 36 AWG	1

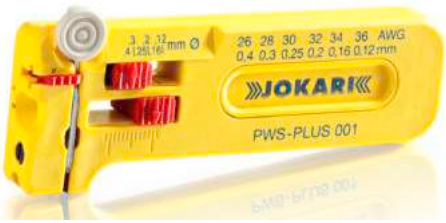

Jokari PWS-PLUS 001

Pour conducteurs et fils de 0,12 à 0,40 mm Ø, AWG 36 - 26. Capacité réglable 0,12-0,16-0,20-0,25-0,30-0,40 mm Ø. Idéal pour les fils PVC, Teflon, KYNAR, TEFZEL, MYLAR. Pour une utilisation dans l'électronique, les télécommunications et la fabrication de maquettes. Avec butée longitudinale réglable. Avec coupe-fils latéral jusqu'à 0,80 mm Ø. Lame peut être remplacée.

TÜV/GS

Référence	Ø	
T40024	0.12 - 0.40mmØ / 36 - 26 AWG	1

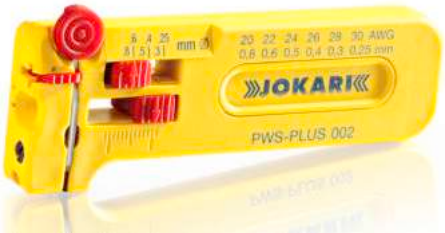

Jokari PWS-PLUS 002

Pour conducteurs et fils de 0,25 à 0,80 mm Ø, AWG 30 - 20. Capacité réglable 0,25-0,30-0,40-0,50-0,60-0,80 mm Ø. Idéal pour les fils PVC, Teflon, KYNAR, TEFZEL, MYLAR. Pour une utilisation dans l'électronique, les télécommunications et la fabrication de maquettes. Avec butée longitudinale réglable. Avec coupe-fils latéral jusqu'à 0,80 mm Ø. Lame peut être remplacée.

TÜV/GS

Référence	Ø	
T40025	0.25 - 0.80mmØ / 30 - 20 AWG	15

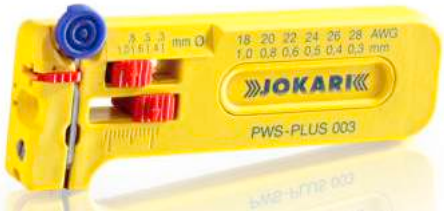

Jokari PWS-PLUS 003

Pour conducteurs et fils de 0,30 à 1,00 mm Ø, AWG 28 - 18. Capacité réglable 0,30-0,40-0,50-0,60-0,80-1,00 mm Ø. Idéal pour les fils PVC, Teflon, KYNAR, TEFZEL, MYLAR. Pour une utilisation dans l'électronique, les télécommunications et la fabrication de maquettes. Avec butée longitudinale réglable. Avec coupe-fils latéral jusqu'à 0,80 mm Ø. Lame peut être remplacée. TÜV/GS

Référence	∅	
T40026	0.30 - 1.00mmØ / 28 - 18 AWG	1



Jokari ESD-PLUS 001

pour tous les fils solides et torsadés isolés en PVC avec un diamètre de 0,12 à 0,40 mm Ø, AWG 36 26
plage de travail 0.12-0.16-0.20-0.25-0.30-0.40 mm Ø
corps en matière thermoplastique dissipative spéciale ESD
idéal pour les fils avec gaine extérieure en PVC, Teflon, KYNAR, TEFZEL, MYLAR
pour une utilisation dans les télécommunications, la construction de modèles, les applications de sécurité, les applications de contrôle des données, les applications de basse tension, les réseaux informatiques
avec butée de longueur réglable jusqu'à 15 mm
coupeur intégré pour des diamètres de fil jusqu'à 0,8 mm Ø
TÜV/GS

Référence	∅	
T40027	0.12 - 0.40mmØ / 36 - 26 AWG	1



Jokari ESD-PLUS 002

pour tous les fils solides et torsadés isolés en PVC avec un diamètre de 0,25 à 0,80 mm Ø, AWG 30 20
plage de travail 0.25-0.30-0.40-0.50-0.60-0.80 mm Ø
corps en matière thermoplastique dissipative spéciale ESD
idéal pour les fils avec gaine extérieure en PVC, Teflon, KYNAR, TEFZEL, MYLAR
pour une utilisation dans les télécommunications, la construction de modèles, les applications de sécurité, les applications de contrôle des données, les applications de basse tension, les réseaux informatiques
avec butée de longueur réglable jusqu'à 15 mm
coupeur intégré pour des diamètres de fil jusqu'à 0,8 mm Ø
TÜV/GS

Référence	∅	
T40028	0.25 - 0.80mmØ / 30 - 20 AWG	1



Jokari ESD-PLUS 003

pour tous les fils solides et torsadés isolés en PVC avec un diamètre de 0,30 à 1,00 mm Ø, AWG 28 18
plage de travail 0.30-0.40-0.50-0.60-0.80-1.00 mm Ø
corps en matière thermoplastique dissipative spéciale ESD
idéal pour les fils avec gaine extérieure en PVC, Teflon, KYNAR, TEFZEL, MYLAR
pour une utilisation dans les télécommunications, la construction de modèles, les applications de sécurité, les applications de contrôle des données, les applications de basse tension, les réseaux informatiques
avec butée de longueur réglable jusqu'à 15 mm
coupeur intégré pour des diamètres de fil jusqu'à 0,8 mm Ø
TÜV/GS

Référence	∅	
T40029	0.30 - 1.00mmØ / 28 - 18 AWG	1



Jokari SWS-PLUS 016

pour tous les fils solides et torsadés isolés en PVC avec un diamètre à partir de 0,16 mm Ø, AWG 34
idéal pour les fils avec gaine extérieure en PVC, Teflon, KYNAR, TEFZEL, MYLAR
pour utilisation dans les télécommunications, la construction de modèles, les applications de sécurité, les applications de contrôle de données, les applications de basse tension, les réseaux informatiques
avec butée de longueur réglable jusqu'à 15 mm
coupeur intégré pour des diamètres de fil jusqu'à 0,8 mm Ø
TÜV/GS

Référence	∅	
T40035	0.16mmØ / 34 AWG	20



Jokari SWS-PLUS 020

pour tous les fils solides et toronnés isolés en PVC avec un diamètre à partir de 0,20 mm Ø, AWG 32
idéal pour les fils avec gaine extérieure en PVC, Teflon, KYNAR, TEFZEL, MYLAR
pour utilisation dans les télécommunications, la construction de modèles, les applications de sécurité, les applications de contrôle des données, les applications de basse tension, les réseaux informatiques
avec butée de longueur réglable jusqu'à 15 mm
coupeur intégré pour des diamètres de fil jusqu'à 0,8 mm Ø
TÜV/GS

Référence	Ø	
T40045	0.20mmØ / 32 AWG	1



Jokari SWS-PLUS 025

pour tous les fils solides et toronnés isolés en PVC avec un diamètre à partir de 0,25 mm Ø, AWG 30
idéal pour les fils avec gaine extérieure en PVC, Teflon, KYNAR, TEFZEL, MYLAR
pour utilisation dans les télécommunications, la construction de modèles, les applications de sécurité, les applications de contrôle de données, les applications de basse tension, les réseaux informatiques
avec butée de longueur réglable jusqu'à 15 mm
coupeur intégré pour des diamètres de fil jusqu'à 0,8 mm Ø
TÜV/GS

Référence	Ø	
T40055	0.25mmØ / 30 AWG	1



Jokari SWS-PLUS 030

pour tous les fils solides et toronnés isolés en PVC avec un diamètre à partir de 0,30 mm Ø, AWG 28
idéal pour les fils avec gaine extérieure en PVC, Teflon, KYNAR, TEFZEL, MYLAR
pour les télécommunications, la construction de maquettes, les applications de sécurité, les applications de contrôle des données, les applications basse tension, les réseaux informatiques
avec butée de longueur réglable jusqu'à 15 mm
coupeur intégré pour des diamètres de fil jusqu'à 0,8 mm Ø
TÜV/GS

Référence	Ø	
T40065	0.30mmØ / 28 AWG	1



Jokari SWS-PLUS 040

pour tous les fils solides et toronnés isolés en PVC avec un diamètre à partir de 0,40 mm Ø, AWG 26
idéal pour les fils avec gaine extérieure en PVC, Teflon, KYNAR, TEFZEL, MYLAR
pour utilisation dans les télécommunications, la construction de modèles, les applications de sécurité, les applications de contrôle des données, les applications de basse tension, les réseaux informatiques
avec butée de longueur réglable jusqu'à 15 mm
coupeur intégré pour des diamètres de fil jusqu'à 0,8 mm Ø
TÜV/GS

Référence	Ø	
T40075	0.40mmØ / 26 AWG	1



Jokari SWS-PLUS 050

pour tous les fils solides et toronnés isolés en PVC avec un diamètre à partir de 0,50 mm Ø, AWG 24
idéal pour les fils avec gaine extérieure en PVC, Teflon, KYNAR, TEFZEL, MYLAR
pour utilisation dans les télécommunications, la construction de modèles, les applications de sécurité, les applications de contrôle de données, les applications de basse tension, les réseaux informatiques
avec butée de longueur réglable jusqu'à 15 mm
coupeur intégré pour des diamètres de fil jusqu'à 0,8 mm Ø
TÜV/GS

Référence	Ø	
T40085	0.50mmØ / 24 AWG	1



Jokari SWS-PLUS 060

pour tous les fils solides et toronnés isolés en PVC avec un diamètre à partir de 0,60 mm Ø, AWG 22
idéal pour les fils avec gaine extérieure en PVC, Teflon, KYNAR, TEFZEL, MYLAR
pour utilisation dans les télécommunications, la construction de modèles, les applications de sécurité, les applications de contrôle de données, les applications de basse tension, les réseaux informatiques
avec butée de longueur réglable jusqu'à 15 mm
coupeur intégré pour des diamètres de fil jusqu'à 0,8 mm Ø
TÜV/GS

Référence	Ø	
T40095	0.60mmØ / 22 AWG	20



Jokari SWS-PLUS 080

pour tous les fils solides et toronnés isolés en PVC avec un diamètre à partir de 0,80 mm Ø, AWG 20
idéal pour les fils avec gaine extérieure en PVC, Teflon, KYNAR, TEFZEL, MYLAR
pour utilisation dans les télécommunications, la construction de modèles, les applications de sécurité, les applications de contrôle de données, les applications de basse tension, les réseaux informatiques
avec butée de longueur réglable jusqu'à 15 mm
coupeur intégré pour des diamètres de fil jusqu'à 0,8 mm Ø
TÜV/GS

Référence	Ø	
T40105	0.80mmØ / 20 AWG	1



Jokari SWS-PLUS 100

pour tous les fils solides et toronnés isolés en PVC avec un diamètre à partir de 1,00 mm Ø, AWG 18
idéal pour les fils avec gaine extérieure en PVC, Teflon, KYNAR, TEFZEL, MYLAR
pour utilisation dans les télécommunications, la construction de modèles, les applications de sécurité, les applications de contrôle de données, les applications de basse tension, les réseaux informatiques
avec butée de longueur réglable jusqu'à 15 mm
coupeur intégré pour des diamètres de fil jusqu'à 0,8 mm Ø
TÜV/GS

Référence	Ø	
T40115	1.00mmØ / 18 AWG	1


C.K
Stainless
Steel
C.K
Stainless
Steel



Cisaillement	230
Élagage	232
Abattage et ébranchage	233
Pièces de rechange	235
Cultiver	235
Coupe-ongles	236
Couteaux	237
Ciseaux	237
Fraises en bout	240
Accessoires de cuisine	240
Charnières d'armoire	240
Mousquetons	241

C.K classic

Cisailles

La cisaille à haies originale à taillant ondulé. Appréciée des professionnels, une cisaille à haies conçue pour des années de travaux durs et qui paraît insensible aux mauvais traitements.

Hot drop forged and hard chrome armoured waved edge blades.

Lames auto-aiguisantes meulées en creux avec précision.

Butées amortisseurs surdimensionnées en bois et en caoutchouc pour éviter les secousses.

Soies cannelées et viroles ultra-résistantes en acier.

Poignées vernies en bois dur.

Tension des lames entièrement réglable.

Encoche de coupe.



Cisaillement



Ciseaux à haies Golden CeKa

Référence				
G5029	560mm/22"	230mm/9"	1.3kg	1



Ciseaux à haies Silver CeKa

Lames droites forgées à chaud et blindées au chrome dur. Lames à affûtage automatique, creusées avec précision. Poignées en bois dur laqué. Tension de la lame entièrement réglable. Entaille de coupe.

Référence				
G5022A 6	400mm/15.7"		584g	1
G5022A 8	480mm/19"	200mm/8"	800g	1



Ciseaux à haies légers

Léger pour une utilisation sans fatigue. Lames revêtues d'un revêtement antiadhésif et chromées pour une utilisation à faible friction et une résistance à la rouille. Lames en acier au carbone trempé, affûtées avec précision. Poignées en bois dur avec des poignées douces et antidérapantes. La tension de la lame est entièrement réglable. Tampons d'absorption des chocs pour réduire les secousses.

Référence				
G5010	520mm/20 ½"	180mm/7"	844g	6



Ciseaux à haies à longue portée

Lames revêtues d'une couche antiadhésive et chromées pour une utilisation sans frottement et une résistance à la rouille. Lames en acier au carbone trempé, affûtées avec précision. Poignées en bois dur avec des poignées douces et antidérapantes. Tension de la lame entièrement réglable. Tampons d'absorption des chocs en vue de réduire les secousses.

Référence				
G5011	600mm/24"	200mm/8"	994g	6



Ciseaux pour bordures de pelouse à usage intensif

Les viroles en acier sont enfoncées dans les manches. Lames forgées à chaud et blindées au chrome dur. Lames à affûtage automatique, creusées avec précision. Poignées en bois dur laqué. La tension de la lame est entièrement réglable.

Référence				
G5051	950mm/37"	209mm/8 ¼"	2.4kg	1



Sécateurs à main multi-usages

Léger et idéal pour de nombreuses utilisations. Lames à contour creux, revêtement antiadhésif, auto-affûtantes. Tension de la lame réglable.

Référence				
G5640	290mm/11 ½"	105mm/4 ⅛"	271g	3



Ciseaux à gazon réglables

Lames en acier trempé et revenu. Auto-affûtage. Qualité professionnelle, construction légère. Bras télescopiques, réglables de 64 à 105 cm.

Référence	
G5057	1



Ciseaux à herbe à une main

Les lames pivotent à 180 degrés pour couper les zones difficiles. Léger et coupe nette. Lames revêtues d'une couche anti-adhérente et chromée garantissant une utilisation à faible friction et favorisant une résistance contre la rouille.Les lames peuvent couper verticalement ou horizontalement.

Référence				
G5637	355mm/14"	115mm/4 ½"	357g	3



Ciseaux pour bordures de pelouse

Les ciseaux légers donnent une finition professionnelle aux bordures de la pelouse. Lames chromées à revêtement anti-adhérent pour une utilisation sans frottement et une résistance à la rouille. Poignées en acier tubulaire avec poignées douces et antidérapantes. La tension des lames est entièrement réglable.

Référence				
G5015	940mm/37"	175mm/7"	1.5kg	6

Élagage



Sécateurs de dérivation Legend HD

Elagueur robuste et résistant, avec son propre étui. Lames avec revêtement antiadhésif. Amortisseur de chocs. Tension de lame réglable. Verrouillage de sécurité double face.

Référence				
G5610	215mm/8 ½"	20mm/ ¾"	300g	3



Sécateurs Legend Bypass

Lame extra fine et tranchante produisant une action de coupe fine. Lame avec revêtement antiadhésif. Amortisseur de chocs. Réglage fin de la tension de la lame. Verrouillage de sécurité.

Référence					
G5631	215mm/8 ½"	20mm/ ¾"	300g		3
Z5631 2				Lame	1
Z5631 3				Jeu d'écrous/ boulons	1
Z5631 4				Vis	1



Sécateur à enclume à cliquet

Léger et polyvalent, il est aussi pratique concernant la coupure des fleurs délicates et le tranchement des branches les plus coriaces. Le corps en composite et les poignées moulées garantissent une journée une belle journée de travail pour les jardiniers professionnels et amateurs. Mode d'emploi complet au dos de l'emballage. Lames avec revêtement antiadhésif. Verrouillage de sécurité.

Référence					
G5675	195mm/7 ¾"	20mm/ ¾"	315g		3
Z5675 1				Lame	1



Sécateurs à enclume à cliquet

Action à cliquet facile. Léger, lumineux et adapté à tous les jardiniers. Lame recouverte d'un revêtement anti-adhérent favorisant une utilisation sans friction et une résistance à la rouille. La lame est recouverte d'un revêtement antiadhésif garantissant une utilisation à faible friction et favorise une résistance à la rouille.

Référence				
G5674	185mm/7 ¼"	16mm/ ⅝"	100g	6



Sécateur à enclume Maxima

Pour tailler le bois plus ancien. L'enclume s'accroche à la branche pour faciliter la coupe. Lames revêtues d'un revêtement antiadhésif et chromées pour une utilisation à faible friction et une résistance à la rouille. La tension de la lame est entièrement réglable. Réglage de sécurité par le biais d'une commande au pouce. Poignées en deux parties.

Référence				
G5636	190mm/7 ½"	16mm/ ⅝"	179g	3



Taille-bordures Maxima

Idéal pour les travaux de taille délicats. Léger, taille de poche pour les arbustes, la bruyère, etc. Lames revêtues d'un revêtement antiadhésif et chromées pour une utilisation à faible friction et une résistance à la rouille. La tension de la lame est entièrement réglable. Poignée de sécurité à deux composants. Poignées en deux parties.

Référence				
G5635	190mm/7 ½"	16mm/ ⅝"	175g	3



Couteaux d'élagage

Idéal pour les travaux de taille délicats. Léger, facile à utiliser pour l'épamprage, la taille de la vigne et d'autres tâches précises. Lames chromées à revêtement anti-adhérent pour une utilisation sans frottement et une résistance à la rouille. La tension de la lame est entièrement réglable. Poignées à deux composants.

Référence				
G5634	200mm/8"	10mm/ ⅜"	175g	3
Z5634 1				1



Couteau d'élagueur verrouillable

Couteau à coudre avec écailles en plastique rivetées en laiton et fonction de verrouillage. Lame finement polie avec dos plat.

Référence			
G9068L	110mm/4 ¼"	70g	3



Couteau d'élagueur

Couteau à coulisse avec écailles en plastique rivetées en laiton. Lame finement polie avec dos plat.

Référence			
G9066	95mm/3 ¾"	55g	3



Scie à élaguer longue

Les dents précises et effilées coupent à la fois en poussant et en tirant, sans s'encrasser. Poignée confortable et amortie. Etui robuste avec passant de ceinture.

Référence			
G0923	460mm/18 ½"	446g	3



Scie d'élagage pliante

Les dents de précision, effilées et aiguisées comme des rasoirs, coupent aussi bien en poussant qu'en tirant, sans s'encrasser. Poignée confortable et rembourrée. Poignée confortable et matelassée.

Référence			
G0922	400mm/15 ¾"	200g	3
G0920	Lame de rechange		1

Abattage et ébranchage



Couteau à contourner Legend HD

Lames en acier spécial entièrement forgé, trempé et revenu. Bords ardoisés. Poignées en bois dur laqué.

Référence				
G5043	750mm/29 ½"	45mm/1 ½"	1.8kg	1
Z5043 1				1



Couteaux à contourner

Lames en acier spécial entièrement forgées, durcies et trempées. Lames en acier spécial entièrement forgées, trempées et revenues. Lames en acier spécial entièrement forgé, trempé et revenu. Des tampons en bois et en caoutchouc pour éviter les chocs. Poignées en bois dur laqué.

Référence				
G5028	660mm/26”	30mm/1 ¼”	1.2kg	1



Loppers Enclume

La coupe en enclume avec action en porte-à-faux augmente la puissance et réduit l'effort en “tirant” la coupe. Lames en acier spécial entièrement forgé, trempé et revenu. Lame avec revêtement antiadhésif. Lames revêtues d'un revêtement antiadhésif. Poignées en bois dur laqué.

Référence					
G5042	720mm/28”	50mm/2”	1.6kg		1
Z5041 1				Enclume	1
Z5041 2				Lame	1



Couteaux télescopiques

Idéal pour atteindre les branches les plus hautes simplement et confortablement. L'enclume de préhension maintient fermement les tiges tandis que le levier de coupe permet des coupes nettes et faciles. Les lames sont recouvertes d'un revêtement antiadhésif et chromées pour une utilisation à faible friction et une résistance à la rouille. Lames en acier au carbone trempé, affûtées avec précision. Poignées extensibles en acier tubulaire avec poignées douces et antidérapantes. La tension de la lame est entièrement réglable pour réduire les chocs.

Référence					
G5014	660 to 990mm/26” to 39”	35mm/1 ⅜”	1.8kg		6
Z5014 2				Enclume	1



Couteau à contourner Maxima HD

Les ciseaux à bois robustes sont idéaux pour les petites branches et les bois plus anciens et plus durs. Lames enduites d'un revêtement antiadhésif et chromées pour une utilisation à faible friction et une résistance à la rouille. Lames en acier au carbone trempé, affûtées avec précision. La tension de la lame est entièrement réglable. Amortisseur de chocs pour réduire les secousses.

Référence				
G5013	730mm/28 ¾”	30mm/1 ½”	1.2kg	6



Couteaux à contourner légers Maxima

La taille compacte permet de couper facilement et aisément les petites branches à deux mains. Lames en acier au carbone trempé, affûtées avec précision. Poignées en acier tubulaire avec poignées douces et antidérapantes. Tension de la lame entièrement réglable. Amortisseur de chocs pour réduire les secousses.

Référence				
G5012	480mm/19”	25mm/1”	881g	6



Hachettes en acier

Tige en acier tubulaire chromé. Tête en acier forgé, finement polie. Poignée confortable en caoutchouc. Fourreau en cuir boutonné avec passant de ceinture.

Référence			
G5162	330mm/13”	1.8lb	2



Hachettes

Hachette de style traditionnel avec manche en frêne ciré et cale en plastique. Tête en acier forgé à chaud, laquée avec arête polie.

Référence			
G5155 24	360mm/14”	1 ½lb	1
G5155 32	400mm/16”	2lb	1



Haches d’abattage

Hachette de style traditionnel avec manche en hickory ciré et coin en plastique. Tête en acier forgé à chaud, laquée avec arête polie.

Référence			
G5156 4	800mm/32”	4lb	1
G5156 5	890mm/36”	5lb	1

Pièces de rechange



Pièces détachées

Pièces détachées pour aider à maintenir vos outils de jardinage à leur meilleur niveau pendant toute leur durée de vie.

Référence		
G5200	Jeu de boulons, d’écrous et de rondelles pour 5200 et 5047 6” et 8”, 5056	1
G5201	Rondelle élastique pour 5022 et 5047 6” et 8”, 5056	1
G5203	Jeu d’écrous et de rondelles pour 5022 et 5047 6” et 8”, 5056	1
G5210	Ensemble boulon/écrou/rondelle pour 5022 et 5047 9”, 5029, 5054	1
G5211	Rondelle élastique pour 5022 et 5047 9”, 5029, 5054	1
G5213	Butoir en caoutchouc pour 5028, 5029	1
G5214	Tampon en bois pour 5028, 5029	1
G5215	Coupelle métallique pour 5028, 5029	1
G5217	Jeu d’écrous et de rondelles pour 5022 et 5047 9”, 5029, 5054	1
Z5031 1	Lame de rechange/boulon 5031 Jeu de lames	1
Z5032 0	Lame de rechange pour 5031	1
Z5652 65	Ressort de volute 65 mm pour G5631	1
Z5652 7	Ressort de volute 80 mm	1

Cultiver



Bêches à bêcher

Lame en acier inoxydable. Manche en plastique solide avec noyau en acier favorisant une meilleure durabilité.

Référence			
G5142	1040mm/41”	2.2kg	1



Fourches à bêcher

Lame en acier inoxydable. Manche en plastique solide avec noyau en acier garantissant une meilleure durabilité.

Référence			
G5143	1040mm/41”	2.2kg	1



Bêches de bordure

Lame en acier inoxydable. Manche en plastique solide avec noyau en acier favorisant une meilleure durabilité.

Référence			
G5140	1000mm/39 ½”	1.7kg	1



Fourchettes de bordure

Lame en acier inoxydable. Manche en plastique solide avec noyau en acier garantissant une meilleure durabilité.

Référence			
G5141	1000mm/39 ½"	1.7kg	1



Bords de pelouse

Lame en acier inoxydable. Manche en plastique solide avec noyau en acier en vue d´une meilleure durabilité.

Référence			
G5144	1040mm/41"	1kg	1



Truelles de jardin

Lame solide et pointue pour faciliter le creusage. Lame chromée. Manche en bois dur avec poignée douce antidérapante.

Référence			
G5730	300mm/12"	208g	10



Truelles de rocaille

Lame forte, étroite et pointue pour une utilisation dans les petites bordures. Lame chromée. Manche en bois dur avec prise en main douce antidérapante.

Référence			
G5731	300mm/12"	180g	10



Fourches à main

Fourche à trois dents de style traditionnel, idéal pour un cultivateur polyvalent. Lame chromée. Manche en bois dur avec poignée douce antidérapante.

Référence			
G5732	270mm/10 ½"	186g	10



Vaporisateur

Vaporisateur à main efficace pour la maison, la serre ou le jardin. Réglable de la brume très fine au jet.

Référence		
G6276 1	100g	6

Coupe-ongles



Couteaux à sabots

Fabriqué en acier forgé avec des lames polies et des poignées à carreaux. Goupille d'arrêt.

Référence			
T5720	240mm/9 ½"	394g	6



Couteaux à sabots - dentelés

Fabriqué en acier forgé avec des lames polies et des poignées à carreaux. Goupille d'arrêt.

Référence			
T5721	240mm/9 ½"	394g	6



Couteau de poche verrouillable - Lambsfoot

Avec lame en pied d'agneau. Ecailles en plastique noir et fonction de verrouillage. Riveté en laiton.

Référence			
C9038L	110mm/4 ¼"	70g	3

Couteaux



Couteau verrouillable - Clip Point

Avec lame à pince. Ecailles en plastique noir. Rivetées en laiton. Mousqueton pour cordelette.

Référence			
C9035L	110mm/4 ¼"	100g	3



Couteau à pied d'agneau

Avec lame en pied d'agneau. Ecailles en plastique noir et fonction de verrouillage. Riveté en laiton.

Référence				
C9036	95mm/3 ¾"	60g		3
C9036R 1			Contenant 20 couteaux	1
C9036R 2			Contenant 50 couteaux	1



Couteau de poche - pointe de lance

Avec une lame en pointe de lance. Ecailles en plastique noir. Les écailles sont en plastique noir. Mousqueton de corde.

Référence			
C9037	95mm/3 ¾"	55g	3

Ciseaux



Ciseaux de tailleur

Conçu spécialement pour couper les tissus sur le plan de travail. Lames polies entièrement forgées avec poignées jappées noires. Réglage par boulon de support. Côté courbé.

Référence			
C809510	260mm/10"	350g	3



Ciseaux à découper - Traditionnels

Entièrement forgé et nickelé. Poignées japannées noires. Réglage par vis. Côté courbé.

Référence			
C80787	180mm/7”	130g	3
C80788	205mm/8”	170g	3
C80789	230mm/9”	220g	3



Ciseaux de coiffure

Entièrement forgé, chromé et finement poli. Réglage par vis. Avec cocarde.

Référence			
C8080	180mm/7”	50g	3



Ciseaux à découper

Entièrement forgé et nickelé. Réglage par vis.

Référence			
C80766	155mm/6”	70g	3
C80767	180mm/7”	90g	3



Ciseaux de poche

Entièrement forgé et nickelé. Réglage par vis.

Référence			
C807245	115mm/4 ½”	35g	3



Ciseaux pour dames - traditionnels

Entièrement forgé et nickelé. Réglage par vis. Lames courbes.

Référence			
C80746	155mm/6”	70g	3



Ciseaux à ongles - lames droites

Entièrement forgé et nickelé. Réglage par vis. Lames droites.

Référence			
C8060	90mm/3 ½”	15g	3



Ciseaux à ongles - lames courbes

Entièrement forgé et nickelé. Réglage par vis. Lames courbes.

Référence			
C8061	90mm/3 ½"	15g	3



Ciseaux pour dames - modernes

Acier inoxydable avec poignées en plastique moulé. Lames rivetées.

Référence			
C8419	160mm/6 ¼"	40g	3



Ciseaux de coupe - modernes

Acier inoxydable avec poignées en plastique moulé. Vis de réglage. Côté courbé.

Référence			
C8431	210mm/8 ¼"	100g	3



Ciseaux à broder

Acier inoxydable avec poignées en plastique moulé. Lames rivetées.

Référence			
C8417	105mm/4"	20g	3



Ciseaux de coupe - dentelés

Acier inoxydable avec poignées en plastique moulé. Bord de coupe dentelé. Vis de réglage robuste. Côté courbé.

Référence			
C8432	220mm/8 ½"	100g	3



Ciseaux de cuisine

Acier inoxydable avec poignées en plastique moulé. Bord tranchant dentelé. Avec ouverture du couvercle.

Référence			
C8435	200mm/8"	90g	6

Fraises



Fraise à bouts ronds

Fabriqué avec des lames en acier rapide. Pour le perçage de trous borgnes pour les charnières d'armoires encastrées. Pour utilisation avec des perceuses électriques (5000rpm max). Queue hexagonale.

Référence				
T0297 1	26mm	8mm Shank	73g	1
T0297 2	35mm	10mm Shank	98g	20

Accessoires de cuisine



Briquet à gaz

Étincelle piézoélectrique déclenchée. Garniture en acier inoxydable. Support de montage mural. Couleurs mixtes.

Référence			
C6000A	220mm/8 ¾"	100g	6



Ouvre-bouteille "Waiters Friend

Conception unique et brevetée avec double pivot central pour une traction droite. Plaqué nickel avec des écailles en plastique noir. Avec tire-bouchon, décapsuleur, perce-boîte, lève-bouchon et lame dentelée pour le film du goulot de la bouteille.

Référence			
C6096	150mm/6"	70g	6

Charnières d'armoire



Charnière d'armoire à ressort 175 degrés

Charnières d'armoire à ressort avec ouverture à 175º.

Référence				
T0211S 2	35mm	409g	Conditionnées par paires pour présentoir	6
T0212S 2	35mm	178g	Conditionnées en vrac	10



Charnière d'armoire à 90 degrés

Charnières d'armoire à ressort avec ouverture à 90º.

Référence				
T0208S 1	26mm	139g	Conditionnées par paires pour présentoir	6
T0208S 2	35mm	190g	Conditionnées par paires pour présentoir	6
T0209S 1	26mm	56g	Conditionnées en vrac	20
T0209S 2	35mm	83g	Conditionnées en vrac 20	20



Charnière d'armoire à 90 degrés

Charnières d'armoire avec ouverture à 90º.

Référence				
T0213S 1	26mm	133g	Conditionnées par paires pour présentoir	6
T0213S 2	35mm	186g	Conditionnées par paires pour présentoir	6

Mousquetons



Mousqueton HD avec anneau pivotant

Crochet robuste plaqué nickel avec anneau pivotant. Ouverture du mousqueton : 9mm

Référence			
T7055 4375	110mm/4 ¾"	85g	12



Mousqueton HD avec anneau pour clé

Crochet plaqué nickel avec ressort en acier inoxydable. Anneau pour clés. Ouverture du clapet : 6mm

Référence			
T7056	85mm/3 ⅛"	33g	10



Mousqueton large avec anneau pivotant

Nickelé, avec bague rotative.

Référence			
T7061	85mm/3 ⅛"	43g	12





CLIPACORE®

Kits de carottage 244

Mèches de carottage 244

Carotteuse 245

Sets de carottage 245

Kits d'extension 246

Adaptateurs 247

Pièces détachées pour outils électriques 247

Kits de carottage



XPRESSCUT Pro Case Kit

CONTENU:5 x adaptateurs de carotte Clipacore.5 x clips à dégagement rapide.1 x barre d'extension HEX avec adaptateur de carotte Clipacore.1 x barre d'extension SDS avec adaptateur de carotte Clipacore.1 x outil d'élimination des déchets Clipacore.1 x tige de guidage conique de 12mm.1 x foret conique de 12mm.1 x clé de dérive.5 x XPRESSCUT premier attachement rapide Carottes diamantées - 42mm / 52mm / 65mm / 117mm / 127mm.

Référence	
QCXPP	1

Mèches de carottage



Foret XPRESSCUT

Dans toute la gamme de tailles vendues séparément, les mèches sont spiralées et fendues, ce qui permet d'éliminer les débris et d'augmenter le flux d'air vers l'arête de coupe. Le diamant de haute qualité et le système de liant métallique développé au Royaume-Uni permettent une coupe sans problème de la plupart des matériaux de construction britanniques.

Référence	∅		
QCXP22	22mm	300mm	1
QCXP28	28mm	300mm	1
QCXP42	42mm	150mm	1
QCXP52	52mm	150mm	1
QCXP65	65mm	150mm	1
QCXP78	78mm	150mm	1
QCXP112	112mm	150mm	1
QCXP117	117mm	150mm	1
QCXP127	127mm	150mm	1
QCXP152	152mm	150mm	1



Carotteuse

Le foret Boss

Fabriqué avec la plus haute qualité en utilisant les normes d'ingénierie et les composants allemands. Le Boss coupe les briques, les blocs de béton et bien plus encore. L'adaptateur unique à dégagement rapide situé à l'extrémité de la perceuse permet d'interchanger rapidement les carottes sans avoir besoin d'outils lorsqu'elles sont utilisées avec les adaptateurs de carotte Clipacore. La barre d'extension rapide fournie avec chaque perceuse assure que la plupart des profondeurs de mur peuvent être entièrement pénétrées avec facilité.CONTENU:Adaptateur de perceuse à dégagement rapide Clipacore conçu pour les carottes interchangeables.Réglage variable de la poignée sur le collier.Boîte de vitesse puissante à 2 vitesses, 1.000 RPM / 2.000 RPM.Contrôle électronique de la température de démarrage en douceur et coupure de courant.Embrayage de sécurité mécanique.Disponible en 230v ou 110v.Barre d'extension à dégagement rapide (fournie).

Référence	
QCTBD110V	1
QCTBD230V	1

Sets de carottage



Duocut

Le Fluemate est livré avec un adaptateur de perçage/ arbor 1/2", un adaptateur DuoCut avec clip, un ressort de compression et un guide de canon de 94 mm.

Référence	
QCDC	1



Condensemate

Clipacore Condensemate vous permet de contrôler le passage d'un tuyau de trop-plein à un tuyau d'évacuation de 32 mm (ou plus). La mèche de 300 mm de long fournie s'insère simplement dans le trou ouvert existant de 22 mm ? 25 mm (tuyau entièrement retiré). Une fois que le trépan extérieur a marqué le mur, le long trépan intérieur servant de guide peut être retiré à la main.Notre conception facile à utiliser assure des trous symétriques constants, éliminant le risque de dérapage des trépans et d'endommagement du mur. Le carottier de 22 mm peut également être utilisé seul (avec notre adaptateur de carottier à dégagement rapide plus petit) pour éviter de souffler la face en brique ou le mur d'enduit, par rapport à l'utilisation d'un carottier de maçonnerie SDS de 22 mm en action de martelage.

Référence	
QCDCCON	1



Adaptateur pour conduit de fumée

Notre conception facile à utiliser permet d'agrandir les trous existants à une grande variété de diamètres pour une grande variété d'applications, y compris:Amélioration des conduits de chaudière.Amélioration des tuyaux de gaz.Amélioration des tuyaux d'évacuation / tuyaux de sol.Amélioration des ventilateurs d'extraction.Amélioration des tuyaux de condensation.La mèche intérieure à ressort permet un retrait facile après la cicatrisation du noyau extérieur du mur, assurant des trous parfaitement symétriques l'un par rapport à l'autre. Le noyau extérieur plus large est rapidement libéré de l'adaptateur de perceuse/arbre (non fourni) en retirant simplement le clip Clipacore.

Référence	
QCFM	1

Kits d'extension



Kit d'extension Chuckaway

Chuckaway élimine les problèmes courants associés aux carotteuses à tête de mandrin:les mandrins se grippent avec le temps.les mandrins nécessitent une clé de mandrin qui peut être perdue.les mandrins HEX risquent de se cisailler sur les plats des mandrins en raison des vibrations et de se détacher en cours de forage.Chuckaway peut également être utilisé avec la barre d'extension Chuckaway pour pénétrer dans les murs plus profonds.pas de mandrin ni de clé de mandrin.rapide et sûr.sans entretien.système de clip à dégagement rapide.acier à haute résistance construit pour durer.

Référence	
QCCADAKIT	1
QCCADAM18	1
QCCADAM18KIT	1



Clipacore Hex Driver Extension

Kit d'extension du mandrin standard, barre d'extension QCHEX plus et adaptateur de carotte.

Référence	
QCHEXKIT	1



Clipacore SDS Driver Extension

Kit d'extension de foret SDS, QCSDS plus barre d'extension et adaptateur de noyau.

Référence	
QCSDSKIT	1

Adaptateurs



Adaptateur de perceuse Chuckaway

Adaptateur de carotteuse Makita pour le système Chuckaway.

Référence	
QCCADA	1



Adaptateur de carotte Clipacore

S'adapte à vos carottes ou barres d'extension existantes. Accepte les forets à cône A et les tiges de guidage. Interagit avec tous les adaptateurs de carottage Clipacore et les barres d'extension Chuckaway.

Référence	
QCCA	1



Adaptateur de perçage

S'adapte à vos tiges SDS, hexagonales ou à vos barres d'extension existantes.

Référence	
QCDA	1



Adaptateur hexagonal

S'insère dans un mandrin de perçage standard.

Référence	
QCHEX	1



Clipacore SDS Drill Adaptor

S'insère dans un mandrin SDS.

Référence	
QCSDS	1



Barre d'extension Chuckaway

Barre d'extension pour Clipacore Chuckaway Compatible avec l'adaptateur de carotte, la visseuse SDS, la visseuse HEX, 1/2" 20 UNF, M18 et l'adaptateur de foreuse 1/2".

Référence	
QCCAEB	1

Pièces détachées pour outils électriques



Foret pilote conique

S'adapte à l'adaptateur de noyau et centralise la partie centrale.

Référence	
QCDRILL12	1



A Taper Guide Pin

S'emboîte dans l'adaptateur de carotte et centralise la carotte.

Référence	
QCPIN12	1



Outil d'abattage

Outil de débouchage pour faciliter l'élimination des déchets.

Référence	
QCKOT	1



Clipacore Clip de rechange

Pack de 5 clips de rechange.

Référence	
QCQRC	1


1455
145



Cadenas à combinaison 252
Coffres à clés 256
Boulons de verrouillage 257
Cadenas à clé 258
Serrures de volets 272
Serrures de fourgon 273
Hasps et agrafes 273
Câbles et chaînes de sécurité 275
Verrouillage de sécurité 277
Clés 281
Gravure 282
Lubrification 283

Centre de services Kasp

Notre centre de services offre une gamme de services allant de la simple taille de clés à des systèmes plus complexes de clés maîtresses. La commande est rapide et facile, avec un délai de livraison moyen de 2 à 3 jours.

Taillage express de clés

Notre service de fabrication de clés express permet de fabriquer des clés supplémentaires pour tous les cadenas Kasp.

Clonage de cadenas

Notre centre de service peut fabriquer sur mesure des cadenas supplémentaires fonctionnant avec une clé Kasp existante.

Suites de cadenas à clés identiques

Nous disposons d'une large gamme de cadenas à clés identiques en stock. Toutefois, pour une sécurité accrue, nous pouvons organiser des suites de clés identiques uniques.

Systèmes à clé principale

Des ensembles de clés passe-partout sur mesure peuvent être créés pour répondre aux besoins individuels.

Gravure de cadenas et de clés

Les noms des utilisateurs ou les numéros d'identification peuvent être gravés sur les cadenas et les clés.









Classement de sécurité

Le système de classification Kasp aide à choisir le produit approprié. L'échelle va de 1 à 15 - plus le chiffre est élevé, plus le niveau de sécurité est élevé. Pour faciliter la sélection, les notes ont été regroupées en trois niveaux généraux de sécurité : faible, moyen et élevé.









Des solutions POS/ merchandising percutantes et des emballages informatifs

Pour maximiser le potentiel de vente, la gamme Kasp s'appuie sur des solutions de PLV et de merchandising solides qui permettent de se démarquer. En outre, le code couleur de l'emballage est conçu pour être informatif et aider vos clients à sélectionner le produit adapté à leurs besoins.

www.kaspsecurity.com

Cadenas à combinaison





105 Cadenas à combinaison en aluminium

Tous les cadenas à combinaison de cette gamme ont un corps en aluminium anodisé. Résistant à la corrosion. Anse en acier. 3 cadrans nickelés. Combinaison réinitialisable pour plus de sécurité. 6 couleurs au choix. Convient pour sécuriser les bagages, les casiers, les armoires, les boîtes à outils et d'autres applications de faible sécurité.

Référence		Dimensions (mm)							DIALS	(g)	
		A	B	C	D	E	F	G			
K10520BLAD	2	20	3	21	30	9	54	12	3	24	6
K10520BLUD	2	20	3	21	30	9	54	12	3	24	6
K10520GRED	2	20	3	21	30	9	54	12	3	24	6
K10520PIND	2	20	3	21	30	9	54	12	3	24	6
K10520REDD	2	20	3	21	30	9	54	12	3	24	6
K10520YELD	2	20	3	21	30	9	54	12	3	24	6
K10530BLAD	3	30	5	27	41	12	73	15	3	62	6
K10530BLUD	3	30	5	27	41	12	73	15	3	62	6
K10530GRED	3	30	5	27	41	12	73	15	3	62	6
K10530PIND	3	30	5	27	41	12	73	15	3	62	6
K10530REDD	3	30	5	27	41	12	73	15	3	62	6
K10530YELD	3	30	5	27	41	12	73	15	3	62	6





110 Cadenas à combinaison en laiton

Code de combinaison réinitialisable pour plus de sécurité. Corps en laiton massif. Anse en acier. Les cadenas de 20 mm et 30 mm ont 3 cadrans. Les cadenas de 40 mm ont 4 cadrans. Convient pour sécuriser les bagages, les casiers, les armoires, les boîtes à outils et d'autres applications de faible sécurité.

Référence		Dimensions (mm)							DIALS	(g)	
		A	B	C	D	E	F	G			
K11020D	2	20	3	21	30	9	54	14	3	48	6
K11030D	4	30	5	25	42	12	72	16	3	120	6
K11040D	4	40	6	35	50	19	91	18	4	214	6
K11020D2	2	20	3	21	30	9	54	14	3	96	6



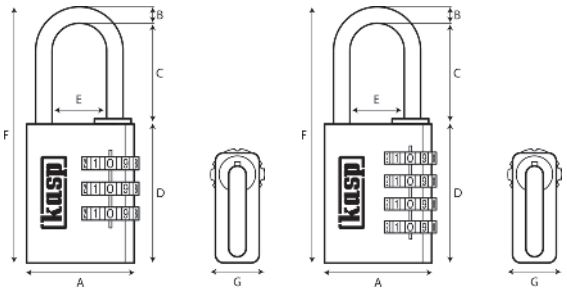

114 Cadenas à combinaison marine

Corps en laiton massif chromé miroir avec une résistance supérieure à la corrosion. Manille en acier inoxydable pour une protection maximale contre la corrosion. Les composants internes et le joint de l'anse sont exempts de rouille. Combinaison réinitialisable pour plus de commodité et de sécurité. Les cadenas de 30 mm ont 3 cadrans. Les cadenas de 40 mm ont 4 cadrans. pratique pour sécuriser les bagages, les casiers, les armoires, les boîtes à outils et d'autres applications de faible sécurité.

Référence		Dimensions (mm)							DIALS	(g)	
		A	B	C	D	E	F	G			
K11430D	3	30	5	28	42	12	72	16	3	120	6
K11440D	4	40	6	35	50	19	91	18	4	214	6



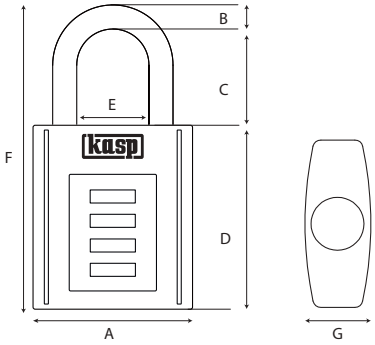

115 Cadenas à combinaison avant

Le code est réinitialisable pour plus de sécurité. Peut être codé de la même manière dans une suite. Clé pour réinitialiser le code. Couvercle résistant aux dommages. Résistant aux intempéries. Code à 4 chiffres. 10 000 combinaisons possibles. Convient pour sécuriser les portails, les hangars, les garages et toute autre application de sécurité moyenne.

Référence		Dimensions (mm)							DIALS	(g)	
		A	B	C	D	E	F	G			
K11550D	5	52	8	40	61	24	101	24	4	222	60





116 Cadenas à combinaison à disque

Combinaison réinitialisable pour plus de commodité et de sécurité Anse en acier trempé pour une protection supplémentaire contre les attaques à la scie à métaux et au crochetage Corps enduit de poudre pour une résistance accrue à la corrosion Code à 4 chiffres Convient pour sécuriser les boîtes à outils, les portails, les remises, les garages et toute autre application de sécurité moyenne.

Référence		Dimensions (mm)							DIALS	(g)	
		A	B	C	D	E	F	G			
K11670D	8	70	10	17	70	22	70	24	4	240	6





117 Cadenas à combinaison robuste

Manille en acier trempé pour une protection supplémentaire contre les attaques à la scie à métaux et le rognage. Mécanisme de verrouillage à double boulon pour une résistance accrue à la torsion et à l'arrachement. Système de verrouillage anti-manipulation pour une résistance accrue contre les attaques par crochetage. Combinaison réinitialisable à 4 cadrans pour une sécurité accrue. Composants internes antirouille pour une meilleure résistance à la corrosion. 10 000 combinaisons possibles. Convient pour sécuriser les boîtes à outils, les portails, les hangars, les garages et d'autres applications de sécurité moyenne.

Référence		Dimensions (mm)							DIALS	(g)	
		A	B	C	D	E	F	G			
K11750D	6	50	8	26	42	25	76	25	4	245	6



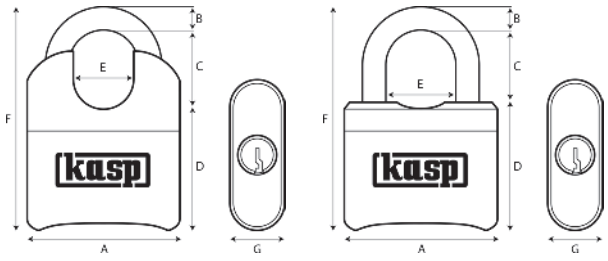

119 Cadenas à combinaison de haute sécurité

Manille en acier au molybdène pour une protection supplémentaire contre les attaques à la scie à métaux et au crochetage. Corps de la serrure en acier trempé et électroplaqué. Mécanisme de verrouillage à double boulon pour une résistance accrue contre les attaques de torsion et de traction. Système de verrouillage anti-manipulation pour une protection contre les attaques. Combinaison réinitialisable à 4 cadrans pour plus de commodité et de sécurité. Composants internes inoxydables et double système de drainage pour une résistance à la corrosion. Manille ouverte et fermée disponible. Convient pour sécuriser les volets, les barrières de chantier, les conteneurs et autres applications de haute sécurité.

Référence		Dimensions (mm)							DIALS	(g)	
		A	B	C	D	E	F	G			
K11960XD	11	60	11	30	750	22	90	35	4	663	6
K11960D	10	60	11	28	53	21.5	90	35	4	593	6

Coffres à clés





600 Coffre-fort à clé à combinaison

Produit idéal et discret pour partager en toute sécurité l'accès à d'autres personnes - locataires, soignants, nettoyeurs, Les commerçants et autres Corps résistant aux intempéries, adapté à une utilisation intérieure ou extérieure Grande capacité interne pour 5 clés Fourni avec des instructions complètes et des fixations de montage Corps robuste moulé sous pression pour la force et la durabilité Corps revêtu de poudre pour une résistance accrue à la corrosion Porte noire mate pour un montage discret du produit Couvercle de cadran protégé contre les intempéries Combinaison réinitialisable pour plus de commodité et de sécurité Code à 4 chiffres pour plus de sécurité Kit de montage inclus Extérieur - Largeur du corps - 90mm, Hauteur 120mm, profondeur 40mm Intérieur - Largeur du corps - 65mm, Hauteur 93mm.

Référence	Dimensions (mm)						DIALS	(g)	
	A	B	C	D	E	F			
K60090D	90	120	40	93	65	28	4	400	1





601 Coffre à clés à combinaison

Simple et facile à utiliser avec un grand cadran et une ouverture à ressort Coffre-fort discret idéal pour permettre l'accès à plusieurs utilisateurs, en particulier à l'intérieur dans un environnement de bureau ou d'usine Facile à monter avec le kit de fixation fourni Un article unique dans notre gamme, un coffre-fort à clé compact, facile à ouvrir pour une utilisation industrielle ou à l'intérieur. Le corps est moulé sous pression pour plus de solidité et de durabilité Le corps est recouvert d'une couche de poudre pour une meilleure résistance à la corrosion La porte est noire mate pour un montage discret du produit Le mécanisme d'ouverture est facile pour un accès simple et rapide La combinaison est réinitialisable pour plus de commodité et de sécurité Le code à 4 chiffres pour plus de sécurité Le kit de montage est inclus Extérieur - Largeur du corps - 75mm Hauteur - 94mm, Profondeur - 37mm Intérieur - Largeur du corps - 56mm, Hauteur - 73mm.

Référence	Dimensions (mm)						DIALS	(g)	
	A	B	C	D	E	F			
K60175D	75	94	37	73	56	24	4	295	1

Boulons de verrouillage



620 Boulon de verrouillage à combinaison

Ce verrou à combinaison facile à utiliser allie commodité et sécurité. Avec un corps moulé résistant aux intempéries, un raccord horizontal et vertical, un boulon de 10 mm et des vis anti-sabotage, c'est la solution parfaite pour les portails, les remises et les casiers.
La combinaison peut être réglée pour plus de commodité et de sécurité.
Le corps est moulé sous pression et résistant aux intempéries, avec une résistance supérieure à la corrosion.
Le corps en fonte résistant aux intempéries offre une résistance supérieure à la corrosion.
Pêne de sécurité en acier trempé de 10 mm.
Vis de sécurité en acier trempé de 10 mm. Vis noirs, en acier inoxydable, à tête d'embrayage, inclus.

Référence		Dimensions (mm)	
K62004D	6	120	5

Cadenas à clé





120 Cadenas en laiton

Manille en acier trempé (30 mm et plus) pour une protection supplémentaire contre les attaques à la scie à métaux et le crochetage. Mécanisme de verrouillage à double boulon (30 mm et plus) pour une résistance accrue contre les attaques par torsion et par traction. Corps en laiton massif pour une résistance accrue à la corrosion. L'anse longue permet un plus grand dégagement de l'anse pour une plus grande polyvalence. 2 clés par cadenas. Cadenas abordables sans compromis sur la qualité. Disponible dans une variété de tailles et d'options d'anse. Convient à la plupart des besoins domestiques. Convient pour sécuriser les bagages, les casiers, les armoires, les boîtes à outils et d'autres applications de faible sécurité. Les codes des numéros d'articles sont expliqués : D : Blister de 1 D2 : Blister de 2 D4 : Blister de 4 A1 & A2 : Clé identique à une série de cadenas LO : Convient aux situations de verrouillage électrique LBD : Manille longue en laiton LD : Blister de manilles longues SD : Manille en acier inoxydable KA : Clé identique

Référence		Dimensions (mm)							PINS			(g)	
		A	B	C	D	E	F	G					
K12020	2	20	3	13	19.5	10	36	10	3	K12020KB	K120KC	31	12
K12020D	2	20	3	13	19.5	10	36	10	3	K12020KB	K120KC	31	6
K12025	2	25	4	15	26	12	45	10	3	K12025KB	K120KC	46	12
K12025D	2	25	4	15	26	12	45	10	3	K12025KB	K120KC	46	6
K12030	3	30	5	18	30	16	53	13	4	K12030KB	K120KC	98	12
K12030D	3	30	5	18	30	15	53	13	4	K12030KB	K120KC	98	6
K12040	3	40	6	22	34	22	63	15	5	K12040KB	K120KC	160	12
K12040D	3	40	6	22	34	22	63	15	5	K12040KB	K120KC	160	6
K12050	6	50	8	30	40	26	78	17	5	K12050KB	K120KC	271	6
K12050D	6	50	8	30	40	26	78	17	5	K12050KB	K120KC	271	6
K12060	8	60	9.5	36	45	32	90	19	5	K12050KB	K120KC	415	6
K12060D	8	60	9.5	36	45	32	90	19	5	K12050KB	K120KC	415	6
Kasp	2	25	4	15	26	12	45	10	3	K12025KB	K120KC	46	12
K12030A1	3	30	5	18	30	15	53	13	4	K12030KB	K120KC	98	12
K12040A1	3	40	6	22	34	22	63	15	5	K12040KB	K120KC	160	12
K12050A1	6	50	8	30	40	26	78	17	5	K12050KB	K120KC	271	6
K12060A2	8	60	9.5	36	45	32	90	19	5	K12050KB	K120KC	830	6
K12020D2	2	20	3	13	19.5	10	36	10	3	K12020KB	K120KC	62	12
K12025D2	2	25	4	15	26	12	45	10	3	K12025KB	K120KC	92	6
K12030D2	3	30	5	18	30	15	53	13	4	K12030KB	K120KC	98	6
K12040D2	3	40	6	22	34	22	63	15	5	K12040KB	K120KC	320	6
K12050D2	6	50	8	30	40	26	78	17	5	K12050KB	K120KC	542	6
K12040D4	3	40	6	22	34	22	63	15	5	K12040KB	K120KC	640	6
K12040L40D	4	40	6	40	34	22	80	15	5	K12040KB	K120KC	164	6
K12040L55D	4	40	6	55	34	22	95	15	5	K12040KB	K120KC	175	6
K12040L63D	4	40	6	63	34	22	103	15	5	K12040KB	K120KC	177	6
K12050L80D	6	50	8	80	40	26	128	17	5	K12050KB	K120KC	315	6
K12040L55A1	4	40	6	55	34	22	95	15	5	K12040KB	K120KC	175	6
K12030L70BD	2	30	5	70	29	15.5	104	13	4	K12030KB	K120KC	196	6
K12050SD	6	50	8	30	40	26	78	17	5	K12050KB	K120KC	271	6





124 Cadenas en laiton coloré

Anse en laiton anti-étincelles pour une résistance accrue à la corrosion Mécanisme de verrouillage à double boulon pour une force supplémentaire afin de résister aux attaques de torsion et de traction Corps en laiton massif pour résister à la corrosion Goupilles champignon anti-crochetage pour une protection contre les attaques de crochetage Rainure de clavette paracentrique pour une protection supplémentaire contre la manipulation Corps recouvert de plastique pour une résistance maximale à la corrosion 2 clés par cadenas Convient pour sécuriser les bagages, les casiers, les armoires, les boîtes à outils, et d'autres applications de sécurité faible.

Référence		Dimensions (mm)							PINS			(g)	
		A	B	C	D	E	F	G					
K12440BLAD	4	40	6.4	21	33	20	60	17	4	K12440KB	K124KC	131	6
K12440BLUD	4	40	6.4	21	33	20	60	17	4	K12440KB	K124KC	131	6
K12440GRED	4	40	6.4	21	33	20	60	17	4	K12440KB	K124KC	131	6
K12440ORAD	4	40	6.4	21	33	20	60	17	4	K12440KB	K124KC	131	6
K12440REDD	4	40	6.4	21	33	20	60	17	4	K12440KB	K124KC	131	6
K12440YELD	4	40	6.4	21	33	20	60	17	4	K12440KB	K124KC	131	6
K12440BLAA1	4	40	6.4	21	33	20	60	17	4	K12440KB	K124KC	131	12
K12440BLUA1	4	40	6.4	21	33	20	60	17	4	K12440KB	K124KC	131	12
K12440GREA1	4	40	6.4	21	33	20	60	17	4	K12440KB	K124KC	131	12
K12440ORAA1	4	40	6.4	21	33	20	60	17	4	K12440KB	K124KC	131	12
K12440REDA1	4	40	6.4	21	33	20	60	17	4	K12440KB	K124KC	131	12
K12440YELA1	4	40	6.4	21	33	20	60	17	4	K12440KB	K124KC	131	12



K125X



K125



125 Cadenas en laiton de qualité supérieure

Anse en acier trempé (20mm et plus, anse en laiton de 15mm) pour une protection supplémentaire contre les attaques à la scie à métaux et au crochetage Mécanisme de verrouillage à double boulon (30mm et plus) pour une force supplémentaire afin de résister aux attaques de torsion et de traction Corps en laiton solide pour résister à la corrosion Goupilles champignon anti-crochetage (30mm et plus) pour une protection supplémentaire contre les attaques de crochetage Créneau de clé paracentrique pour une protection contre la manipulation 2 clés par cadenas Convient pour sécuriser les boîtes à outils, boîtes à outils, portails, remises, garages et autres applications de sécurité moyenne No d'article codes expliqués : D : Blister de 1 D2 : Blister de 2 D4 : Blister de 4 A1-A7 : Clé identique à une suite de cadenas LBD : Anse longue en laiton LD : Blister d'anse longue SD : Anse en acier inoxydable XD : Anse fermée KA : Clé identique à la clé échantillon MK : Clé maîtresse SA : Semi-assemblé

Référence		Dimensions (mm)							PINS			(g)	
		A	B	C	D	E	F	G					
K12515D	1	15	2.8	12	17	8.5	30	10	3	K12515KB	K125KC	24	12
K12520	2	20	3.5	12	20	10	36	10	3	K12520KB	K125KC	35	12
K12520D	2	20	3.5	12	20	10	36	10	3	K12520KB	K125KC	35	6
K12525	3	25	4	13	25	14	42	12	4	K12525KB	K125KC	58	12
K12525D	3	25	4	13	25	14	42	12	4	K12525KB	K125KC	58	6
K12530	4	30	4.8	17	27	16	50	13	4	K12530KB	K125KC	89	12
K12530D	4	30	4.8	17	27	16	50	13	4	K12530KB	K125KC	89	6
K12535D	4	35	5.5	19	29	16	55	13	4	K12530KB	K125KC	116	6
K12540	5	40	6.4	22	35	22	63	15	5	K12540KB	K125KC	155	12
K12540D	5	40	6.4	22	35	22	63	15	5	K12540KB	K125KC	155	6
K12545D	6	45	7.1	25	36	25	68	15	5	K12540KB	K125KC	194	6
K12550	7	50	8	29	40	28	77	17	5	K12550KB	K125KC	277	6
K12550D	7	50	8	29	40	28	77	17	5	K12550KB	K125KC	277	6
K12560	10	60	9.5	34	46	33	90	19	5	K12550KB	K125KC	422	6
K12560D	10	60	9.5	34	46	33	90	19	5	K12550KB	K125KC	422	6
K12520D2	2	20	3.5	12	20	10	36	10	3	K12520KB	K125KC	70	6
K12525D2	3	25	4	13	25	14	42	12	4	K12525KB	K125KC	116	6
K12530D2	4	30	4.8	17	27	16	50	13	4	K12530KB	K125KC	178	6
K12540D2	5	40	6.4	22	35	22	63	15	5	K12540KB	K125KC	310	6
K12550D2	7	50	8	29	40	28	77	17	5	K12550KB	K125KC	277	6
K12520D4	2	20	3.5	12	20	10	36	10	3	K12520KB	K125KC	140	6
K12540D4	5	40	6.4	22	35	22	63	15	5	K12540KB	K125KC	620	6
K12540L40	5	40	6.4	40	33	22	80	15	5	K12540KB	K125KC	164	6
K12540L40D	5	40	6.4	40	33	22	80	15	5	K12540KB	K125KC	164	6
K12540L63	5	40	6.4	63	33	22	103	15	5	K12540KB	K125KC	175	6
K12540L63D	5	40	6.4	63	33	22	103	15	5	K12540KB	K125KC	175	6
K12550L80D	7	50	8	80	40	28	128	17	5	K12550KB	K125KC	315	6
K12540L40A1	5	40	6.4	40	33	22	80	15	5	K12540KB	K125KC	164	12
K12540L40A5	5	40	6.4	40	33	22	80	15	5	K12540KB	K125KC	164	12
K12540L63A1	5	40	6.4	63	33	22	103	15	5	K12540KB	K125KC	175	12

Référence		Dimensions (mm)							PINS				
		A	B	C	D	E	F	G				(g)	
K12540L63A5	5	40	6.4	63	33	22	103	15	5	K12540KB	K125KC	175	12
K12550L80A1	7	50	8	80	40	28	128	17	5	K12550KB	K125KC	315	6
K12550L80A5	7	50	8	80	40	28	128	17	5	K12550KB	K125KC	315	6
K12530L70BD	3	30	4.8	70	27	16	102	13	4	K12530KB	K125KC	102	6
K12540L63BD	4	40	6.4	63	33	22	103	15	5	K12540KB	K125KC	175	6
K12515A1	1	15	2.8	12	17	8.5	30	10	3	K12515KB	K125KC	24	12
K12515A2	1	15	2.8	12	17	8.5	30	10	3	K12515KB	K125KC	24	12
K12520A1	2	20	3.5	12	20	10	36	10	3	K12520KB	K125KC	35	12
K12520A2	2	20	3.5	12	20	10	36	10	3	K12520KB	K125KC	35	12
K12520A3	2	20	3.5	12	20	10	36	10	3	K12520KB	K125KC	35	12
K12520A4	2	20	3.5	12	20	10	36	10	3	K12520KB	K125KC	35	12
K12525A1	3	25	4	13	25	14	42	12	4	K12525KB	K125KC	58	12
K12525A2	3	25	4	13	25	14	42	12	4	K12525KB	K125KC	58	12
K12525A3	3	25	4	13	25	14	42	12	4	K12525KB	K125KC	58	12
K12525A4	3	25	4	13	25	14	42	12	4	K12525KB	K125KC	58	12
K12530A1	4	30	4.8	17	27	16	50	13	4	K12530KB	K125KC	89	12
K12530A2	4	30	4.8	17	27	16	50	13	4	K12530KB	K125KC	89	12
K12530A3	4	30	4.8	17	27	16	50	13	4	K12530KB	K125KC	89	12
K12530A4	4	30	4.8	17	27	16	50	13	4	K12530KB	K125KC	89	12
K12530A5	4	30	4.8	17	27	16	50	13	4	K12530KB	K125KC	89	12
K12530A6	4	30	4.8	17	27	16	50	13	4	K12530KB	K125KC	89	12
K12540A1	5	40	6.4	22	35	22	63	15	5	K12540KB	K125KC	155	12
K12540A2	5	40	6.4	22	35	22	63	15	5	K12540KB	K125KC	155	12
K12540A3	5	40	6.4	22	35	22	63	15	5	K12540KB	K125KC	155	12
K12540A4	5	40	6.4	22	35	22	63	15	5	K12540KB	K125KC	155	12
K12540A5	5	40	6.4	22	35	22	63	15	5	K12540KB	K125KC	155	12
K12540A6	5	40	6.4	22	35	22	63	15	5	K12540KB	K125KC	155	12
K12540A7	5	40	6.4	22	35	22	63	15	5	K12540KB	K125KC	155	12
K12550A1	7	50	8	29	40	28	77	17	5	K12550KB	K125KC	277	6
K12550A2	7	50	8	29	40	28	77	17	5	K12550KB	K125KC	277	6
K12550A3	7	50	8	29	40	28	77	17	5	K12550KB	K125KC	277	6
K12550A4	7	50	8	29	40	28	77	17	5	K12550KB	K125KC	277	6
K12550A5	7	50	8	29	40	28	77	17	5	K12550KB	K125KC	277	6
K12550A6	7	50	8	29	40	28	77	17	5	K12550KB	K125KC	277	6
K12550A7	7	50	8	29	40	28	77	17	5	K12550KB	K125KC	277	6
K12560A1	10	60	9.5	34	46	33	90	19	5	K12550KB	K125KC	422	6
K12560A2	10	60	9.5	34	45	34	90	19	5	K12550KB	K125KC	422	6
K12560A3	10	60	9.5	34	46	33	90	19	5	K12550KB	K125KC	422	6
K12560A4	10	60	9.5	34	46	33	90	19	5	K12550KB	K125KC	422	6
K12540XD	6	40	6.4	18	33	13	63	15	5	K12540KB	K125KC	192	6
K12550XD	8	50	8	20	64	18	74	17	5	K12550KB	K125KC	336	6
K12540KA	5	40	6.4	22	35	22	80	15	5	K12540KB	K125KC	164	1
K12550KA	7	50	8	29	40	28	77	17	5	K12550KB	K125KC	277	1
K12560KA	10	60	9.5	34	46	33	90	19	5	K12550KB	K125KC	422	1
K12540MK	5	40	6.4	22	33	22	63	15	5	K12540KB	K125KC	155	1
K12550MK	7	50	8	29	40	28	77	17	5	K12550KB	K125KC	277	1
K12560MK	10	60	9.5	34	46	33	90	19	5	K12550KB	K125KC	422	1
K12540SA	5	40	6.4	22	33	22	63	15	5	K12540KB	K125KC	155	12
K12550SA	7	50	8	29	40	28	77	17	5	K12550KB	K125KC	276	6
K12560SA	10	60	9.5	34	46	33	90	19	5	K12550KB	K125KC	421	6
K125KACDU												779	





Pièces détachées de la série 125

Référence			(g)	
K125BG4	40mm	Gabarit de perçage	25	1
K125BG5	50mm	Gabarit de perçage	25	1
K125BP41	40mm	Goupille No 1	10	100
K125BP42	40mm	Goupille No 2	10	100
K125BP43	40mm	Goupille No 3	10	100
K125BP44	40mm	Goupille No 4	10	100
K125BP45	40mm	Goupille No 5	10	100
K125BP46	40mm	Goupille No 6	10	100
K125BP51	50, 60mm	Goupille No 1	10	100
K125BP52	50, 60mm	Goupille No 2	10	100
K125BP53	50, 60mm	Goupille No 3	10	100
K125BP54	50, 60mm	Goupille No 4	10	100
K125BP55	50, 60mm	Goupille No 5	10	100
K125BP56	50, 60mm	Goupille No 6	10	100
K125BP57	50, 60mm	Goupille No 7	10	100
K125DP4	40mm	Entraîneur	10	100
K125DP5	50, 60mm	Entraîneur	10	100
K125HP4	40mm	Cache logement de goupille	10	100
K125HP5	50, 60mm	Cache logement de goupille	10	100
K125MP4	40mm	Goupille champignon	10	100
K125MP5	50, 60mm	Goupille champignon	10	100
K125MW41	40mm	Plaquette maîtresse no, 1	10	100
K125MW42	40mm	Plaquette maîtresse no, 2	10	100
K125MW43	40mm	Plaquette maîtresse no, 3	10	100
K125MW44	40mm	Plaquette maîtresse no, 4	10	100
K125MW51	50, 60mm	Plaquette maîtresse no, 1	10	100
K125MW52	50, 60mm	Plaquette maîtresse no, 2	10	100
K125MW53	50, 60mm	Plaquette maîtresse no, 3	10	100
K125MW54	50, 60mm	Plaquette maîtresse no, 4	10	100
K125MW55	50, 60mm	Plaquette maîtresse no, 5	10	100
K125PK		Kit de goupilles		1
K125PS4	40mm	Ressort de goupille	10	100
K125PS5	50mm	Ressort de goupille	10	100
K125PS6	60mm	Ressort de goupille	10	100





130 cadenas en acier laminé

Manille en acier trempé pour une protection supplémentaire contre les attaques à la scie à métaux et au crochetage Mécanisme de verrouillage à double boulon pour une force supplémentaire afin de résister aux attaques de torsion et de traction Corps laminé en acier zingué pour une force supplémentaire et une résistance à la corrosion 8 rivets fraisés en acier (30mm = 4), Cylindre à 5 goupilles avec goupilles champignon anti-pick (30/40mm = 4) Crénelage paracentrique pour une protection contre la manipulation 2 clés par cadenas Convient pour sécuriser les boîtes à outils, les portails, les remises, les garages et d'autres applications de sécurité moyenne.

Référence		Dimensions (mm)							PINS			(g)	
		A	B	C	D	E	F	G					
K13030D	4	30	5.5	17	28	14	51	20	4	K13030KB	K130KC	105	6
K13040D	6	40	7.1	22	35	19	65	25	4	K13040KB	K130KC	224	6
K13050	7	50	9.5	29	40	23	79	29	5	K1350KB	K130KC	383	6
K13050D	7	50	9.5	29	40	23	79	29	5	K1350KB	K130KC	383	6
K13060D	10	60	11.1	33	47	28	91	32	5	K1350KB	K130KC	608	6
K13030A1	4	30	5.5	17	28	14	51	20	4	K13030KB	K130KC	105	6
K13040A1	6	40	7.1	22	35	19	65	25	4	K13040KB	K130KC	224	6
K13040A2	6	40	7.1	22	35	19	65	25	4	K13040KB	K130KC	224	6
K13040D2	6	40	7.1	22	35	19	65	25	4	K13040KB	K130KC	448	6
K13050A1	7	50	9.5	29	40	23	79	29	5	K1350KB	K130KC	383	6
K13050A2	7	50	9.5	29	40	23	79	29	5	K1350KB	K130KC	383	6
K13060A1	10	60	11.1	33	47	28	91	32	5	K1350KB	K130KC	608	6
K13050D2	7	50	9.5	29	40	23	79	29	5	K1350KB	K130KC	766	6
K13040L40D	6	40	7.1	22	35	19	65	25	4	K13040KB	K130KC	232	6





135 Cadenas pour environnement difficile

L'anse en acier trempé revêtue de plastique pour une solidité accrue et une résistance à la corrosion Le corps laminé en acier nickelé revêtu de plastique Le mécanisme de verrouillage à double boulon pour résister à la torsion et aux attaques par traction Le cylindre à 5 goupilles avec des goupilles champignon anti-pick pour protéger contre les attaques par crochetage Le couvercle du trou de serrure pour protéger le mécanisme de la saleté et de l'humidité La rainure de clé paracentrique pour protéger contre la manipulation 2 clés par cadenas Convient pour sécuriser les boîtes à outils, les portails, les remises, les garages, et d'autres applications de sécurité moyenne

Référence		Dimensions (mm)							PINS			(g)	
		A	B	C	D	E	F	G					
K13545D	7	58	12	22	45	21	79	30	5	K13545KB	K135KC	380	6
K13545L63D	7	65	12	63	45	21	120	30	5	K13545KB	K135KC	417	6





140 Cadenas en aluminium massif

Corps en aluminium anodisé pour une meilleure résistance aux intempéries Anse en acier trempé pour une protection supplémentaire contre les attaques à la scie à métaux et au crochetage Verrouillage à double roulement à billes pour une résistance à la torsion et à la traction Cylindre à 6 goupilles anti-crochetage Cylindre anti-crochetage pour une protection supplémentaire du chemin de clé 2 clés par cadenas Convient pour sécuriser les boîtes à outils, les portails, les remises, les garages et d'autres applications de sécurité moyenne.

Référence		Dimensions (mm)							PINS			(g)	
		A	B	C	D	E	F	G					
K14040BLAD	7	38	6.3	25	45	20	76	19	6	K14040KB	K140KC	147	6
K14040BLUD	7	38	6.3	25	45	20	76	19	6	K14040KB	K140KC	147	6
K14040GOLD	7	38	6.3	25	45	20	76	19	6	K14040KB	K140KC	147	6
K14040GRED	7	38	6.3	25	45	20	76	19	6	K14040KB	K140KC	147	6
K14040REDD	7	38	6.3	25	45	20	76	19	6	K14040KB	K140KC	147	6
K14040SILD	7	38	6.3	25	45	20	76	19	6	K14040KB	K140KC	147	6





145 Cadenas pour la marine

Anse en acier inoxydable 316 de qualité marine - acier inoxydable de qualité marine pour une protection extrême contre les intempéries Cadenas en laiton chromé miroir Joint d'anse en caoutchouc pour protéger davantage le cylindre contre les infiltrations d'eau Composants internes en acier inoxydable et en laiton exempts de rouille Mécanisme de verrouillage à double boulon pour protéger contre les attaques par torsion et par traction Cylindre à 5 goupilles avec goupilles champignon anti-crochetage pour protéger contre les attaques par crochetage Cadran paracentrique pour protéger contre la manipulation 2 clés par cadenas Cette gamme a été testée conformément aux exigences ISO 9227 en matière de brouillard salin et de corrosion, Elle n'a montré aucun signe de corrosion dans une atmosphère de test difficile pratique pour sécuriser les boîtes à outils, les portails, les hangars, les garages et d'autres applications de sécurité moyenne

Référence		Dimensions (mm)							PINS			(g)	
		A	B	C	D	E	F	G					
K14540D	5	40	6.35	22	33	22	62	14.5	6	K14540KB	K145KC	158	10
K14550D	7	50	8	29	40	28	77	17	5	K14550KB	K145KC	277	10
K14540A1	5	40	6.35	22	33	22	62	14.5	5	K14540KB	K145KC	158	10
K14540A2	5	40	6.35	22	33	22	62	14.5	5	K14540KB	K145KC	158	10
K14540A3	5	40	6.35	22	33	22	62	14.5	5	K14540KB	K145KC	158	10
K14550A1	7	50	8	29	40	28	77	17	5	K14550KB	K145KC	277	10
K14550A2	7	50	8	29	40	28	77	17	5	K14550KB	K145KC	277	10
K14550A3	7	50	8	29	40	28	77	17	5	K14550KB	K145KC	277	10
K14540L50D	5	40	6.35	50	33	22	90	14.5	5	K14540KB	K145KC	173	10
K14550L63D	7	50	8	63	40	28	116	17	5	K14550KB	K145KC	305	10
K14540L50A1	5	40	6.35	50	33	22	90	14.5	5	K14540KB	K145KC	173	10
K14550L63A1	7	50	8	63	40	28	116	17	5	K14550KB	K145KC	305	10





150 Cadenas en acier inoxydable

Corps et anse en acier inoxydable pour une protection maximale contre la corrosion L'anse fermée offre une protection supplémentaire contre les attaques de l'anse Mécanisme de verrouillage à double roulement à billes pour une force supplémentaire afin de résister aux attaques de torsion et de traction Cylindre à 5 goupilles avec goupilles champignon anti-pick pour une protection contre le crochetage Composants internes sans rouille et système de drainage pour une résistance supplémentaire contre la corrosion La rainure de clé paracentrique pour une protection contre la manipulation Retenue de la clé 2 clés par cadenas Convient pour sécuriser les volets, les portails de chantier, les conteneurs et autres applications de haute sécurité.

Référence		Dimensions (mm)							PINS			(g)	
		A	B	C	D	E	F	G					
K15050D	11	50	9	20	59	18	73	20	5	K18060KB	K180KC	372	6





160 Cadenas à disque

L'anse en acier trempé offre une protection supplémentaire contre les attaques à la scie à métaux et le crochetage Le mécanisme de verrouillage à double boulon offre une force supplémentaire pour résister aux attaques de torsion et de traction Le corps en acier inoxydable offre une résistance à la corrosion Le cylindre à 4 goupilles avec des goupilles champignons anti-crochetage pour protéger contre les attaques de crochetage La rainure de clavette paracentrique pour protéger contre la manipulation Retenue de la clé 70mm - cylindre anti-perçage, anti-crochetage 2 clés par cadenas Convient pour sécuriser les boîtes à outils, les portails, les remises, les garages et d'autres applications de sécurité moyenne.

Référence		Dimensions (mm)							PINS				
		A	B	C	D	E	F	G				(g)	
K16060D	9	60	8	13	60	22	60	26	5	K16070KB	K160KC	180	6
K16070D	11	70	10	17	70	22	70	29	5	K16070KB	K160KC	262	6
K16070A1	11	70	10	17	70	22	70	29	5	K16070KB	K160KC	262	6
K16070A2	11	70	10	17	70	22	70	29	5	K16070KB	K160KC	262	6
K16070A3	11	70	10	17	70	22	70	29	5	K16070KB	K160KC	262	6
K16070D2	11	70	10	17	70	22	70	29	5	K16070KB	K160KC	524	6
K16070D260	11	175	10	17	70	22	70	35	5	K16070KB	K160KC	250	6



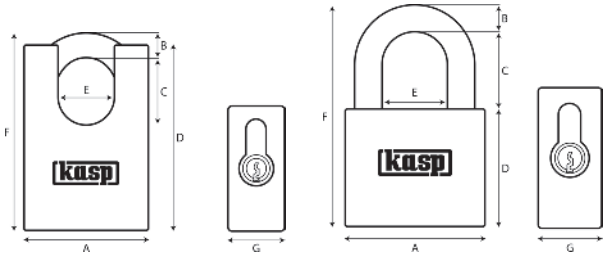

180 Cadenas en acier trempé

Le mécanisme de verrouillage à double roulement en forme de billes offre une force supplémentaire pour résister aux attaques de torsion et de traction Corps en acier trempé chromé pour résister à la corrosion Cylindre à 5 goupilles avec goupilles champignons anti-pick pour protéger contre les attaques de picking Cadencement paracentrique Retenue de la clé 2 clés par cadenas Convient pour sécuriser les volets, les portails de chantier, les conteneurs et d'autres applications de haute sécurité.

Référence		Dimensions (mm)							PINS				
		A	B	C	D	E	F	G				(g)	
K18060	11	60	12	36	53	29	101	27	5	K18060KB	K180KC	628	3
K18060D	11	60	12	36	53	29	101	27	5	K18060KB	K180KC	628	3
K18060KA	11	60	12	36	53	29	101	27	5	K18060KB	K180KC	628	1
K18060MK	11	60	12	36	53	29	101	27	5	K18060KB	K180KC	628	1
K18060XD	13	60	12	35	90	28	98	27	5	K18060KB	K180KC	726	3
K18060XKA	13	60	12	35	90	28	98	27	5	K18060KB	K180KC	726	1
K18060XMK	13	60	12	35	90	28	98	27	5	K18060KB	K180KC	726	1



Pièces détachées de la série 180

Référence	i	(g)	
K180BG	Gabarit de perçage	25	1
K180BP1	Goupille No 1	10	100
K180BP2	Goupille No 2	10	100
K180BP3	Goupille No 3	10	100
K180BP4	Goupille No 4	10	100
K180BP5	Goupille No 5	10	100
K180BP6	Goupille No 6	10	100
K180MW1	Plaquette maîtresse no, 1	10	100
K180MW2	Plaquette maîtresse no, 2	10	100
K180MW3	Plaquette maîtresse no, 3	10	100
K180MW4	Plaquette maîtresse no, 4	10	100
K180MW5	Plaquette maîtresse no, 5	10	100
K180PK	Kit de goupilles	514	1
K180RC	Kit de maintien	1	1



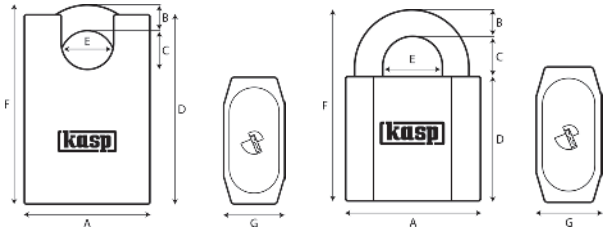

190 Cadenas de haute sécurité

Conforme à la norme BS EN 12320 : Classe 5, ce qui signifie que ce cadenas est l'un des plus sûrs disponibles aujourd'hui Ancône en acier allié au bore trempé pour protéger contre les attaques à la scie à métaux et au crochetage Mécanisme de verrouillage à double roulement à billes pour résister aux attaques par torsion et par traction Corps en acier trempé plaqué nickel nacré pour une force supplémentaire et une résistance à la corrosion Cylindre anti-perçage à 6 goupilles avec goupilles champignon anti-pick pour protéger contre les attaques par crochetage Créneau de clé paracentrique Retenue de la clé Créneau résistant au perçage 2 clés par cadenas Convient pour la sécurisation des volets, portails de chantier, conteneurs et autres applications de haute sécurité, les portails de chantier, les conteneurs et autres applications de haute sécurité

Référence		Dimensions (mm)							PINS			(g)	
		A	B	C	D	E	F	G					
K19070D	14	70	14	20	65	30	99	34	6	K19070KB	K190KC	1205	3
K19070KA	14	70	14	20	65	30	99	34	6	K19070KB	K190KC	1205	1
K19070MK	14	70	14	20	65	30	99	34	6	K19070KB	K190KC	1205	1
K19070XD	15	70	14	20	105	27	110	34	6	K19070KB	K190KC	1598	3
K19070XKA	15	70	14	20	105	27	110	34	6	K19070KB	K190KC	1598	1
K19070XMK	15	70	14	20	105	27	110	34	6	K19070KB	K190KC	1598	1



Pièces détachées de la série 190

Référence	i	(g)	
K190BG	Gabarit de perçage	20	1
K190BP0	Goupille No 0	10	100
K190BP1	Goupille No 1	10	100
K190BP2	Goupille No 2	10	100
K190BP3	Goupille No 3	10	100
K190BP4	Goupille No 4	10	100
K190BP5	Goupille No 5	10	100
K190BP6	Goupille No 6	10	100
K190BP7	Goupille No 7	10	100
K190BP8	Goupille No 8	10	100
K190BP9	Goupille No 9	10	100
K190MW1	Plaquette maîtresse no, 1	10	100
K190MW2	Plaquette maîtresse no, 2	10	100
K190MW3	Plaquette maîtresse no, 3	10	100
K190MW4	Plaquette maîtresse no, 4	10	100
K190MW5	Plaquette maîtresse no, 5	10	100
K190MW6	Plaquette maîtresse no, 6	10	100
K190MW7	Plaquette maîtresse no, 7	10	100
K190MW8	Plaquette maîtresse no, 8	10	100

Serrures de volets





170 Serrures de volets en laiton

L'anse rotative en acier trempé protège contre les attaques à la scie à métaux et au crochetage Le corps en laiton massif résiste à la corrosion Le cylindre à 5 goupilles avec des goupilles champignon anti-crochetage protège contre les attaques au crochetage La rainure de clé paracentrique 2 clés par cadenas Convient pour sécuriser les boîtes à outils, les portails, les remises, les garages et autres applications de sécurité moyenne.

Référence		Dimensions (mm)							PINS			(g)	
		A	B	C	D	E	F	G					
K17063D	8	63	10	14	42	18	42	16	5	K13050KB	K130KC	296	6
K17070	9	70	12	13	50	21	50	50	5	K13050KB	K130KC	426	6
K17070D	9	70	12	13	50	21	50	50	5	K13050KB	K130KC	426	6
K17090D	11	90	12	18	60	34	60	20	5	K18060KB	K180KC	702	6





175 Serrures de volet blindées

Le corps en laiton massif est enveloppé d'une enveloppe en acier pour une solidité et une résistance à la corrosion accrues Cylindre à 5 goupilles avec goupilles champignon anti-pick pour protéger contre les attaques de picking Crénelage paracentrique et résistant au perçage pour protéger contre la manipulation et les attaques 2 clés par cadenas Convient pour sécuriser les volets, les portails de sites, les conteneurs et d'autres applications de haute sécurité.

Référence		Dimensions (mm)							PINS			(g)	
		A	B	C	D	E	F	G					
K17580	11	80	12	17	65	37	65	30	5	K18060KB	K180KC	810	6
K17580D	11	80	12	17	65	37	65	30	5	K18060KB	K180KC	810	6
K17580A1	11	80	12	17	65	37	65	30	5	K18060KB	K180KC	810	6

Serrures de fourgon



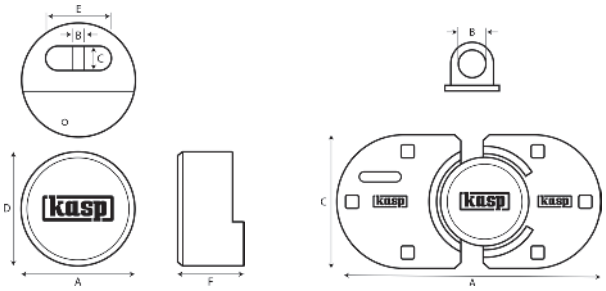

500 Van Lock & Hasps

Cadenas : Corps en acier trempé chromé pour une résistance accrue et une protection contre la corrosion Ancône en acier blindé pour une protection maximale contre les attaques à la scie à métaux et au crochetage Cylindre à 6 goupilles pour une protection contre les attaques au crochetage Mécanisme résistant à la corrosion - fiable dans un environnement potentiellement difficile Mousqueton : Construction en acier zingué pour usage intensif - pour une résistance supplémentaire et une protection contre la corrosion La serrure est livrée avec des boulons de fixation pour plus de sécurité et de commodité Support de rangement intégré pour un rangement sûr de la serrure lorsqu'elle est ouverte.

Référence		Dimensions (mm)						PINS				
		A	B	C	D	E	F				(g)	
K50073A	10	230	115	15.5							2560	4
K50073LD	13	72	10	14	72	43	72	6	K50073KB	K500KC	947	6
K50073ACB											10521	1

Hasps et agrafes





210 Moraillon traditionnel et agrafes

Agrafe trempée pour une protection supplémentaire contre les attaques Finition chromée pour une résistance à la corrosion Fixations dissimulées incluses pour une sécurité accrue Vis de fixation incluses

Référence		Dimensions (mm)				
		A	B	C	(g)	
K21075D	2	75	28	9	66	6
K21095D	4	95	39	13	133	6
K210115D	5	115	47	13.4	183	6



K230



K230100



K230155



K230195



230 Agrafes et moraillons universels

Agrafe trempée pour une protection supplémentaire contre les attaques Finition zinguée pour une résistance à la corrosion Axes de charnière dissimulés pour une protection contre les attaques par effraction Fixations dissimulées pour une sécurité accrue Fixations incluses

Référence		Dimensions (mm)							
		A	B	C	D	E	F	(g)	
K23060D	2	60	20	6				21	6
K23080D	2	80	23	10				66	6
K230100D	6	100	35	9				159	6
K230155D	8	155	35	12	184	270		307	6
K230195D	10	195	45	12	185	236	370	381	6





260 Moraillon et agrafe pour serrure à disque

Agrafe en acier trempé spécialement conçue pour entourer complètement les manilles des cadenas à disque, offrant une protection supplémentaire contre les attaques Finition zinguée pour résister à la corrosion Axes de charnière dissimulés pour protéger contre les attaques par effraction Fixations dissimulées pour une sécurité accrue Vis de fixation incluses Compatible avec la plupart des cadenas Kasp

Référence		Dimensions (mm)						
		A	B	C	D	E	(g)	
K260120D	9	120	55	30			306	3
K260190	11	190	45	13	1116	268	445	3
K260190D	11	190	45	13	1116	268	445	6

Câbles et chaînes de sécurité





Chaînes de sécurité série 450

Chaîne à section carrée pour une résistance accrue aux attaques de coupe-boulons Maillons en acier au bore trempé pour une protection contre les attaques de scie à métaux et de rognage Maillons soudés par induction pour une résistance aux attaques de torsion et de traction Finition entièrement galvanisée pour une protection contre la corrosion

Référence		Dimensions (mm)				LOCK SERIES		
		A	B	C	D		(g)	
K4506L85A	5	850	6	40	10		670	3
K4508L110A	9	1100	8	50	13		1421	3
K45010L110A	15	1100	10	50	16		2196	3
K45010L140	15	1400	10	50	16		3234	3
K45010L170A	15	1700	10	50	16		4106	3
K4506130A	5	850	6	40	10	130	896	1
K4508135A	9	1100	8	50	13	135	1798	1
K45010180A	13	1100	10	50	16	180	3140	1



Câble de sécurité à double boucle 455

Câble en acier tressé avec un revêtement en vinyle résistant aux intempéries et à l'abrasion La conception à double boucle peut être entrelacée et verrouillée à l'aide d'un cadenas
Idéal pour pousser les vélos, les barrières, les meubles d'extérieur, les articles de garage, l'équipement de chantier et bien plus encore Câble d'acier flexible multi-torons pour une facilité d'utilisation Enrobage de vinyle protecteur résistant aux intempéries Double boucle pour une flexibilité d'utilisation, une longueur supplémentaire et un verrouillage

Référence		Dimensions (mm)			
		A	B	(g)	
K4551018D	4	1800	10	313	6
K4551220D	6	2000	12	492	6



470 Serrure à chaîne à combinaison

La gaine en tissu protège la peinture et les attaques de coupe Les maillons en acier carré trempé, protection supplémentaire contre les attaques de scie à métaux et de rognage Serrure à combinaison à 5 cadrans avec 100 000 combinaisons possibles Résistance anti-crochetage Réinitialisable à votre propre combinaison Grand cadran facile à utiliser Idéal pour les vélos, les portails, les articles de garage et l'équipement de chantier, par exemple les outils et les éclairages

Référence		Dimensions (mm)		DIALS	(g)	
		A	B			
K470810D	9	1000	8	5	1395	6





475 Serrure à câble à combinaison

Câble en acier flexible à plusieurs brins pour une utilisation aisée Revêtement en vinyle protecteur résistant aux intempéries Serrure à combinaison à 4 cadrans avec 10 000 combinaisons possibles Résistante au crochetage Réinitialisable à votre propre combinaison Idéal pour pousser les vélos, les barrières, les meubles d'extérieur, les outils et l'équipement.

Référence		Dimensions (mm)		DIALS	(g)	
		A	B			
K4751215D	6	1500	12	4	375	6

Verrouillage de sécurité

Pistolets à mastic

Accepte des cartouches de 400 ml. Comprend un nettoyeur de buse.

Référence		Dimensions (mm)							PINS			(g)	
		A	B	C	D	E	F	G					
K12025LO	2	25	4	15	26	12	45	10	3	K12025KB	K120KC	46	6







Cadenas de sécurité en nylon 800

Corps et anse en nylon - Non conducteur et sans étincelle Retenue de la clé Fourni avec 6 autocollants 'DANGER' de couleur pour identification Jaune, blanc, noir, bleu, orange, rouge, vert Fourni avec Propriété de l'étiquette blanche pour permettre de contacter le propriétaire 1 clé

Référence	Dimensions (mm)							PINS	(g)	
	A	B	C	D	E	F	G			
K80040	40	6.5	38	44	20	88	18	6	62	6
K80040D	40	6.5	38	44	20	88	18	6	62	6
K800CBOX						1137	1			





200 Moraillons de verrouillage

Permet à 6 travailleurs de verrouiller une source d'énergie individuelle Construction en acier robuste revêtu de vinyle Peut contenir jusqu'à 6 cadenas 2 tailles disponibles

Référence	Dimensions (mm)								(g)	
	A	B	C	D	E	F	G	H		
K20025D	47	7	25	53	25	130	8	11	114	6
K20038D	60	7	28	57	38	140	10	11	100	6



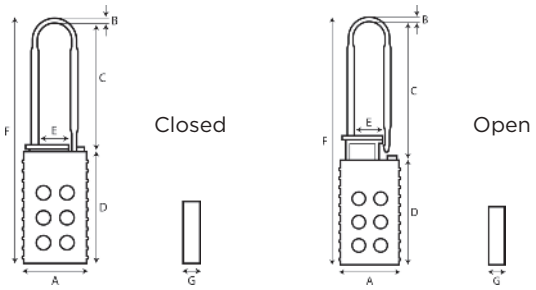

205 Moraillon de blocage

Construction en nylon - non-conducteur et sans étincelles Remplit jusqu'à 6 cadenas Idéal pour verrouiller l'accès aux tableaux électriques pendant les opérations de maintenance Idéalement utilisé avec le cadenas de sécurité en nylon Kasp de la série 800

Référence	Dimensions (mm)									
	A	B	C	D	E	F	G	H	(g)	
K20518	45	7	78	75	18	140	12	8	32	6
K20518D	45	7	78	75	18	140	12	8	32	6



810 Easifit MCB Lock-off

Matériau non-conducteur de haute qualité Utilise un cadenas au maximum Accepte un diamètre d'anse jusqu'à 6mm Vis facile à utiliser Pour les interrupteurs simples à triples Permet une installation simple et rapide sans outils Comment l'utiliser : Placer sur l'interrupteur, serrer avec le doigt et le pouce, tourner la vis à bascule et verrouiller avec le cadenas comme d'habitude.

Référence	⟷	∅	(g)	
K81010	19	7.5	24	6



Kits de consignation essentiels

Ce kit est parfait pour la consignation d'un mini-disjoncteur Le kit comprend : -Easifit MCB Lockout -Cadenas en laiton de 25mm -Etiquette de danger/identité -Mousqueton pour maintenir le kit ensemble

Référence			(g)	
K81100	100	6		



812 Verrouillage des disjoncteurs - Pin Out Wide

Matériau non conducteur de haute qualité Utilise un cadenas Diamètre maximum de l'anse 6mm Installation simple par bouton-poussoir Aucun outil n'est nécessaire Idéal pour la consignation de disjoncteurs miniatures plus larges

Référence		∅	(g)	
K81200	42	7	7	6



Kit de consignation électrique

Kit idéal pour une large gamme de disjoncteurs, y compris les disjoncteurs de plus de 60 ampères Facile à utiliser Le contenu est maintenu en toute sécurité dans une pochette solide.
Contenu : Kasp Lockout Pouch K12440RED Cadenas en laiton de couleur rouge vinyle avec anse en laiton 40mm K12025 Cadenas en laiton 25mm K81010 Easifit MCB Lockout K81200 Pin Out Wide Lockout K20025 Lock off Hasp Tagout Marker Pen Danger Tag.

Référence	(g)	
K81300	389	1

Clés



Clé en blanc

Ebauches de clés pour notre série de cadenas.

Référence	SERIES	i		
K10050KB	100	Cadenas anglais à l'ancienne	50	50
K12020KB	120	Cadenas en laiton	20	50
K12025KB	120	Cadenas en laiton	25	50
K12030KB	120	Cadenas en laiton	30	50
K12040KB	120	Cadenas en laiton	40	50
K12050KB	120	Cadenas en laiton	50, 60	50
K12440KB	124	Cadenas en laiton revêtu plastique	40	100
K12515KB	125	Cadenas en laiton de qualité supérieure	15	100
K12520KB	125	Cadenas en laiton de qualité supérieure	20	100
K12525KB	125	Cadenas en laiton de qualité supérieure	25	100
K12530KB	125	Cadenas en laiton de qualité supérieure	30, 35	100
K12540KB	125	Cadenas en laiton de qualité supérieure	40, 45	100
K12550KB	125	Cadenas en laiton de qualité supérieure	50, 60	100
K13030KB	130	Cadenas en acier laminé	30	100
K13040KB	130	Cadenas en acier laminé	40	100
K13050KB	130 50 & 60mm/170 70 &63mm	Cadenas en acier laminé	50, 60/ 170 70	100
K13545KB	135	Cadenas pour environnement rude	45	50
K14040KB	140	Cadenas en aluminium	40	100
K14540KB	145	Cadenas marin	40	100
K14550KB	145	Cadenas marin	50	100
K16070KB	160	Cadenas à disque	60, 70	50
K18060KB	150/170 90mm/175/180	Cadenas en acier trempé	50/170 90mm/175/180	100
K19070KB	190	Cadenas haute sécurité	70	100
K50073KB	500	Verrou de fourgonnette et moraillon	73	50



Clé de coupe

Clés taillées à la demande par nos serruriers

Référence	SERIES	i	
K120KC	120	Cadenas en laiton	1
K124KC	124	Cadenas en laiton revêtu plastique	1
K125KC	125	Cadenas en laiton de qualité supérieure	1
K130KC	130	Cadenas en acier laminé	1
K135KC	135	Cadenas pour environnement rude	1
K140KC	140	Cadenas en aluminium	1
K145KC	145	Cadenas marin	1
K160KC	160	Cadenas à disque	1
K180KC	180	Cadenas en acier trempé	1
K190KC	190	Cadenas haute sécurité	1
K500KC	500	Verrou de fourgonnette et moraillon	1

Gravure



Gravure

Les cadenas et les clés peuvent être gravés par notre centre de service. Le nombre maximum de chiffres s'applique. Par exemple, pour un cadenas en laiton de 40 mm, le nombre maximum de chiffres est de 16 à 2,3 mm de hauteur. Veuillez nous contacter si vous souhaitez pour plus de détails.

Référence	
STAMP	1

Lubrification



Poudre de graphite microfibre

Poudre microfine, non grasse et inodore Convient pour la lubrification à sec des serrures de portes de voiture, des cadenas intérieurs et extérieurs Ne gèle pas Cet article est compatible avec toutes les serrures Kasp Ne laisse pas de résidu collant Lubrifie les serrures sans attirer la poussière La poudre de graphite est utilisée dans l'entretien des serrures depuis des décennies et est recommandée par rapport aux alternatives grasses.

Référence		
K30050	53	10

Produit	Page
Accessoires de cuisine	**240**
Briquet à gaz	240
Ouvre-bouteille “Waiters Friend	240
Abattage et ébranchage	**233**
Couteau à contourner Legend HD	233
Couteau à contourner Maxima HD	234
Couteaux à contourner	234
Couteaux à contourner légers Maxima	234
Couteaux télescopiques	234
Hachettes	235
Hachettes en acier	234
Loppers Enclume	234
Accessoires pour outils électriques	**203**
Coffrets de mèches HSS	204
Coffrets de mèches plates	204
Coffrets de mèches pour maçonnerie	203
Visseuses d'angle	204
Boîtes à outils	**68**
Kit de l'installateur solaire	69
Kit de pinces et tournevis VDE PH	70
Kit de pinces et tournevis VDE PZ	70
Kit d'outils complet	69
Kit d'outils de base	70
Kit d'outils de l'électricien EUR	68
Kit d'outils du technicien	70
Kit d'outils essentiels	70
Kit d'outils pour entrepreneurs	70
Kit d'outils pour point de charge VE	68
Kit d'outils professionnel plus	68
Kit pour apprentis électriciens	69
Kit PTA pour point de charge EV	69
Mallette d'électricien	71
Acheminement des câbles	**53**
5 lames de rechange pour ArmourSlice	58
ArmourSlice EVO SWA Dénudeur de câbles	58
ArmourSlice SWA Dénudeur de câbles	58
Lubrifiant pour ruban de tirage	55
Oeil de tréfilage pour rubans de tréfilage 4mm	54
Rouleau de ruban d'électricien	55
Routeur de câble Gloworm	53
Ruban d'électricien	55
Ruban d'étirage en POM - 30m	54
Ruban de tréfilage en fil d'acier - 50m	54
Ruban de tréfilage en nylon	54
Rubans de tirage SpiraFLEX	53
Tête flexible et anneau de traction 4mm	54
Adaptateurs	**247**
Adaptateur de carotte Clipacore	247
Adaptateur de perçage	247
Adaptateur hexagonal	247
Barre d'extension Chuckaway	247
Clipacore SDS Drill Adaptor	247
Arbors & Accessories	**117**
Adaptateur d'agrandissement de trou	117
Arbre à changement rapide	117
Arbre à dégagement rapide - 32-152mm	117

Produit	Page
Arbre SDS-Plus pour scie cloche 14-30mm	117
Barre d'extension pour scie à guichet	117
Embout pilote de remplacement pour l'arbre	117
Porte-outil à verrouillage pour scie cloche 32-152mm	117
Porte-outil pour scies cloches 14-30mm	117
Porte-outil SDS-Plus à dégagement rapide	117
Automobile et ingénierie	**208**
Clés à molette - standard	208
Coffrets de douilles	208
Coffrets de douilles et d'embouts	208
Jeux de clés mixtes	209
Autres	**103**
Buse pour outil de dessoudage ESD	103
Extracteur PLCC	103
Outil de dessoudage ESD	103
Pointeur magnétique et stylo	103
Stylo à bille ESD	103
Balances de poche	**175**
Balance de poche	175
Biseaux et équerres de menuisier	**173**
Biseau coulissant manche en hêtre	174
Biseau coulissant manche en palissandre	173
Equerre de menuisier Poignée en hêtre	174
Jauge de marquage manche en palissandre	173
Jauge de marquage Poignée en hêtre	174
Poignée carrée en palissandre pour menuisier	173
Boulons de verrouillage	**257**
620 Boulon de verrouillage à combinaison	257
Bradawls	**139**
Bradawl - Carré	139
Bradawl - rond	139
Brosses métalliques	**167**
Brosse métallique	167
Câbles et chaînes de sécurité	**275**
470 Serrure à chaîne à combinaison	276
475 Serrure à câble à combinaison	276
Câble de sécurité à double boucle 455	275
Chaînes de sécurité série 450	275
Cadenas à clé	**258**
120 Cadenas en laiton	258
124 Cadenas en laiton coloré	259
125 Cadenas en laiton de qualité supérieure	260
130 cadenas en acier laminé	263
135 Cadenas pour environnement difficile	264
140 Cadenas en aluminium massif	264
145 Cadenas pour la marine	265
150 Cadenas en acier inoxydable	266
160 Cadenas à disque	267
180 Cadenas en acier trempé	268
190 Cadenas de haute sécurité	270
Pièces détachées de la série 125	262
Pièces détachées de la série 180	269
Pièces détachées de la série 190	271
Cadenas à combinaison	**252**
105 Cadenas à combinaison en aluminium	252
110 Cadenas à combinaison en laiton	253

Produit	Page
114 Cadenas à combinaison marine	253
115 Cadenas à combinaison avant	254
116 Cadenas à combinaison à disque	254
117 Cadenas à combinaison robuste	255
119 Cadenas à combinaison de haute sécurité	255
Carbofib ESD	**87**
Carbofib ESD pince à épiler fine	87
Carbofib ESD pince à épiler fine	87
Carbofib ESD pince à épiler ronde	87
Carotteuse	**245**
Le foret Boss	245
Carrelage et vitrage	**136**
Coupe-verre	136
Éponge de jointoiement	136
Flotteur de jointoiement	136
Fraise à carreaux	136
Lève-vitre à succion - 60kg	136
Truelles à adhésif	136
Ceintures et accessoires	**196**
Boucle de marteau	198
Ceinture à outils	196
Ceinture compacte rembourrée	196
Étui universel pour perceuse	197
Pack 3 poches	199
Pochette à clous	197
Pochette essentielle	196
Pochette pour téléphone portable	198
Pochette universelle	197
Porte-couteau	198
Porte-mètre	198
Charnières d'armoire	**240**
Charnière d'armoire à 90 degrés	240
Charnière d'armoire à 90 degrés	240
Charnière d'armoire à ressort 175 degrés	240
Cisaillement	**230**
Ciseaux à gazon réglables	231
Ciseaux à haies à longue portée	231
Ciseaux à haies Golden CeKa	230
Ciseaux à haies légers	230
Ciseaux à haies Silver CeKa	230
Ciseaux à herbe à une main	231
Ciseaux pour bordures de pelouse	231
Ciseaux pour bordures de pelouse à usage intensif	231
Sécateurs à main multi-usages	231
Cisaillement	**232**
Couteau d'élagueur	233
Couteau d'élagueur verrouillable	233
Couteaux d'élagage	233
Scie à élaguer longue	233
Scie d'élagage pliante	233
Sécateur à enclume à cliquet	232
Sécateur à enclume Maxima	232
Sécateurs à enclume à cliquet	232
Sécateurs de dérivation Legend HD	232
Sécateurs Legend Bypass	232
Taille-bordures Maxima	232

Produit	Page
Cisailles	**26**
Ciseaux à action combinée	26
Coupe-câble	26
Couteaux en étain	26
Ciseaux	**237**
Ciseaux à broder	239
Ciseaux à découper	238
Ciseaux à découper - Traditionnels	238
Ciseaux à ongles - lames courbes	239
Ciseaux à ongles - lames droites	238
Ciseaux de coiffure	238
Ciseaux de coupe - dentelés	239
Ciseaux de coupe - modernes	239
Ciseaux de cuisine	239
Ciseaux de poche	238
Ciseaux de tailleur	237
Ciseaux pour dames - modernes	239
Ciseaux pour dames - traditionnels	238
Ciseaux à bois	**155**
Ciseau à bois	155
Ensemble de ciseaux à bois	155
Pierre à aiguiser	155
Support pour ciseau à bois	155
Ciseaux à bois	**144**
Burins de mitre - Stock CDU	145
Ciseau à emboîter	145
Ciseau à emboîter - Embouts de rechange	145
Ciseau à enfoncer	145
Ciseau à froid	145
Ciseau pour mitre de brique	144
Ciseau pour mitre de brique avec poignée	144
Mitre d'électricien avec ciseau	144
Mitre d'électricien avec poignée	144
Slaters Ripper	144
Classeurs	**196**
Organisateur pour entrepreneurs	196
Coffres à clés	**256**
600 Coffre-fort à clé à combinaison	256
601 Coffre à clés à combinaison	256
Connecteurs de tuyaux	**178**
Connecteur de robinet - 2 voies	180
Connecteur de robinet - à pousser	180
Connecteur de robinet - fileté femelle	179
Connecteur de robinet - fileté mâle	179
Connecteur de tuyau - arrêt d'eau	179
Connecteur de tuyau - double mâle	179
Connecteur de tuyau - femelle	179
Connecteur de tuyau - mâle	178
Connecteur de tuyau - mâle et femelle	179
Présentoir de raccords de tuyaux	178
Réparateur de tuyau	178
Connecteurs de tuyaux	**180**
Arroseur de pelouse - jet pulsé	181
Arroseur de pelouse - Oscillant	181
Buse de pulvérisation réglable	180
Joints toriques de rechange	180

Produit	Page
Pistolet réglable	180
Pulvérisateur de roses	180
Coupe-conduits	**24**
Coupe-tube à cliquet	24
Coupe-tuyaux et conduits en PVC	24
Coupeur multifonction à cliquet	24
Classic	**16**
couteaux latéraux classiques	16
couteaux latéraux classiques	17
pince classique à bec pointu	17
pince combinaison classique	16
pince coupante classique pour usage intensif	16
Clés	**281**
Clé de coupe	282
Clé en blanc	281
Clés à molette	**164**
Clé auto-agrippante à mâchoires concaves	165
Clé auto-agrippante à mâchoires droites	165
Clé auto-agrippante à mâchoires en V	165
Clés à molette à large mâchoire	165
Clés à molette SureDrive	164
Clés de serrage	**162**
Clés mixtes	162
Jeu de 7 clés à cliquet métriques	163
Jeu de 10 clés mixtes	163
Jeu de 12 clés à code couleur	163
Jeu de 12 clés mixtes	163
Jeu de clés à molette 6 pièces	163
Clés d'interrupteur	**64**
Clé d'armoire 8 en 1	64
Clé d'interrupteur - Universelle 9 en 1	64
Clé en croix d'armoire 12 en 1	64
Clé universelle d'interrupteur et d'armoire	64
Clés hexagonales	**65**
Clé hexagonale à poignée en T isolée	65
Set de clés hexagonales isolées à poignée en T	65
Clés hexagonales	**165**
Clé hexagonale pliante - jeu de 8	166
Clés hexagonales métriques	165
Clip de clé hexagonale, lot de 9	166
Clip de clé hexagonale, lot de 10	166
Jeu de 9 clés hexagonales colorées	166
Jeu de clés hexagonales TX inviolables	166
Jeu de tarauds et matrices - 21 pièces métriques	167
Coupe-céramique de précision	**100**
Ciseaux en céramique - fendus	100
Ciseaux en céramique - Phillips	100
Taillants en céramique - 4 en 1	101
Coupe de câbles et de fils	**61**
Ciseaux d'électricien	61
Ciseaux Kevlar	61
Coupe-ongles	**236**
Couteaux à sabots	236
Couteaux à sabots - dentelés	237
Coupe-tube	**24**
Coupe-tube 3-30mm	24

Produit	Page
Coupe-tube - Roue de rechange	24
Mini coupe-tube 3-25mm	24
Couteaux	**237**
Couteau à pied d'agneau	237
Couteau de poche - pointe de lance	237
Couteau de poche verrouillable - Lambsfoot	237
Couteau verrouillable - Clip Point	237
Couteaux à découper	**151**
Couteau à découper	151
Couteau à découper à cran d'arrêt	152
Couteau à découper Snap Off 9mm	152
Couteau à rogner à poignée souple	151
Couteau à rogner de sécurité	151
Couteau multifonction	151
Couteau utilitaire pliant	151
Lames de rechange à déclic	152
Lames de rechange pour couteau à découper	152
Lames de rechange pour couteau à découper 9mm	152
Couteaux en plastique	**101**
Set de ciseaux en plastique - 7 pièces	101
Set de coupe-plastique - 10 pièces	101
Cultiver	**235**
Bêches à bêcher	235
Bêches de bordure	235
Bords de pelouse	236
Fourches à bêcher	235
Fourches à main	236
Fourchettes de bordure	236
Truelles de jardin	236
Truelles de rocaille	236
Vaporisateur	236
Dénudage de câbles et de fils	**58**
Couteau à câble	59
Couteau à dénuder les gaines de câbles VDE	60
Couteau d'électricien	61
Dénudeur automatique de câbles et de fils	60
Dénudeur de câble coaxial	59
Dénudeur de câble DataComms	59
Dénudeur de câble Kabifix	60
Dénudeur de câble plat et rond	59
Dénudeur de câbles à fibres optiques	60
Dénudeur de câble universel	59
Pince à dénuder automatique pour fils monoconducteurs	59
Pince à dénuder automatique Pro	60
Détecteurs de courant	**63**
Testeur principal 120-250V AC	63
Testeur principal H/Duty 120-250V	63
Testeur principal long 120-250V AC	63
Testeur principal VDE 125-250V AC	63
Testeur principal VDE avec clip de poche	63
Détecteurs de tension	**64**
Détecteur de tension - double	64
Détecteur de tension - visuel	64
Dextro	**37**
Dextro Screwdriver Set/7 SL/PH	39
Tournevis Dextro fendu/évasé	37

Produit	Page
Tournevis Dextro Phillips	38
Tournevis Dextro Pozidriv	37
Tournevis Dextro Robertson	38
Tournevis Dextro Set/5 SL/PZ	39
Tournevis Dextro Set/7 SL/PZ	39
Tournevis Dextro SL/Parallèle	37
Tournevis Dextro Torx	38
Dextro VDE	**31**
Tournevis VDE - Modulo	31
Tournevis VDE - Modulo	31
Tournevis VDE - Phillips	31
Tournevis VDE - PZ	31
Tournevis VDE set/5 - SLP/PH	32
Tournevis VDE set/5 - SLP/PZ	32
Tournevis VDE set/7 - SLP/PH	32
Tournevis VDE set/7 - SLP/PZ	32
Tournevis VDE SL/parallèle	31
Dextro VDE Slim	**32**
Dextro VDE Slim Glo	34
Tournevis minces VDE - PZD/SDV	32
Tournevis mince VDE PH	34
Tournevis VDE S/driver Int SlimBlade Set	34
VDE Slim S/driver set- 5 Piece	34
VDE Tournevis étroit SL	32
VDE Tournevis minces - Modulo	34
Éclairage	**211**
Bande Jokari AS-Interface	218
Jokari Allrounder	219
Jokari AS Interface Pro	214
Jokari Cable Knife 4-70 Ensemble	222
Jokari CAN-Strip	216
Jokari Dénudeur de câble plat	214
Jokari ESD-PLUS 001	225
Jokari ESD-PLUS 002	225
Jokari ESD-PLUS 003	225
Jokari Ferrules	224
Jokari Fibre Strip DC	218
Jokari Fibre Strip LC	218
Jokari High Strip	215
Jokari LC-PUR	219
Jokari Locator Box	219
Jokari n° 50	222
Jokari n° 70	222
Jokari No.1-Cat	218
Jokari No. 6-16	215
Jokari No. 16 SECURA	220
Jokari No. 16 Standard	220
Jokari No. 27 SECURA	220
Jokari No. 27 Standard	221
Jokari No. 28G SECURA	221
Jokari No. 28G Standard	221
Jokari No. 28H SECURA	221
Jokari No. 28H Standard	221
Jokari No. 35	221
Jokari No. 35P	222
Jokari Outlet Special 20	215
Jokari PC-CAT	218

Produit	Page
Jokari PC-Strip	217
Jokari PWS-PLUS 001	224
Jokari PWS-PLUS 002	224
Jokari PWS-PLUS 003	225
Jokari QUADRO Plus	224
Jokari SECURA 2K	215
Jokari SECURA Coaxi No. 1	218
Jokari SECURA No. 15	217
Jokari Sensor Mini	215
Jokari Sensor Special	215
Jokari SE-Strip 1.5mm	219
Jokari SE-Strip 2.5 - 6mm	219
Jokari SE-Strip 11 - 13mm	219
Jokari Special	216
Jokari Strip No. 14	217
Jokari Super 4 Plus	214
Jokari SW11 - Top Coax	216
Jokari SWS-PLUS 012	224
Jokari SWS-PLUS 016	225
Jokari SWS-PLUS 020	226
Jokari SWS-PLUS 025	226
Jokari SWS-PLUS 030	226
Jokari SWS-PLUS 040	226
Jokari SWS-PLUS 050	226
Jokari SWS-PLUS 060	226
Jokari SWS-PLUS 080	227
Jokari SWS-PLUS 100	227
Jokari Top Coax Plus	216
Jokari UNI-Plus	218
Jokari Universal No. 12	216
JOKARI XL	216
Lame de câble de rechange Jokari	222
Lame de crochet de rechange Jokari	223
Lampe de chantier	211
Support de câble Jokari n° 16	223
Support de câble Jokari n° 28	223
Support de câble Jokari n° 35	223
Support de câble Jokari n° 50	223
Support de câble Jokari n° 70	223
Système de couteau à câble Jokari 4-70	222
Ecotronic ESD	**84**
coupe latérale fine Ecotronic	85
coupe latérale soulagée Ecotronic	85
coupe-verso Ecotronic	84
Ecotronic Long Snipe Nose Bent	86
micro coupe latérale Ecotronic	84
pince à bec court et pointu Ecotronic	86
pince à bec long pointu Ecotronic	86
Pince coupante Ecotronic	85
Pince coupante Ecotronic ESD	86
Pince plate Ecotronic	86
Embouts à percussion en acier bleu	**118**
Embout à percussion en acier bleu PH	119
Embout à percussion en acier bleu PH	119
Embout à percussion en acier bleu PH Ensemble/6	121
Embout à percussion en acier bleu PZ2	118
Embout à percussion en acier bleu PZ Ensemble/6	120

Produit	Page
Embout à percussion en acier bleu ROB	120
Embout à percussion en acier bleu SL	119
Embout à percussion en acier bleu TX Ensemble/6	121
Embout à percussion S/driver Trade Pack	120
Embouts à percussion en acier bleu CBOX	120
Embouts à percussion en acier bleu Ensemble/10	120
Embouts à percussion en acier bleu - Hex	120
Embouts modulo en acier S2	121
Mèche à choc en acier bleu PZ	118
Mèche à choc en acier bleu TX	119
Mèche à choc en acier bleu TX	119
Embouts pour tournevis	**121**
Assortiment d'embouts de tournevis/8 - fendus	124
Assortiment d'embouts de tournevis/8 - Hex	124
Assortiment d'embouts de tournevis/8 - Hex TP	124
Assortiment d'embouts de tournevis/8 - PZ/PH	124
Assortiment d'embouts de tournevis/8 - TX	124
Assortiment d'embouts de tournevis/8 - TXTP	124
Assortiment d'embouts de tournevis/10 - Longs	125
Clip pour embout de tournevis TX Ensemble/7	123
Clip pour embouts de tournevis PH Ensemble/7	123
Clip pour embouts de tournevis PZ Ensemble/7	123
Coffret d'embouts de tournevis/7	123
Coffret d'embouts de tournevis/33 - Mixte	124
Embouts à double extrémité - PH/fente	122
Embouts de tournevis CBOX - PZ	125
Embouts de tournevis - fendus	121
Embouts de tournevis - Hexagonaux	122
Embouts de tournevis - PH long	121
Embouts de tournevis - PH long TiN	122
Embouts de tournevis - PZ long	121
Embouts de tournevis - PZ long TiN	122
Embouts de tournevis - TX	122
Embouts de tournevis - TX TiN	122
Embouts de vissage CBOX - PZ TiN	126
Ensemble d'embouts de sécurité 41 pièces	125
Ensemble d'embouts de vissage/7 - TiN PZ	123
Ensemble d'extracteurs de vis - 5 pièces	125
Extracteurs de vis endommagées	125
Jeu d'embouts de tournevis/41	125
Tournevis à embout clip Ensemble/31	123
Tournevis de boulon de toiture	121
Entonnoirs	**167**
Entonnoir en métal	167
Entonnoir en plastique	167
Mètre à ruban XT	170
EPI	**210**
Casque de sécurité	210
Déflecteurs d'oreilles	210
Gants à griffes	211
Gants en nitrile	211
Gants en PU	211
Gilets Hi-Vis	211
Lunettes de protection	210
Lunettes enveloppantes - anti-buée	210
Lunettes enveloppantes - teintées	210
Lunettes enveloppantes - transparentes	210

Produit	Page
Equerres combinées	**174**
Equerre combinée	174
Equerre combinée 3 en 1	174
Equerre combinée à usage intensif	174
Forets à métaux	**108**
Coffret de mèches à fente en cobalt	109
Ensemble de mèches HSS 13pcs	109
Ensemble de mèches HSS 19pcs	109
Foret à cône en acier rapide	109
Foret à plusieurs étages revêtu de TiN	109
Foret HSS à plusieurs étages	109
Foret HSS à pointe fendue 6pcs	109
Mèche HSS à pointe fendue	108
Forets pour céramique et verre	**113**
Jeu de 6 mèches TiN	113
Jeu de 19 mèches TiN	113
Jeu de mèches combinées	113
Jeu de mèches pour verre et carrelage	113
Jeu de mèches universelles	113
Scie à percussion TiN Twin Pack	113
Forets pour maçonnerie	**106**
Ciseau plat SDS	106
Ciseau SDS à pointe	106
Coffret de 14 mèches SDS pour maçonnerie	106
Foret à béton SDS Ensemble/7	106
Forets de maçonnerie de couleur	108
Foret SDS pour béton	106
Jeu de 5 mèches hexagonales pour maçonnerie	107
Jeu de 5 mèches pour maçonnerie	107
Jeu de 15 mèches et ciseaux SDS pour la maçonnerie	107
Jeu de 25 mèches pour maçonnerie	108
Mèches pour maçonnerie	107
Fourre-tout	**194**
Fourre-tout 3In1	195
Fourre-tout ouvert de 18 pouces	195
Fourre-tout pour techniciens	194
Sac à outils	194
Fraises	**240**
Fraise à bouts ronds	240
Gilets et supports d'outils	**199**
Bretelles	199
Gilet de technicien	199
Kit de conversion de ceinture	199
Gravure	**282**
Gravure	282
Hasps et agrafes	**273**
210 Moraillon traditionnel et agrafes	273
230 Agrafes et moraillons universels	274
260 Moraillon et agrafe pour serrure à disque	274
HD Classic	**45**
Jeu de tournevis HD/8 SLF/PZ	47
Porte-embouts pour tournevis HD	47
Tourne écrou HD	47
Tournevis HD à tête fendue	45
Tournevis HD fendus/évasés	45
Tournevis HD Phillips	46

Produit	Page
Tournevis HD Pozidriv	46
Tournevis HD SL/Parallèle	45
Tournevis HD Stubby fendu	46
Tournevis HD Stubby Phillips	46
Tournevis HD Stubby Pozidriv	47
Tournevis instrument HD SLP	45
Tournevis longs HD Phillips	46
Tournevis longs HD Pozidriv	46
Installation électrique	**63**
Clé à douille pour conduits	63
Clé pour écrous de presse-étoupe pour câbles SWA	63
clé solaire MC4	63
Outil de perforation	63
Jauges d'épaisseur	**175**
Jauge d'épaisseur	175
Kit de sauvetage	**164**
Ensemble de sauvetage de boulons hexagonaux endommagés 164	
Extracteur d'écrous endommagés	164
Kits de carottage	**244**
XPRESSCUT Pro Case Kit	244
Kits d'extension	**246**
Adaptateur de perceuse Chuckaway	247
Clipacore Hex Driver Extension	246
Clipacore SDS Driver Extension	246
Kit d'extension Chuckaway	246
La construction et la décoration	**204**
Couteaux de remplissage	205
Feuilles de poussière	205
Grattoirs à usage général	205
Lames de grattoir	205
Pinces à ressort	204
Pistolets à mastic	205
Tabouret Pliable	206
Truelles à briques à talon large	204
Truelles à pointe	204
Truelles de plâtrier	205
Lames à guichet	**129**
Lames de scie sauteuse	**128**
Lame à bois coupe courbe 5pk	129
Lame à bois coupe droite 5pk	128
Lame à bois double coupe 5pk	129
Lame de scie sauteuse pour le bois, coupe fine 5 pièces	129
Lame en métal HD coupe droite x5	128
Lame métal coupe droite 5pk	128
Lame métal coupe fine 5pk	129
Lames de scie à guichet	129
Lames pour stratifiés Coupe vers le bas 5pk	129
Scie sauteuse à bois coupe rapide 5pk	128
Scie sauteuse lame à bois coupe fine 5pk	128
Scie sauteuse lame universelle 5pk	129
Lames pour outils multiples	**127**
Lame multi-outils 5 pièces	128
Lame Multitool 2 Piece Ensemble	128
Lame Multitool Carbure	127
Multitool Blade Box Cutter	127
Multitool Blade Scraper	127
Lampes de chantier	**186**
Lampe de chantier rechargeable 10W	186
Lampe Mobile à LED	186
Lampes d'inspection	**184**
C.K MAXI Lampe d'inspection	184
C.K MIDI Lampe d'inspection	184
C.K MINI Lampe d'inspection	184
Lampe De Chevet - 300lm	185
Lampe d'inspection compacte - USB	185
Mini lampe d'inspection - USB	185
Lampes d'inspection	**187**
Chapeau Bonnet USB Rechargeable	187
Lampe frontale à large champ	187
Lampe frontale LED Twin Pack USB	187
Sac à dos pour techniciens	190
Torche frontale avec détecteur de mouvement	187
Torche frontale avec lumière rouge arrière	187
Limes et râpes	**152**
Ensemble de limes à aiguilles	155
Ensemble de limes Warding	154
Lime à scie extra mince	154
Lime à scie Mills	153
Lime à scie mince	154
Lime à scier	153
Lime d'ingénieur	152
Lime d'ingénieur demi-ronde	153
Lime d'ingénieur plate bâtarde	152
Lime d'ingénieur ronde	154
Lime pour scie à chaîne	154
Lime/Râpe	153
Limes d'ingénieur plates et lisses	153
Lime Warding	154
Râpe à bois	153
Lubrification	**283**
Poudre de graphite microfibre	283
Maçonnerie	**132**
Jointoyeur de briques	132
Truelle à brique BH Soft Grip	132
Truelle à brique - Philadelphia SS	132
Truelle à brique PHL Soft Grip	132
Truelle à briques BH manche en bois	132
Truelle à briques PHL manche en bois	132
Magnétiseur / Démagnétiseur	**43**
Magnétiseur/Démagnétiseur	43
Mallettes à outils	**192**
Mallette de technicien plus	192
Mallette d'outils pour techniciens	192
Mallette pour mètre d'essai	194
Valise à outils Plus	193
Valise à roulettes pour technicien	193
Valise à roulettes Technicians Pro	193
Valise de technicien Max	193
Valise pour équipement de test Plus	194
Marquage et mesure	**209**
Gabarits de boîtes à douilles	209

Produit	Page
Niveaux de poche	209
Niveaux d'esprit	209
Rubans à mesurer	209
Rubans à mesurer robustes	209
Marteaux	**142**
Barre à mine japonaise	144
Marteau à bille	143
Marteau à brique	143
Marteau à broche	143
Marteau à griffes AntiVibe One Piece	142
Marteau à griffes - Anti-Vibration	142
Marteau Club - Anti-Vibration	142
Marteau de club	143
Marteau de menuisier	143
Marteau d'ingénieur	142
Marteau d'ingénieur	143
Marteau d'ingénieur - French pat	142
Marteaux à griffes - Hi-vis	142
Pince à mortier	143
Mèches à bois	**111**
Barres d'extension à dégagement rapide	111
Ensemble de mèches pour bois plat	111
Fraise à évider	112
Mèche à bois	112
Mèche à bois - Jeu de 5	112
Mèche plate de haute qualité	111
Mèches à bois pour tarière - courtes	112
Mèches à bois pour tarières - longues	112
Mèches à bois pour tarières - Standard	112
Mèches pour bois plat	111
Présentoir de mèches plates en stock	111
Rallonge pour mèche à bois plate	111
Mèches cannelées Fast4	**110**
Forets à bois Fast4	110
Forets à bois Fast4Access	110
Forets à bois Fast4 SDS Plus	110
rapide 4 clous	110
Mèches de carottage	**244**
Foret XPRESSCUT	244
MightyRods	**52**
Jeu de tiges de câble MightyRod 10m	52
Mallette de transport MightyRod	53
MightyRod jeu de tiges de câble 3.3m	53
MightyRods PRO	**51**
Coffre à outils MightyRod PRO 3.3m	51
MightyRod pack d'accessoires 3pc	51
MightyRod pack d'accessoires 7pc	52
MightyRod PRO 4mm SpiraFLEX	52
MightyRod PRO 5m Starter Set	51
MightyRod PRO 6mm tige de câble 2pc	52
MightyRod PRO 7mm Tiges 2 Pack	52
MightyRod PRO 10m Standard Set	51
MightyRod PRO 12m Super Set	51
MightyRod PRO chaussette de câble	51
MightyRods PRO 6mm Rod - GLO	52
Miroirs d'inspection	**167**

Produit	Page
Miroir d'inspection - Extra Long	167
Miroir d'inspection - Télescopique	167
Mousquetons	**241**
Mousqueton HD avec anneau pivotant	241
Mousqueton HD avec anneau pour clé	241
Mousqueton large avec anneau pivotant	241
Niveaux à bulle	**171**
Niveau à bulle en forme de boîte	171
Niveau de poche	171
Outils de démolition	**144**
Barre à mine, arrache-clous et grattoir	144
Outils de martelage	**206**
Barres de démolition	206
Marteaux à griffes - Fibre de verre	206
Marteaux à luge	206
Marteaux Club	206
Moufles à briques	207
Poteau d'électricien	206
Outils de re-filetage	**65**
Outils de re-filetage	65
Pelles et mélangeurs	**137**
Mélangeur de peinture électrique	137
Pièces de rechange	**235**
Haches d'abattage	235
Pièces détachées	235
Pièces détachées pour outils électriques	**247**
A Taper Guide Pin	247
Clipacore Clip de rechange	247
Foret pilote conique	247
Outil d'abattage	247
Pieds à coulisse	**175**
Pied à coulisse	175
Pince à circlips	**25**
Pince à circlips ajustable	25
Pince à circlips Ext coudée	25
Pince à circlips Ext droite	25
Pince à circlips int. courbée	25
Pince à circlips Int droite	25
Pince à clôture	**27**
Pince à clôturer	27
Pince à dénuder ESD	**86**
Pince à dénuder ESD 0.2 - 0.8mm	86
Pince à dénuder ESD 0.4 - 1.3mm	87
Pince à dénuder ESD 0.8 - 2.6mm	87
Pince à épiler de précision ESD	**92**
Pince à épiler de précision ESD	93
Pince à épiler ESD à bout lisse	93
Pince à épiler ESD à bouts fins et courbés	93
Pince à épiler ESD longue et super fine	93
Pince à épiler ESD ronde	93
Pince à épiler ESD très pointue	93
Pince à épiler extrêmement fine ESD	93
Pince à épiler oblique ESD	93
Pince à position courbée ESD	93
Pince à positionner ESD	93

Produit	Page
Pince de précision ESD	92
Pince de précision ESD	92
Pince de précision ESD	92
Pince de précision ESD	92
Pince de précision ESD	92
Pince à poinçonner	**27**
Pince à poinçonner rotative	27
Pince à pompe à eau	**17**
Pince à bouton poussoir pour pompe à eau	17
Pince à pompe à eau haute capacité	18
Pince pour pompe à eau	17
Pince pour pompe à eau Heavy Duty	17
Pince pour pompe à eau Heavy Duty 250	17
Pince à riveter	**26**
Buses de pinces à rivets	26
Piliers à rivets	26
Pince à riveter	26
Rivets - Aluminium	27
Rivets - Rondelles	27
Pince à sertir à cliquet	**18**
Ferrule Crimper 0.25-6mm 2K	20
pince à sertir à cliquet auto-réglable pour les embouts de lacet	19
Pince à sertir à cliquet pour connecteurs coaxiaux, BNC, TNC	20
Pince à sertir à cliquet pour connecteurs coaxiaux, BNC, TNC	20
Pince à sertir à cliquet pour connecteurs modulaires	20
Pince à sertir à cliquet pour connecteurs modulaires RJ45 8P	20
Pince à sertir à cliquet pour cosses isolées 0,5-2,5 mm²	18
Pince à sertir à cliquet pour cosses isolées capacité 0,5~6 mm²	18
Pince à sertir à cliquet pour cosses nues 1,5~10 mm²	19
Pince à sertir à cliquet pour embouts de câbles 0,14~2,5 mm²	19
Pince à sertir à cliquet pour embouts de câbles 10~25 mm²	19
Pince à sertir compacte pour connecteurs modulaires	21
Pince à sertir les embouts de câble 0,25 à 2,5 mm²	21
Pinces à sertir à cliquet pour connecteurs MC3 et MC4	20
Pinces à sertir et à dénuder universelle	21
Sertisseuse modulaire 4/6/8P 2K	19
Pince de précision	**88**
Pince à épiler à bout plat	91
Pince à épiler - Broche de guidage	89
Pince à épiler coudée	90
Pince à épiler courbée	89
Pince à épiler décalée et coudée	90
Pince à épiler de précision émoussée	91
Pince à épiler droite à pointe fine	91
Pince à épiler droite super fine	90
Pince à épiler en croix	89
Pince à épiler extra longue	89
Pince à épiler fine et droite	89
Pince à épiler longue et droite	89
Pince à épiler noire - Broche de guidage	89
Pince à épiler radio - courbée	90
Pince à épiler radio - droite	89
Pince à épiler ronde	91
Pince à épiler universelle	88
Pince à épiler universelle à coupe transversale	89

Produit	Page
Pince à positionner	90
Pince à positionner coudée	90
Pince à positionner courbée	91
Pince à positionner ronde 1mm	91
Pince à positionner ronde 2mm	91
Pince de précision courbée	90
Pince de précision forte et plate	91
Pince de précision plate et pointue	91
Pince de précision pointue	90
Pince droite en céramique	90
Pince droite fine	90
Pince en croix inversée	91
Pince universelle émoussée	88
Pince universelle fine	88
Pince universelle fine noire	88
Pinces coupantes robustes	**22**
Cisaille à câble pour usage intensif	22
Coupe-boulons	23
Coupe-boulons de poche	23
Coupe-câble	22
Coupe-câble à cliquet	22
Coupe-câbles à cliquet H/D	22
Pince coupante pour fils - usage intensif	22
Pinces et cutters de précision	**80**
Coupe latérale biseautée de précision	82
Coupe supérieure de précision	82
Coupeur à tête ovale de précision	82
Coupeuse oblique de précision 120 mm	82
Jeu de pinces de précision - 6 pièces	84
Pince à bec plat	83
Pince à becs crochus	83
Pince à becs croisés	83
Pince à dénuder classique	84
Pince classique à bec effilé	84
Pince classique à becs ronds	84
Pince de précision	83
Pince de précision à bec effilé	83
Pince plate classique	83
Pinces coupantes classiques	82
Pinces coupantes classiques à pointe oblique	82
pinces coupantes de précision	80
pinces coupantes de précision	80
pinces coupantes de précision	81
pinces coupantes de précision	81
pinces coupantes latérales de précision à affleurement complet	81
Pinces et outils de coupe	**202**
Cisailles multi-usages	202
Couteaux latéraux	202
Pince à pompe à eau	202
Pince combinée	202
Pinces isolées	202
Pinces et pinces coupantes	**23**
Coupe-câbles supérieurs - Standard	23
Couteaux supérieurs - Fixateurs d'acier	23
Pinces	23
Pistolets à agrafes	**139**

Produit	Page
Agrafes - carrées	139
Pistolet à agrafes et à clous	139
Pistolets à colle	**138**
Kit pistolet à colle	138
Pistolet à colle	138
Pistolet à colle	139
Pistolets à graisse	**167**
Pistolet à graisse et accessoires	167
Pistolets d'attache de câbles	**61**
Pistolet à câble	61
Pistolet d'attache-câbles - usage intensif	61
Plâtrage	**133**
Faucon de plâtrier	133
Flotteurs d'écumoire	133
Outil de feuille et d'équerre	133
Truelle de finition manche en bois	133
Truelle de finition Soft Grip	133
Truelle et outils d'équerre	133
Plomberie	**138**
Clé à bassin	138
Clé de Stillson	138
Clé pour thermoplongeur	138
Porte-embouts de tournevis	**126**
Adaptateur de mandrin sans clé	127
Mandrin à changement rapide	127
Porte-embout pour joint de pivot	126
Porte-embouts magnétique en acier inoxydable	126
Porte-embouts magnétique Screw Grip	126
Porte-embouts SDS Plus	126
Porte-embouts verrouillables	126
Tourne-écrou - magnétique	126
Tournevis magnétiques Ensemble/7	127
Precision Wire Strippers	**102**
Dénudeur de fibre optique	102
Dénudeur de fil de précision	102
Dénudeur de précision ESD	102
Pièces détachées pour pince à dénuder ESD	103
Pince à dénuder	102
Pince à dénuder de précision réglable	102
Punches	**145**
Lames de scie à métaux	148
Pince à épingles	145
Poinçon de centrage	145
Poinçon pour plaques de plâtre	145
Scie à bois à dents de sabre	148
Scie à bois à dents de sabre	148
Racloirs et couteaux de remplissage	**137**
Couteau à mastic	137
Couteau à mastic	137
Grattoir / couteaux de remplissage	137
Grattoirs	137
RedLine	**13**
Coupe-câbles Redline	13
Coupeur latéral Redline	13
Pince à becs recourbés Redline	15
Pince à dénuder Redline	15

Produit	Page
Pince combinée	15
Pince coupante, combinée et à dénuder	15
Pinces coupantes, combinées et à becs ronds	15
Redline HL Side Cutter	13
Redline Pince à bec effilé	15
RedLine VDE	**11**
Coupe-câbles RedLine VDE	11
Coupe-câbles VDE	12
coupe latérale à fort effet de levier Redline VDE	12
Pince à bec effilé VDE - courbée	13
Pince à bec effilé VDE droite	12
Pince à dénuder VDE	11
Pince à dénuder VDE	13
Pince combinée VDE	12
Pince coupante latérale VDE	12
Pince d'électricien VDE	12
Pince VDE - 3 pièces	13
VDE Combicutter1	11
VDE Combicutter1 Max	11
VDE Combicutter2	11
VDE Combicutter3	11
VDE Combicutter3 Max	11
Règles	**172**
Règle à bord droit	172
Règle en acier	172
Règle pliante	172
Rouleaux à outils	**196**
Rouleau de ciseaux	196
Rouleau d'outils	196
Rubans à mesurer	**170**
Mètre à ruban AT Auto Lock	170
Mètre à ruban Softech	170
Ruban à mesurer en acier	171
Ruban à mesurer en fibre de verre	171
Ruban de géomètre	171
Sacs à dos pour techniciens	**190**
Sac à dos à roulettes	190
Sac à dos de technicien plus	190
Sacs à outils	**191**
Maxi sac	191
Mini sac	191
Sciage, découpage et limage	**207**
Couteaux à parer - Chargement automatique	208
Couteaux à parer - rétractables	208
Jeux de ciseaux à bois	207
Lames de couteau à tailler - Standard	208
Mini scie à métaux	207
Scies à copier	207
Scies à main Tri-Cut	207
Scies à métaux	207
Scies à bois	**148**
Scies à métaux	**149**
Lames de scie à métaux	149
Lames de scie à métaux junior	150
Metallsäge, 300mm	149
Mini scie à métaux	150

Produit	Page
Mini scie à métaux et boîte à onglets	150
Scie à métaux à serrage rapide	149
Scie à métaux C.K	149
Scie à métaux junior	150
Scie à métaux pour toitures	149
Scie à métaux robuste à changement rapide	149
Scies à trous	**114**
Foret pilote et ressort	116
Kit de scie cloche 6 pc Downlight	115
Kit de scie cloche 6 pièces	115
Kit de scie cloche 9 pc électricien	115
Kit de scie cloche 9 pièces	115
Présentoir de scie à guichet	115
Présentoir pour scie cloche en tôle d'acier	116
Scie à guichet en tôle d'acier	116
Scie à guichet ProCobalt	114
Scie cloche pour tôle d'acier - Ensemble de 3 pièces	116
Scie cloche réglable	116
Scie cloche TCT	116
Scies multiples	**150**
Multi-Saw	150
Scies pour plaques de plâtre	**150**
Sabretooth scie à plaque de plâtre 2 faces	150
Scie à placoplâtre	151
Scie à placoplâtre à dents de sabre	150
SensoPlus ESD Pince et pince coupante	**76**
Coupe-côtes classique ESD	76
Coupe en S ESD	77
Coupe latérale ESD 115 mm	77
Coupeur à tête ovale ESD	77
Coupeuse latérale ESD en carbure de tungstène	76
Coupeuse oblique ESD	78
Coupeuse oblique ESD 120mm	78
Coupeuse supérieure ESD 115mm	78
Couteau à pointe oblique ESD	78
Couteau supérieur ESD	79
Cutter latéral ESD 135mm	77
ESD Bevel S-Cutter W-Catch	77
Jeu de pinces ESD - 6 pièces	80
Kit d'outils ESD	80
Pince à bec courbé ESD SE	79
Pince à bec effilé ESD	80
Pince à bec effilé ESD 120mm	79
Pince à becs crochus ESD	79
Pince coupante latérale de précision ESD	76
Pince coupante oblique ESD	78
Pince ESD à bec effilé 155 mm	79
Pince ESD à bec plat	79
Pince ESD à becs ronds SM	80
SensoPlus Coupe oblique 120mm	78
SensoPlus ESD coupeuse latérale 125mm	77
Serrures de fourgon	**273**
500 Van Lock & Hasps	273
Serrures de volets	**272**
170 Serrures de volets en laiton	272
175 Serrures de volet blindées	272

Produit	Page
Sets de carottage	**245**
Adaptateur pour conduit de fumée	246
Condensemate	246
Duocut	245
Soudure	**65**
Fers à souder	65
Fil à souder	65
Kit d'outils professionnels	68
Stockage d'outils	**71**
Mallette de service rigide	71
Mallette électronique	71
Porte-outils	71
Stubby VDE Slim	**35**
Tournevis Stubby VDE Slim S/driver Set/4	35
Tournevis VDE Stubby Slim MD	35
Tournevis VDE Stubby Slim PZ	35
Tournevis VDE Stubby Slim SL	35
Stylos et crayons	**175**
Crayon de charpentier	175
Stylo marqueur professionnel	175
Sure-Drive	**159**
Articulation universelle 1/2 pouce	160
Clé dynamométrique 1/2" Drive	159
Coffret de douilles 39 pièces 1/4" Drive	161
Coffret de douilles à entraînement 1/4" 36 pièces	160
Douilles Bi-Hex 1/2 pouce	159
Jeu de douilles 1/2" Drive 22Pce	161
Jeu de douilles 3/8" Drive 23Pce	161
Jeu de douilles colorées 1/4" 17 pièces	160
Jeu de douilles de poche 1/4'' Drive	160
Jeu de douilles et de clés colorées	161
Poignée à cliquet 24 dents 1/2in	159
Poignée à cliquet 45 dents 1/2in	159
Poignée en T coulissante 1/2inch Drive	159
Poignée flexible 1/2inch Drive	159
Rallonge courte 1/2inch Drive	160
Rallonge longue 1/2inch Drive	160
Support d'accessoires	160
Tarauds et matrices	**167**
Tendeurs de câbles	**62**
Agrafes pour câbles - Demi-rondes	62
Agrafes télécom - demi-rondes	62
Agrafeuse de câble - Câble basse tension	62
Empileur de câble - Câble de télécommunication	62
Tournevis	**203**
Jeux de tournevis	203
Jeux de tournevis à cliquet	203
Jeux de tournevis de précision	203
Jeux de tournevis isolés	203
Tournevis à cliquet	203
Tournevis de précision	**100**
Jeu de tournevis 7 pièces SL/PH/TX	100
Jeu de tournevis VDE - 7 SL/PH	100
Tournevis d'horlogerie SL	100
Tournevis d'horloger SL/PH	100
Tournevis de précision Xonic	**98**

Produit	Page
Jeu de 5 tournevis de précision	99
Jeu de tournevis - 7 pièces hexagonales	99
Jeu de tournevis de précision/7	99
Jeu de tournevis Xonic - Torx	99
Tournevis de précision - PH	98
Tournevis de précision Set/4	99
Tournevis de précision Xonic SL	98
Tournevis Xonic - Torx	99
Tournevis interchangeables	**43**
Jeu de tournevis à cliquet et d'embouts	43
Tournevis à cliquet et douilles	43
Tournevis interchangeables	**43**
Jeu de tournevis à percussion et d'embouts	43
Traits de craie et accessoires	**172**
Craie en poudre	173
Enrouleur de cordeau à tracer et craie	172
Enrouleur de fil à craie robuste	172
Fil à craie Coton	173
Fil à craie en nylon tressé	173
Fil à plomb	172
Triton ESD	**94**
Jeu de tournevis - 6 pièces SL/PH/TX	95
Jeu de tournevis ESD Triton	95
Jeu de tournevis ESD TXTP	95
Porte-embouts / tournevis ESD	95
Tournevis ESD - Phillips	94
Tournevis ESD - PZD/SDV	94
Tournevis ESD - SL parallèle	94
Tournevis ESD Torx inviolable	95
Triton XLS	**41**
Jeu de tournevis Triton/5 SL/PH	42
Jeu de tournevis Triton/5 SL/PZ	42
Porte-embouts de tournevis Triton	41
Set Triton isolé/5 SL/PH	42
Set Triton isolé/5 SL/PZ	42
Tournevis à tige flexible	41
Tournevis électrique	42
Tournevis Triton - Phillips	41
Tournevis Triton - PZD/SDV	41
Tournevis Triton SL/Flared	41
Tournevis Triton - SL parallèle	41
Truelles	**134**
Truelle à bordures	135
Truelle à doigts manche en bois	134
Truelle à doigts Soft Grip	134
Truelle à herse	135
Truelle à parquet	135
Truelle de calibrage	134
Truelle de calibrage en acier au carbone	134
Truelle de calibrage en acier inoxydable	135
Truelle pour marges	135
Truelles à pointer	134
Truelles de finition	134
Truelles de jointoiement	135
Tuyaux d'arrosage	**181**
Tuyaux Multi-Flex 1/2"	181
Tuyaux Pro-Flex 1/2"	181
Tuyaux Pro-Flex 3/4"	181
Verrouillage de sécurité	**277**
200 Moraillons de verrouillage	277
205 Moraillon de blocage	278
810 Easifit MCB Lock-off	278
812 Verrouillage des disjoncteurs - Pin Out Wide	279
Cadenas de sécurité en nylon 800	277
Kit de consignation électrique	280
Kits de consignation essentiels	279
Pistolets à mastic	277
Xonic ESD	**96**
Jeu de tournevis Xonic/7	97
Tourne écrou Xonic	97
Tournevis ESD - Phillips	96
Tournevis ESD - PZD/SDV	96
Tournevis ESD - Torx	97
Tournevis Xonic - hexagonal	97
Tournevis Xonic Set/4	97

Produit	Page
20300	215
316001	71
330009	102
330011	102
330012	102
330013	102
356001	143
356002	142
356003	142
357001	142
357002	142
357003	142
357004	142
357005	142
395041	60
400002	115
406001	145
406002	145
422001	121
422003	125
424001	114
424002	114
424003	114
424005	114
424006	114
424007	114
424008	114
424010	114
424011	114
424012	114
424013	114
424014	114
424015	114
424016	114
424017	114
424018	114
424019	114
424020	114
424021	114
424022	114
424023	114
424024	114
424025	114
424026	114
424027	114
424028	114
424029	114
424030	114
424031	114
424032	114
424033	114
424034	114
424035	114
424036	114
424037	117
424038	117
424039	117
424040	117
424041	117
424042	117
424043	115
424044	115
424045	115
424046	115
424047	117
424048	117
424049	117
424050	114
424060	114
430001	24
430003	24
430004	60
430005	21
430006	21
430007	22
430008	26
430009	60
430024	21
430026	20
431001	12
431002	12
431003	12
431004	11
431005	12
431008	11
431009	11
431012	13
431013	12
431014	12
431015	13
431017	12
431018	12
431019	11
431030	12
431031	12
440005	63
440007	63
440008	63
440009	63
440012	63
440013	63
481001	148
481002	148
484001	61
492001	61
495003	61
495004	61
495005	55
495006	55
495007	55
495008	55
495009	65
495010	65
495011	65
495012	65
495013	65
495014	65
495015	64
495021	62
495022	62
495024	62
495028	65
495029	65
495033	63
495050	54
495051	54
495052	54
495053	54
495054	54
495055	54
495056	54
495057	54
495058	54
495059	55
496001	139
496002	139
496003	139
496004	139
496005	139
AV00010	206
AV01001	208
AV01010	208
AV01090	208
AV02001	209
AV02010	209
AV02011	209
AV02012	209
AV02031	209
AV02033	209
AV02034	209
AV03010	206
AV03011	206
AV03020	206
AV03030	206
AV03031	206
AV03032	206
AV04010	206
AV04011	207
AV04020	204
AV04021	204
AV04022	205
AV04030	206
AV04031	206
AV04032	206
AV05010	203
AV05011	203
AV05015	203
AV05020	203
AV05021	203
AV05050	203
AV06010	202
AV06020	202
AV06030	202
AV06040	202
AV06051	202
AV07010	208
AV07011	208
AV07020	209
AV07030	208
AV07031	208
AV08010	203
AV08011	204
AV08012	203
AV08013	204
AV08014	203
AV08015	203
AV08020	204
AV09010	207
AV09011	207
AV09020	207
AV09030	207
AV10010	207
AV12010	204
AV12011	204
AV12012	204
AV12020	205
AV12021	205
AV12025	205
AV12030	205
AV12040	205
AV13012	210
AV13020	210
AV13021	210
AV13022	210
AV13024	210
AV13060	210
AV13072	211
AV13073	211
AV13074	211
AV13075	211
AV13078	211
AV13100	211
AV15020	211
C6000A	240
C6096	240
C8060	238
C8061	239
C8080	238
C8417	239
C8419	239
C8431	239
C8432	239
C8435	239
C9035L	237

Produit	Page
C9036	237
C9036R 1	237
C9036R 2	237
C9037	237
C9038L	237
C80746	238
C80766	238
C80767	238
C80787	238
C80788	238
C80789	238
C807245	238
C809510	237
G0920	233
G0922	233
G0923	233
G5010	230
G5011	231
G5012	234
G5013	234
G5014	234
G5015	231
G5022A 6	230
G5022A 8	230
G5028	234
G5029	230
G5042	234
G5043	233
G5051	231
G5057	231
G5140	235
G5141	236
G5142	235
G5143	235
G5144	236
G5155 24	235
G5155 32	235
G5156 4	235
G5156 5	235
G5162	234
G5200	235
G5201	235
G5203	235
G5210	235
G5211	235
G5213	235
G5214	235
G5215	235
G5217	235
G5610	232
G5631	232
G5634	233
G5635	232
G5636	232
G5637	231
G5640	231

Produit	Page
G5674	232
G5675	232
G5730	236
G5731	236
G5732	236
G6276 1	236
G7621 15	181
G7621 30	181
G7621 50	181
G7625 15	181
G7625 30	181
G7625 50	181
G7625 75	181
G7626 15	181
G7626 30	181
G7626 50	181
G7752BI	181
G7755BI	181
G7756BI	181
G7900ALS	178
G7903	179
G7904	178
G7905	179
G7907	179
G7907Y	179
G7912	180
G7913	179
G7915 50	179
G7915 62	179
G7915 75	179
G7916 50	179
G7916 75	179
G7918	180
G7919	180
G7924	178
G7928	180
G7932	178
G7933	179
G7934	178
G7943	180
G7945	180
G7980	180
G9066	233
G9068L	233
K120KC	282
K124KC	282
K125BG4	262
K125BG5	262
K125BP41	262
K125BP42	262
K125BP43	262
K125BP44	262
K125BP45	262
K125BP46	262
K125BP51	262
K125BP52	262

Produit	Page
K125BP53	262
K125BP54	262
K125BP55	262
K125BP56	262
K125BP57	262
K125DP4	262
K125DP5	262
K125HP4	262
K125HP5	262
K125KACDU	261
K125KC	282
K125MP4	262
K125MP5	262
K125MW41	262
K125MW42	262
K125MW43	262
K125MW44	262
K125MW51	262
K125MW52	262
K125MW53	262
K125MW54	262
K125MW55	262
K125PK	262
K125PS4	262
K125PS5	262
K125PS6	262
K130KC	282
K135KC	282
K140KC	282
K145KC	282
K160KC	282
K180BG	269
K180BP1	269
K180BP2	269
K180BP3	269
K180BP4	269
K180BP5	269
K180BP6	269
K180KC	282
K180MW1	269
K180MW2	269
K180MW3	269
K180MW4	269
K180MW5	269
K180PK	269
K180RC	269
K190BG	271
K190BP0	271
K190BP1	271
K190BP2	271
K190BP3	271
K190BP4	271
K190BP5	271
K190BP6	271
K190BP7	271
K190BP8	271

Produit	Page
K190BP9	271
K190KC	282
K190MW1	271
K190MW2	271
K190MW3	271
K190MW4	271
K190MW5	271
K190MW6	271
K190MW7	271
K190MW8	271
K500KC	282
K800CBOX	277
K4506L85A	275
K4508L110A	275
K10050KB	281
K10520BLAD	252
K10520BLUD	252
K10520GRED	252
K10520PIND	252
K10520REDD	252
K10520YELD	252
K10530BLAD	252
K10530BLUD	252
K10530GRED	252
K10530PIND	252
K10530REDD	252
K10530YELD	252
K11020D	253
K11020D2	253
K11030D	253
K11040D	253
K11430D	253
K11440D	253
K11550D	254
K11670D	254
K11750D	255
K11960D	255
K11960XD	255
K12020	258
K12020D	258
K12020D2	258
K12020KB	281
K12025	258
K12025D	258
K12025D2	258
K12025KB	281
K12025LO	277
K12030	258
K12030A1	258
K12030D	258
K12030D2	258
K12030KB	281
K12030L70BD	258
K12040	258
K12040A1	258
K12040D	258

Produit	Page
K12040D2	258
K12040D4	258
K12040KB	281
K12040L40D	258
K12040L55A1	258
K12040L55D	258
K12040L63D	258
K12050	258
K12050A1	258
K12050D	258
K12050D2	258
K12050KB	281
K12050L80D	258
K12050SD	258
K12060	258
K12060A2	258
K12060D	258
K12440BLAA1	259
K12440BLAD	259
K12440BLUA1	259
K12440BLUD	259
K12440GREA1	259
K12440GRED	259
K12440KB	281
K12440ORAA1	259
K12440ORAD	259
K12440REDA1	259
K12440REDD	259
K12440YELA1	259
K12440YELD	259
K12515A1	261
K12515A2	261
K12515D	260
K12515KB	281
K12520	260
K12520A1	261
K12520A2	261
K12520A3	261
K12520A4	261
K12520D	260
K12520D2	260
K12520D4	260
K12520KB	281
K12525	260
K12525A1	261
K12525A2	261
K12525A3	261
K12525A4	261
K12525D	260
K12525D2	260
K12525KB	281
K12530	260
K12530A1	261
K12530A2	261
K12530A3	261
K12530A4	261
K12530A5	261
K12530A6	261
K12530D	260
K12530D2	260
K12530KB	281
K12530L70BD	261
K12535D	260
K12540	260
K12540A1	261
K12540A2	261
K12540A3	261
K12540A4	261
K12540A5	261
K12540A6	261
K12540A7	261
K12540D	260
K12540D2	260
K12540D4	260
K12540KA	261
K12540KB	281
K12540L40	260
K12540L40A1	260
K12540L40A5	260
K12540L40D	260
K12540L63	260
K12540L63A1	260
K12540L63A5	261
K12540L63BD	261
K12540L63D	260
K12540MK	261
K12540SA	261
K12540XD	261
K12545D	260
K12550	260
K12550A1	261
K12550A2	261
K12550A3	261
K12550A4	261
K12550A5	261
K12550A6	261
K12550A7	261
K12550D	260
K12550D2	260
K12550KA	261
K12550KB	281
K12550L80A1	261
K12550L80A5	261
K12550L80D	260
K12550MK	261
K12550SA	261
K12550XD	261
K12560	260
K12560A1	261
K12560A2	261
K12560A3	261
K12560A4	261
K12560D	260
K12560KA	261
K12560MK	261
K12560SA	261
K13030A1	263
K13030D	263
K13030KB	281
K13040A1	263
K13040A2	263
K13040D	263
K13040D2	263
K13040KB	281
K13040L40D	263
K13050	263
K13050A1	263
K13050A2	263
K13050D	263
K13050D2	263
K13050KB	281
K13060A1	263
K13060D	263
K13545D	264
K13545KB	281
K13545L63D	264
K14040BLAD	264
K14040BLUD	264
K14040GOLD	264
K14040GRED	264
K14040KB	281
K14040REDD	264
K14040SILD	264
K14540A1	265
K14540A2	265
K14540A3	265
K14540D	265
K14540KB	281
K14540L50A1	265
K14540L50D	265
K14550A1	265
K14550A2	265
K14550A3	265
K14550D	265
K14550KB	281
K14550L63A1	265
K14550L63D	265
K15050D	266
K16060D	267
K16070A1	267
K16070A2	267
K16070A3	267
K16070D	267
K16070D2	267
K16070D260	267
K16070KB	281
K17063D	272
K17070	272
K17070D	272
K17090D	272
K17580	272
K17580A1	272
K17580D	272
K18060	268
K18060D	268
K18060KA	268
K18060KB	281
K18060MK	268
K18060XD	268
K18060XKA	268
K18060XMK	268
K19070D	270
K19070KA	270
K19070KB	281
K19070MK	270
K19070XD	270
K19070XKA	270
K19070XMK	270
K20025D	277
K20038D	277
K20518	278
K20518D	278
K21075D	273
K21095D	273
K23060D	274
K23080D	274
K30050	283
K45010L110A	275
K45010L140	275
K45010L170A	275
K50073A	273
K50073ACB	273
K50073KB	281
K50073LD	273
K60090D	256
K60175D	256
K62004D	257
K80040	277
K80040D	277
K81010	278
K81100	279
K81200	279
K81300	280
K210115D	273
K230100D	274
K230155D	274
K230195D	274
K260120D	274
K260190	274
K260190D	274
K470810D	276
K4506130A	275
K4508135A	275
K4551018D	275

Produit	Page
K4551220D	275
K4751215D	276
K45010180A	275
Kasp	258
MA2600	196
MA2610	196
MA2627A	191
MA2628A	191
MA2630	192
MA2631	190
MA2632	192
MA2633	194
MA2634	194
MA2635	190
MA2636	195
MA2637	195
MA2638	194
MA2639	193
MA2640	193
MA2641	194
MA2650	193
MA2652	193
MA2654	190
MA2718	196
MA2719	196
MA2721	198
MA2724	196
MA2727	199
MA2729	199
MA2730	199
MA2731	198
MA2732	198
MA2733	197
MA2734	196
MA2736	197
MA2737	197
MA2738	196
MA2740	199
MA2741	198
QCCA	247
QCCADA	247
QCCADAKIT	246
QCCADAM18	246
QCCADAM18KIT	246
QCCAEB	247
QCDA	247
QCDC	245
QCDCCON	246
QCDRILL12	247
QCFM	246
QCHEX	247
QCHEXKIT	246
QCKOT	247
QCPIN12	247
QCQRC	247
QCSDS	247
QCSDSKIT	246
QCTBD110V	245
QCTBD230V	245
QCXP22	244
QCXP28	244
QCXP42	244
QCXP52	244
QCXP65	244
QCXP78	244
QCXP112	244
QCXP117	244
QCXP127	244
QCXP152	244
QCXPP	244
STAMP	282
T0072 5	154
T0073 6	154
T0074 6	153
T0075 10	153
T0079 1	154
T0079 2	154
T0079 3	154
T0080 6	152
T0080 8	152
T0080 10	152
T0080B 10	152
T0080S 6	153
T0080S 8	153
T0082 6	153
T0082 8	153
T0082 10	153
T0083 6	154
T0083 8	154
T0083 10	154
T0106 06	153
T0106 08	153
T0107 06	153
T0107 08	153
T0119	154
T0120 1	154
T0120 2	154
T0120 3	154
T0120 4	154
T0120 5	154
T0120 6	154
T0120P	154
T0124P	155
T0208S 1	240
T0208S 2	240
T0209S 1	240
T0209S 2	240
T0211S 2	240
T0212S 2	240
T0213S 1	240
T0213S 2	240
T0297 1	240
T0297 2	240
T0814	149
T0815	149
T0816	149
T0817	149
T0820	150
T0821	129
T0822	129
T0823	129
T0831	151
T0832	150
T0834	150
T0835	150
T0836A	150
T0837	150
T0838	150
T0840 20	148
T0840 22	148
T0865A	128
T0865B	128
T0865C	128
T0865H	128
T0865L	128
T0865P	129
T0865R	129
T0865T	129
T0865W	129
T0865X	129
T0865Y	129
T0870	128
T0875	128
T0876	128
T0877	127
T0878	127
T0880	127
T0905	149
T0931R 12	149
T0932 12	149
T0932R 1218	149
T0933 12	149
T0934 12	149
T0934R 1232	149
T0940 22	148
T0951	152
T0953-10	152
T0954	151
T0954CBOX10	151
T0955	151
T0956-1	151
T0956-2	151
T0957-1	151
T0957-2	151
T0958	152
T0959-10	152
T0959-50	152
T0959-100	152
T0969	151
T0971-10	152
T0990	60
T1125 24	175
T1126	155
T1130	175
T1178 025	155
T1178 037	155
T1178 050	155
T1178 062	155
T1178 075	155
T1178 087	155
T1178 100	155
T1178 125	155
T1178 150	155
T1179LS	155
T1180	155
T1260	60
T1261	59
T1270	59
T1271	59
T1272	59
T1280	59
T1290	59
T1291	59
T1350	43
T1355	103
T1531	136
T1630 FKIT	68
T1641	71
T1642	71
T1643	71
T1881	137
T1882	137
T2231A	24
T2232A	24
T2235	24
T2240	24
T2250	58
T2250A	58
T2255	58
T2271A	64
T2272A	64
T2301	88
T2302	88
T2307	88
T2308	88
T2308A	88
T2309	89
T2313A	89
T2314	89
T2315	89
T2316	89
T2317	89
T2318	89
T2319	89

Produit	Page
T2327	89
T2328	90
T2330	90
T2331	90
T2334	90
T2336	90
T2339	90
T2340	90
T2340D	92
T2341	90
T2341D	92
T2343	90
T2345A	90
T2346	91
T2346D	92
T2347	91
T2347D	92
T2348	91
T2348D	92
T2349	91
T2351	91
T2354	91
T2359	91
T2360	91
T2360D	93
T2361D	93
T2362D	93
T2363D	93
T2364	91
T2368D	93
T2369D	93
T2370D	93
T2371	103
T2379D	93
T2381	91
T2388D	93
T2389D	93
T2390	87
T2391	87
T2392	87
T2463	127
T2601S 5090	112
T2940-2	111
T2940-3	111
T2942-06	111
T2942-08	111
T2942-10	111
T2942-12	111
T2942-13	111
T2942-14	111
T2942-16	111
T2942-20	111
T2942-22	111
T2942-25	111
T2942-28	111
T2942-32	111
T2942-38	111
T2942-12400	111
T2942-16400	111
T2942-20400	111
T2942-25400	111
T2942-32400	111
T2942LS	111
T2942P	111
T2943-16	110
T2943-20	110
T2943-22	110
T2943-25	110
T2943-32	110
T2943S4	110
T2944-16	110
T2944-20	110
T2944-22	110
T2944-25	110
T2944-32	110
T2945-16	110
T2945-20	110
T2945-22	110
T2945-25	110
T2946-16	110
T2946-20	110
T2946-22	110
T2946-25	110
T2946-32	110
T2952-10	111
T2952-12	111
T2952-14	111
T2952-16	111
T2952-20	111
T2952-22	111
T2952-25	111
T2952-28	111
T2952-32	111
T2952-38	111
T3008	109
T3010 1	109
T3011	109
T3012	109
T3013	109
T3014	109
T3015	109
T3031 06	112
T3031 08	112
T3031 10	112
T3031 13	112
T3031 16	112
T3031 20	112
T3031 22	112
T3031 25	112
T3031 30	112
T3031 32	112
T3033 13	112
T3033 22	112
T3034 10	112
T3034 13	112
T3034 16	112
T3034 20	112
T3034 22	112
T3034 25	112
T3035 03	112
T3035 04	112
T3035 05	112
T3035 06	112
T3035 08	112
T3035 10	112
T3035 12	112
T3035 13	112
T3035 14	112
T3035 16	112
T3040	112
T3059	113
T3060-CBOX	125
T3060-CLIP	125
T3062 01	125
T3063	113
T3064B	113
T3086	144
T3086S	144
T3087 3	144
T3087 4	144
T3087S 3	144
T3087S 4	144
T3088	145
T3090LS	145
T3100 01	108
T3100 01TD	108
T3100 02	108
T3100 02TD	108
T3100 03	108
T3100 03TD	108
T3100 04	108
T3100 04TD	108
T3100 05	108
T3100 05D	108
T3100 06	108
T3100 06D	108
T3100 07	108
T3100 07D	108
T3100 08	108
T3100 08D	108
T3100 09	108
T3100 09D	108
T3100 10	108
T3100 10D	108
T3100 11	108
T3100 11D	108
T3100 12	108
T3100 12D	108
T3100 13	108
T3100 13D	108
T3100 015	108
T3100 015TD	108
T3100 025	108
T3100 025TD	108
T3100 035	108
T3100 035TD	108
T3100 045	108
T3100 045D	108
T3100 055	108
T3100 055D	108
T3100 065	108
T3100 065D	108
T3101	109
T3102	109
T3103	109
T3104	109
T3110 0475	107
T3110 0585	107
T3110 05150	107
T3110 05585	107
T3110 06100	107
T3110 06150	107
T3110 07100	107
T3110 07150	107
T3110 08150	107
T3110 10150	107
T3110 12150	107
T3110 13150	107
T3110 14150	107
T3110 16150	107
T3110 055150	107
T3110 065100	107
T3110 065150	107
T3111	107
T3112	107
T3113	108
T3113CLIP	108
T3120 0411	106
T3120 0511	106
T3120 0516	106
T3120 0611	106
T3120 0616	106
T3120 0621	106
T3120 0711	106
T3120 0716	106
T3120 0816	106
T3120 0821	106
T3120 0826	106
T3120 0845	106
T3120 1016	106
T3120 1021	106
T3120 1026	106
T3120 1045	106
T3120 1215	106

Produit	Page
T3120 1221	106
T3120 1225	106
T3120 1245	106
T3120 1425	106
T3120 1445	106
T3120 1630	106
T3120 1645	106
T3120 1830	106
T3120 1845	106
T3120 2030	106
T3120 2045	106
T3120 2545	106
T3120 05511	106
T3120 05516	106
T3120 06516	106
T3120 12100	106
T3120 16100	106
T3120 20100	106
T3120 25100	106
T3121	106
T3131	108
T3132	106
T3133	107
T3145	106
T3146	106
T3147	106
T3193T	113
T3202 016	116
T3202 020	116
T3202 022	116
T3202 025	116
T3202 032	116
T3202 038	116
T3202 040	116
T3202R	116
T3203 016	116
T3203 020	116
T3203 022	116
T3203 025	116
T3203 032	116
T3203 038	116
T3203 040	116
T3212	116
T3213	116
T3216	117
T3218	116
T3224	117
T3225	117
T3225 2	117
T3230	116
T3231	116
T3291	113
T3293	113
T3319	145
T3326	145
T3328 05	145
T3328 06	145
T3328 08	145
T3328 10	145
T3328 12	145
T3328 14	145
T3328 16	145
T3328 20	145
T3328 24	145
T3328S	145
T3383 06	145
T3383 07	145
T3383 08	145
T3383 10	145
T3383 12	145
T3383 18	145
T3383 101	145
T3442 10	170
T3442 16	170
T3442 25	170
T3442M 3	170
T3442M 5	170
T3442M 8	170
T3447 16	170
T3448 16	170
T3448 25	170
T3448M 5	170
T3451	175
T3482	171
T3492 11	172
T3494 16	171
T3494 24	171
T3494 32	171
T3494 40	171
T3494 48	171
T3494 70	171
T3514	172
T3517	173
T3519	173
T3520B	172
T3521B 100	173
T3521R 100	173
T3522	172
T3527 413	175
T3527M 413	175
T3530 06	172
T3530 12	172
T3531 100	172
T3533 09	174
T3537 09	174
T3540 09	173
T3540 12	173
T3541 9	173
T3542A	174
T3543	173
T3561 100	171
T3563 100	171
T3565 100	171
T3565 165	171
T3565 330	171
T3579	174
T3581	174
T3582	174
T3621B 6	16
T3621B 7	16
T3621B 8	16
T3623B 5	16
T3623B 6	16
T3626B 8	17
T3627B 7	16
T3629A 400	18
T3630 10	165
T3638 07	165
T3638 10	165
T3641	165
T3650 250	17
T3651 09	17
T3653 180	17
T3653 250	17
T3653 300	17
T3659A 175	17
T3659A 240	17
T3659A 300	17
T3671A	20
T3673	21
T3673A	21
T3677	20
T3678	22
T3679	22
T3680A	18
T3681A	19
T3682A	18
T3683A	19
T3684	20
T3692A	19
T3695	19
T3697A	19
T3698A	20
T3703	84
T3703D	80
T3703DL	84
T3707DX	80
T3710 0	25
T3710 5	25
T3710 7	25
T3710 8	25
T3710 11	25
T3711 0	25
T3711 5	25
T3711 7	25
T3711 8	25
T3711 11	25
T3712 5	25
T3712 7	25
T3712 8	25
T3713 0	25
T3713 5	25
T3713 7	25
T3713 8	25
T3716	25
T3721 180	13
T3721 200	13
T3735 300	138
T3735 350	138
T3735 450	138
T3735 600	138
T3744	22
T3750 145	13
T3750 160	13
T3750 180	13
T3754	15
T3755 018	102
T3756 20	102
T3756 25	102
T3756 30	102
T3756 40	102
T3756 50	102
T3756 60	102
T3756 80	102
T3756 100	102
T3757ESD 1	102
T3757ESD 2	102
T3757ESD 3	102
T3760DF 110	78
T3766DEF110	76
T3766DEF 120	76
T3766DF 110	76
T3767	83
T3767D 120	79
T3769	83
T3769D 150	79
T3770	83
T3770 1D120	79
T3770D 120	79
T3771	84
T3771D 120	80
T3772	83
T3772 1	83
T3772 1D120	79
T3772D 120	79
T3773	80
T3773D 115	76
T3773DEF115	76
T3773DF 115	76
T3773EF	80
T3773F	80
T3774	81
T3775	81
T3775D	77

Produit	Page
T3775EF	81
T3776DEF 115	78
T3776EF 5	82
T3776F	82
T3777	83
T3777D 150	79
T3778DF	78
T3778F	82
T3779	80
T3779D 115	77
T3780DEF 110	77
T3780DF 110	77
T3780EF	81
T3780F	81
T3781	82
T3781D 115	77
T3781DEF115	77
T3781DF 115	77
T3782D 115	77
T3782DEF 115	77
T3783	84
T3783D	80
T3784DF	79
T3786DF 120	78
T3786F 4	82
T3787DF 115	76
T3789	83
T3796 5	84
T3799DEF 110	78
T3799DF 110	78
T3799F	82
T3803	15
T3804	15
T3805	13
T3817	27
T3819A 408	27
T3819A 412	27
T3819A 415	27
T3819A 508	27
T3819A 512	27
T3819A 515	27
T3819A 612	27
T3819A 615	27
T3819A 620	27
T3820	26
T3820AS	26
T3822A	26
T3824 12	27
T3824 15	27
T3824 18	27
T3852A	20
T3853	20
T3866	27
T3867 6	15
T3867 7	15
T3867 8	15

Produit	Page
T3871DF 120	78
T3880DEF 110	77
T3880DF 110	77
T3880F	82
T3883	84
T3884	84
T3885	85
T3886	85
T3887	85
T3888	86
T3889	86
T3890	86
T3891	86
T3892	86
T3893	86
T3894	87
T3895	87
T3906 8	15
T3907 8	15
T3909 5	15
T3909 6	15
T3943	60
T3961A 08	22
T3961A 10	22
T3963	17
T3963 160	17
T3963 240	17
T3964 6	13
T3973 160	11
T3973 210	11
T3988 180	23
T3988 200	23
T4032	167
T4108A 06	23
T4108A 07	23
T4108A 08	23
T4112A 08	23
T4112A 10	23
T4112A 11	23
T4203	143
T4204 08	143
T4208H 16	143
T4211/1	145
T4211/2	145
T4211/3	145
T4211/4	145
T4219 40	143
T4219 64	143
T4219A 10	143
T4219A 15	143
T4227A 0100	142
T4227A 0200	142
T4227A 0300	142
T4227A 0500	142
T4227A 1000	142
T4229 08	142

Produit	Page
T4229 16	142
T4229 20	142
T4232 16	143
T4232 20	143
T4234	143
T4310	144
T4311	138
T4312	144
T4334M 03	47
T4334M 04	47
T4334M 05	47
T4334M 06	47
T4334M 07	47
T4334M 08	47
T4334M 09	47
T4334M 10	47
T4334M 11	47
T4334M 12	47
T4334M 13	47
T4334M 035	47
T4334M 045	47
T4334M 055	47
T4343M 06	162
T4343M 06H	162
T4343M 07	162
T4343M 07H	162
T4343M 08	162
T4343M 08H	162
T4343M 09	162
T4343M 09H	162
T4343M 10	162
T4343M 10H	162
T4343M/10ST	163
T4343M 11	162
T4343M 11H	162
T4343M 12	162
T4343M 12H	162
T4343M/12ST	163
T4343M 13	162
T4343M 13H	162
T4343M 14	162
T4343M 14H	162
T4343M 15	162
T4343M 15H	162
T4343M 16	162
T4343M 16H	162
T4343M 17	162
T4343M 17H	162
T4343M 18	162
T4343M 18H	162
T4343M 19	162
T4343M 19H	162
T4343M 20	162
T4343M 20H	162
T4343M 21	162
T4343M 21H	162

Produit	Page
T4343M 22	162
T4343M 22H	162
T4343M 24	162
T4343M 24H	162
T4343M 27	162
T4343M 27H	162
T4343M 30	162
T4343M 30H	162
T4343M 32	162
T4343M 32H	162
T4344M7ST	163
T4345/6ST	163
T4346M12ST	163
T4347	138
T4348	63
T4348 2	63
T4358 12	23
T4358 15	23
T4358 18	23
T4358 25	23
T4358 36	23
T4360	164
T4365 150	164
T4365 200	164
T4365 250	164
T4365 300	164
T4366 150	165
T4366 200	165
T4366 250	165
T4366 300	165
T4366 375	165
T4366 450	165
T4371A	23
T4406	166
T4409	166
T4411 01	165
T4411 02	165
T4411 03	165
T4411 04	165
T4411 05	165
T4411 06	165
T4411 007	165
T4411 07	165
T4411 08	165
T4411 009	165
T4411 09	165
T4411 10	165
T4411 11	165
T4411 012	165
T4411 12	165
T4411 13	165
T4411 14	165
T4411 015	165
T4411 15	165
T4411 16	165
T4411 17	165

Produit	Page
T4411 18	165
T4411 19	165
T4411 20	165
T4411 22	165
T4411 025	165
T4411 035	165
T4411 045	165
T4411 055	165
T4411 0127	165
T4422 03	65
T4422 04	65
T4422 035	65
T4422 SET	65
T4440M	164
T4443M	166
T4444I	166
T4449	166
T4451-2	64
T4455	64
T4456	64
T4463	159
T4501	123
T4502	123
T4504	126
T4505	61
T4508	125
T4509	125
T4510	120
T4511	120
T4512	121
T4513	121
T4514	127
T4516	41
T4517	123
T4518	123
T4519	127
T4520	124
T4521	124
T4522	124
T4523	124
T4524	124
T4525	125
T4527	124
T4528	124
T4536 08	26
T4536 10	26
T4537AL	26
T4537AR	26
T4537AS	26
T4545 1	121
T4545 2	121
T4550-0645T	121
T4550 0855	121
T4550-0855T	121
T4550-1055T	121
T4550-1265T	121
T4554-3T	122
T4554-4T	122
T4554-5T	122
T4554-6T	122
T4555 2	121
T4555TIN 1T	122
T4556 1	121
T4556-1T	121
T4556TIN-1T	122
T4557 05	122
T4557-05T	122
T4557-06T	122
T4557 07	122
T4557-07T	122
T4557 08	122
T4557-08T	122
T4557 09	122
T4557-09T	122
T4557-10T	122
T4557-15T	122
T4557 40	122
T4557T 15	122
T4557T-15T	122
T4557T 20	122
T4557T 30	122
T4557TIN 10	122
T4557TIN-10T	122
T4557TIN 15	122
T4557TIN-15T	122
T4557TIN 20	122
T4557TIN 25	122
T4557TIN 30	122
T4557TIN 40	122
T4557TIN-40T	122
T4560 HEX25	120
T4560 HEX30	120
T4560 HEX40	120
T4560 HEX50	120
T4560 HEX60	120
T4560 PH1	119
T4560 PH2	119
T4560 PH2D	119
T4560 PH2D15	119
T4560 PH2L	119
T4560 PH2LD	119
T4560 PH2LD10	119
T4560 PH3	119
T4560 PZ1	118
T4560 PZ1D	118
T4560 PZ1L	118
T4560 PZ1LD	118
T4560 PZ2	118
T4560 PZ2D	118
T4560 PZ2D15	120
T4560 PZ2D15CS	120
T4560 PZ2L	118
T4560 PZ2LD	118
T4560 PZ2LD10	120
T4560 PZ3	118
T4560 PZ3D	118
T4560 PZ3D15	120
T4560 PZ3LD	118
T4560 PZ3LD10	120
T4560 ROB1	120
T4560 ROB2	120
T4560 ROB3	120
T4560 SL45	119
T4560 SL55	119
T4560 SL65	119
T4560 TX05	119
T4560 TX06	119
T4560 TX07	119
T4560 TX08	119
T4560 TX09	119
T4560 TX10	119
T4560 TX15	119
T4560 TX20	119
T4560 TX25	119
T4560 TX27	119
T4560 TX30	119
T4560 TX30D15	119
T4560 TX40	119
T4560 TXTP10	119
T4560 TXTP15	119
T4560 TXTP20	119
T4560 TXTP25	119
T4560 TXTP30	119
T4561	121
T4562-2CB	125
T4562TIN-215	126
T4564D	126
T4564SDSC	126
T4567D	126
T4569TINC	123
T4570	126
T4570 100	126
T4570 200	126
T4580TIN-1T	122
T4580TIN-2T	122
T4581	47
T4582ESD	95
T4583C	123
T4598	126
T4598C 08	126
T4603	159
T4603 1	159
T4645S	160
T4654	160
T4655	161
T4658	160
T4659	161
T4660	160
T4661	161
T4662	161
T4690M 10	159
T4690M 11	159
T4690M 12	159
T4690M 13	159
T4690M 14	159
T4690M 15	159
T4690M 16	159
T4690M 17	159
T4690M 18	159
T4690M 19	159
T4690M 20	159
T4690M 21	159
T4690M 22	159
T4690M 23	159
T4690M 24	159
T4690M 27	159
T4690M 30	159
T4690M 32	159
T4691	159
T4692	159
T4693	160
T4694	160
T4695	159
T4696	160
T4718ESD 08	95
T4718ESD 09	95
T4718ESD 10	95
T4718ESD 15	95
T4718ESD 20	95
T4718ESD 0820	95
T4718ESD 1030	95
T4718ESD 1530	95
T4720-055	41
T4720-065	41
T4720-100	41
T4722-0	41
T4722-1	41
T4722-2	41
T4722-3	41
T4722-1250	41
T4722-2250	41
T4722ESD 0	94
T4722ESD 1	94
T4722ESD 2	94
T4722ESD 13	94
T4722ESD 23	94
T4723-0	41
T4723-1	41
T4723-2	41
T4723-3	41
T4723-1250	41
T4723-2250	41
T4723ESD 0	94
T4723ESD 1	94

Produit	Page
T4723ESD 2	94
T4725-030	41
T4725-040	41
T4725-055	41
T4725ESD 03	94
T4725ESD 04	94
T4725ESD 05	94
T4725ESD 10	94
T4725ESD 41	94
T4726	42
T4727	42
T4728	42
T4729	42
T4729CBOX	42
T4730ESD	95
T4741ESD	95
T4741SESD	95
T4755	63
T4760	41
T4760CBOX	41
T4765	63
T4797ESD	95
T4810 03	45
T4810 04	45
T4810 05	45
T4810 06	45
T4810 08	45
T4810 10	45
T4810 12	45
T4811 04	45
T4811 06	45
T4811 08	45
T4811 10	45
T4812 0	46
T4812 1	46
T4812 2	46
T4812 3	46
T4812 4	46
T4813 0	46
T4813 1	46
T4813 2	46
T4813 3	46
T4813 4	46
T4814 25	46
T4814 31	46
T4815 1	46
T4815 2	46
T4816 1	47
T4816 2	47
T4826D	43
T4829D	43
T4831 2	139
T4835	139
T4837	145
T4838XESD15	97
T4838XESD20	97
T4838XESD25	97
T4838XESD30	97
T4840XESD32	97
T4840XESD35	97
T4840XESD40	97
T4840XESD45	97
T4840XESD50	97
T4840XESD55	97
T4844	101
T4845 09	100
T4845 13	100
T4845 18	100
T4845 26	100
T4847	100
T4847 0	100
T4852P	100
T4854P	100
T4856	101
T4856A	101
T4857	101
T4874X	99
T4875X ESD	96
T4875X ESD 1	96
T4877PX	99
T4877X 04	99
T4877X 05	99
T4877X 06	99
T4877X 07	99
T4877X 08	99
T4877X 09	99
T4877X 10	99
T4877X 15	99
T4877XESD04	97
T4877XESD05	97
T4877XESD06	97
T4877XESD07	97
T4877XESD08	97
T4880X/5	99
T4880X 08	98
T4880X 12	98
T4880X 15	98
T4880X 18	98
T4880X 256	98
T4880X 257	98
T4880X 310	98
T4880X 315	98
T4880X 410	98
T4880X 415	98
T4880XES08	96
T4880XES12	96
T4880XES15	96
T4880XES18	96
T4880XES256	96
T4880XES257	96
T4880XES310	96
T4880XES315	96
T4880XES410	96
T4880XES415	96
T4882X 000	98
T4882X 00	98
T4882X 0	98
T4882X000ES	96
T4882X0 ESD	96
T4882X00ESD	96
T4882X 1	98
T4882X1 ESD	96
T4883X	99
T4883XESD	97
T4884X	99
T4884X ESD	97
T4896	100
T4897	100
T4925	34
T4925MOD1	34
T4925MOD2	34
T4925PZ1	34
T4925PZ2	34
T4925S35	34
T4925S45	34
T4925S60	34
T4928	43
T4928 36M08	43
T4928 36M10	43
T4928 36M12	43
T4928 36P2	43
T4928 36P3	43
T4928 362	43
T4928 363	43
T4928 802	43
T4928 803	43
T4930	42
T4935	34
T4935PH1	34
T4935PH2	34
T4935S55	34
T4935S65	34
T4935T10	34
T4935T15	34
T4935T20	34
T4935T25	34
T4965 03	45
T4965 04	45
T4965 05	45
T4965 06	45
T4965 08	45
T4965 12	45
T4975 06	45
T4975 08	45
T4975 10	45
T4977 1	46
T4977 2	46
T4987 1	46
T4987 2	46
T4999B	47
T5060 4	134
T5060 5	134
T5060 6	134
T5068	133
T5069	133
T5070A 040	137
T5070A 050	137
T5070A 070	137
T5070A 100	137
T5073 1	134
T5073 37	134
T5073 50	134
T5073 62	134
T5073 75	134
T5073 99	134
T5075 1	137
T5075 2	137
T5075 3	137
T5075 4	137
T5076	137
T5077 3	137
T5082	136
T5087	136
T5091 50	133
T5093 50	133
T5093 62	133
T5093 75	133
T5097	135
T5170 1	136
T5170 2	136
T5172	133
T5172 18	133
T5173	136
T5174	136
T5180	144
T5198	132
T5264	135
T5273	135
T5274	135
T5298	133
T5410	52
T5411	53
T5419	51
T5420	51
T5421	51
T5422	51
T5430	52
T5431	52
T5432	52
T5433	52
T5440	52
T5441	51
T5442 06	51
T5442 11	51

Produit	Page
T5450	53
T5460	53
T5510	53
T5520	53
T5530	53
T5720	236
T5721	237
T5912 38	167
T5912 55	167
T5913 32	167
T5914 55	167
T5953	70
T5954	70
T5956	70
T5970	70
T5971	69
T5980	70
T5981	70
T5982	68
T5983	68
T5984	68
T5985	69
T5987	69
T5988	69
T6052 51	65
T6052 52	65
T6103A	103
T6104A	103
T6202 025	175
T6202 032	175
T6202 044	175
T6202 050	175
T6202 066	175
T6202 088	175
T6202 112	175
T6215	138
T6215A	138
T6216	138
T6218 06	139
T6218 25	139
T6219 025	139
T6219 125	139
T6227	62
T6228	62
T6238 4	167
T6270	167
T6270 2	167
T6270 3	167
T6270 4	167
T6270 5	167
T6274 2	167
T6275 1	167
T7055 4375	241
T7056	241
T7061	241
T9423USB	185
T9423USBCBOX	185
T9424USB	185
T9425USB	185
T9426USB	184
T9427USB	184
T9428USB	184
T9429USB	185
T9608BHR	187
T9608R2	187
T9612	187
T9613	187
T9613USB	187
T9630USB	187
T9735USB	186
T9740	186
T9741	186
T10160	220
T10162	220
T10270	220
T10272	221
T10280	221
T10281	221
T10282	221
T10285	221
T10350	221
T10355	222
T10500	222
T10700	222
T19000	222
T19000/3	222
T20030	214
T20050	214
T20060	216
T20075	214
T20090	215
T20100	215
T20220	215
T20310	215
T20450	215
T29030A	214
T29050	214
T29060	216
T29070	214
T29090	215
T29100	215
T29300	215
T29310	215
T29450	215
T30013	216
T30101	216
T30110	216
T30120	216
T30125	216
T30140	217
T30155	217
T30160	217
T30161	218
T30180	219
T30190	219
T30200	219
T30300	218
T30400	218
T30500	218
T30600	218
T30700	218
T30800	218
T30810	219
T30900	219
T30910	219
T37021 180	12
T37021 200	12
T39071-1180	11
T39071-3180	11
T39077-180	12
T40015	224
T40024	224
T40025	224
T40026	225
T40027	225
T40028	225
T40029	225
T40035	225
T40045	226
T40055	226
T40065	226
T40075	226
T40085	226
T40095	226
T40105	227
T40115	227
T48343-2	35
T48344-040	35
T48344-055	35
T48345-2	35
T48349	35
T49110-040	37
T49110-055	37
T49110-065	37
T49110-100	37
T49112-0	38
T49112-1	38
T49112-2	38
T49112-3	38
T49112-1250	38
T49112-2250	38
T49113-0	37
T49113-1	37
T49113-2	37
T49113-3	37
T49113-1250	37
T49113-2250	37
T49117-06	38
T49117-07	38
T49117-08	38
T49117-09	38
T49117-10	38
T49117-15	38
T49117-20	38
T49117-25	38
T49117-27	38
T49117-30	38
T49117-40	38
T49118-1	38
T49118-2	38
T49118-3	38
T49125-025	37
T49125-030	37
T49125-035	37
T49125-040	37
T49125-055	37
T49125-03025	37
T49142-0	31
T49142-1	31
T49142-2	31
T49142-3	31
T49143-0	31
T49143-1	31
T49143-2	31
T49143-3	31
T49143-2200	31
T49144-025	31
T49144-030	31
T49144-035	31
T49144-040	31
T49144-055	31
T49144-065	31
T49144-080	31
T49144-100	31
T49145-1	31
T49145-2	31
T49146	31
T49153	39
T49162D	39
T49163D	39
T49182D	32
T49183D	32
T49192D	32
T49193D	32
T49242-1	34
T49242-2	34
T49243-1	32
T49243-2	32
T49244-035	32
T49244-040	32
T49244-055	32
T49245	34
T49245-1	34
T49245-2	34

Produit	Page
T49283D	34
T49283PD	34
T60100	224
T60110	224
T60115	224
T60125	224
T60150	224
T60175	224
T62000	224
T70000	222
T71000	222
T79016	223
T79028	223
T79035	223
T79050	223
T79055	223
T79070	223
T524111	132

Produit	Page
T524207	135
T524306	135
T527010	132
T527011	132
T527111	132
T527207	134
T529207	134
T529311	132
T529510	132
T529606	134
T529750	134
Z1123	103
Z1290 1	59
Z1290 2	59
Z1290 3	59
Z2239B	24
Z2240 1	24
Z2240 2	24

Produit	Page
Z2240 3	24
Z2240 4	24
Z2240 5	24
Z2240 6	24
Z3677 1	22
Z3677 2	22
Z3678 1	22
Z3678 2	22
Z3757 2	103
Z3757 3	103
Z3820 12	26
Z3820 15	26
Z3820 18	26
Z3822A/34	26
Z4358 121	23
Z4358 151	23
Z4358 181	23
Z4358 251	23

Produit	Page
Z4358 301	23
Z4537 1	26
Z4856 1	101
Z4856 2	101
Z4856 3	101
Z5014 2	234
Z5031 1	235
Z5032 0	235
Z5041 1	234
Z5041 2	234
Z5043 1	233
Z5631 2	232
Z5631 3	232
Z5631 4	232
Z5634 1	233
Z5652 7	235
Z5652 65	235
Z5675 1	232

OFFRES COMMERCIALES

Nos offres sont sans engagement. Le catalogue et la liste de prix correspondante font partie intégrante de l'offre.

Les illustrations, les informations sur le poids et la taille des produits que vous trouverez sur nos imprimés ne sont pas contractuelles et peuvent être modifiées sans préavis.

PRIX

Les prix tarifaires ne servent que de base de calcul et ne contiennent aucune recommandation pour les prix à la revente.

Les prix tarifaires actualisés sont valables au jour de la livraison en l'absence de tout accord particulier. Nos prix sont sans engagement et calculés hors TVA. Les risques durant le transport sont à la charge du client. Les commandes promotionnelles seront livrées en 1 fois à l'adresse habituelle du client à moins que la société décide de faire autrement.

CONDITIONS DE PAIEMENT

Les paiements doivent être effectués selon les échéances fixées sur la facture. Tout retard de paiement nous autorise à vous facturer des intérêts supplémentaires de retard sur la base du taux d'escompte applicable majoré de 2%. Les lettres de change ne peuvent être acceptées qu'après accord et sous la condition qu'elles soient escomptables. Si après la conclusion du contrat, il apparait un doute quant à la solvabilité du client, nous nous réservons le droit de suspendre la livraison jusqu'à réception du paiement ou apport d'une garantie suffi sante.

LIVRAISONS

Nos marchandises voyagent aux risques et périls de l'acheteur, quel que soit le mode de paiement convenu ou les conditions d'expéditions, même franco. Les réclamations faites par l'acheteur à l'occasion d'une livraison ne seront admises que si elles ont été formulées au moment de la réception de la marchandise. Elles doivent impérativement nous parvenir au plus tard dans le 15 jours qui suivent la date de livraison. Toute demande de documents de transport spécifiques sera facturée.

GARANTIE

Nos articles sont garantis contre tout vice de fabrication.
Cette garantie est limitée au remplacement des pièces reconnues défectueuses à l'exclusion de tous dommages et intérêts pour quelque cause que ce soit. Les outils usés ne sont pas échangés.
Les indications relatives aux dimensions et aux données techniques ne constituent pas un engagement de notre part, sauf en cas de confirmation formelle. Elles peuvent être modifiées en tous temps sans qu'il soit nécessaire d'en donner un avis préalable.

RETOUR DE MARCHANDISE

Le retour de marchandise n'est accepté que s'il fait l'objet d'un accord préalable. Le montant de l'avoir est de 80% du montant de la facturation, sous réserve que la marchandise soit retournée dans l'emballage d'origine et qu'elle soit en parfait état de conservation. Les frais pour une éventuelle remise en état et pour un nouvel emballage sont à la charge du client. La passation en compte du crédit ne peut se faire qu'avec une nouvelle livraison de marchandise.

CLAUSE DE RESERVE DE PROPRIÉTÉ

Loi 80-335 du 12 mai 1980
Le vendeur demeurera propriétaire des marchandises livrées jusqu'au paiement intégral du prix, la simple remise des traites, de LCR, de titres créant une obligation de paiement, ne constituant pas des paiements. Le transfert des risques s'effectuera toutefois à l'exception des marchandises à compter du transfert du risque, l'acheteur assume la responsabilité des dommages que les marchandises seraient amenées à subir ou à occasionner pour quelque cause que ce soit. L'acheteur s'engage à aviser le vendeur immédiatement par lettre recommandée avec accusé de réception de tout dépôt de bilan ou de toute cessation des paiements. La passation d'une commande implique l'adhésion automatique et sans réserve à cette clausede réserve de propriété. Toute solution PLV mise à disposition par nos soins reste notre propriété et peut être réclamée à tout moment.

LIEU DE PAIEMENT ET RECOURS JUDICAIRE

Le lieu d'exécution du paiement est la Grande-Bretagne. En cas de litige, les tribunaux de Wuppertal sont seuls compétents.

Carl Kammerling International

Germany and Rest Of World
Carl Kämmerling GmbH & Co. KG
Bendahler Str. 110,
42285 Wuppertal
Tel: +33 (0) 810 000044
Fax: +33 (0) 810 000357
E-mail: info@cki.de.com

Légende des symboles

	Information
	Quantité de boîtes
	Taille
	Poids
	Fil de piano
	Fil dur
	Fil moyen
	Fil doux
mm²/AWG	Taille du fil
	Capacité de coupe maximale
	Mors dentés
	Mors lisses
	Mini coupe en biseau
	Coupe à ras de terre
	Coupe extra-plate
BOSCH	Article Bosch équivalent
DIN	Conforme à DIN
	Conforme à la norme IEC 61340-5-1
	Indice IP
	Diamètre
	Acier doux
	Acier à haute résistance
	Direction de la lame

	Sertissage coaxial
	Sertissage de la virole
	Sertissage isolé
	Sertissage non isolé
	Sertissage modulaire
	Clé carrée
	Clé hexagonale
	Diamètre de la tige
	Clé hexagonale bras long
	Clé hexagonale bras court
	Arbre hexagonal
	Epaisseur de l'hexagone
	Longueur de la lame
	Longueur de la poignée
	Pointe fendue
	Longueur de la fente
	Largeur de la fente
	Pointe modulo
	Pointe Phillips
	Pointe Pozi
	Pointe Torx
	Longueur de la lame de cisaillement
	Longueur totale de la cisaille

	Taille de la clé
	Largeur de la mitre
	Largeur de la lame de la truelle
	Largeur de la règle
	Largeur de la ligne
	Epaisseur de coupe
	Longueur de travail
	Pas de la lame de scie
	Pas de filetage
tpi	Lame de scie TPI
TYPE	Type de pince
	Niveau de sécurité
	Dégagement de l'anse
	Diamètre de l'anse
	Largeur de la serrure
	Longueur du moraillon
	Type de clé
	Type de clé vierge
	Temps de séchage
	Portée sans fil
W_2C	Carbure de tungstène

L'IMPULSION | Retrouvez nous sur www.limpulsion.fr

Carl Kammerling International

Brand Innovation

Siège sociale :
Carl Kammerling International Ltd.
Pwllheli, LL53 5LH
United Kingdom

Service clientèle au Royaume-Uni :
Tel: +44 (0)1758 704704
Fax: +44 (0)1758 704705

Irlande du Sud :
Tel: 1-800818 660
Fax: 1-800818 659

Central téléphonique au Royaume-Uni :
Tel: +44 (0)1758 701070
Fax: +44 (0)1758 704777

Email: sales@cki.uk.com
www.carlkammerling.com

Service commercial interbational :
Carl Kämmerling GmbH & Co. KG
Bendahler Str. 110,
42285 Wuppertal, Germany

L'Allemagne et autres pays :
Tel: +49 (0) 202.89030
Fax: +49 (0) 202.890322
Email: info@cki.de.com

France:
Tel: +33 (0)810 000044
Fax: +33 (0)810 000357
Email: info@cki.de.com

Carl Kammerling International Ltd. reserves the right to alter products and / or specifications without prior notice. Prices are correct at time of printing E. & O.E. All trademarks are acknowledged. All photographs are for guidance only and do not necessarily represent the products illustrated.

©2024. Published by Carl Kammerling International Ltd. No part of this publication may be produced without prior permission from Carl Kammerling International Ltd.

01.2024_FR

M5000FR