



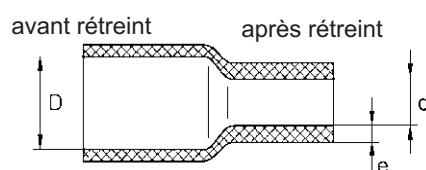

PLIOFINE B-EX-03 Rapport de rétreint : 3/1

Matière : polyoléfine réticulée
Température d'utilisation : -55 à +135°C
Température de rétreint : 120°C
Rétreint longitudinal : ±10% ASTM D2671
Rigidité diélectrique : 24 kV/mm VDE 0303 Part 2
Résistance à la flamme : auto-extinguible
Résistance aux fluides : bonne à excellente
Certification : UL 224 (couleurs)
 FMVSS 302 (transparent)
 MIL-DTL-23053/5
Application : usage professionnel

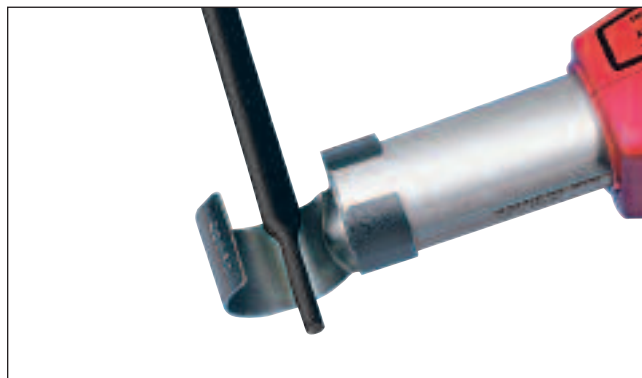

• Bobine carton

type	code article selon type et coloris						D mm	d mm	e mm	 m
	noir 010	blanc 001	bleu 002	jaune 004	rouge 007	naturel 018				
B-EX-03 150	0747 0010 010	0747 0010 001	0747 0010 002	0747 0010 004	0747 0010 007	0747 0010 018	1,6	0,5	0,45	150
B-EX-03 300	0747 0011 010	0747 0011 001	0747 0011 002	0747 0011 004	0747 0011 007	0747 0011 018	3,2	1,0	0,55	150
B-EX-03 480	0747 0012 010	0747 0012 001	0747 0012 002	0747 0012 004	0747 0012 007	0747 0012 018	4,8	1,5	0,60	75
B-EX-03 600	0747 0013 010	0747 0013 001	0747 0013 002	0747 0013 004	0747 0013 007	0747 0013 018	6,4	2,0	0,65	75
B-EX-03 900	0747 0014 010	0747 0014 001	0747 0014 002	0747 0014 004	0747 0014 007	0747 0014 018	9,5	3,0	0,75	75
B-EX-03 1200	0747 0015 010	0747 0015 001	0747 0015 002	0747 0015 004	0747 0015 007	0747 0015 018	12,7	4,0	0,75	50
B-EX-03 1800	0747 0016 010	0747 0016 001	0747 0016 002	0747 0016 004	0747 0016 007	0747 0016 018	19,0	6,0	0,85	30
B-EX-03 2400	0747 0017 010	0747 0017 001	0747 0017 002	0747 0017 004	0747 0017 007	0747 0017 018	25,4	8,0	1,00	30
B-EX-03 3900	0747 0018 010	0747 0018 001	0747 0018 002	0747 0018 004	0747 0018 007	0747 0018 018	39,0	13,0	1,15	30

• Longueur de 1,22 m

type	code article		 pce	D mm	d mm	e mm	code article	 m
	noir 010						noir 010	
B-EX-03 150	0747 0030 010		25	1,6	0,5	0,45	0747 0050 010	11
B-EX-03 300	0747 0031 010		25	3,2	1,0	0,55	0747 0051 010	8
B-EX-03 480	0747 0032 010		25	4,8	1,5	0,60	0747 0052 010	7
B-EX-03 600	0747 0033 010		10	6,4	2,0	0,65	0747 0053 010	6
B-EX-03 900	0747 0034 010		10	9,5	3,0	0,75	0747 0054 010	4
B-EX-03 1200	0747 0035 010		10	12,7	4,0	0,75	0747 0055 010	3
B-EX-03 1800	0747 0036 010		10	19,0	6,0	0,85	0747 0056 010	3
B-EX-03 2400	0747 0037 010		10	25,4	8,0	1,00	0747 0057 010	2

• Boîte de distribution

 A4/90-01 - Support d'établi PLIOFINE

