

BNC

Fiches mâles Male plugs

Contact & tresse à sertir Crimp contact & braid



- Fiches mâles droites et coudées.
- Contacts extérieur et intérieur à sertir.
- *Straight and right angle male plugs.*
- *Crimp outer and centre contacts.*

FICHES DROITES <i>Straight plugs</i>	FICHES COUDEES <i>Right angle plugs</i>
---	--

REFERENCE INDUS. <i>Industrial part number</i>	REFERENCE PROF. <i>Professional part number</i>	REFERENCE INDUS. <i>Industrial part number</i>	REFERENCE PROF. <i>Professional part number</i>	FAMILLE DE CABLE <i>Cable group</i>	Ø D Ø D	L L mm	DENUDEUR <i>Wire- stripper</i>	ASSEMBLAGE <i>Assembly</i>	PINCE A SERTIR <i>Crimping tool</i>	MANCHETTE <i>Boot</i>
60 004	-	60 056	66 056	11	5,3	27,6	30 109	B 1	30 040	M 20 53*
60 018	-	60 156	66 156	12 (*)	6,6	27,6	30 109	B 1	30 040	M 20 73*
60 118	66 118	60 557	66 557	12	6,6	27,6	30 109	B 1	30 040	M 20 73*
60 205	66 205	-	-	18	10,6	30,6	-	B 1	30 040 + 30 940	M 20 13*
60 404	-	60 456	66 456	19	5,8	27,6	30 109	B 1	30 040	M 20 53*
60 128	-	-	-	21	11,1	30,6	-	B 1	30 940	-
60 218	66 218	60 658	66 658	26	6,9	27,6	30 109	B 1	30 040	M 20 63*
60 028	66 028	60 958	66 958	31	6,6	27,6	30 109	B 1	30 040	M 20 73*
60 729	66 729	-	-	40	5,8	27,6	30 109	B 1	30 040	M 20 53*
60 126	66 126	-	-	42	8,8	27,6	30 109	B 1	80 000	M 20 23*
60 818	66 818	60 358	66 358	55	5,3	27,6	30 109	B 1	30 040	M 20 53*
60 527	66 527	-	-	68	8,3	27,6	30 109	B 1	80 000	M 20 63*


(*) : IMPEDANCE ADAPTEE 50 OHMS / (*) : Adapted impedance 50 ohms.

* : CODE COULEUR, VOIR PAGE 24 / * : Color code, see page 24.

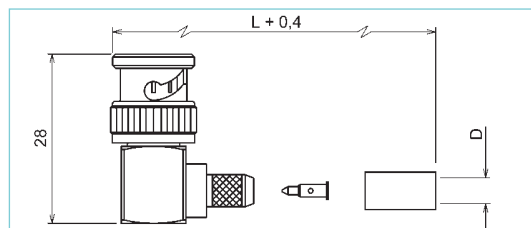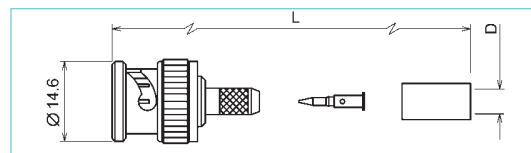

Contact & tresse à sertir Crimp contact & braid

- Fiches mâles droites.
- Contacts extérieur et intérieur à sertir.
- *Straight male plugs.*
- *Crimp outer and centre contacts.*

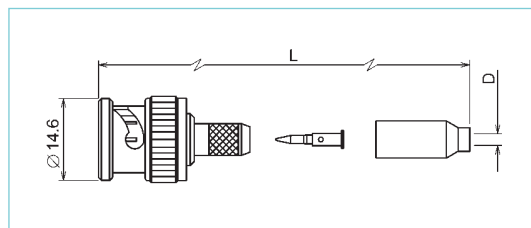

REFERENCE INDUS. <i>Industrial part number</i>	REFERENCE PROF. <i>Professional part number</i>	FAMILLE DE CABLE <i>Cable group</i>	Ø D Ø D	L L mm	DENUDEUR <i>Wire- stripper</i>	ASSEMBLAGE <i>Assembly</i>	PINCE A SERTIR <i>Crimping tool</i>	MANCHETTE <i>Boot</i>
60 226	66 226	48	4,3	30,6	30 109	B 1	30 040	M 20 43*
60 326	66 326	49	4,3	30,6	30 109	B 1	30 040	M 20 43*
60 426	66 426	59	4,3	30,6	30 109	B 1	30 040	M 20 43*

* : CODE COULEUR, VOIR PAGE 24 / * : Color code, see page 24.